



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203763139 U

(45) 授权公告日 2014. 08. 13

(21) 申请号 201420052029. X

(22) 申请日 2014. 01. 20

(73) 专利权人 杨钧

地址 272000 山东省济宁市皮肤病防治院皮
肤科

(72) 发明人 杨钧

(51) Int. Cl.

A61B 17/00 (2006. 01)

A61M 35/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

皮肤疾病治疗器

(57) 摘要

皮肤疾病治疗器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括长方形槽,其特征在于:长方形槽的内侧壁上设有具有吸附能力的膜纸,长方形槽的侧面上设置探入孔,探入孔内设有托板,托板上设有固定槽,探入孔顶端设有弧形槽,能够适用于任何部位,长方形槽上设有长方形盖板,长方形盖板内侧面设有紫外线灯,长方形盖板中央有条形槽。本实用新型设计合理,操作方便,在给病人进行皮肤疾病治疗时能够避免碎屑飞溅,且便于涂抹膏剂,适用任何部位病变,减轻了医务人员的工作难度。

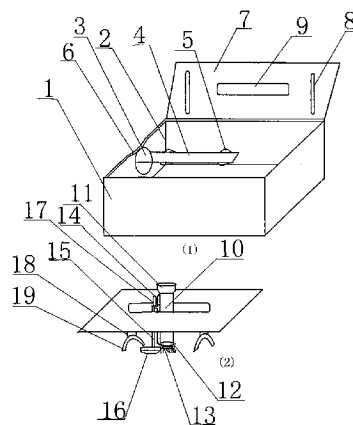

1. 皮肤疾病治疗器,包括长方形槽(1),其特征在于:长方形槽(1)的内侧壁上设有具有吸附能力的膜纸(2),长方形槽(1)的侧面上设有探入孔(3),探入孔(3)内设有托板(4),托板(4)上设有固定槽(5),探入孔(3)顶端设有弧形槽(6),能够适用于任何部位,长方形槽(1)上设有长方形盖板(7),长方形盖板(7)内侧面设有紫外线灯(8),长方形盖板(7)中央设有条形槽(9),条形槽(9)内设有垂直管(10),垂直管(10)高度及位置可以调节,垂直管(10)根部设有接座(11),垂直管(10)的前端设有连接轴(12),连接轴(12)上设有毛刷(13),垂直管(10)的侧面设有滑槽(14),滑槽(14)内设有滑臂(15),滑臂(15)的前端设有弧形刮刀(16),滑臂(15)的顶部设有拉环(17),条形槽(9)的内侧设有弹力臂(18),弹力臂(18)的前端设有弧形压板(19),弧形压板(19)与固定槽(5)相对应,弧形压板(19)穿入固定槽(5)内。

皮肤疾病治疗器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种皮肤疾病治疗器。

[0002] 背景技术：皮肤病具有很强的传染性，临床上在给病人进行削刮治疗时，皮肤碎屑容易四处飞溅，极易造成交叉感染，削刮后需要用药膏进行涂抹，现有技术大多是直接将膏剂挤在病变位置上，再用手指涂抹均匀，这样十分不卫生，容易造成病情蔓延，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行皮肤疾病治疗时能够避免碎屑飞溅，且便于涂抹膏剂的皮肤疾病治疗器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括长方形槽，其特征在于：长方形槽的内侧壁上设有具有吸附能力的膜纸，长方形槽的侧面上设有探入孔，探入孔内设有托板，托板上设有固定槽，探入孔顶端设有弧形槽，能够适用于任何部位，长方形槽上设有长方形盖板，长方形盖板内侧面设有紫外线灯，长方形盖板中央设有条形槽，条形槽内设有垂直管，垂直管高度及位置可以调节，垂直管根部设有接座，垂直管的前端设有连接轴，连接轴上设有毛刷，垂直管的侧面设有滑槽，滑槽内设有滑臂，滑臂的前端设有弧形刮刀，滑臂的顶部设有拉环，条形槽的内侧设有弹力臂，弹力臂的前端设有弧形压板，弧形压板与固定槽相对应，弧形压板穿入固定槽内。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型设计合理，操作方便，在给病人进行皮肤疾病治疗时能够避免碎屑飞溅，且便于涂抹膏剂，适用任何部位病变，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图1为本实用新型的结构示意图。

[0007] 其中图1为长方形盖板内床图，图2为长方形盖板正面图。

[0008] 图中1、长方形槽，2、膜纸，3、探入孔，4、托板，5、固定槽，6、弧形槽，7、长方形盖板，8、紫外线灯，9、条形槽，10、垂直管，11、接座，12、连接轴，13、毛刷，14、滑槽，15、滑臂，16、弧形刮刀，17、拉环，18、弹力臂，19、弧形压板。

[0009] 具体实施方式：包括长方形槽1，其特征在于：长方形槽1的内侧壁上设有具有吸附能力的膜纸2，长方形槽1的侧面上设有探入孔3，探入孔3内设有托板4，托板4上设有固定槽5，探入孔3顶端设有弧形槽6，能够适用于任何部位，长方形槽1上设有长方形盖板7，长方形盖板7内侧面设有紫外线灯8，长方形盖板7中央设有条形槽9，条形槽9内设有垂直管10，垂直管10高度及位置可以调节，垂直管10根部设有接座11，垂直管10的前端设有连接轴12，连接轴12上设有毛刷13，垂直管10的侧面设有滑槽14，滑槽14内设有滑臂15，滑臂15的前端设有弧形刮刀16，滑臂15的顶部设有拉环17，条形槽9的内侧设有弹力臂18，弹力臂18的前端设有弧形压板19，弧形压板19与固定槽5相对应，弧形压板19穿入固定槽5内。在给病人进行皮肤疾病治疗时，病人可以通过探入孔3或是弧形槽6将患处放在托板4上，闭合长方形盖板7，弧形压板19穿入固定槽5内按压固定肢体，调节滑臂15弧形刮刀16对局部进行刮摩，通过膜纸2吸附碎屑，回拉滑臂15，连接接座11将药物经垂直管10注入患处并抹匀，紫外线灯8进行消毒照射。

