

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7817**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(21) Numer zgłoszenia: **5470**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2004**

(54)

Konewka dla dzieci

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Jakubowski Aleksander,
Ratajczyk-Jakubowska Ewa, Trzciniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jakubowski Aleksander, Trzciniec, (PL);
Ratajczyk-Jakubowska Ewa, Trzciniec, (PL)**

PL 7817

Nr Rp. 7817.....

Klasa 21-01.....

Konewka dla dzieci

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest konewka, która oprócz funkcji konewki pełni też rolę zabawki, zwłaszcza dla małych dzieci.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać konewki, przejawiająca się w cechach kształtu, zdobnictwa i materiału, z którego jest wykonana, która w odniesieniu do znanych konewek charakteryzuje się tym, że jej boczne ścianki są dodatkowo ozdobione.

Ukształtowanie poszczególnych części wzoru przemysłowego umożliwia ich wytwarzanie w produkcji masowej.

Przedmiot wzoru przedstawiony jest w czterech odmianach wykonania, przy czym poszczególne odmiany różnią się kolorystyką wykonania ich części, jak następuje:

- 1) odmiana 1, to konewka w kolorze zielonym z amarantowym sitkiem i pomarańczową wkładką na otwór wlotowy,
- 2) odmiana 2, to konewka w kolorze żółtym z niebieskim sitkiem i pomarańczową wkładką na otwór wlotowy,
- 3) odmiana 3, to konewka w kolorze niebieskim z pomarańczowym sitkiem i żółtą wkładką na otwór wlotowy,
- 4) odmiana 4, to konewka w kolorze czerwonym żółtym sitkiem i białą wkładką na otwór wlotowy.

Każda konewka składa się z wydrążonego korpusu w postaci monolitu, zawierającego ukształtowany uchwyt i dzióbek oraz odejmowalnego, nakładanego sitka na dzióbek spustowy do wody oraz odejmowalnej wkładki w postaci krążka do osadzenia w otworze do napełniania wodą, na górnej powierzchni korpusu.

Wzór przemysłowy, stanowiący konewkę w czterech odmianach wykonania przedstawiony jest szczegółowo na ilustracji w widoku perspektywicznym, na którym fot.1 pokazuje konewkę 1 odmiany wykonania z prawej bocznej strony, fot. 2 – konewkę 1 odmiany wykonania z lewej bocznej strony, a fot.3 – stanowi ilustrację zbiorczą czterech odmian wykonania konewek postaci zestawu czterech odmian konewek, oznaczonych na ilustracji kolejno jako: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, z których każda wykonana jest w innym kolorze, przy czym dwie poz. 3.2 i 3.4 pokazane są z prawej bocznej strony, a dwie poz. 3.1 i 3.3 pokazane są z lewej bocznej strony.

Dodatkowo istotne fragmenty konewki zilustrowane są za pomocą rysunku, na którym fig.1 pokazuje w przekroju odejmowalną wkładkę, fig. 2 – widok od czoła na odejmowalne sitko, fig. 3 – częściowy przekrój odejmowalnego sitka, fig. 4– widok od czoła na dzióbek spustowy po zdjęciu sitka, fig. 5 - widok boczny na dzióbek spustowy po zdjęciu sitka i fig. 6 – widok na spód korpusu konewki.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego dla wszystkich czterech odmian jest to, że, każda konewka składa się z wydrążonego korpusu w postaci monolitu, zawierającego ukształtowany łącznie z nim uchwyt i dzióbek spustowy do wody, oraz nakładanego sitka na dzióbek spustowy i odejmowalnej wkładki w postaci krążka do osadzenia w otworze do napełniania wodą, znajdującego się na górnej powierzchni korpusu.

Dalszą istotną cechą jest to, że wydrążony korpus ma postać bryły geometrycznej, która w widoku z boku przedstawia wydłużony trapez, zwężający się stopniowo ku górze,

której podstawę stanowi figura zbliżona do elipsy. Korpus ten w części górnej uformowany ma półkolisty walcowy uchwyt, usytuowany nad górną powierzchnią korpusu, która uformowany ma otwór wlotowy do napełniania wodą, w którym osadzona jest odejmowalna wkładka, przy czym walcowy uchwyt, patrząc z prawej strony, w połączeniu z korpusem rozszerza się po liniach łukowych w kierunku korpusu, a jego podstawa osadzona jest na lekko ukośnie usytuowanej podwyższonej powierzchni górnej korpusu, łącząc się z nią pod kątem rozwartym. Natomiast z lewej strony uchwyt wystaje poza obręb korpusu, łącząc się z nim w sposób stopniowy. Z prawej strony korpus uformowany ma na bocznej ścianie kształtowy występ, którego podstawa rozciąga się na znacznej części ścianki bocznej i który zakończony cylindrycznym przewężeniem przechodzącym w cylindryczny dzióbek, usytuowany pod kątem ostrym do podstawy konewki, który w widoku od strony czołowej ma postać cylindrycznego krążka z okrągłym przelotowym otworem usytuowanym na powierzchni zewnętrznej w części dolnej. Cylindryczny krążek wykonany ma od czoła dwa odsadzenia, które służą do zatraskowego mocowania nakładanego na dzióbek sitka, które na powierzchni czołowej w części górnej uformowane ma przelotowe otworki, a w części dolnej uformowany ma przelotowy otwór usytuowany w osi otworu cylindrycznego dzióbka, zaś na części powierzchni bocznej, przy podstawie na całym obwodzie, uformowany ma molet.

Na prawej powierzchni korpusu uformowana jest wypukła postać siedzącego niedźwiadka, przedstawionego w sposób bajkowy, który w lewej łapie trzyma za łodyżkę kwiat, przy czym łeb niedźwiadka ma oczodoły, w których osadzone są ruchomo czarne źrenice na białych białkach pod przezroczystymi, wypukłymi gałkami ocznymi. Na lewej powierzchni korpusu konewki uformowana jest wypukła figura kwiatu, nad którą ukształtowana jest wypukła postać unoszącej się pszczoły, przedstawiona również w sposób bajkowy.

Cechą istotną konewki w 1 odmianie jest to, że korpus konewki uformowany jest w kolorze zielonym zawiera amarantowe sitko i pomarańczową wkładkę na otwór wlotowy.

Cechą istotną konewki w 2 odmianie jest to, że korpus konewki uformowany jest w kolorze żółtym zawiera niebieskie sitko i pomarańczową wkładkę na otwór wlotowy.

Cechą istotną konewki w 3 odmianie jest to, że korpus konewki uformowany jest w kolorze niebieskim zawiera pomarańczowe sitko i żółtą wkładkę na otwór wlotowy.

Cechą istotną konewki w 4 odmianie jest to, że korpus konewki uformowany jest w kolorze czerwonym zawiera żółte sitko i białą wkładkę na otwór wlotowy.




Fig. 1

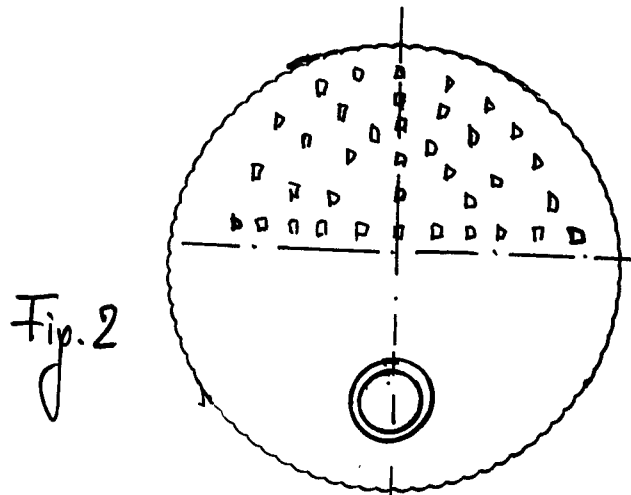


Fig. 2

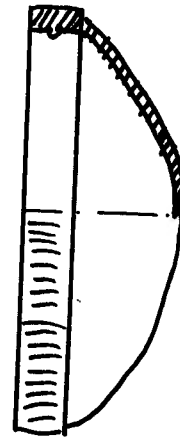


Fig. 3




Fig. 4

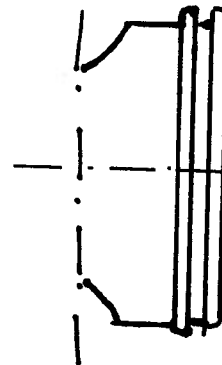


Fig. 5

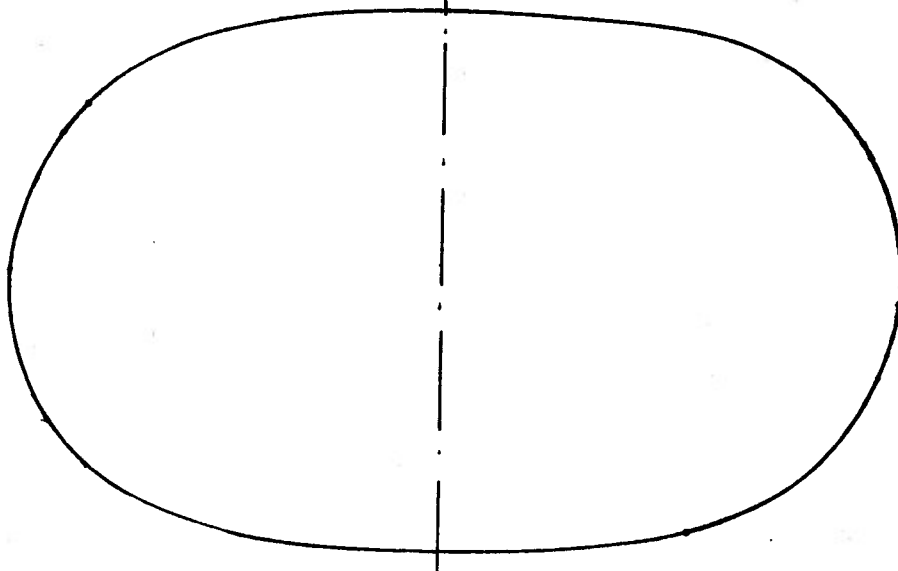


Fig. 6



fot. 1



foto. 2



foto. 3