(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202020250 U
(45)授权公告日 2011.11.02

(21)申请号 201120119399.7

(22)申请日 2011.04.20

(73)专利权人 张慧
地址 430070 湖北省武汉市中南财经政法大学武汉学院工程系1007班

(72)发明人 张慧

(51)Int.Cl.
A47G 25/48(2006.01)
A47G 25/28(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带夹子的衣架

(57)摘要

本实用新型涉及一种带夹子的衣架，它由挂钩、拉绳、左夹子、架子、右夹子构成；架子为等腰三角形状，上端与挂钩相连接；拉绳中部设置在架子与挂钩相连处，左右两端分别设有左夹子和右夹子。本实用新型既能够晾晒各种品质和各种类型的衣物，又能够将各种类型的衣物固定在架子上，且结构简单，使用方便，适用于广大的各界人士。

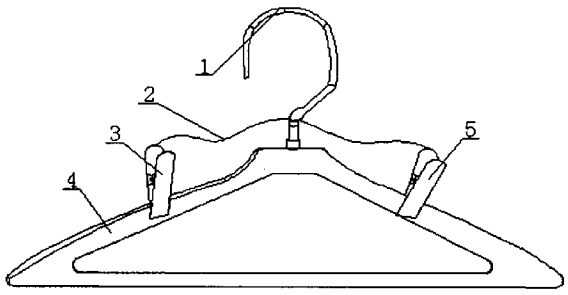

CN 202020250 U

1. 一种带夹子的衣架，其特征在于：它由挂钩 (1)、拉绳 (2)、左夹子 (3)、架子 (4)、右夹子 (5) 构成；所述的架子 (4) 为等腰三角形状，上端与挂钩 (1) 相连接；所述的拉绳 (2) 中部设置在架子 (4) 与挂钩 (1) 相连处，左右两端分别设有左夹子 (3) 和右夹子 (5)。

带夹子的衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，尤其是一种带夹子的衣架。

背景技术

[0002] 衣架是我国较早出现的一种家具，周朝开始实行礼制，贵族阶层对衣冠十分重视，为了适应这种需要，较早就出现了专门用来悬挂衣物的架子。各个朝代的衣架形式各有不同，名称也有所不同。在宋代，衣架的使用较前代更为普遍，并且有形象的资料，河南禹县宋墓壁画梳妆图中的衣架，它由两根立柱支撑一根横杆，横杆两头长出立柱，两头微向上翘，并做成花朵状。下部用两横木墩以稳定立柱，在上横杆下部的两柱之间，另加一根横枨，以起加固作用。

[0003] 目前，市面上销售的衣架主要分为两类，一类是以塑料制成，一类是以不锈钢铁丝制成。由单一的铁丝或塑胶制成的衣架，结构简单，功能单一。特别是在晾晒较为柔软性的衣物或丝绸性的衣物时，晾晒的衣物很容易就滑落在地上了。因此，使用传统的衣架晾晒现在的衣物，将会给现代的人们带来不必要的麻烦，将得不偿失。所以，传统的衣架已不再能够满足现代人们的需求了。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述现有衣架的不足，本实用新型的目的在于提供一种带夹子的衣架，它采用在架子与挂钩的连接处设置拉绳，并在拉绳的左右两端分别设置夹子。

[0005] 为了实现本实用新型的目的所采用的技术方案是：一种带夹子的衣架，其特征在于：它由挂钩、拉绳、左夹子、架子、右夹子构成；所述的架子为等腰三角形状，上端与挂钩相连接；所述的拉绳中部设置在架子与挂钩相连处，左右两端分别设有左夹子和右夹子。

[0006] 本实用新型的有益效果是：它既能够晾晒各种品质和各种类型的衣物，又能够将各种类型的衣物固定在架子上，且结构简单，使用方便，适用于广大的各界人士。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 附图为本实用新型结构示意图

[0009] 图中 1- 挂钩、2- 拉绳、3- 左夹子、4- 架子、5- 右夹子。

具体实施方式

[0010] 附图所示的第一实施例中，一种带夹子的衣架，其特征在于：它由挂钩 (1)、拉绳 (2)、左夹子 (3)、架子 (4)、右夹子 (5) 构成；所述的架子 (4) 为等腰三角形状，上端与挂钩 (1) 相连接；所述的拉绳 (2) 中部设置在架子 (4) 与挂钩 (1) 相连处，左右两端分别设有左夹子 (3) 和右夹子 (5)。

[0011] 在附图所示的第二实施例中，所述的左夹子 (3) 和右夹子 (5) 的上端分别连接拉

绳 (2) 的左右两端，下端能够夹在架子 (4) 的左右两腰上，也可以自由下垂。

[0012] 使用本实用新型时，首先，将需要晾晒的衣物挂在架子 (4) 的两腰上；然后，通过左夹子 (3) 和右夹子 (5) 将晾好的衣物夹在架子 (4) 的两腰上；再通过挂钩 (1) 挂在某一特定的位子，即可。

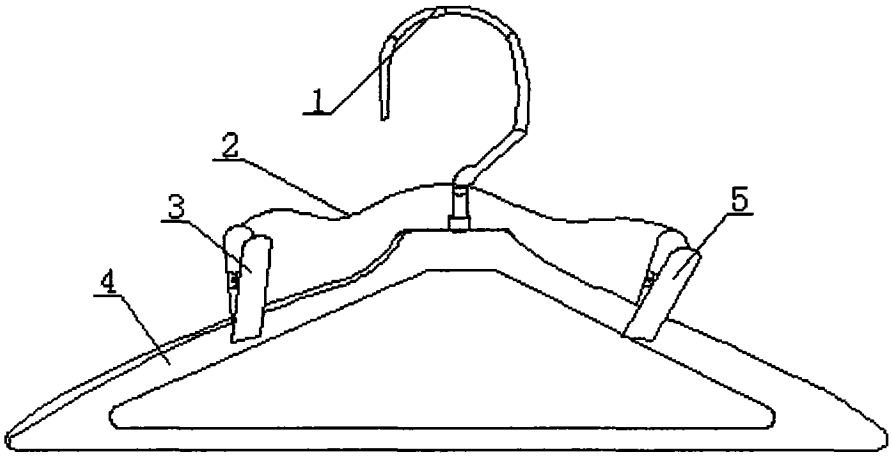
1
2
3
4
5