

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10230**

(21) Numer zgłoszenia: **8877**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)	Fotel
(30) Pierwszeństwo: 31.05.2005 (PL) (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 31.08.2006 WUP 08/2006	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Straubel Ronald, Drezno, (DE)

PL 10230

Nr Zn. 10230

Klasa 06-01

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel przeznaczony zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych, poczekalni, salonów usługowych, sklepów i sal wystawowych. Zgłoszenie obejmuje fotel jednomiejscowy i dwumiejscowy.

Znane są fotele mające metalowy stelaż, wyposażone w wyściełane i tapicerowane siedzisko oraz oparcie i boki, stanowiące podłokietniki. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać fotela przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w dwóch odmianach, w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii.

Odmiana pierwsza uwidoczniona na rysunku fig.1 i 2 i fotografii fig.5 przedstawia fotel jednomiejscowy. Fig. 1 i 5 pokazuje fotel w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga uwidoczniona na rysunku fig.3 i 4 i fotografii fig.6 przedstawia fotel dwumiejscowy. Fig. 3 i 6 pokazuje fotel w ukośnym widoku z przodu, a fig. 4 w ukośnym widoku z tyłu.

Fotele w obu odmianach wyposażone są w metalowy stelaż wsparty na czterech rurowych nogach wystających z dwóch boków fotela. Na stelażu umieszczone jest wyściełane i tapicerowane siedzisko oraz oparcie i boki fotela, stanowiące podłokietniki.

Istotne cechy wzoru przemysłowego.

Obie odmiany fotela wyposażone są w metalowy stelaż, mający cztery rurowe nogi rozmieszczone parami na zewnątrz dwóch jego boków. Rurowe nogi są przymocowane do łączników wystających z bocznych powierzchni fotela.

Wyściełane i tapicerowane siedzisko, oparcie oraz boki stanowią bryły ograniczone płaskimi powierzchniami. Siedzisko fotela ma klinowo zakończoną górną, przednią krawędź wystającą z przodu poza obrys jego boków. Górna krawędź oparcia ma również kształt klina wystającego ponad górną powierzchnię boków fotela.

RZECZYSPRAWNOŚĆ

mgr inż. Wiesław Łukaszewski

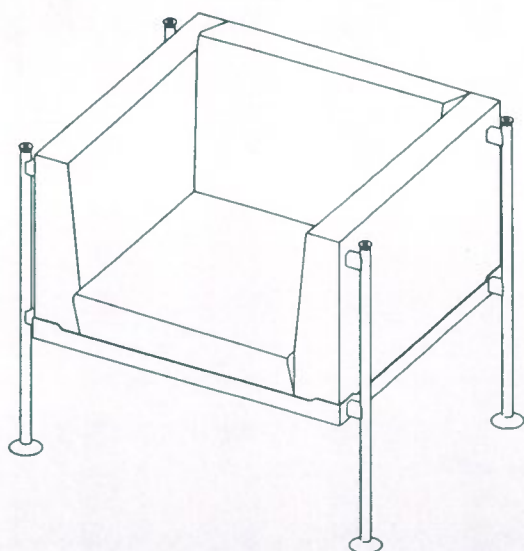


fig. 1

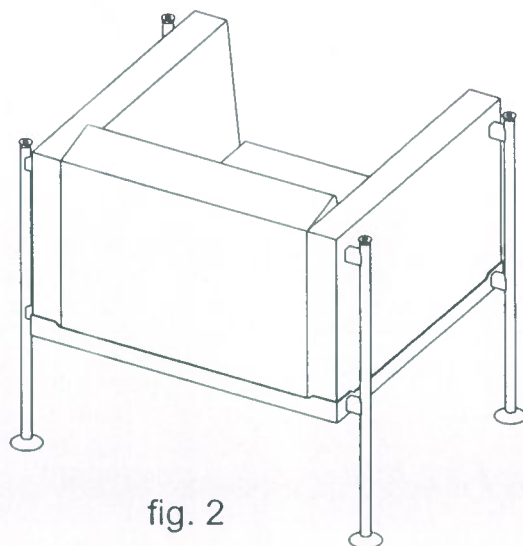


fig. 2

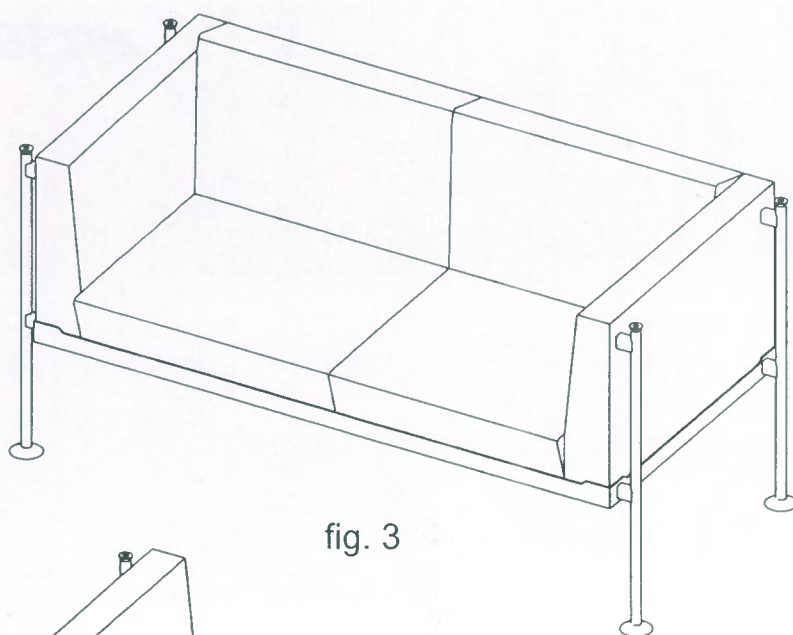


fig. 3

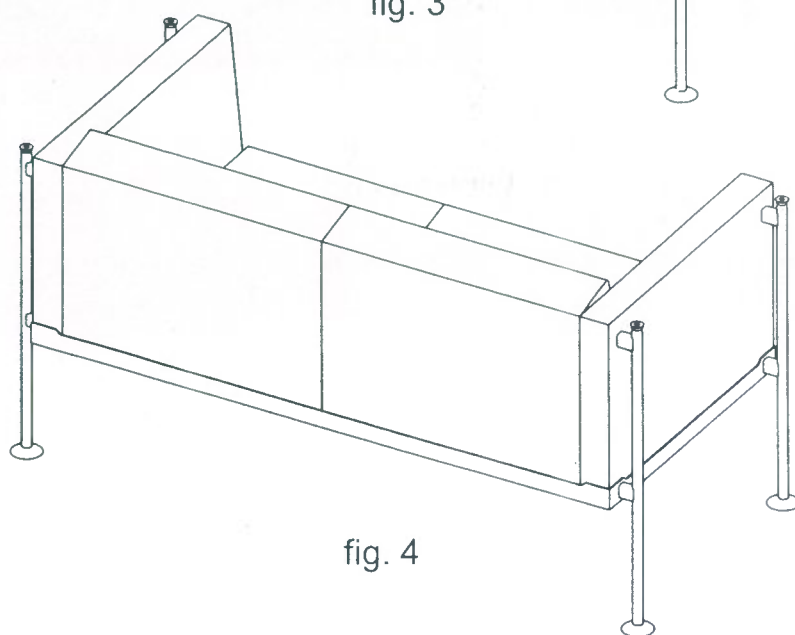


fig. 4



fig. 5



fig. 6