



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202746830 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 20

(21) 申请号 201220455914. 3

(22) 申请日 2012. 09. 07

(73) 专利权人 宁波天业精密铸造有限公司

地址 315205 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇
经济发展区

(72) 发明人 崔建业

(74) 专利代理机构 余姚德盛专利代理事务所

(普通合伙) 33239

代理人 周积德

(51) Int. Cl.

F16L 43/00 (2006. 01)

F16L 15/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

水管弯头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种水管弯头,其包括弯头和分别一体成型在弯头两侧的接头,接头上设置有用连接的外锥螺纹,弯头的外缘处向外延伸有供扳手夹持的凸块,该凸块上设置有用固定安装弯头的安装孔。本实用新型设置了供扳手夹持的凸块,使其连接更牢固、更方便,防止漏水;而且在凸块上设置有安装孔,可将弯头固定安装在所需位置。

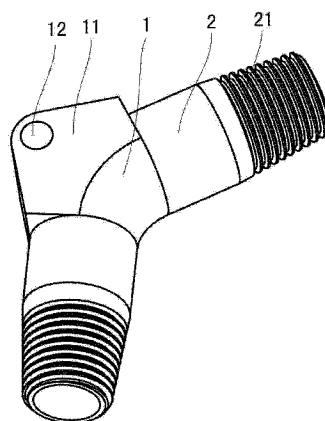

1. 一种水管弯头,其特征在于:该水管弯头包括弯头(1)和分别一体成型在所述弯头(1)两侧的接头(2),所述接头(2)上设置有用以连接的外锥螺纹(21),所述弯头(1)的外缘处向外延伸有供扳手夹持的凸块(11)。

2. 根据权利要求1所述的水管弯头,其特征在于:所述凸块(11)上设置有用以固定安装所述弯头(1)的安装孔(12)。

3. 根据权利要求1所述的水管弯头,其特征在于:所述弯头为铸造件。

水管弯头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水管配件,具体涉及一种水管弯头。

背景技术

[0002] 现有的水管弯头包括弯头和分别设置在所述弯头两侧的接头,该弯头通过螺纹连接其他水管或阀体的时候,由于整个弯头都是呈圆弧形态,无法供扳手夹持,因而该螺纹不能旋得很紧,严重时,还存在漏水现象。

实用新型内容

[0003] (一)要解决的技术问题

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种连接牢固、方便且能防止漏水现象出现的水管弯头。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种水管弯头,其包括弯头和分别一体成型在弯头两侧的接头,接头上设置有利于连接的外锥螺纹,弯头的外缘处向外延伸有供扳手夹持的凸块。

[0007] 其中,该凸块上设置有利于固定安装弯头的安装孔。

[0008] 其中,该弯头为铸造件。

[0009] (三)有益效果

[0010] 与现有技术相比,本实用新型设置了供扳手夹持的凸块,使其连接更牢固、更方便,防止漏水;而且在凸块上设置有安装孔,可将弯头固定安装在所需位置。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型水管弯头的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的范围。

[0013] 本实用新型水管弯头的结构如图1所示,该弯头为铸造件,其包括弯头1和分别一体成型在弯头1两侧的接头2,接头2上设置有利于连接的外锥螺纹21,弯头1的外缘处向外延伸有供扳手夹持的凸块11。

[0014] 凸块11上设置有利于固定安装弯头1的安装孔12。

[0015] 连接时,将生料带缠绕到外锥螺纹上,用扳手夹持柱凸块将该外锥螺纹旋入相接水管或者阀件的锥螺纹孔内,采用螺钉通过安装孔将该弯头安装至所需位置,避免产生晃动。

[0016] 本实用新型设置了供扳手夹持的凸块,使其连接更牢固、更方便,防止漏水;而且

在凸块上设置有安装孔,可将弯头固定安装在所需位置。

[0017] 以上仅为本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

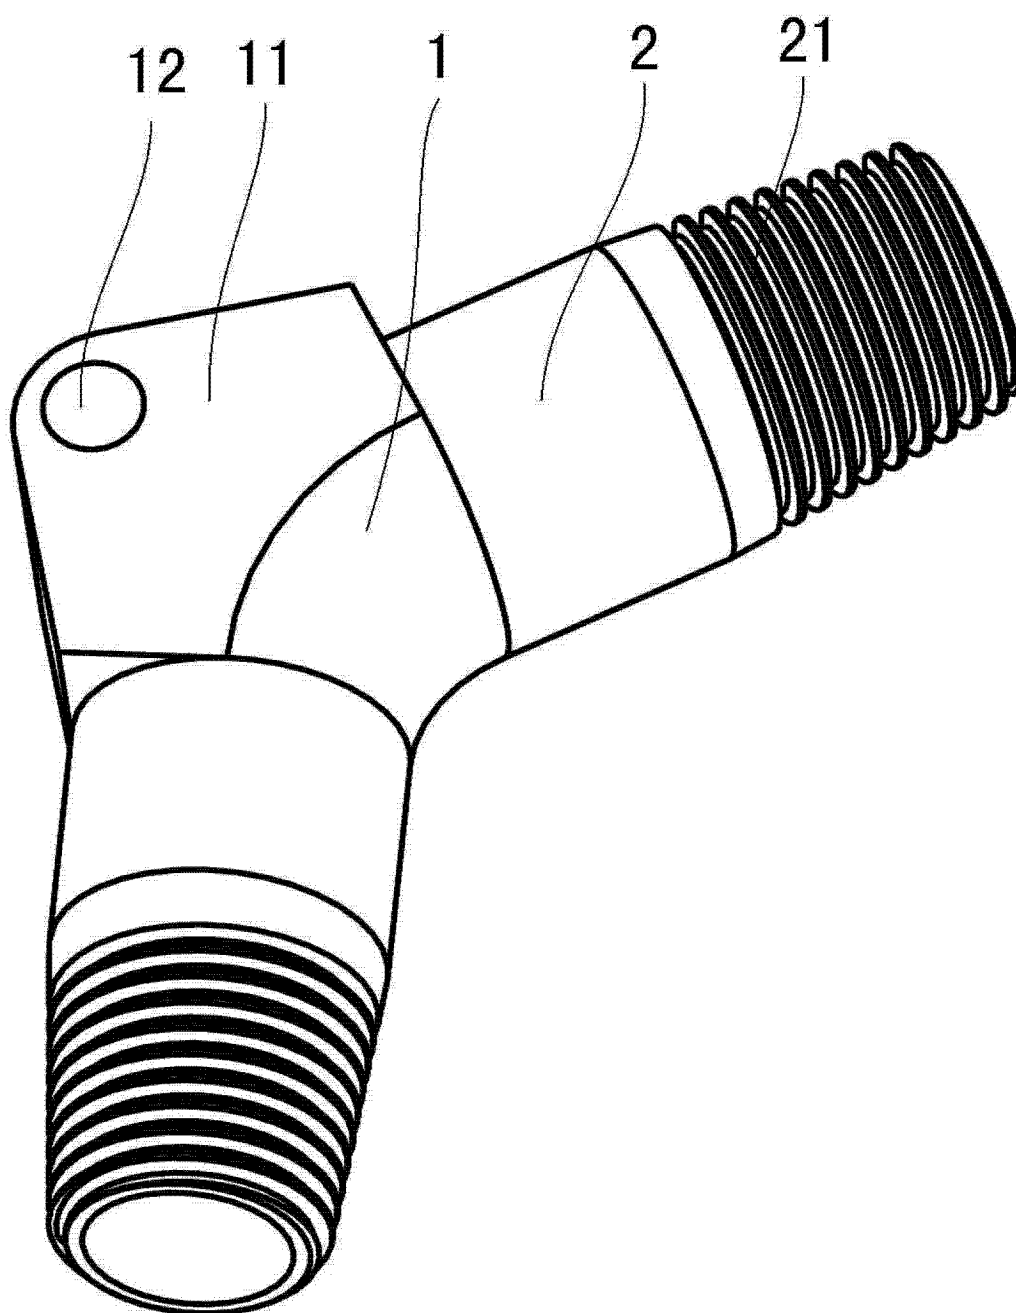


图 1