

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. August 2010 (19.08.2010)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/092087 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

G01C 1/04 (2006.01) *G01C 15/00* (2006.01)
G01C 3/04 (2006.01) *G01S 17/06* (2006.01)
G02B 23/10 (2006.01) *G01S 17/42* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/051658

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. Februar 2010 (10.02.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
09152540.2 11. Februar 2009 (11.02.2009) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **LEICA GEOSYSTEMS AG** [CH/CH]; Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **JENSEN, Thomas** [DE/CH]; Mühletobelstr. 31, CH-9400 Rorschach (CH).

(74) Anwalt: **KAMINSKI HARMANN PATENTAN-WAELTE EST.**; Austrasse 79, FL-9490 Vaduz (CH).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: GEODETIC MEASURING DEVICE

(54) Bezeichnung : GEODÄTISCHES VERMESSUNGSGERÄT

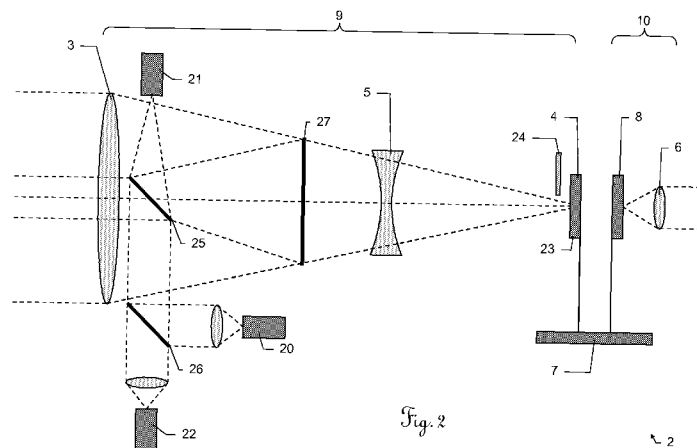

(57) Abstract: The invention relates to a geodetic measuring device that is designed as a theodolite or a total station and that has an angle and distance measuring functionality for determining a position of a target object. For this purpose, the measuring device comprises a sighting device (2) having a lens (3) that magnifies multiplicatively, a camera sensor (4) – in particular a CCD or CMOS area sensor - comprising a plurality of image recording points for recording a camera image of a field of view, a focusing optical system (5) arranged in front of the camera sensor (4) - wherein a first optical path (9) is defined between the lens (3) and the camera sensor (4) - and an ocular (6), in particular wherein the optical axes of the lens (3) and of the ocular (6) are coaxial. The camera sensor is connected to an electronic graphics processor (7) for generating a display image from the camera image. According to the invention, the sighting device (2) comprises an electronic graphical display component (8) – in particular a microdisplay or minidisplay - arranged in front of the ocular (6) for visually presenting the generated display image, wherein a second optical path (10) separated from the first optical path (9) by the display image is defined between the display component (8) and the ocular (6).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2010/092087 A1

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft ein als Theodolit oder Totalstation ausgebildetes geodätisches Vermessungsgerät mit einer Winkel- und Entfernungsmessfunktionalität zur Bestimmung einer Position eines Zielobjekts. Dafür weist das Vermessungsgerät eine Visiereinrichtung (2) auf, mit einem vielfach vergrößernd wirkenden Objektiv (3), einem eine Vielzahl von Bilderfassungspunkten aufweisenden Kamerasensor (4) - insbesondere einem CCD- oder CMOS- Flächensensor - zur Erfassung eines Kamera-Bildes eines Sichtfelds, einer dem Kamerasensor (4) vorgeordneten Fokussieroptik (5) - wobei zwischen dem Objektiv (3) und dem Kamerasensor (4) ein erster optischer Pfad (9) definiert ist - sowie einem Okular (6), insbesondere wobei die optischen Achsen des Objektivs (3) und des Okulars (6) koaxial sind. Der Kamerasensor ist dabei mit einem elektronischen Grafikprozessor (7) zur Generierung eines Anzegebilds aus dem Kamera-Bild verbunden. Erfindungsgemäss weist die Visiereinrichtung (2) dabei eine dem Okular (6) vorgeordnete elektronische graphische Anzeigekomponente (8) - insbesondere ein Mikro- oder Minidisplay - zur visuellen Darstellung des generierten Anzegebilds auf, wobei zwischen der Anzeigekomponente (8) und dem Okular (6) ein vom ersten optischen Pfad (9) durch das Anzegebild getrennter zweiter optischer Pfad (10) definiert ist.

Geodätisches Vermessungsgerät

Die Erfindung betrifft ein geodätisches Vermessungsgerät mit einer Winkel- und Entfernungsmessfunktionalität zur Bestimmung einer Position eines Zielobjekts nach dem
5 Oberbegriff des Anspruchs 1.

Zum Vermessen eines Zielpunktes sind seit der Antike zahlreiche geodätische Vermessungsgeräte bekannt. Als räumliche Standarddaten werden dabei Entfernung und Richtung bzw. Winkel von einem Messgerät zum zu
10 vermessenden Zielpunkt aufgenommen sowie insbesondere die absolute Position des Messgerätes nebst eventuell vorhandenen Bezugspunkten erfasst.

Allgemein bekannte Beispiele für solche geodätische Vermessungsgeräte stellen Theodolit, Tachymeter und
15 Totalstation, die auch als elektronischer Tachymeter oder Computer-Tachymeter bezeichnet wird, dar. Eine geodätische Messvorrichtung des Stands der Technik ist beispielsweise in der Veröffentlichungsschrift EP 1 686 350 beschrieben. Derartige Geräte verfügen über elektrosensorische Winkel-
20 und Distanzmessfunktionen, welche eine Richtungs- und Distanzbestimmung zu einem ausgewählten Ziel erlauben. Die Winkel- bzw. Distanzgrößen werden dabei im inneren Bezugssystem des Gerätes ermittelt und müssen für eine absolute Positionsbestimmung ggf. noch mit einem äusseren
25 Bezugssystem verknüpft werden.

Moderne Totalstationen verfügen über Mikroprozessoren zur digitalen Weiterverarbeitung und Speicherung erfasster Messdaten. Die Geräte weisen in der Regel eine kompakte und integrierte Bauweise auf, wobei meist koaxiale Distanzmess-
30 elemente sowie Rechen-, Steuer- und Speichereinheiten in

einem Gerät vorhanden sind. Abhängig von der Ausbaustufe der Totalstation können zudem eine Motorisierung der Anziel- bzw. Visiereinrichtung sowie Mittel zur automatischen Zielsuche und -verfolgung integriert sein.

5 Als Mensch-Maschine-Schnittstelle kann die Totalstation eine elektronische Anzeige-Steuereinheit - im Allgemeinen eine Mikroprozessor-Recheneinheit mit elektronischen Datenspeichermitteln - mit Display und Eingabemitteln, z.B. einer Tastatur, aufweisen. Der Anzeige-Steuereinheit werden
10 die elektrosensorisch erfassten Messdaten zugeführt, sodass die Position des Zielpunkts durch die Anzeige-Steuereinheit ermittelbar, optisch anzeigbar und speicherbar ist. Aus dem Stand der Technik bekannte Totalstationen können weiters über eine Funkdatenschnittstelle verfügen zum Aufbau einer
15 Funkverbindung zu externen Peripheriekomponenten wie z.B. zu einem handhaltbaren Datenerfassungsgerät, welches insbesondere als Datenlogger oder Feldrechner ausgebildet sein kann.

Zum Anvisieren bzw. Anzielen des zu vermessenden Zielpunkts
20 weisen gattungsgemässe geodätische Vermessungsgeräte ein Zielfernrohr, wie z.B. ein optisches Teleskop, als Visiereinrichtung auf. Das Zielfernrohr ist im Allgemeinen um eine vertikale Stehachse und um eine horizontale Kippachse relativ zu einer Basis des Messgeräts drehbar,
25 sodass das Fernrohr durch Schwenken und Kippen auf den zu vermessenden Punkt ausgerichtet werden kann. Moderne Geräte können additiv zum optischen Sichtkanal eine in das Zielfernrohr integrierte und beispielsweise coaxial oder parallel ausgerichtete Kamera zur Erfassung eines Bildes
30 aufweisen, wobei das erfasste Bild insbesondere als Live-Bild auf dem Display der Anzeige-Steuereinheit und/oder auf einem Display des zur Fernsteuerung verwendeten

Peripheriegeräts - wie z.B. des Datenloggers - dargestellt werden kann. Die Optik der Visiereinrichtung kann dabei einen manuellen Fokus - beispielsweise eine Stellschraube zur Veränderung der Position einer Fokussieroptik - aufweisen oder über einen Autofokus verfügen, wobei das Verändern der Fokusposition z.B. durch Servomotoren erfolgt. Automatische Fokussiereinrichtungen für Zielfernrohre geodätischer Geräte sind z.B. aus der DE 19710722, der DE 19926706 oder der DE 19949580 bekannt.

Das optische System bzw. der optische Sichtkanal der Visiereinrichtung enthält meist eine Objektivlinsengruppe, ein Bildumkehrsystem, eine Fokussieroptik, eine Strichplatte zur Erzeugung eines Fadenkreuzes und ein Okular, die z.B. in dieser Reihenfolge von der Objektseite her angeordnet sind. Die Position der Fokussierlinsengruppe wird abhängig von der Objektentfernung so eingestellt, dass ein scharfes Objektbild auf der in der Scharfstellebene angeordneten Strichplatte entsteht. Dieses kann dann durch das Okular betrachtet oder z.B. anhand einer koaxial angeordneten Kamera erfasst werden.

Beispielhaft ist der Aufbau gattungsgemässer Zielfernrohre von geodätischen Geräten in den Veröffentlichungsschriften EP 1 081 459 oder EP 1 662 278 gezeigt.

Aufgrund des meist sowohl als Sichtkanal als auch für Messungen gemeinsam zu nutzenden Strahlengangs erfordern solche Geräte dessen technische Auslegung in der Bauweise eines Teleskops mit spezialisierten, hochpräzisen und aufwändig herzustellenden Optiken. Des Weiteren sind für die koaxiale elektronische Distanzmessung ein zusätzlicher separater Sende- und Empfangskanal sowie eine zusätzliche Bildebene für die Wellenlänge des Distanzmessers

vorgesehen. Zudem weisen gängige Vermessungsgeräte inzwischen eine automatische Zielverfolgungs-Funktion (ATR: „Automatic Target Recognition“) auf, für die eine weitere separate ATR-Lichtquelle - z.B. ein Multimodefaserausgang, der Licht mit einer Wellenlänge von 850 nm emittiert - sowie ein spezieller ATR-Kamerasensor zusätzlich im Teleskop integriert sind, sodass die Teleskop-Optik eine hohe Komplexität mit einigen verästelten Strahlengängen aufweist.

Um Verzeichnungen, Farbstiche oder eine Vignettierung - d.h. einen Helligkeitsabfall in Randbereichen des beobachtbaren Sichtfelds - zu vermeiden, sind enorm hohe Anforderungen an die einzelnen optischen Komponenten gegeben. Demnach sind speziell und aufwändig beschichtete Optiken zur Aus- und Einkopplung einzelner Wellenlängen erforderlich, wobei trotz Beschichtung das visuelle Band eine möglichst farbgetreue Darstellung erlauben soll. Zudem bedingt die hohe Komplexität des Teleskops einen hohen Aufwand für die erforderliche hochpräzise Montage und Justage der optischen Komponenten.

Zusammengefasst sind durch die gemeinsame Nutzung der optischen Komponenten des Teleskops sowohl für den direkten Sichtkanal als auch für Messungen die Anforderungen an die optischen Komponenten sehr hoch, was - nachteilig - einen hohen Aufwand bei der Herstellung, Montage und Justage der optischen Komponenten erfordert.

Um die Gefahr eines Parallaxenfehlers zwischen dem Durchsicht-Bild und der das Fadenkreuz erzeugenden Strichplatte bei schrägem Blick in das Okular gering zu halten, ist bei gattungsgemässen Zielfernrohren die Öffnung der Austrittspupille des Okulars sehr klein. Beispielsweise

weist die Öffnung der Pupille einen Durchmesser von nur wenigen Millimetern auf. Auch dies erweist sich als Nachteil, da das Betrachten des Zieles durch die kleine Pupillenöffnung benutzerseitig als anstrengend empfunden wird und insbesondere für brillentragende Benutzer suboptimal ist. So wird das Sichtfeld für den Betrachter bereits bei einem geringfügig vom Okular beabstandeten Blick in das Okular deutlich eingeschränkt.

Um dem Benutzer ein entspannteres Betrachten des zu vermessenden Ziels und eine ergonomisch günstige Anwendung des Vermessungsgeräts zu erlauben, werden inzwischen häufig Kamera-Bildschirm-Kombinationen verwendet. Dazu ist im Zielteleskop beispielsweise zusätzlich eine koaxiale Kamera vorgesehen.

Das Kamera-Bild kann auf dem Benutzerdisplay der Anzeige-Steuereinheit oder auf dem Display eines separaten Peripheriegerätes (z.B. Datenlogger) dargestellt werden, sodass eine Steuerung des Messvorgangs sowie eine Zielidentifikation bzw. Zielverfolgung und somit eine Erleichterung und Automatisierung des Vermessungsvorgangs bewirkt werden kann.

Das Anvisieren des Zielobjekts erfolgt benutzerseitig allerdings meist weiterhin mittels Betrachten des Ziels durch das Okular des Zielfernrohrs, da im praktischen Einsatz - z.B. bei Sonneneinstrahlung - das angezeigte Display-Bild der Anzeige-Steuereinheit bzw. des Datenloggers ungenügend erkennbar sein kann.

Zudem erfordert die zusätzlich zum Direktsichtkanal vorhandene Kamera eine weitere in der Teleskopoptik vorgesehene Bildebene für die Kamera und eine Auskopplung

eines Teillichtstrahls über einen Strahlteiler, was die Komplexität des Zielfernrohrs weiter erhöht und die Helligkeit des Direktsichtkanal-Bilds verringert.

Eine Aufgabe der Erfindung ist das Bereitstellen eines
5 verbesserten geodätischen Vermessungsgeräts zur Bestimmung der Position eines zu vermessenden Zielpunkts. Insbesondere soll dabei ein - für den Benutzer - komfortableres Anvisieren des Zielpunkts ermöglicht werden, im Speziellen wobei auch bei einem Feldeinsatz bei Sonnenschein der
10 Zielpunkt ergonomisch bequem - und auch für Brillenträger geeignet - anvisiert werden kann.

Eine weitere Aufgabe ist eine Reduktion der Komplexität der Teleskopoptik sowie das Ermöglichen einer Verwendung von weniger aufwändig herstellbaren optischen Elementen und
15 einer weniger aufwändigen Montage/Justage der optischen Komponenten, ohne dabei Einbussen hinsichtlich der Qualität des durch das Okular der Visiereinrichtung betrachtbaren Umgebungs-Bildes hinnehmen zu müssen.

Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist das Ermöglichen der
20 Verwendung eines Okulars mit einer verhältnismässig grossen Pupillenöffnung, ohne dass dabei jedoch die Gefahr eines Parallaxenfehlers zwischen Umgebungs-Bild und Fadenkreuz bei schrägem Blick in das Okular besteht.

Diese Aufgaben werden durch die Verwirklichung der
25 kennzeichnenden Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Merkmale, die die Erfindung in alternativer oder vorteilhafter Weise weiterbilden, sind den abhängigen Patentansprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung betrifft ein geodätisches Vermessungsgerät,
30 ausgebildet als Theodolit oder Totalstation, mit einer

Winkel- und Entfernungsmessfunktionalität zur Bestimmung einer Position eines Zielobjekts. Dafür weist das Vermessungsgerät eine als Zielfernrohr fungierende Visiereinrichtung auf, mit einem vielfach vergrößernd wirkenden
5 Objektiv, einem Kamerasensor zur Erfassung eines Kamera-Bildes eines Sichtfelds, einer dem Kamerasensor vorgeordneten Fokussieroptik sowie einem Okular. Zwischen dem Objektiv und dem Kamerasensor ist dabei ein erster optischer Pfad definiert.

10 Des Weiteren ist ein mit dem Kamerasensor verbundener elektronischer Grafikprozessor zur Generierung eines Anzeigebilds aus dem erfassten Kamera-Bild vorhanden.

Erfindungsgemäss weist die Visiereinrichtung dabei zusätzlich eine dem Okular vorgeordnete elektronische
15 graphische Anzeigekomponente - insbesondere ein Mikro- oder Minidisplays - zur visuellen Darstellung des generierten Anzeigebilds auf. Zwischen der Anzeigekomponente und dem Okular ist dabei ein - vom ersten optischen Pfad getrennter - zweiter optischer Pfad definiert. Zur Trennung der
20 optischen Pfade ist in der Visiereinrichtung insbesondere eine für optische Strahlen im sichtbaren Bereich undurchlässige Abgrenzung zwischen dem ersten und dem zweiten optischen Pfad derart vorgesehen, dass durch das Objektiv einfallende optische Strahlen am Eintritt in das
25 Okular gehindert werden.

Die Erfindung löst sich somit von geodätischen Vermessungsgeräten des Standes der Technik, indem auf einen - aufwändig herzustellende Optiken mit hohen Anforderungen notwendig machenden - visuellen Direktsichtkanal in der
30 Visiereinrichtung vollständig verzichtet wird.

Um dabei allerdings dennoch ein Anvisieren des Zielobjekts bei Sonnenschein - nämlich im Falle, dass die Anzeige eines externen Displays nicht genügend gut erkennbar ist - zu ermöglichen, ist beim erfindungsgemässen Vermessungsgerät
5 in der als Zielfernrohr fungierenden Visiereinrichtung die elektronische graphische Anzeigekomponente vorgesehen, die durch das Okular betrachtet werden kann und somit den visuellen Direktsichtkanal ersetzt.

Wie bereits bei geodätischen Vermessungsgeräten des Standes
10 der Technik bekannt, ist die Visiereinrichtung zielfernrohrartig mit einem Objektiv als Teil der Zielteleskopoptik ausgestattet, jedoch ohne Direktsichtkanal.

Entsprechend der vorliegenden Erfindung wird das anhand des
15 Kamerasensors erfasste Kamera-Bild insbesondere als Live-Anzeigebild auf dem Mikrodisplay bereitgestellt - wobei der elektronische Grafikprozessor vorzugsweise in Echtzeit-Verarbeitung das Live-Anzeigebild aus den Kamera-Bilddaten generiert.

Dafür werden die Anzeigebilddaten vom Grafikprozessor an
20 das damit verbundene Mikrodisplay gesendet und dort visuell als Anzeigebild - insbesondere Live-Anzeigebild - dargestellt. Das Anzeigebild kann nun von einem Benutzer durch das - dem Mikrodisplay nachgeordnete - Okular betrachtet
25 werden.

Als erfindungsgemässer technischer Effekt kann durch den Wegfall des visuellen Direktsichtkanals die Komplexität des optischen Systems des Zielteleskops deutlich verringert werden, unter anderem da keine separaten Kamera- bzw.
30 Direktsicht-Bildebenen notwendig und kein separater Kamera-

Zweig mit Auskopplung eines Teilstrahls anhand eines Strahlteilers erforderlich sind.

Ausserdem wird durch ein optionales elektronisches Bearbeiten des Kamera-Bilds eine Verwendung von weniger
5 aufwändig hergestellten und geringeren Anforderungen gerecht werdenden Optiken ermöglicht, ohne dass dabei die Qualität des durch das Okular betrachtbaren Anzeigebilds gegenüber einem Direktsichtbild wesentlich verringert wird. Im Gegenteil kann erfindungsgemäss durch geeignete
10 elektronische Bearbeitung des erfassten Kamera-Bilds ein hinsichtlich vieler Aspekte gegenüber einem Direktsichtbild gar verbessertes Anzeigebild trotz Verwendung von qualitativ geringwertigerer Optiken bereitgestellt und durch das Okular auf dem Mikrodisplay betrachtet werden.
15 Beispielsweise können eine Verzeichnung, ein durch Beschichtung der Optiken verursachter Farbstich und/oder eine Vignettierung anhand entsprechender, an sich bekannter softwareseitiger Bildbearbeitungsmassnahmen - insbesondere in Echtzeit - reduziert, kompensiert oder gar gänzlich
20 korrigiert werden.

Gleiches gilt für die Präzision bei der Montage und Justage der Teleskopoptiken. So können gemäss der Erfindung geringfügige Fehler des im Okular betrachtbaren Umgebungsbilds, die etwa durch in der Teleskopoptik
25 unpräzise positionierte optische Elemente verursacht werden, anhand entsprechender elektronischer Bearbeitung des erfassten Kamera-Bilds korrigiert bzw. kompensiert werden. Dies erlaubt das Montieren/Justieren der Teleskopoptiken mit geringerem Aufwand bzw. unter
30 Einhaltung geringerer Anforderungen, ohne dabei die

Qualität des betrachtbaren Anzeigebilds wesentlich negativ zu beeinträchtigen.

Zudem kann gemäss der Erfindung auf die bei Zielteleskopen mit Direktsichtkanal erforderliche Bildumkehroptik, z.B. Bildumkehrprisma, sowie auf eine Strichplatte zur Erzeugung des Fadenkreuzes durch entsprechende elektronische Bearbeitung des erfassten Kamera-Bilds verzichtet werden, sodass hierdurch die Komplexität der Visiereinrichtung weiters verringert werden kann. Beispielsweise kann ein Fadenkreuz - optional zusammen mit weiteren die Messung betreffenden Informationen - elektronisch direkt in das Anzeigebild eingefügt werden.

Durch ein solches elektronisches Hinzufügen eines Fadenkreuzes beim Generieren des Anzeigebilds im Grafikprozessor ergibt sich dabei zudem der weitere Vorteil gegenüber Zielfernrohren mit Direktsichtkanal, dass ein Okular mit einem verhältnismässig grossem Pupillenöffnungsdurchmesser verwendet werden kann. Wie bereits beschrieben ist hingegen bei einem visuellen Direktsichtkanal mit Strichplatte die Öffnung der Austrittspupille des Okulars sehr klein zu wählen, z.B. mit einem Durchmesser von nur wenigen Millimetern, insbesondere unter etwa 5 mm, um einen Parallaxenfehler zwischen Strichplatte und Zwischenbild bei schrägem Blick in das Okular gering zu halten. Dieses Problem ist bedingt durch die Überlagerung einer virtuellen Bildebene, nämlich der Zwischenbild-Ebene des Umgebungsbildes, mit einer realen Bildebene, nämlich der Strichplatte.

Hingegen lässt die Erfindung - ohne Gefährdung eines solchen Parallaxenfehlers - die Verwendung eines Okulars mit einer verhältnismässig grossen Pupillenöffnung zu, da

ein Bild des Sichtfeldbereichs zusammen mit dem Fadenkreuz
gemeinsam in einer Ebene, nämlich insbesondere der Ebene
des Bildschirms des Mikrodisplays, erzeugt wird.
Beispielsweise kann das Okular demnach eine Pupillenöffnung
5 mit einem Durchmesser zwischen 5 und 20 mm aufweisen.
Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass keine störend
wirkende kleine Austrittspupille im Okular notwendig ist
und benutzerseitig das Anvisieren des Zielobjekts durch das
Okular mit höherem Komfort und entspannter erfolgen kann.
10 Zudem ist dadurch das Betrachten des Anzeigebilds durch das
Okular auch für brillentragende Benutzer verbessert
geeignet.

Des Weiteren ermöglicht das elektronische Einfügen des
Fadenkreuzes ein Bereitstellen von einer Auswählbarkeit aus
15 möglichen vorgegebenen Fadenkreuzausführungen, insbesondere
derart, dass die Wahl einer Fadenkreuzausführung
anwendungsspezifisch erfolgen kann. Beispielsweise kann
eine Auswahl aus hinsichtlich der Farbe und/oder Form
unterschiedlichen Fadenkreuzen dem Benutzer zur Verfügung
20 gestellt werden. Für einige Anwendungen können sich
beispielsweise konzentrische Kreise oder ein Gitter zur
Indizierung des anvisierten Zielpunkts im Anzeigebild als
vorteilhaft erweisen. Um auch bei dunklen Lichtverhältnissen,
z.B. bei Abenddämmerung, das Fadenkreuz im Anzeigebild
25 deutlich zu erkennen, kann das Fadenkreuz beispielsweise in
weisser Farbe gewählt werden.

Hinsichtlich des Aufwands bei der Montage und Justage der
Visiereinrichtung ergeben sich ausserdem dadurch Vorteile,
dass eine - verglichen mit der erforderlichen Positionier-
30 genauigkeit einer Strichplatte bei Zielfernrohren des
Standes der Technik - erheblich geringere laterale

Positioniergenauigkeit des Kamerasensors relativ zur optischen Achse der Visiereinrichtung genügt. Da nämlich der mit der optischen Achse korrespondierende Bilderfassungspunkt des Kamerasensors durch eine einfache
5 Kalibrierung bestimmbar ist, kann das Fadenkreuz mit seinem Zentrum exakt an der mit diesem Bilderfassungspunkt verknüpften Position im Anzeigebild softwareseitig eingefügt und somit das Zielobjekt hochpräzise anvisiert werden.

10 Das für Direktsichtkanäle erforderliche hochpräzise und daher aufwändige Positionieren der Strichplatte kann dabei erfindungsgemäss gänzlich wegfallen.

Auch die Einbauposition des Mikrodisplays als graphische Anzeigekomponente ist hinsichtlich der bereitgestellten
15 Anvisiergenauigkeit unkritisch und prinzipiell von der optischen Achse der Visiereinrichtung bzw. des Objektivs unabhängig. Um ein intuitives Anvisieren zu ermöglichen bzw. das Anvisieren zu erleichtern, können vorzugsweise jedoch die optischen Achsen des Objektivs und des Okulars -
20 sowie insbesondere des Mikrodisplays - koaxial ausgerichtet sein.

Ein weiterer Vorteil kann erfindungsgemäss hinsichtlich des Verfahrens des - dem Kamerasensor vorgeordneten - Fokussierelements bewirkt werden, wobei das Verfahren auf
25 bekannte Weise manuell oder automatisch erfolgen kann. Weist nämlich die Mechanik beim Verfahren des Fokussierelements sich reproduzierende Ablauffehler auf, die beispielsweise zu einer seitlichen Verschiebung der Bildlage auf dem Kamerasensor führen, kann dies
30 softwareseitig beim Erzeugen des Anzeigebilds aus dem erfassten Kamera-Bild durch den Grafikprozessor in

Abhängigkeit von der jeweils aktuellen Fokusstellung korrigiert werden.

Trotz eines eigentlich erheblichen absoluten Fehlers in der Mechanik - wie beispielsweise eine Biegung in der Fokussieroptikführung - kann somit erfindungsgemäss ein
5 hochpräzises Anvisieren durch softwareseitige Kompensation des Fehlers im Anzeigebild gewährleistet werden.

Alternativ hierzu kann es für einige Anwendungen auch genügen, die Position eines softwareseitig - z.B. durch
10 elektronische Bildbearbeitung - in das Anzeigebild ergänzten Fadenkreuzes entsprechend abhängig vom Ablauffehler anzupassen, sodass dieser korrigiert wird und somit dem Benutzer dennoch eine hochpräzise und vom Ablauffehler im Wesentlichen entkoppelte Anzielung zu ermöglichen.

15 Zusätzlich oder alternativ zu einer Ablauffehlerkorrektur können auch durch Temperaturschwankungen bedingte Fehler in der Teleskopoptik - d.h. abhängig vom Temperaturverhalten der Teleskopoptik entstehende Fehler in der Abbildung auf der Kamera - softwareseitig beim Erzeugen des Anzeigebilds
20 aus dem erfassten Kamera-Bild durch den Grafikprozessor kompensiert werden. Dazu kann beispielsweise ein Temperatursensor in der Visiereinrichtung vorgesehen sein, sodass die beschriebenen Temperatureffekte herauskalibriert werden können.

25 In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist die Visiereinrichtungsoptik eine stark verzeichnende optische Komponente auf, die den Abbildungsmaßstab vom Zentralbereich des Sichtfelds hin zu Randbereichen verändert. Beispielsweise kann eine derartige optische,
30 insbesondere fischaugenartig wirkende Komponente verwendet

werden, dass eine zusätzliche Vergrößerung in einem Zentralbereich des Blickfelds und hingegen eine Verkleinerung in den Randbereichen des Blickfelds erzeugt werden. Dadurch kann einerseits ein großes Blickfeld
5 gewährleistet und andererseits dennoch eine gar erhöhte Auflösung im Zentralbereich erlaubt werden. Diese gezielt erzeugte starke Verzeichnung kann softwareseitig kompensiert werden, sodass wieder ein entzerrtes Anzeigebild erzeugt wird. Die verzeichnende Optik hat dabei
10 den Vorteil, dass der interessierende Zentralbereich des Blickfelds mit einer erhöhten Auflösung durch den Kamerasensor erfassbar ist und somit auch bei einer digital erheblich vergrößerten Darstellung eines Zentralbereichs des erfassten Kamera-Bilds als Anzeigebild eine hohe
15 Bildqualität ermöglicht werden kann. Für die direkte visuelle Betrachtung durch einen Direktsichtkanal - gemäss dem Stand der Technik - ist eine solche stark verzeichnende Optik hingegen ungeeignet.

Da die Fernrohroptik bei Vermessungsgeräten des Standes der
20 Technik im Allgemeinen über ein Sichtfeld von ca. 1.5° verfügt, kann sich der Auffindvorgang des Zielobjekts als langwierig erweisen. Um insbesondere zu Beginn des Auffindvorgangs ein größeres Sichtfeld - von z.B. 15° - zu gewährleisten, kann erfindungsgemäss ein spezielles
25 zusätzliches optisches Element (z.B. eine Weitwinkeloptik) vorgesehen sein, das optional in den ersten optischen Pfad ein- und ausgeschwenkt werden kann. Teilweise kann dieser Effekt auch durch die - bereits erwähnte - stark verzeichnende, fischaugenartige Optik erzeugt werden.
30 Zusätzlich oder alternativ könnte zudem eine weitere separate, beispielsweise parallel zur optischen Achse der Visiereinrichtungsoptik ausgerichtete Überblick-Kamera, die

am Visiereinrichtungsgehäuse angeordnet ist, verwendet werden. Das durch diese Kamera erfasste Weitwinkel-Bild mit grossem Sichtfeld kann z.B. zu Beginn eines Auffindvorgangs als Anzeigebild auf dem Mikrodisplay darstellt werden. Nach
5 Auffinden des Zielobjekts kann der Betrachter zur Anzielung auf das Bild des integrierten, coaxialen Kamerasensors wechseln. Auf diese Weise kann - bei durchgehender Betrachtung desselben Mikrodisplays durch das Okular - sowohl ein Zielobjekt einfach aufgefunden als auch präzise
10 anvisiert werden.

Der in der Visiereinrichtungsoptik integrierte Kamerasensor enthält dabei eine Vielzahl von Bilderfassungspunkten. Rein beispielhaft kann etwa ein Kamerasensor mit fünf Millionen Bilderfassungspunkten, die jeweils eine Pixelgrösse von
15 z.B. ca. $2\text{ }\mu\text{m} \times 2\text{ }\mu\text{m}$ aufweisen können, verwendet werden. Der Kamerasensor kann als CCD- oder CMOS-Flächensensor ausgeführt sein, wobei die Diagonale der Erfassungsfläche beispielsweise zwischen 5 und 10 mm betragen kann. Insbesondere ist der Kamerasensor in einer
20 Zwischenbildebene positioniert, in welcher bei Direktsichtkanal-Zielfernrohren des Standes der Technik im Allgemeinen die Strichplatte angeordnet ist.

Beispielsweise kann der Kamerasensor derart ausgebildet und in der Visiereinrichtung angeordnet sein, dass
25 standardmässig ein Kamera-Bild eines Sichtfelds von z.B. etwa $2.2^\circ \times 1.6^\circ$ erfassbar ist. Bei gattungsgemässen Direktsichtkanal-Zielfernrohren des Standes der Technik ist vergleichsweise ein kreisförmiges Sichtfeld von etwa 1.5° üblich.

30 Des Weiteren kann das erfindungsgemässe Vermessungsgerät - in einer speziellen Ausführungsform - eine bereits aus dem

Stand der Technik bekannte automatische Feinanziel-Funktion (ATR: „Automatic Target Recognition“) aufweisen. Dafür wird eine Feinanziel-Lichtquelle vorgesehen, deren emittierte Strahlen in den ersten optischen Pfad eingekoppelt und
5 durch das Objektiv in Richtung des grob anvisierten Zielobjekts ausgesendet werden. Die am Zielobjekt reflektierten Feinanziel-Strahlen können über das Objektiv empfangen und - beispielsweise anhand eines wellenlängenabhängigen Strahlauskoppelements oder Filters
10 - auf einen Feinanziel-Detektor gelenkt werden.

Erfindungsgemäss kann jedoch auch der ohnehin vorhandene Kamerasensor die Funktion des Feinanziel-Detektors übernehmen, sodass die reflektierten Feinanziel-Strahlen durch den Kamera-Sensor als Feinanziel-Bild erfasst und
15 hinsichtlich einer Fein-Ausrichtung der Visiereinrichtung ausgewertet werden. Zur Filterung der empfangenen, am Zielobjekt reflektierten Feinanziel-Strahlen aus dem durch das Objektiv einfallenden Umgebungslicht kann dem Kamerasensor ein während der automatischen Feinanzielung
20 einschwenkendes, schmalbandiges Filterelement vorgeordnet sein, sodass als Feinanziel-Bild im Wesentlichen nur die am Zielobjekt reflektierten Feinanziel-Strahlen erfasst werden.

Im Üblichen weisen Kamerasensoren einen gewissen
25 Wellenlängenbereich - z.B. um etwa 850 nm - auf, in dem die für die unterschiedlichen Farben vorgesehenen Bilderfassungspunkte im Wesentlichen dieselbe Sensitivität aufweisen. Dieser Wellenlängenbereich eignet sich besonders gut für die Feinanziel-Funktion, d.h. dass vorzugsweise die
30 Feinanziel-Lichtquelle Feinanziel-Strahlen in diesem Wellenlängenbereich - z.B. um etwa 850 nm - emittiert.

Alternativ kann auch ein Kamerasensor verwendet werden, der einen zusätzlichen Pixeltyp aufweist, welcher speziell für die Wellenlänge der Feinanzahl-Strahlen (z.B. im Infrarotbereich) ausgelegt ist.

- 5 Die elektronische graphische Anzeigekomponente ist - wie bereits beschrieben - insbesondere als Mikrodisplay ausgeführt. Das Mikrodisplay kann dabei z.B. eine Anzeigediagonale von etwa zwischen 5 und 25 mm aufweisen. Entsprechende Mikrodisplays bzw. Minidisplays, wie z.B.
- 10 • eine Organische-Leuchtdioden-Anzeige (OLED-Display),
- eine Dünnschichttransistoren-Flüssigkristallanzeige (TFT-LCD „Thin-Film-Transistor Liquid-Crystal-Display“) oder
- eine Liquid-Crystal-on-Silicon-Anzeige (LCOS-Display),
- sind aus dem Stand der Technik bekannt.
- 15 Da übliche Mikrodisplays im Allgemeinen eine geringere Auflösung aufweisen als gängige Kamerasensoren, kann das mit hoher Auflösung erfasste Kamerabild komprimiert werden, d.h. dass bei der Generierung des Anzeigebilds eine Datenreduktion erfolgt. Beispielsweise haben gängige
- 20 Mikrodisplays eine Auflösung von beispielsweise 640 x 480 oder 800 x 600 Bildpunkte und gängige Kamerasensoren z.B. eine Auflösung von 2500 x 1900 Bilderfassungspunkten. Bei einer gesamten Darstellung des erfassten Kamerabilds im Anzeigebild kann somit vorteilhaft ein Zusammenfassen der
- 25 Kamerapixel von z.B. 3 x 3 Pixel erfolgen, sodass dadurch eine erhebliche Datenreduktion und somit eine hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit verbesserte Live-Bilddarstellung im Mikrodisplay erzielt werden kann. Bei einem digitalen Zoomen im Anzeigebild kann entsprechend obigem

Beispiel bis zu einem Faktor des elektronischen Zooms von 3 ohne Verlust in der Bildqualität, d.h. ohne erforderliche Interpolation, eine 1 zu 1 Darstellung der Kamera- zu Displaypixel erfolgen.

5 Wie bereits oben angedeutet kann der Grafikprozessor bei der Generierung des Anzegebilds aus dem Kamera-Bild unter anderem folgende elektronische Verarbeitungsschritte - insbesondere im Wesentlichen in Echtzeit - durchführen:

- 10 • eine elektronische Einblendung eines Strichmusters und/oder eines Fadenkreuzes,
- eine elektronische Einblendung von Mess-Informationen,
- eine Kompensation einer Verzeichnung des Kamera-Bilds,
- eine Kompensation eines Helligkeitsabfalls in Randbereichen des Kamera-Bilds, und/oder
- 15 • eine Kompensation eines durch Beschichtung einer im ersten optischen Pfad befindlichen Optik erzeugten Farbstichs des Kamera-Bilds, insbesondere einen Weissabgleich.

Der Grafikprozessor kann dabei - auf an sich bekannte Art und Weise - z.B. als FPGA (Field Programmable Gate Array),
20 PLD (Programmable Logic Device) oder ASIC (Anwendungsspezifische Integrierte Schaltung) ausgebildet sein. Alternativ kann die Grafikverarbeitung jedoch auch durch eine zentrale Recheneinheit des geodätischen Geräts - die somit
25 auch als Grafikprozessor fungiert - erfolgen, wobei zusätzlich verschiedene weitere elektronische Verarbeitungsschritte durch die zentrale Recheneinheit durchgeführt werden.

In einer weiteren speziellen Ausführungsform kann das erfasste Kamera-Bild zusätzlich als Fokussierhilfe für einen Autofokus oder für eine manuelle Fokussierung verwendet werden.

5 Wie teilweise bereits obig erwähnt können erfindungsgemäss im Anzeige-Bild des Mikrodisplays zudem z.B. die folgenden Anwendungen/Funktionen bereitgestellt werden:

- Darstellung von gemessenen Zielpunkten (Messdaten), wobei die Messdaten entsprechend mit dem Live-Anzeige-Bild
10 überlagert werden können, sodass der Benutzer darüber informiert ist, welche Zielpunkte bereits gemessen worden sind und dies etwa als Entscheidungsgrundlage für weitere Messungen dienen kann.

- Darstellung von gespeicherten Designdaten wie etwa ein
15 CAD-Model von einem zu erstellenden Gebäude, wobei die Designdaten entsprechend mit dem Live-Anzeige-Bild überlagert sowie z.B. wahlweise ein- und ausgeblendet werden können. Erfindungsgemäss kann sich somit der Benutzer jederzeit einen Überblick über die Designdaten
20 verschaffen, ohne dabei das Auge vom Teleskop zu entfernen. Insbesondere kann dabei die Darstellung (z.B. die verwendete Farbe) der Designdaten geändert werden, sobald die Designdaten im Rahmen einer Absteckung ins Feld übertragen worden sind, sodass der
25 Absteckungsfortschritt für den Benutzer verbessert ersichtlich ist der Benutzer Kenntnis hat, welche Punkte bereits abgesteckt worden sind und welche nicht.

- Darstellung von Mess-/Designdaten in Abhängigkeit von der aktuellen Position und Ausrichtung der Kamera sowie
30 insbesondere auch in Abhängigkeit von der aktuellen

Zoomstufe, sodass die Mess-/Designdaten entsprechend dem jeweils aktuell dargestellten Sichtfeld angepasst werden.

- Distanzabhängige Darstellung von Objekten (insbesondere Messpunkten), sodass nahe Objekte grösser dargestellt werden als weiter entfernte Objekte und dadurch dem Benutzer eine optische Distanzabschätzung des einge-
5 spielten Objekts ermöglicht wird.
- Anzeige von Distanz- und Winkelangaben der aktuellen Position des Zielpunkts (z.B. des Prismas) relativ zur Soll-Position. Die so genannten Absteckelemente können im
10 Display angezeigt werden. Beispielsweise kann eine Darstellung von Pfeilen bei einem Absteckvorgang zur Anzeige der Richtung des Zielpunktes (Prismas) bezüglich der abzusteckenden Soll-Position erfolgen. Alternativ
15 kann auch eine gleichzeitige Darstellung des Fadenkreuzes und der Soll-Position des Fadenkreuzes bei der Absteckung erfolgen, sodass der Benutzer lediglich das Fadenkreuz und die angezeigte Soll-Position durch Drehung der Alhidade zur Übereinstimmung bringen muss. Dies
20 ermöglicht dem Benutzer den kompletten Absteckvorgang von Designdaten direkt durch Betrachten des Mikrodisplays in der Visiereinrichtung durchführen. Ein Absetzen des Auges vom Okular und ein damit erforderliches Umfokussieren (was zur Ermüdung des Auges führen kann), kann somit
25 vermieden werden. Gemäss dem Stand der Technik ist hingegen das Anzielen durch das Fernrohr erforderlich und anschliessend sind die Absteckinformationen jeweils auf dem separaten Display abzulesen, was ein ständiges Wechseln zwischen einem Blick durch das Zielteleskop und
30 einem Betrachten des separaten Displays erforderlich macht.

- Digitales Zoomen im Live-Anzeige-Bild des Mikrodisplays, sodass dem Benutzer eine grössere Darstellung eines Objektes und somit eine vereinfachte und genauere Anzielung bereitgestellt werden kann.
- 5 • Einblendung von zusätzlichen Informationen im Live-Anzeige-Bild des Mikrodisplays, die für den Messprozess erforderlich sind, wie alphanumerische Informationen (z.B. Messelemente wie Distanzen oder Richtungen, Punkt-
10 Informationen, Codes, Prismentypen, etc.) oder graphische Informationen (z.B. Libelle, Batteriestatus, Prismen-
typen, etc.).
- Anzeige von unterschiedlichen Arten von Fadenkreuzen, wobei neben der Farbe des Fadenkreuzes z.B. auch die Form des Fadenkreuzes benutzerseitig auswählbar sein kann. Je
15 nach Anwendung kann somit das dafür optimale Fadenkreuz ausgewählt werden.
- Änderung/Manipulation von Bildhelligkeit und -kontrast des Live-Anzeige-Bilds des Mikrodisplays, wodurch z.B. beim Arbeiten im Gegenlicht der Zielpunkt verbessert
20 sichtbar gemacht werden kann und somit ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht wird. Beispielsweise kann bei Sonnenschein die Helligkeit und/oder auch die Belichtungszeit der Kamera entsprechend geändert werden.
- Kompensation/Korrektur von Bildfehlern (Verzeichnungen oder Farbfehler) im Live-Anzeige-Bild des Mikrodisplays, sodass optimale Bildeigenschaften und eine präzise
25 Anzielbarkeit für den Benutzer bereitgestellt werden können.
- Durchführung diverser Bildverarbeitungen (z.B. Kantenbild
30 schärfen bzw. Kantenbild extrahieren). Somit können dem

Benutzer durch eine erste Bildverarbeitung gefilterte und für den Arbeitsprozess relevante Daten zur Verfügung gestellt werden.

Das erfindungsgemässe Verfahren und die erfindungsgemässe Vorrichtung werden nachfolgend anhand von in den Zeichnungen schematisch dargestellten konkreten Ausführungsbeispielen rein beispielhaft näher beschrieben, wobei auch auf weitere Vorteile der Erfindung eingegangen wird. Im Einzelnen zeigen:

10 Fig.1 ein als Totalstation ausgebildetes erfindungsgemässes geodätisches Vermessungsgerät;

Fig.2 eine erste Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik mit einem dem Okular vorgeordneten Mikrodisplay;

15 Fig.3 eine zweite Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik mit einem dem Okular vorgeordneten Mikrodisplay;

Fig.4 eine dritte Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik mit einem dem Okular vorgeordneten Mikrodisplay;

20 Fig.5 ein erfasstes Kamerabild und das daraus anhand des Grafikprozessors generierte Anzegebild des Mikrodisplays;

25 Fig.6 ein erfindungsgemässes Vermessungsgerät mit weiter Pupillenöffnung des Okulars im Vergleich zu einem Vermessungsgerät des Standes der Technik mit Direktsichtkanal und geringer Pupillenöffnung des Okulars;

Fig.7 eine vierte Ausführungsform für eine
erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik mit
einem dem Okular vorgeordneten Mikrodisplay; und

Fig.8 eine fünfte Ausführungsform für eine
5 erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik mit
einem dem Okular vorgeordneten Mikrodisplay;

Figur 1 zeigt ein erfindungsgemässes, als Totalstation
ausgebildetes geodätisches Vermessungsgerät 1 zur Messung
von Horizontalwinkeln, Vertikalwinkeln und Distanzen zu
10 einem beabstandeten Zielobjekt.

Die Totalstation ist auf einem Stativ angeordnet, wobei
eine Basis 19 der Totalstation direkt und fest mit dem
Stativ verbunden ist. Der Hauptkörper der Totalstation, der
auch als Oberteil 16 bezeichnet wird, ist relativ zur
15 Basis 19 um eine vertikale Stehachse V drehbar.

Das Oberteil 16 weist dabei eine - z.B. durch zwei Säulen
gebildete - Stütze 17, eine zwischen den Säulen um die
horizontale Kippachse H drehbar gelagerte Visiereinrich-
tung 2 sowie eine elektronische Anzeige-Steuereinheit 18
20 auf. Die Anzeige-Steuereinheit 18 kann in bekannter Weise
zur Steuerung des Vermessungsgeräts 1 sowie zur
Verarbeitung, Anzeige und Speicherung von Messdaten
ausgebildet sein.

Die Visiereinrichtung 2 ist an der Stütze 17 um eine
25 horizontale Kippachse H drehbar angeordnet und kann somit
zur Ausrichtung auf ein Zielobjekt relativ zur Basis 19
horizontal und vertikal geschwenkt bzw. gekippt werden.
Dabei ist die Visiereinrichtung als eine gemeinsame
Visiereinrichtungs-Baueinheit ausgeführt, wobei zumindest
30 ein Objektiv, eine Fokussieroptik, ein koaxialer Kamera-

sensor, die erfindungsgemässe Mini-Anzeigekomponente, das Okular 6 sowie insbesondere ein Grafikprozessor in einem gemeinsamen Visiereinrichtungs-Gehäuse integriert sind.

Mittels der Visiereinrichtung 2 kann das Zielobjekt
5 angezielt und die Entfernung von der Totalstation zu dem Zielobjekt elektrosensorisch erfasst werden. Weiters sind Mittel zum elektrosensorischen Erfassen der Winkel-
ausrichtung des Oberteils 16 relativ zur Basis 19 und der Visiereinrichtung 2 relativ zur Stütze 17 vorgesehen. Diese
10 elektrosensorisch erfassten Messdaten werden der Anzeige-
Steuereinheit 18 zugeführt und von dieser verarbeitet, so dass die Position des Zielpunkts relativ zur Totalstation durch die Anzeige-Steuereinheit 18 ermittelbar, optisch
anzeigbar und speicherbar ist.

15 Figur 2 zeigt eine erste, refraktive Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik mit einem Mikro- bzw. Minidisplay als Anzeigekomponente 8.

Die Visiereinrichtungsoptik weist das Objektiv 3, die Fokussieroptik 5, einen - koaxial zur optischen Achse der
20 Visiereinrichtung 2 ausgerichteten - Kamerasensor 4 zur Erfassung eines Kamera-Bildes, das Mikroddisplay als Anzeigekomponente 8 sowie ein Okular 6 auf.

Der Kamerasensor 4 ist dabei mit einem elektronischen Grafikprozessor 7 zur Generierung eines Anzeigebilds aus
25 dem erfassten Kamera-Bild verbunden. Grafikprozessor 7 ist wiederum mit dem Mikroddisplay verbunden, sodass das generierte Anzeigebild anhand des MikrodDisplays dargestellt und von einem Benutzer durch das Okular 6 betrachtet werden kann.

Zwischen dem Objektiv 3 und dem Kamerasensor 4 ist dabei ein erster optischer Pfad 9 und zwischen der Anzeigekomponente 8 und dem Okular 6 ein - vom ersten optischen Pfad 9 durch das Anzeigebild getrennter - zweiter optischer Pfad 10 definiert. Zur Trennung der optischen Pfade - d.h. sodass eine Direktsicht blockiert wird - ist in der Visiereinrichtung eine für optische Strahlen im sichtbaren Bereich undurchlässige Abgrenzung zwischen dem ersten und dem zweiten optischen Pfad 9,10 derart vorgesehen, dass durch das Objektiv 3 einfallende optische Strahlen am Eintritt in das Okular 6 gehindert werden. Die Abgrenzung wird hier durch den Kamerasensor 4 bzw. das Mikrodisplay bewirkt.

Das Objektiv 3 kann z.B. auch mehrlinsig aufgebaut oder panfokal - mit veränderlichem Sichtfeld - ausgeführt sein.

Für die Distanzmessung und die automatische Zielsuchfunktion sind eine EDM-Laserquelle 20 bzw. eine Feinanzziel-Lichtquelle 22 vorgesehen, wobei die EDM-Laserstrahlen bzw. die Feinanzziel-Strahlen anhand eines ersten und zweiten Strahlkombinierers 25,26 - wie beispielsweise Strahlteilerflächen mit dichroitischer Beschichtung - entsprechend ein- und ausgekoppelt werden. Die EDM-Laserquelle 20 kann z.B. EDM-Laserstrahlen im visuellen Bereich - etwa mit einer Wellenlänge von 630 nm - emittieren, sodass ein Messfleck am Zielobjekt sichtbar ist.

Zwischen dem ersten Strahlkombinierer 25 und der Fokussieroptik 5 kann dabei Strahlauskoppler 27 vorhanden sein, der die EDM-Laserstrahlen auskoppelt, hingegen das visuelle Spektrum vorteilhaft möglichst ungehindert transmittiert. Die ausgekoppelten EDM-Laserstrahlen werden

durch den Strahlkombinierer 25 auf einen EDM-Empfänger 21 gelenkt.

In der gezeigten Ausführungsform dient der Kamerasensor 4 zusätzlich als Feinanziel-Detektor 23 (ATR-Empfänger) zur Erfassung von reflektierten Feinanziel-Strahlen.

Das in seiner Stellung veränderliche Fokussierelement 5 kann alternativ auch mehrlinsig ausgebildet sein. Vorteilhaft weist das Fokussierelement 5 eine stabile, präzise reproduzierbare Position für Objekte im Unendlichen auf, sodass eine möglichst gute erzielbare Genauigkeit bei der automatischen Feinanzielung gewährleistet werden kann.

Dem Kamerasensor vorgeordnet kann ein einschwenkbarer, schmalbandiger Filter 24 für die automatische Feinanziel-Messung vorgesehen sein, der das Umgebungslicht blockiert und für die Wellenlänge der Feinanziel-Strahlen transmittiv ausgebildet ist.

Figur 3 zeigt eine zweite Ausführungsform für eine erfindungsgemäße Visiereinrichtungsoptik mit einem ähnlichen Aufbau wie in Figur 2.

So weist auch die hier schematisch dargestellte Visiereinrichtung 2 ein Objektiv 3, eine Fokussieroptik 5, einen - koaxial zur optischen Achse der Visiereinrichtung 2 ausgerichteten - Kamerasensor 4 sowie eine - als OLED-Mikrodisplay mit einer Auflösung von z.B. 800 x 600 Anzeigepunkte ausgebildete - Mini-Anzeigekomponente 8 mit Okular 6 auf.

In diesem Fall ist allerdings das Mikrodisplay zusammen mit dem Okular 6 als eine integrierte Baueinheit ausgeführt, wobei die Flächennormale des Display-Bildschirms schräg zur

optischen Achse des Okulars 6 bzw. des Objektivs 3 ausgerichtet ist.

Figur 4 zeigt eine dritte Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtungsoptik. In diesem Fall ist die Visiereinrichtung als katadioptrisches System mit Spiegeloptik ausgeführt. Ein erster, konkaver Spiegel 28 dient dabei als Objektiv 3.

Ein zweiter, kleinerer Spiegel 29 ist für EDM-Laserstrahlen durchlässig ausgebildet, sodass die anhand der EDM-Laserquelle 20 ausgesendeten EDM-Laserstrahlen für die Distanzmessung durch den zweiten Spiegel 29 transmittiert werden.

Anhand der mehrlinsigen Fokussieroptik 5 wird ein Bild des Sichtfeldbereichs auf den Kamerasensor 4 fokussiert und als Kamera-Bild erfasst. Aus dem erfassten Kamera-Bild kann wiederum durch einen elektronischen Grafikprozessor 7 ein Anzeigebild generiert werden, das anhand der Mini-Anzeigekomponente 8 dargestellt und von einem Benutzer durch das Okular 6 betrachtet werden kann.

Figur 5 zeigt ein erfasstes Kamera-Bild 12 und das daraus anhand des Grafikprozessors generierte Anzeigebild 13 zur graphischen Darstellung auf dem Mikrodisplay.

Wie anhand des Kamera-Bilds 12 erkennbar ist, weist die Visiereinrichtungsoptik eine stark verzeichnende optische Komponente auf, sodass sich der Abbildungsmassstab vom Zentralbereich des Blickfelds hin zu Randbereichen verändert. Insbesondere kann eine derartige optische, fischaugenartig wirkende Komponente verwendet werden, dass eine zusätzliche Vergrösserung in einem Zentralbereich des Blickfelds und hingegen eine Verkleinerung in den Randbereichen des Blickfelds erzeugt werden.

Durch die verzeichnende Optik kann somit der für die exakte Anzielung des Zielobjekts 11 verwendete Zentralbereich des Sichtfelds mit erhöhter Auflösung gegenüber den Randbereichen des Sichtfelds durch den Kamerasensor erfasst werden. Zusammengefasst kann also einerseits sowohl ein - gegenüber einer Lösung ohne verzeichnende Optik - weiteres Blickfeld gewährleistet und andererseits dennoch eine - gegenüber der Lösung ohne verzeichnende Optik - gar erhöhte Auflösung im Zentralbereich erlaubt werden.

10 Die gezielt erzeugte, bekannte Verzeichnung des Kamera-Bildes 12 kann bei der Generierung des Anzegebilds anhand elektronischer Bildverarbeitung kompensiert werden, sodass ein wiederum entzerrtes Anzegebild 13 erzeugt wird.

15 Durch die im interessierenden Zentralbereich des Blickfelds gewährleistete erhöhte Auflösung kann nun auch bei einer digital erheblich vergrösserten Darstellung des Zentralbereichs das erfasste Kamera-Bild 12 insbesondere ohne Qualitätseinbusse als Anzegebild 13 im Mikrodisplay bereitgestellt werden.

20 Als weiterer elektronischer Bildverarbeitungsschritt wird bei der Generierung des Anzegebilds 13 aus dem Kamera-Bild 12 ein Fadenkreuz an jener Stelle des Anzegebilds 13 eingefügt, sodass der Mittelpunkt des Fadenkreuzes hochpräzise die aktuelle Ausrichtung der optischen Achse
25 der Visiereinrichtung indiziert.

Wie bereits erläutert kann optional eine Digitalzoom-Funktion bereitgestellt werden, sodass jeweils nur ein variabler Teilbereich des Kamera-Bilds entsprechend vergrössert als Anzegebild dargestellt wird.

Des Weiteren kann das Kamerabild softwareseitig nicht nur mit einem Fadenkreuz, sondern zusätzlich mit andersartigen Informationen überlagert werden. Beispielsweise kann eine elektronische Hinzufügung von Messdaten - insbesondere Winkel-/Distanzwerte, GIS-Daten, Designdaten und/oder Markierungen für bereits vermessene Punkte - erfolgen, sodass diese ebenfalls dem im Mikroddisplay dargestellten Anzeigebild entnommen werden können.

Figur 6 zeigt ein erfindungsgemässes geodätisches Vermessungsgerät 1 mit weiter Austrittspupille 15 des Okulars 6 im Vergleich zu einem Vermessungsgerät des Standes der Technik mit Direktsichtkanal und sehr geringer Pupillenöffnung 30.

Durch das vorgängig beschriebene elektronische Hinzufügen eines Fadenkreuzes beim Generieren des Anzeigebilds im Grafikprozessor ergibt sich erfindungsgemäss der Vorteil gegenüber Zielfernrohren mit Direktsichtkanal, dass ein Okular 6 mit einem verhältnismässig grossem Pupillenöffnungsdurchmesser verwendet werden kann. Hingegen ist bei einem visuellen Direktsichtkanal mit einer in einer Zwischenbildebene angeordneten Strichplatte die Öffnung der Pupille 30 des Okulars sehr klein zu wählen, um einen Parallaxenfehler zwischen Strichplatte und Zwischenbild bei schrägem Blick in das Okular gering zu halten. Dieses Problem ist bedingt durch die Überlagerung einer virtuellen Bildebene, nämlich der Zwischenbildebene, mit einer realen Bildebene, nämlich der Strichplatte.

Im Gegensatz dazu lässt die Erfindung ohne Gefährdung eines solchen Parallaxenfehlers die Verwendung eines Okulars 6 mit einer verhältnismässig grossen Pupillenöffnung 15 zu, da ein Bild des Sichtfeldbereichs zusammen mit dem

Fadenkreuz gemeinsam in einer Ebene - nämlich insbesondere der Ebene des Bildschirms des Mikrodisplays - erzeugt wird. Benutzerseitig ergibt sich somit der Vorteil, dass keine störend wirkende kleine Austrittspupille im Okular
5 notwendig ist und das Anvisieren des Zielobjekts anhand der Visiereinrichtung 2 mit höherem Komfort und entspannter erfolgen kann. Zudem ist das Betrachten des Anzeigebilds durch das Okular aufgrund der gewährleisteten weiten Pupillenöffnung auch für brillentragende Benutzer
10 verbessert geeignet.

Figur 7 zeigt eine vierte Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtung. In diesem Fall ist zusätzlich zum dem vielfach vergrössernd wirkenden Objektiv 3 nachgeordneten Kamerasensor 4 eine weitere
15 separate, beispielsweise parallel zur optischen Achse der Visiereinrichtungsoptik ausgerichtete Überblick-Kamera 31 vorgesehen, die am Visiereinrichtungsgehäuse angeordnet sein kann. Die Überblick-Kamera 31 ist dabei zur Erfassung eines Weitwinkel-Bildes in einem - verglichen mit dem
20 Sichtfeld des Kamerasensors 4 - grossen Weitwinkel-Sichtfeld ausgebildet. Das durch diese Überblick-Kamera 31 erfasste Weitwinkel-Bild mit grossem Sichtfeld kann z.B. zu Beginn eines Auffindvorgangs als Anzeigebild auf dem Mikrodisplay 8 dargestellt werden. Nach Auffinden des
25 Zielobjekts kann der Betrachter zur Anzielung auf das Bild des dem vielfach vergrössernd wirkenden Objektiv 3 nachgeordneten Kamerasensors 4 wechseln. Auf diese Weise kann - bei durchgehender Betrachtung desselben Mikrodisplays durch das Okular - sowohl ein Zielobjekt einfach aufgefunden als
30 auch präzise anvisiert werden.

Figur 8 zeigt eine fünfte Ausführungsform für eine erfindungsgemässe Visiereinrichtung. In diesem Ausführungsbeispiel sind das Mikroddisplay und das Okular derart angeordnet, dass die optischen Achsen des Mikrodplays 8, des Objektivs 3 und des Okulars 6 nicht coaxial ausgerichtet sind. Beispielsweise kann die in Figur 8 dargestellte Anordnung, wobei Mikroddisplay 8 und Okular 6 – im Verhältnis zur optischen Achse des Objektivs 3 – leicht nach schräg oben ausgerichtet sind, einem grossgewachsenen Benutzer das Betrachten des Anzeigebilds durch das Okular ergonomisch angenehmer gestalten und somit erleichtern. Allerdings könnte sich diese Anordnungsweise gemäss Figur 8 eventuell negativ auf die Intuitivität beim Anzielen eines Zielobjekts auswirken.

Es versteht sich, dass diese dargestellten Figuren nur mögliche Ausführungsbeispiele schematisch darstellen. Die verschiedenen Ansätze können ebenso miteinander sowie mit Verfahren des Stands der Technik kombiniert werden.

Unter dem Begriff „geodätisches Vermessungsgerät“ soll im Rahmen der vorliegenden Erfindung verallgemeinernd stets ein Messinstrument verstanden werden, das über Vorrichtungen zur Messung oder Überprüfung von Daten mit räumlichem Bezug verfügt. Insbesondere betrifft dies die Messung von Entfernung und/oder Richtung bzw. Winkeln zu einem Bezugs- oder Messpunkt. Darüber hinaus können jedoch noch weitere Vorrichtungen, z.B. Komponenten zur satellitengestützten Ortsbestimmung (bspw. GPS, GLONASS oder GALILEO), vorhanden sein, die für ergänzende Messungen oder Datenaufnahmen verwendet werden können.

Patentansprüche

1. Geodätisches Vermessungsgerät (1) ausgebildet als Theodolit oder Totalstation, mit

- 5 • einer Winkel- und Entfernungsmessfunktionalität zur Bestimmung einer Position eines Zielobjekts (11),
- einer Visiereinrichtung (2) mit
- einem vielfach vergrößernd wirkenden Objektiv (3),
- 10 ▫ einem eine Vielzahl von Bilderfassungspunkten aufweisenden Kamerasensor (4), insbesondere einem CCD- oder CMOS-Flächensensor, zur Erfassung eines Kamera-Bildes (12) eines Sichtfelds,
- einer dem Kamerasensor (4) vorgeordneten Fokussieroptik (5), wobei zwischen dem Objektiv (3)
- 15 und dem Kamerasensor (4) ein erster optischer Pfad (9) definiert ist, sowie
- einem Okular (6), insbesondere wobei die optischen Achsen des Objektivs (3) und des Okulars (6) koaxial sind,
- 20 und
- einen elektronischen Grafikprozessor (7) zur Generierung eines Anzegebilds (13) aus dem Kamera-Bild (12),

dadurch gekennzeichnet, dass

25 die Visiereinrichtung (2) eine dem Okular (6) vorgeordnete elektronische graphische Anzeigekomponente (8) zur visuellen Darstellung des generierten Anzegebilds (13) aufweist, wobei zwischen der Anzeigekomponente (8) und dem Okular (6) ein vom ersten

30 optischen Pfad (9) durch das Anzegebild getrennter zweiter optischer Pfad (10) definiert ist.

2. Geodätisches Vermessungsgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine für optische Strahlen im sichtbaren Bereich
undurchlässige Abgrenzung zwischen dem ersten und dem
5 zweiten optischen Pfad (9,10) derart vorhanden ist,
dass durch das Objektiv (3) einfallende optische
Strahlen am Eintritt in das Okular (6) gehindert
werden.
- 10 3. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die optischen Achsen der Anzeigekomponente (8), des
Objektivs (3) und des Okulars (6) coaxial ausgerichtet
15 sind.
4. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
20 der Grafikprozessor (7) bei der Generierung des
Anzegebilds (13) mindestens eine der folgenden
elektronischen Verarbeitungsschritte durchführt:
- eine elektronische Einblendung eines Strichmusters
und/oder eines Fadenkreuzes,
 - 25 • eine elektronische Einblendung von Mess-
Informationen,
 - eine Kompensation einer Verzeichnung des Kamera-
Bilds (12),
 - eine Kompensation eines Helligkeitsabfalls in
30 Randbereichen des Kamera-Bilds (12),
 - eine Kompensation eines durch Beschichtung einer im
ersten optischen Pfad befindlichen Optik erzeugten

Farbstichs des Kamera-Bilds (12), insbesondere einen Weissabgleich des Kamera-Bilds (12),

- eine Kompensation eines Ablauffehlers der Fokussieroptik (5), und/oder
 - 5 • eine Kompensation von auf das Kamera-Bild (12) wirkenden Temperatureinflüssen, insbesondere wobei hierfür ein Temperatursensor in der Visiereinrichtung (2) vorgesehen ist und wobei die Kompensation durch Kalibrierung des
 - 10 Temperaturverhaltens der Visiereinrichtungsoptik (3) erfolgt.
5. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
- 15 **dadurch gekennzeichnet**, dass das Vermessungsgerät (1) eine automatische Feinanziel-Funktion aufweist mit einer Feinanziel-Lichtquelle (22), deren emittierte Strahlen in den ersten optischen Pfad einkoppelbar und durch das
- 20 Objektiv (3) in Richtung des Zielobjekts (11) aussendbar sind, wobei am Zielobjekt (11) reflektierte Strahlen anhand des Kamerasensors (4) als Feinanziel-Detektor (23) in einem Feinanziel-Bild erfasst werden und das Feinanziel-Bild hinsichtlich einer Fein-
- 25 Ausrichtung der Visiereinrichtung (2) ausgewertet wird.
6. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
- 30 **gekennzeichnet durch** ein Mikrodisplay als die Anzeigekomponente (8), wobei das Mikrodisplay eine Anzeigediagonale von etwa zwischen 5 und 25 mm aufweist und ausgebildet ist als

- Organische-Leuchtdioden-Anzeige,
- Dünnschichttransistoren-Flüssigkristallanzeige oder
- Liquid-Crystal-on-Silicon-Anzeige.

- 5 7. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Grafikprozessor (7) ausgebildet ist als
- 10 • FPGA,
• PLD oder
• ASIC.
- 15 8. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Okular (6) eine Austrittspupille (15) mit einem
Durchmesser zwischen 5 und 20 mm aufweist.
- 20 9. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Visiereinrichtungsoptik (3) ausgeführt ist als
- 25 • katadioptrisches System oder
• refraktives System.
- 30 10. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der
vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Objektiv (3) eine stark verzeichnende Optik
aufweist, sodass ein für die Anzielung des
Zielobjekts (11) ausschlaggebender Zentralbereich des
Sichtfelds mit erhöhter Auflösung gegenüber den

Randbereichen des Sichtfelds erfassbar ist, wobei die dadurch bewirkte Verzeichnung des Kamera-Bildes (12) bei der durch den Grafikprozessor (7) erfolgenden Generierung des Anzegebilds (13) kompensiert wird.

5

11. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest das Objektiv (3), die Fokussieroptik (5), der
Kamerasensor (4), die Anzeigekomponente (8), das
Okular (6) sowie insbesondere der Grafikprozessor (7)
eine gemeinsame Visiereinrichtungs-Baueinheit,
insbesondere integriert in einem gemeinsamen
Visiereinrichtungs-Gehäuse, bilden.

15

12. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Visiereinrichtung (2) um eine horizontale
Kippachse (H) drehbar an einer Stütze (17) angeordnet
ist,
wobei zumindest

20

- die Visiereinrichtung (2),
- die Stütze (17) und
- eine elektronische Anzeige-Steuereinheit (18), die zur Steuerung des Vermessungsgeräts (1) sowie zur Verarbeitung, Anzeige, und Speicherung von Messdaten ausgebildet ist,

25

ein relativ zu einer Basis (19) um eine vertikale
Stehachse (V) drehbares Oberteil (16) des
Vermessungsgeräts (1) bilden.

30

13. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzlich zum Kamerasensor (4) eine weitere - zur
5 optischen Achse der Visiereinrichtungsoptik (3) ausgerichtete Überblick-Kamera 31 vorgesehen ist, die am Visiereinrichtungsgehäuse angeordnet sein kann, zur Erfassung eines Weitwinkel-Bildes eines - verglichen mit dem Sichtfeld des Kamerasensors (4) - grossen
10 Weitwinkel-Sichtfelds.
14. Geodätisches Vermessungsgerät (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
15 zur Erweiterung des Sichtfelds des Kamerasensor (4) eine optional in den ersten optischen Pfad ein- und ausschwenkbare Weitwinkeloptik vorgesehen ist.

1/7


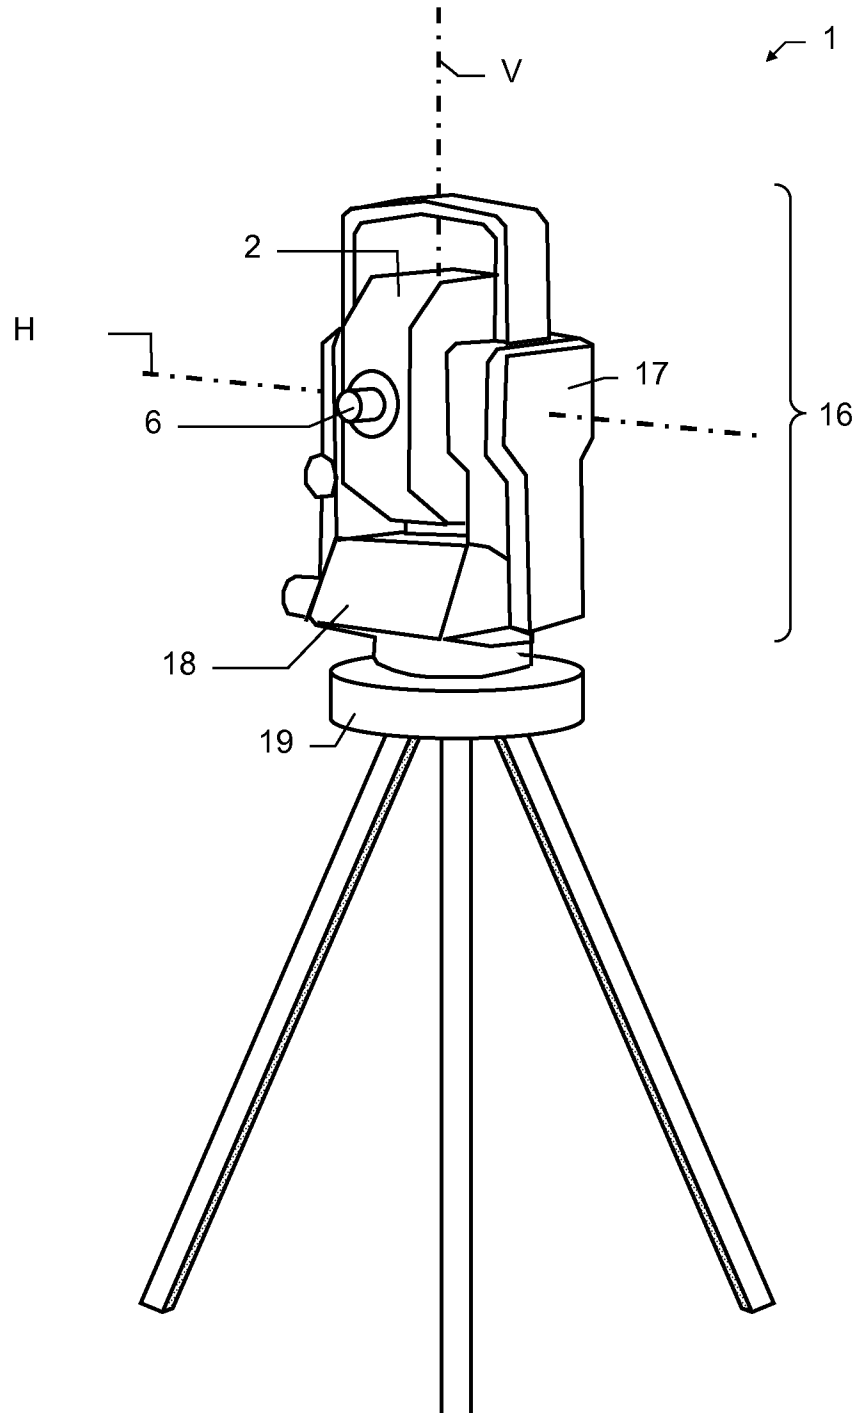


Fig. 1

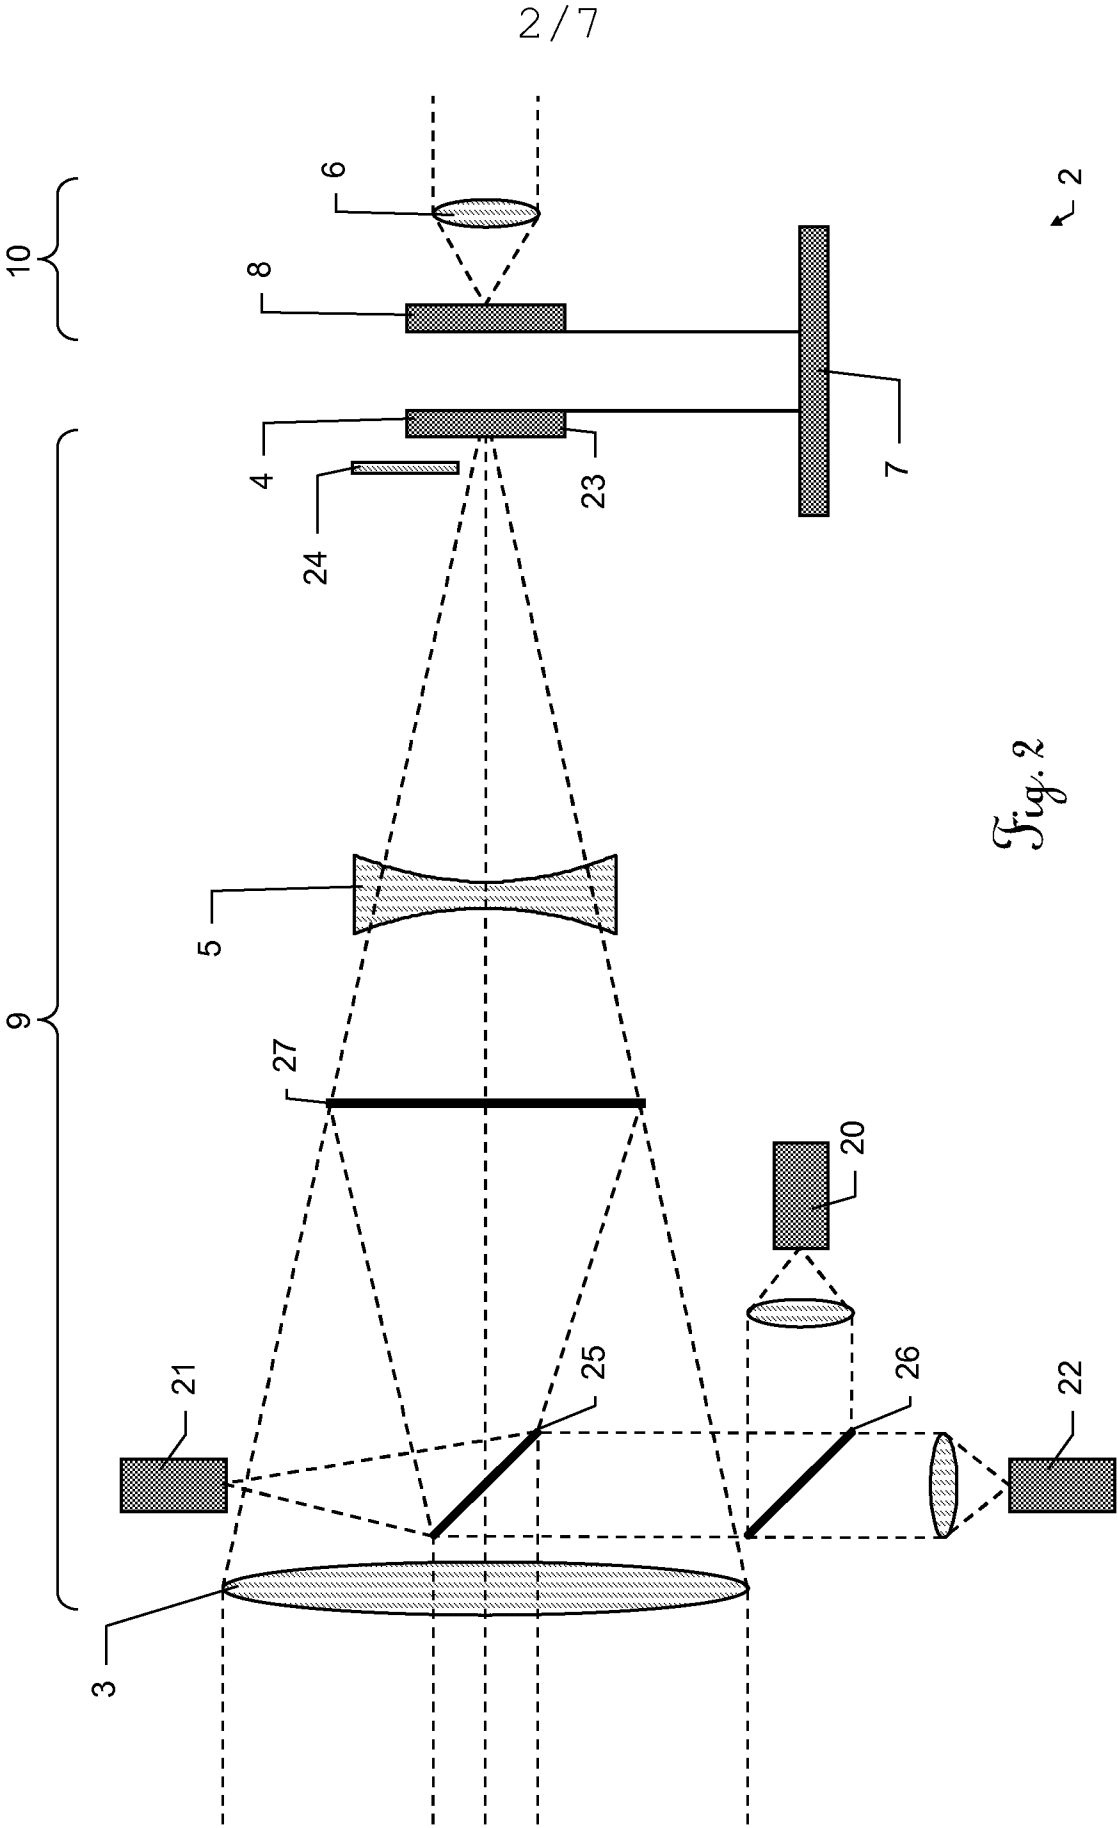

3/7

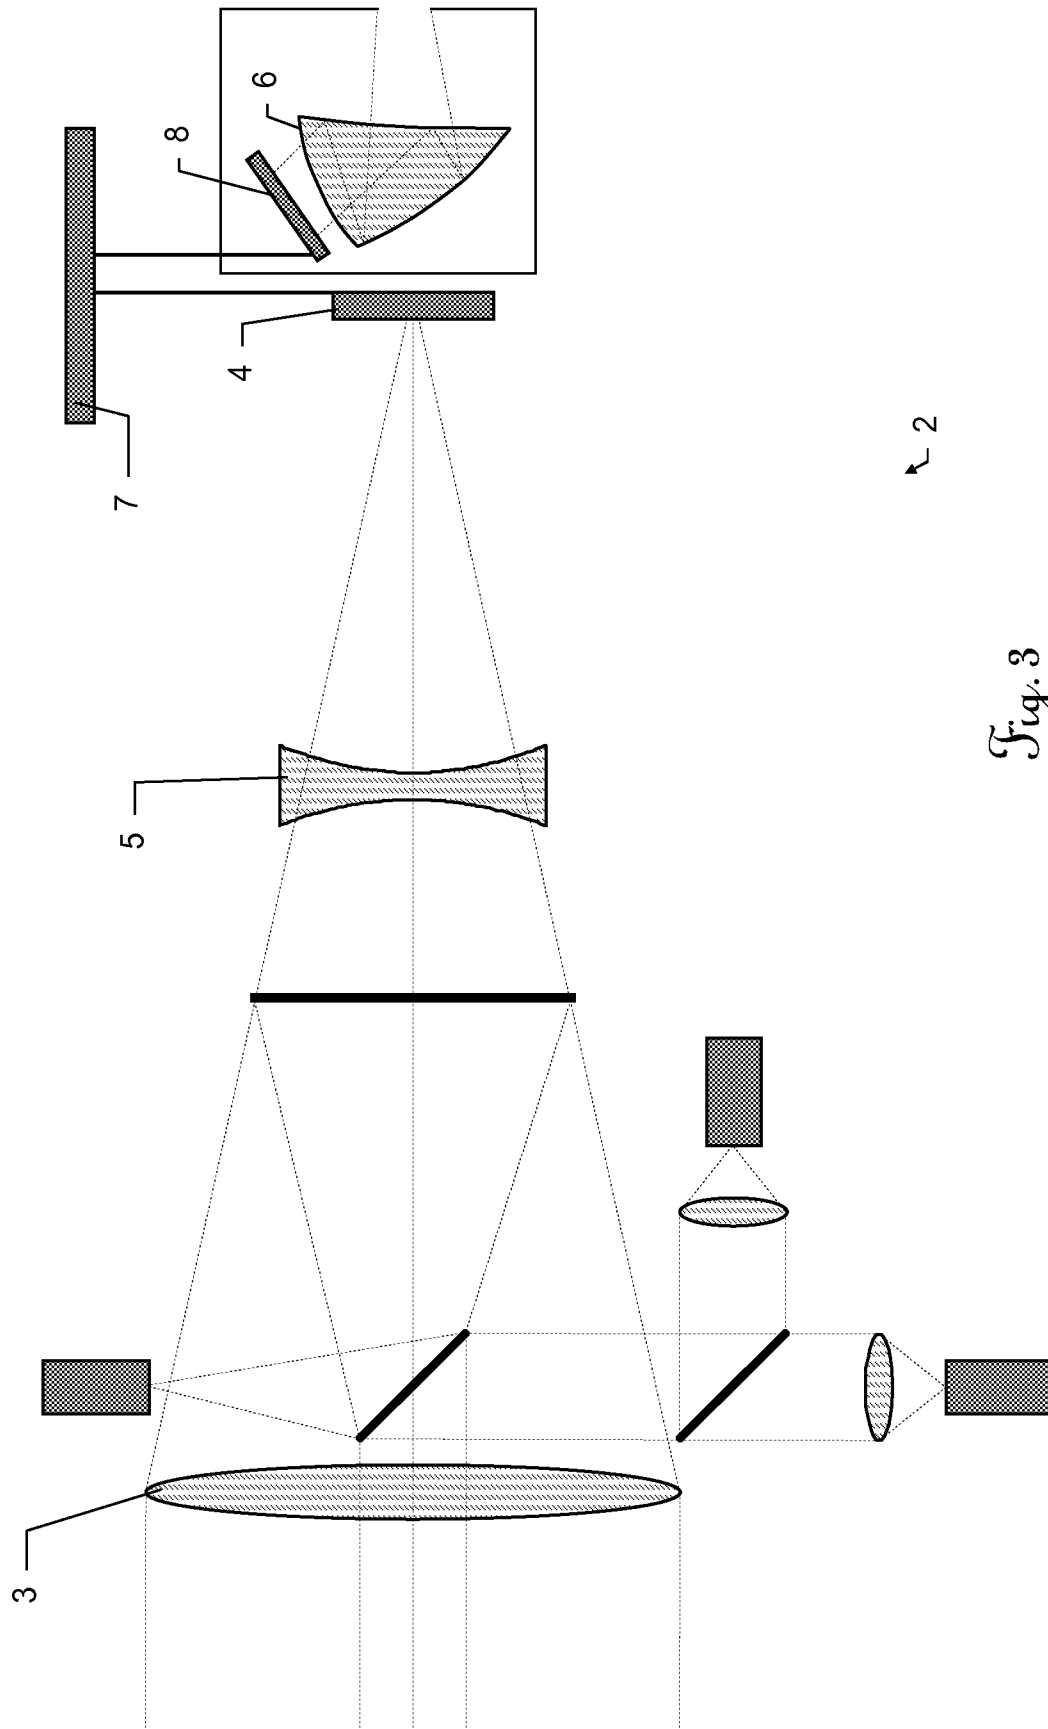


Fig. 3

4 / 7

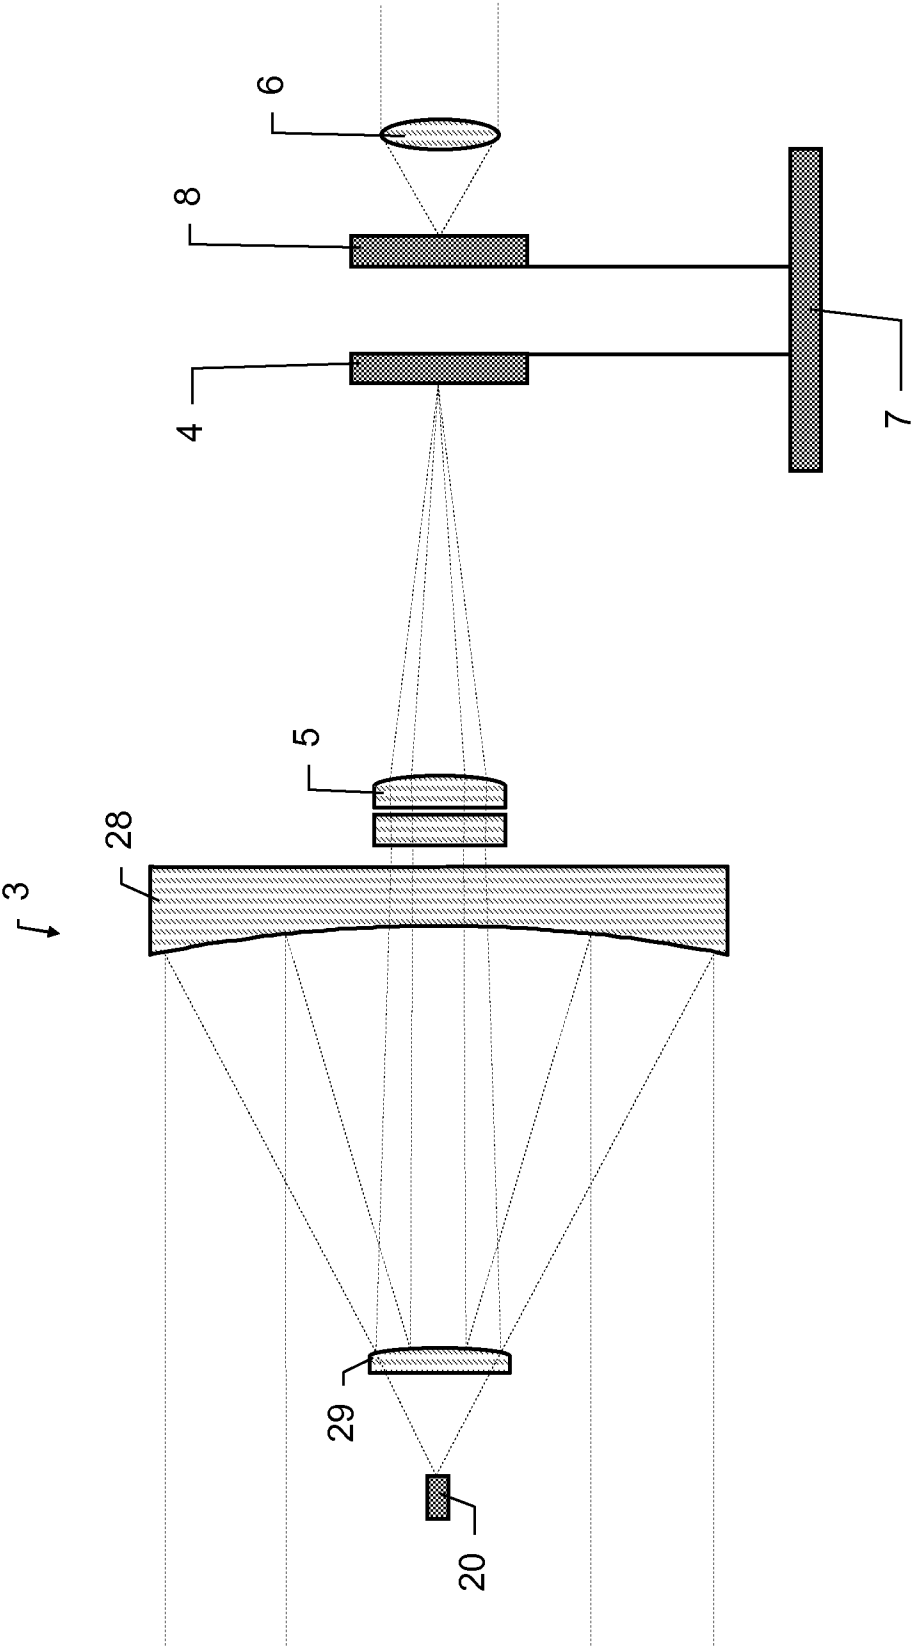


Fig. 4

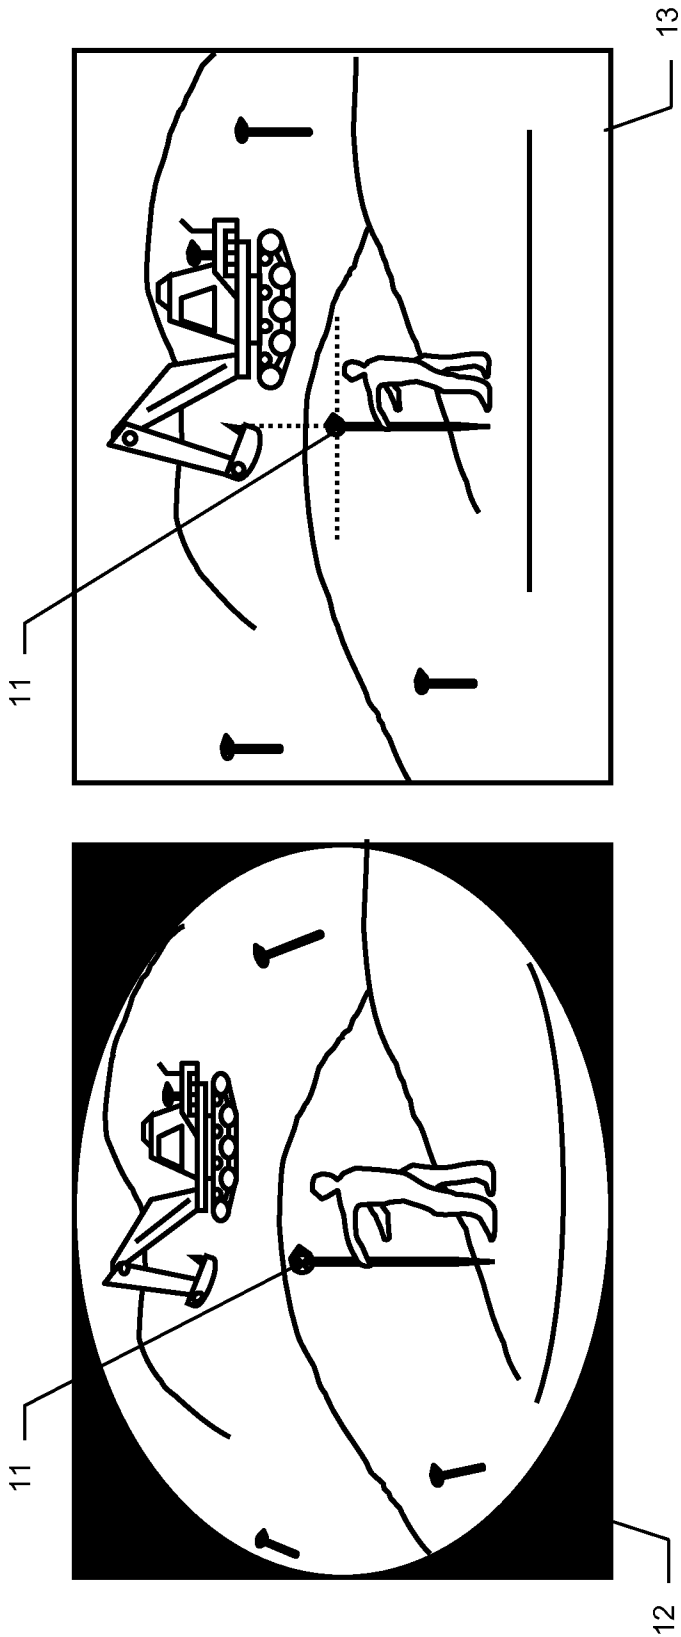


Fig. 5

6/7

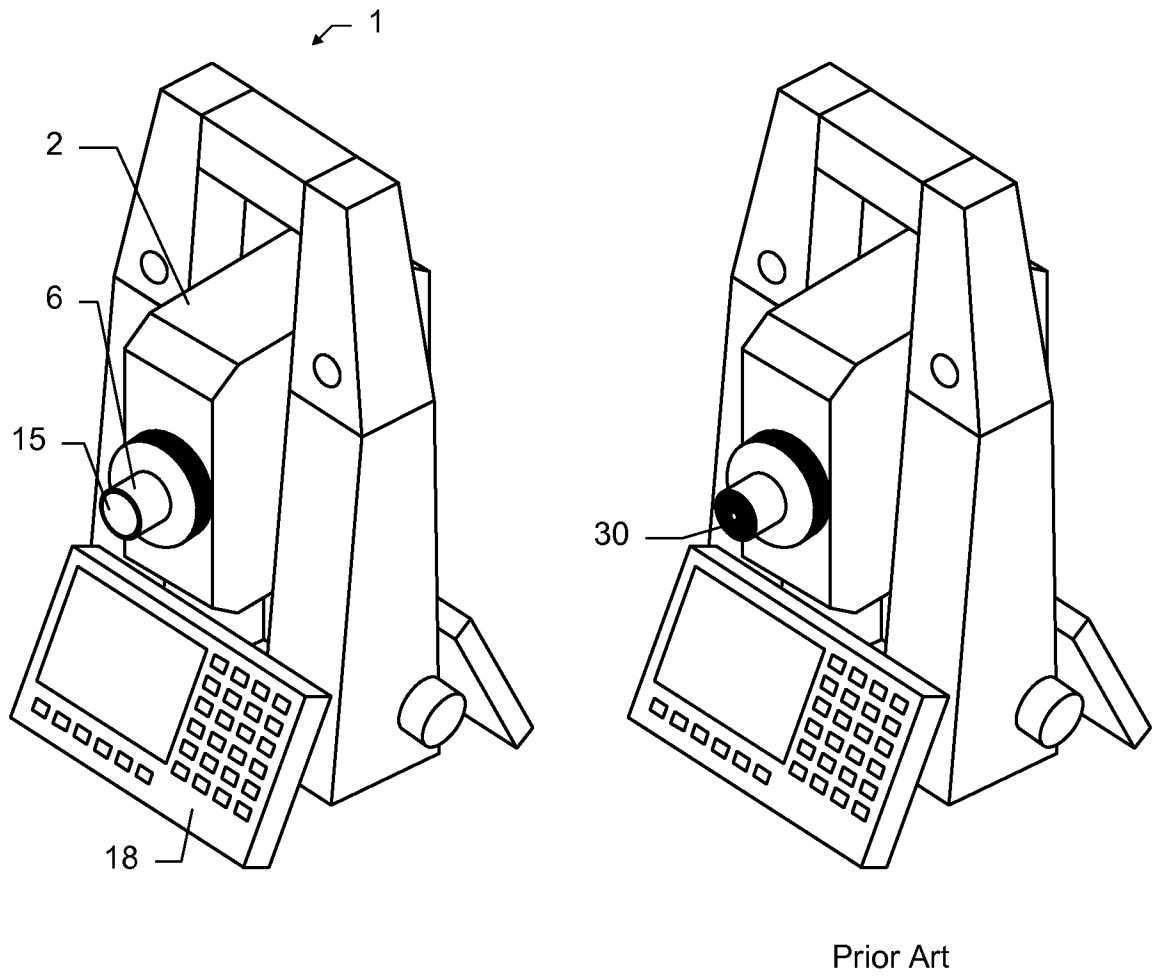


Fig. 6

7/7

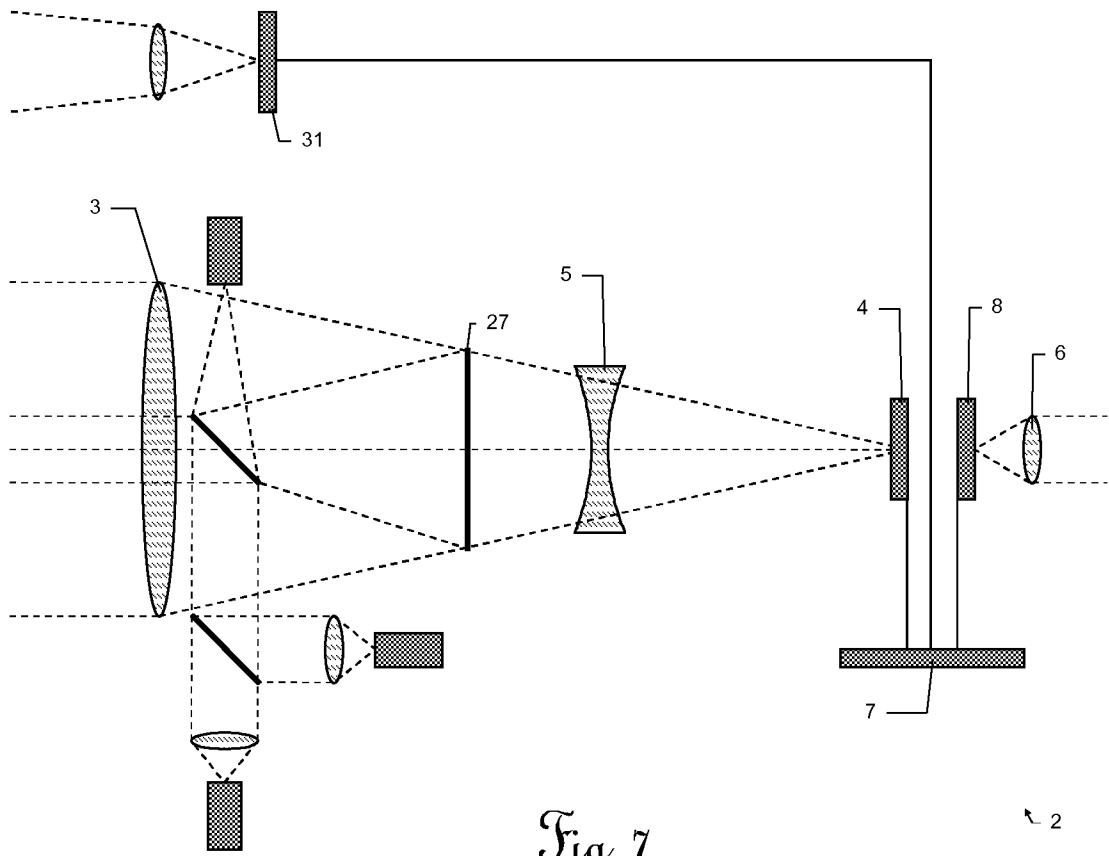


Fig. 7

2

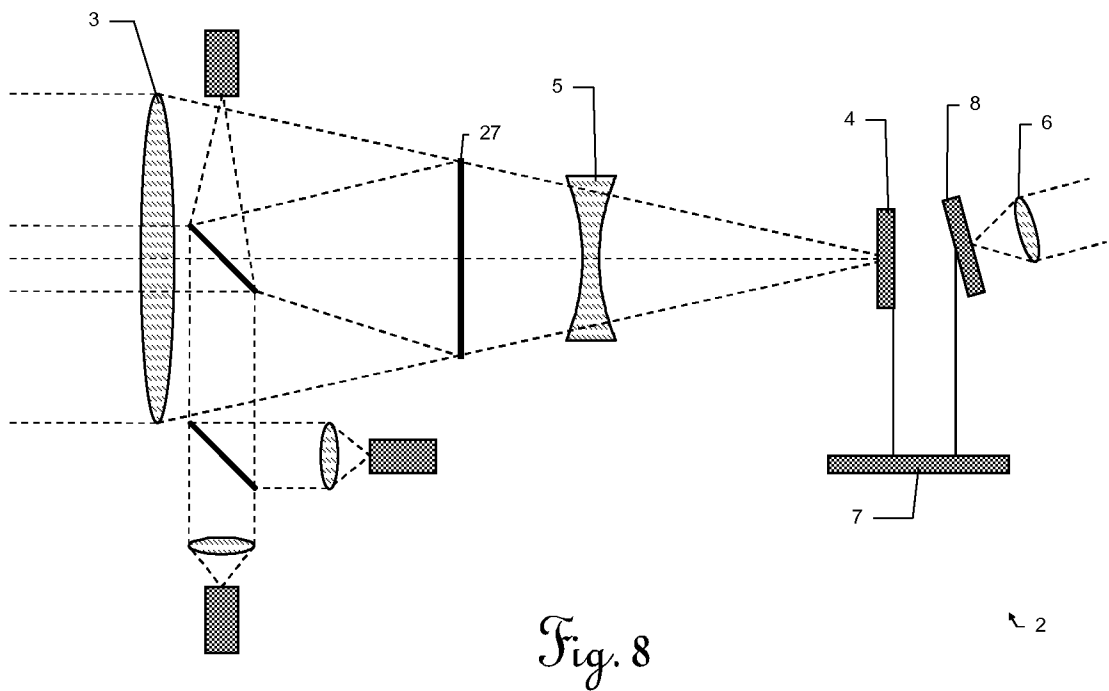


Fig. 8

2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2010/051658

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. G01C1/04 G01C3/04 G02B23/10 G01C15/00 G01S17/06 G01S17/42 ADD. According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01C G02B G01S Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 1 081 459 A (LEICA GEOSYSTEMS AG [CH]) 7 March 2001 (2001-03-07) cited in the application the whole document	1-9, 11-14
Y	DE 102 35 888 A1 (SOKKIA CO LTD [JP]) 20 February 2003 (2003-02-20) figures 1-3 paragraphs [0041] - [0055]	1-9, 11-14
Y	EP 1 610 092 A1 (TOPCON CORP [JP]) 28 December 2005 (2005-12-28) paragraphs [0020] - [0045]; figures 1-3 paragraphs [0057] - [0063]; figure 6 ----- -/--	1-9, 11-14
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 27 May 2010		Date of mailing of the international search report 07/06/2010
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Kuhn, Robert

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2010/051658

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 10 2005 005803 A1 (HENSOLDT & SOEHNE OPTIK [DE]) 10 August 2006 (2006-08-10) paragraphs [0002] - [0004] paragraphs [0009], [0010], [0012] paragraphs [0020] - [0024]; figure 1 paragraphs [0026], [0030] -----	1-9, 11-14
Y	WO 2007/107975 A (ITL OPTRONICS LTD [IL]; MALKA ISAAC [IL]; ROM ISRAEL [IL]) 27 September 2007 (2007-09-27) figures 1, 2 figures 3B, 3D figure 5 page 4, lines 2-10 page 4, lines 18-30 page 10, lines 19-24 page 11, lines 5-10 page 11, lines 27-31 page 14, lines 27-32 -----	1-9, 11, 12
Y	EP 1 744 196 A (VECTRONIX AG [CH]) 17 January 2007 (2007-01-17) paragraphs [0005], [0012], [0020]; figure 1C paragraph [0023]; figure 2A -----	1-9, 11, 12
Y	EP 1 744 195 A (VECTRONIX AG [CH]) 17 January 2007 (2007-01-17) paragraphs [0017], [0018], [0029], [0032] figures 1E, 1F -----	1-9, 11, 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2010/051658

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1081459	A	07-03-2001	AT 219575 T	15-07-2002
			DE 59901809 D1	25-07-2002
			JP 2001117019 A	27-04-2001
			US 6504602 B1	07-01-2003
DE 10235888	A1	20-02-2003	CN 1405529 A	26-03-2003
			JP 3626141 B2	02-03-2005
			JP 2003130644 A	08-05-2003
			US 2003048355 A1	13-03-2003
EP 1610092	A1	28-12-2005	AT 415616 T	15-12-2008
			CN 1715829 A	04-01-2006
			JP 2005351850 A	22-12-2005
			US 2005275829 A1	15-12-2005
DE 102005005803	A1	10-08-2006	EP 1847128 A2	24-10-2007
			WO 2006084497 A2	17-08-2006
			US 2008151090 A1	26-06-2008
WO 2007107975	A	27-09-2007	AU 2006340610 A1	27-09-2007
			EP 2008145 A1	31-12-2008
			US 2009306892 A1	10-12-2009
EP 1744196	A	17-01-2007	NONE	
EP 1744195	A	17-01-2007	US 2008231947 A1	25-09-2008

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/051658

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. G01C1/04 G01C3/04 G02B23/10 G01C15/00 G01S17/06 G01S17/42 ADD. Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) G01C G02B G01S Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 1 081 459 A (LEICA GEOSYSTEMS AG [CH]) 7. März 2001 (2001-03-07) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1-9, 11-14
Y	DE 102 35 888 A1 (SOKKIA CO LTD [JP]) 20. Februar 2003 (2003-02-20) Abbildungen 1-3 Absätze [0041] - [0055]	1-9, 11-14
Y	EP 1 610 092 A1 (TOPCON CORP [JP]) 28. Dezember 2005 (2005-12-28) Absätze [0020] - [0045]; Abbildungen 1-3 Absätze [0057] - [0063]; Abbildung 6 ----- -/-	1-9, 11-14
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts
27. Mai 2010		07/06/2010
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Kuhn, Robert

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/051658

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 10 2005 005803 A1 (HENSOLDT & SOEHNE OPTIK [DE]) 10. August 2006 (2006-08-10) Absätze [0002] - [0004] Absätze [0009], [0010], [0012] Absätze [0020] - [0024]; Abbildung 1 Absätze [0026], [0030] -----	1-9, 11-14
Y	WO 2007/107975 A (ITL OPTRONICS LTD [IL]; MALKA ISAAC [IL]; ROM ISRAEL [IL]) 27. September 2007 (2007-09-27) Abbildungen 1, 2 Abbildungen 3B, 3D Abbildung 5 Seite 4, Zeilen 2-10 Seite 4, Zeilen 18-30 Seite 10, Zeilen 19-24 Seite 11, Zeilen 5-10 Seite 11, Zeilen 27-31 Seite 14, Zeilen 27-32 -----	1-9, 11, 12
Y	EP 1 744 196 A (VECTRONIX AG [CH]) 17. Januar 2007 (2007-01-17) Absätze [0005], [0012], [0020]; Abbildung 1C Absatz [0023]; Abbildung 2A -----	1-9, 11, 12
Y	EP 1 744 195 A (VECTRONIX AG [CH]) 17. Januar 2007 (2007-01-17) Absätze [0017], [0018], [0029], [0032] Abbildungen 1E, 1F -----	1-9, 11, 12

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/051658

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1081459 A	07-03-2001	AT 219575 T	15-07-2002
		DE 59901809 D1	25-07-2002
		JP 2001117019 A	27-04-2001
		US 6504602 B1	07-01-2003
DE 10235888 A1	20-02-2003	CN 1405529 A	26-03-2003
		JP 3626141 B2	02-03-2005
		JP 2003130644 A	08-05-2003
		US 2003048355 A1	13-03-2003
EP 1610092 A1	28-12-2005	AT 415616 T	15-12-2008
		CN 1715829 A	04-01-2006
		JP 2005351850 A	22-12-2005
		US 2005275829 A1	15-12-2005
DE 102005005803 A1	10-08-2006	EP 1847128 A2	24-10-2007
		WO 2006084497 A2	17-08-2006
		US 2008151090 A1	26-06-2008
WO 2007107975 A	27-09-2007	AU 2006340610 A1	27-09-2007
		EP 2008145 A1	31-12-2008
		US 2009306892 A1	10-12-2009
EP 1744196 A	17-01-2007	KEINE	
EP 1744195 A	17-01-2007	US 2008231947 A1	25-09-2008