



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217337642 U

(45) 授权公告日 2022. 09. 02

(21) 申请号 202221276464.1

(22) 申请日 2022.05.25

(73) 专利权人 青岛成昌因特皮包有限公司

地址 266000 山东省青岛市莱西市望城街
道办事处长沙路10号

(72) 发明人 赵海燕

(74) 专利代理机构 北京维正专利代理有限公司
11508

专利代理师 沈娟

(51) Int. Cl.

A45C 3/06 (2006.01)

A45C 13/02 (2006.01)

A45C 13/10 (2006.01)

A45F 3/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种女式水桶皮包

(57) 摘要

本实用新型涉及一种女式水桶皮包,其包括皮包本体,皮包本体开设有皮包口,皮包本体的皮包口对称的两侧设置有包盖,皮包本体的皮包口垂直于包盖的两侧设置有锁紧盖,所述皮包本体内设置有隔层。本实用新型具有便于对水桶包内的物品有序的放置、便于物品的寻找和拿取的效果。

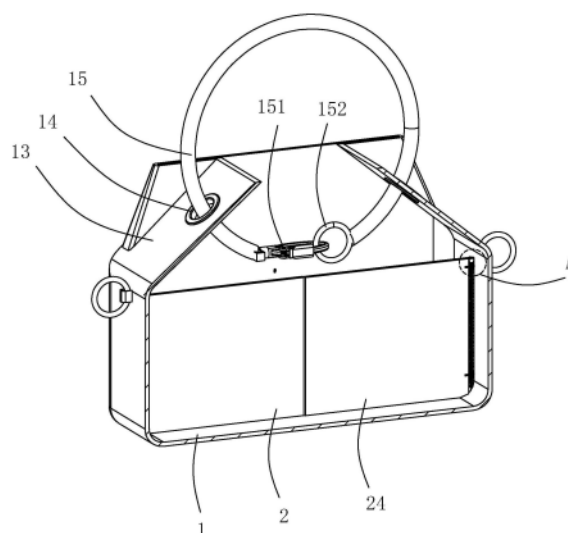

1. 一种女式水桶皮包, 包括皮包本体 (1), 皮包本体 (1) 开设有皮包口 (11), 皮包本体 (1) 的皮包口 (11) 对称的两侧设置有包盖 (12), 皮包本体 (1) 的皮包口 (11) 垂直于包盖 (12) 的两侧设置有锁紧盖 (13), 其特征在于:

所述皮包本体 (1) 内设置有隔层 (2)。

2. 根据权利要求1所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述隔层 (2) 可拆卸连接于皮包本体 (1) 内。

3. 根据权利要求2所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述隔层 (2) 的两侧设置有辅拉链带 (22), 皮包本体 (1) 的对称设置的两内壁固定连接有主拉链带 (21), 主拉链带 (21) 上设置有将主拉链带 (21) 与辅拉链带 (22) 连接的拉链头 (23)。

4. 根据权利要求1所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述隔层 (2) 的中部固设有两块分隔层 (24), 两块分隔层 (24) 分别位于隔层 (2) 的两侧, 分隔层 (24) 远离隔层 (2) 的一侧固设有连接绳 (241), 连接绳 (241) 远离分隔层 (24) 的一端固设有插销 (242), 皮包本体 (1) 垂直于主拉链带 (21) 的两侧设置有定位环 (243), 连接绳 (241) 上的插销 (242) 插接于定位环 (243) 内。

5. 根据权利要求4所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述皮包本体 (1) 位于主拉链带 (21) 的同侧固设有与定位环 (243) 结构相同的收纳环 (245), 分隔层 (24) 的插销 (242) 插接于收纳环 (245) 上。

6. 根据权利要求1所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述锁紧盖 (13) 上可拆卸连接有手提带 (15)。

7. 根据权利要求6所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述隔层 (2) 的两侧设置有辅拉链带 (22), 皮包本体 (1) 的对称设置的两内壁固定连接有主拉链带 (21), 主拉链带 (21) 上设置有将主拉链带 (21) 与辅拉链带 (22) 连接的拉链头 (23)。

8. 根据权利要求1所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述皮包本体 (1) 可拆卸连接有肩带 (16)。

9. 根据权利要求8所述的一种女式水桶皮包, 其特征在于: 所述皮包本体 (1) 的对称的外侧壁固设有连接环 (161), 肩带 (16) 的两端分别固设有连接扣 (162), 连接扣 (162) 与皮包本体 (1) 两侧的连接环 (161) 连接。

一种女式水桶皮包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品的领域,尤其是涉及一种女式水桶皮包。

背景技术

[0002] 皮包,是指用皮革制成的手提包,属生活用品,皮包是用真皮或人造皮做的袋包子,真皮包较高贵,主要有:钱皮包,公文皮包,书皮包等;按使用者的性别又可分男皮包和女皮包,皮包的体积一般较小,主要装比较贵重的东西。

[0003] 水桶包就是外形酷似水桶的手提包,即使潮流忽明忽暗,变幻不定,水桶包依旧魅力不减,占据一席重要的地位。

[0004] 现有的水桶包内为一个容纳腔,使用过程中,所有随身携带的物品均放置于容纳腔中,导致物品放置混乱,不仅不美观,也不便于寻找所需要的物品。

实用新型内容

[0005] 为了便于对水桶包内的物品有序的放置,便于物品的寻找和拿取,本实用新型提供一种女式水桶皮包。

[0006] 本实用新型提供的一种女式水桶皮包采用如下的技术方案:

[0007] 一种女式水桶皮包,包括皮包本体,皮包本体开设有皮包口,皮包本体的皮包口对称的两侧设置有包盖,皮包本体的皮包口垂直于包盖的两侧设置有锁紧盖,所述皮包本体内设置有隔层。

[0008] 通过采用上述技术方案,隔层能够将皮包本体内的容纳腔分开,从而将容纳腔内的物品分隔开,便于有序的放置物品,还能便于物品寻找和拿取。

[0009] 可选的,所述隔层可拆卸连接于皮包本体内。

[0010] 通过采用上述技术方案,隔层可拆卸,便于将隔层从皮包内取出,方便放置尺寸大的物品,使皮包收纳物品更加多样性。

[0011] 可选的,所述隔层的两侧设置有辅拉链带,皮包本体的对称设置的两内壁固定连接有主拉链带,主拉链带上设置有将主拉链带与辅拉链带连接的拉链头。

[0012] 通过采用上述技术方案,拉链头将主拉链带与辅拉链带通过拉链头连接,即能将隔层固定于皮包本体内,隔层将皮包本体内分隔为两个腔室,便于有序的放置物品,通过拉链连接,能够便于隔层的拆卸和安装。

[0013] 可选的,所述隔层的中部固设有两块分隔层,两块分隔层分别位于隔层的两侧,分隔层远离隔层的一侧固设有连接绳,连接绳远离分隔层的一端固设有插销,皮包本体垂直于主拉链带的两侧设置有定位环,连接绳上的插销插接于定位环内。

[0014] 通过采用上述技术方案,连接绳上的插销插接于定位环内,即能将分隔层垂直于各层设置,将隔层与皮包本体之间的空腔再一分为二,便于对尺寸小的物品进行收纳。

[0015] 可选的,所述皮包本体位于主拉链带的同侧固设有与定位环结构相同的收纳环,分隔层的插销插接于收纳环上。

[0016] 通过采用上述技术方案,分隔层的插销插接于收纳环上,使分隔层与隔层抵接,便于对分隔层进行收纳,也便于根据需求调节皮包本体内的收纳腔,便于有序的放置物品,从而便于物品的拿取。

[0017] 可选的,所述锁紧盖上可拆卸连接有手提带。

[0018] 通过采用上述技术方案,手提带不仅便于对皮包手提,还能将锁紧盖和盖板向皮包口的方向收紧,防止皮包本体内的物品掉出。

[0019] 可选的,所述锁紧盖上开设有两个通孔,手提带的一端固设有弹簧扣,另一端固设有圆环扣,手提带带有弹簧扣的一端穿过其中一个锁紧盖的通孔并延伸至皮包本体内,手提带带有圆环扣的一端穿过另一个锁紧盖的通孔并延伸至皮包本体内,弹簧扣与圆环扣扣合在一起。

[0020] 通过采用上述技术方案,通过弹簧扣和环形扣相连,便于皮包口的收紧和打开,便于物品的拿取和存放。

[0021] 可选的,所述皮包本体可拆卸连接有肩带。

[0022] 通过采用上述技术方案,肩带便于对皮包斜肩挎或者单肩挎,增加用户的体验感。

[0023] 可选的,所述皮包本体的对称的外侧壁固设有连接环,肩带的两端分别固设有连接扣,连接扣与皮包本体两侧的连接环连接。

[0024] 通过采用上述技术方案,连接扣与皮包本体两侧的连接环连接,即能将肩带与皮包本体固定,便于肩带的拆卸和安装。

附图说明

[0025] 图1是本申请实施例的整体结构示意图。

[0026] 图2是本申请实施例的剖视图。

[0027] 图3是图2的A部放大图。

[0028] 图4是为凸显定位环而作的剖视图。

[0029] 附图标记说明:1、皮包本体;11、皮包口;12、包盖;13、锁紧盖;14、通孔;15、手提带;151、弹簧扣;152、圆环扣;16、肩带;161、连接环;162、连接扣;2、隔层;21、主拉链带;22、辅拉链带;23、拉链头;24、分隔层;241、连接绳;242、插销;243、定位环;245、收纳环。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图1-4对本实用新型作进一步详细说明。

[0031] 本实用新型实施例公开一种女式水桶皮包。参照图1,一种女式水桶皮包包括皮包本体1,皮包本体1的一侧敞口设置形成皮包口11,皮包本体1呈方形设置,图中显示为长方体,但不局限于长方体,也可以是正方体,皮包口11便于向皮包本体1内拿取和放置物品,皮包本体1位于皮包口11的对称的两侧固设有包盖12,皮包本体1垂直于包盖12的两侧固设有锁紧盖13,锁紧盖13和包盖12固定连接,包盖12和锁紧盖13均可向皮包口11的方向收拢,从而将皮包口11遮挡,减小皮包本体1内的物品掉出。

[0032] 参照图1和图2,锁紧盖13上开设有两个通孔14,锁紧盖13上可拆卸连接有手提带15,手提带15的一端固设有弹簧扣151,另一端固设有圆环扣152,手提带15带有弹簧扣151的一端穿过其中一个锁紧盖13的通孔14并延伸至皮包本体1内,手提带15带有圆环扣152的

一端穿过另一个锁紧盖13的通孔14并延伸至皮包本体1内,弹簧扣151与圆环扣152扣合在一起,一方面,手提带15便于对皮包手提;另一方面,将锁紧盖13和盖板向皮包口11的方向收紧,防止皮包本体1内的物品掉出。

[0033] 皮包本体1的对称的外侧壁固设有连接环161,连接环161在锁紧盖13的同侧,皮包本体1可拆卸连接有肩带16,肩带16的两端分别固设有连接扣162,连接扣162与弹簧扣151结构相同,连接扣162与皮包本体1两侧的连接环161连接,即能将肩带16与皮包本体1固定,肩带16便于对皮包斜肩挎或者单肩挎,增加用户的体验感。

[0034] 参照图2和图3,为了防止皮包本体1内的物品拿取混乱,皮包本体1内设置有隔层2,隔层2的两侧设置有辅拉链带22,皮包本体1的对称设置的两内壁固定连接有主拉链带21,主拉链带21上设置有拉链头23,将主拉链带21与辅拉链带22通过拉链头23连接,即能将隔层2固定于皮包本体1内,隔层2将皮包本体1内分隔为两个腔室,便于有序的放置物品。

[0035] 参照图3和图4,隔层2的中部固设有两块分隔层24,分隔层24和隔层2均为布料,两块分隔层24分别位于隔层2的两侧,分隔层24远离隔层2的一侧固设有多根连接绳241,图中仅显示两个,连接绳241远离分隔层24的一端固设有插销242,皮包本体1垂直于主拉链带21的两侧设置有定位环243,定位环243位于皮包本体1的中部且竖向排列,连接绳241上的插销242插接于定位环243内,即能将分隔层24垂直于各层设置,将隔层2与皮包本体1之间的空腔再一分为二,便于对尺寸小的物品进行收纳。皮包本体1位于主拉链带21的同侧固设有收纳环245,收纳环245与定位环243结构相同,当放置的物品较大时,可将分隔层24的插销242插接于收纳环245上,使分隔层24与隔层2抵接,便于对分隔层24进行收纳,也便于根据需求调节皮包本体1内的收纳腔,便于有序的放置物品,从而便于物品的拿取。

[0036] 本实用新型实施例一种女式水桶皮包的实施原理为:可根据放置物品的尺寸,通过隔层2将皮包本体1内一份为二,若放置的物品尺寸更小,可使安装分隔层24,使分隔层24垂直于隔层2设置,将皮包本体1内的空间再次分开,便于有序的放置物品,将物品分隔开,防止物品混乱,便于物品的拿取。手提带15便于手拎皮包,肩带16便于斜挎皮包或者单肩挎皮包,能够适应不同习惯的人群。

[0037] 以上均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

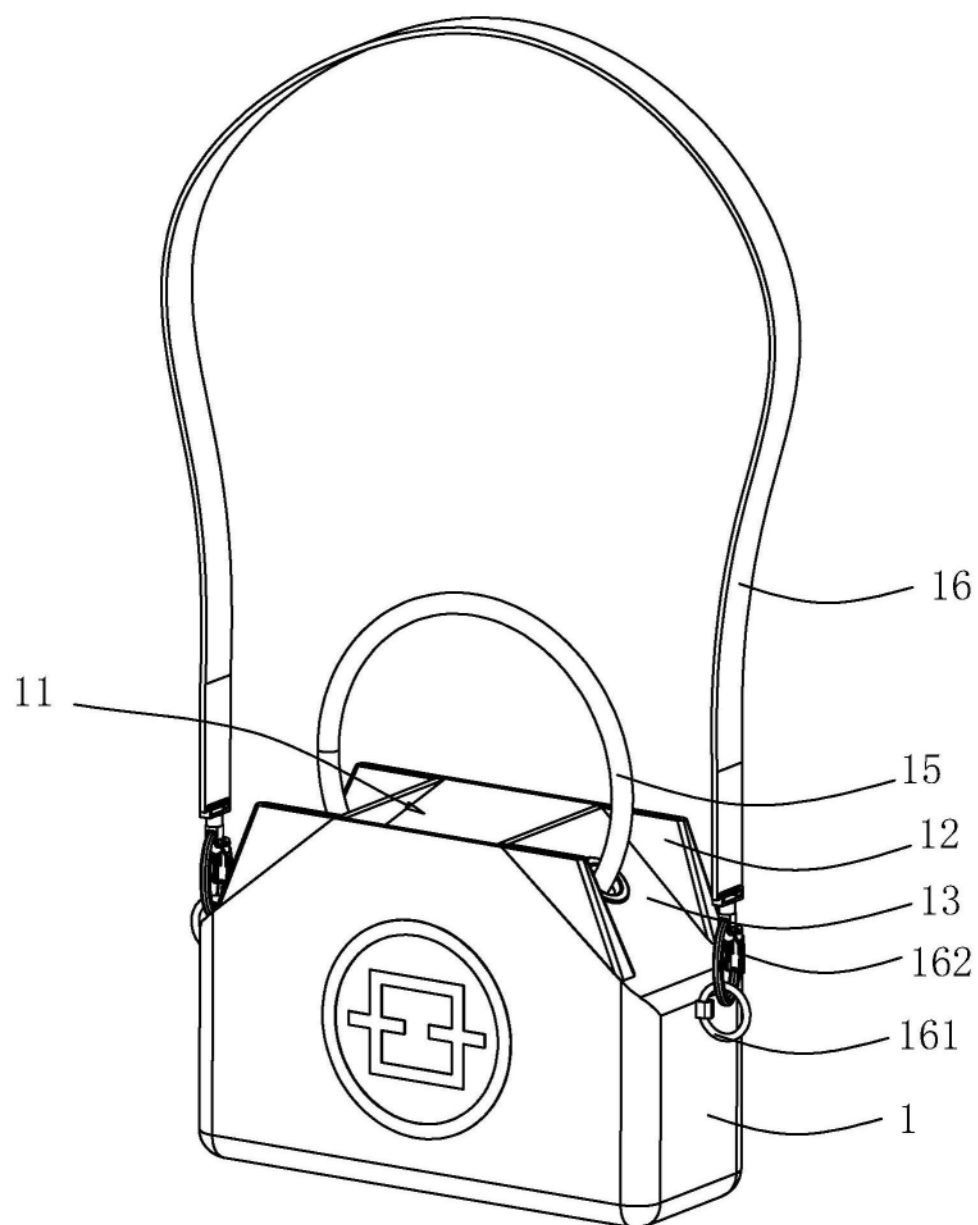


图1


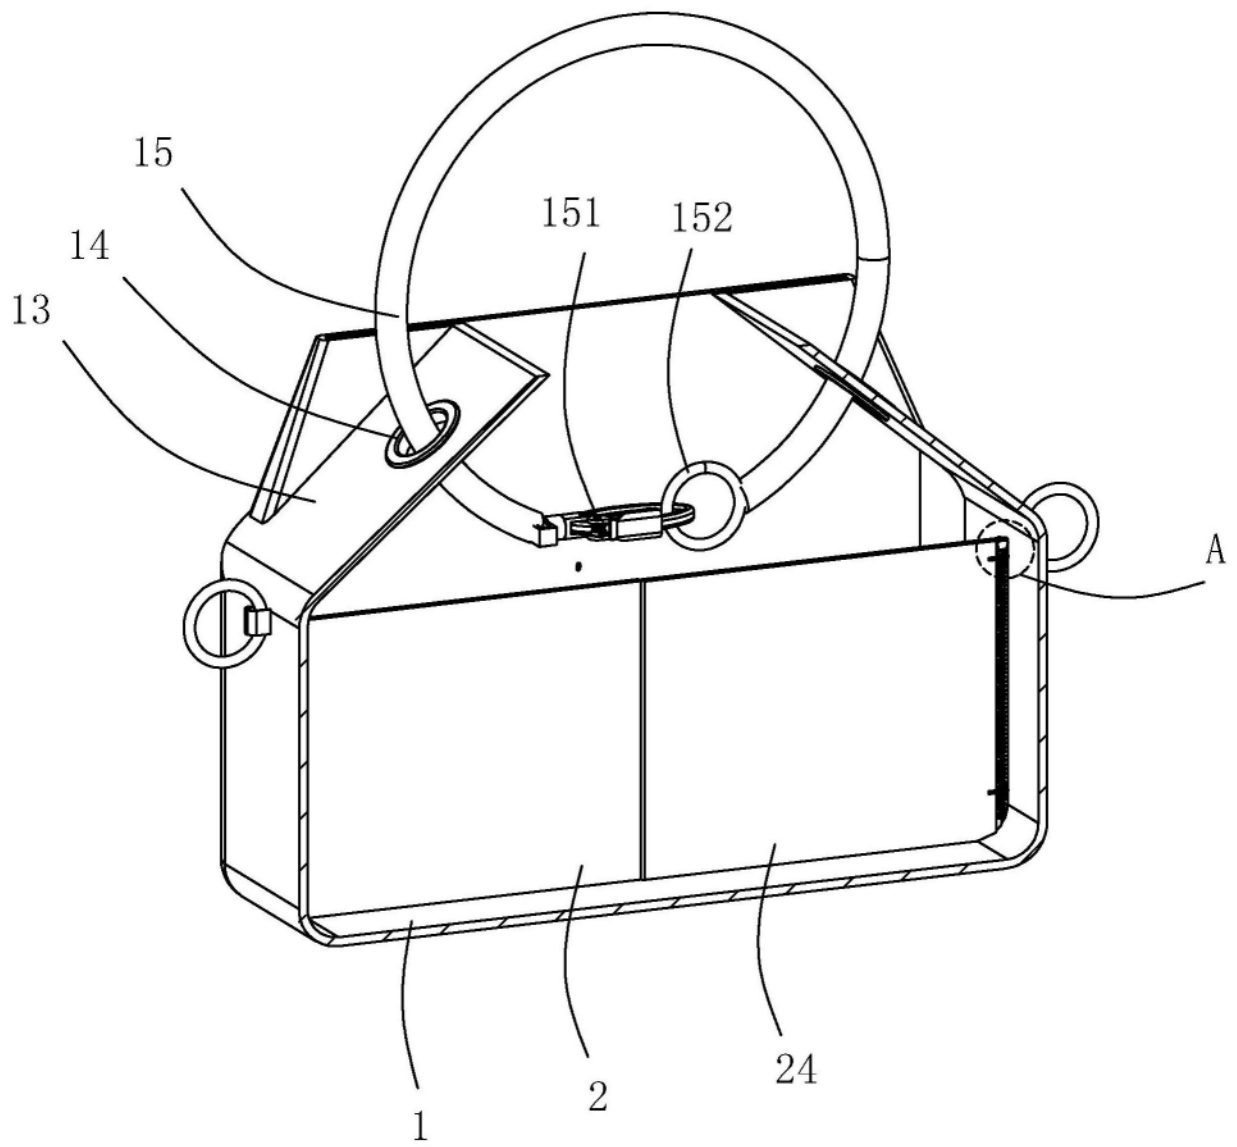


图2

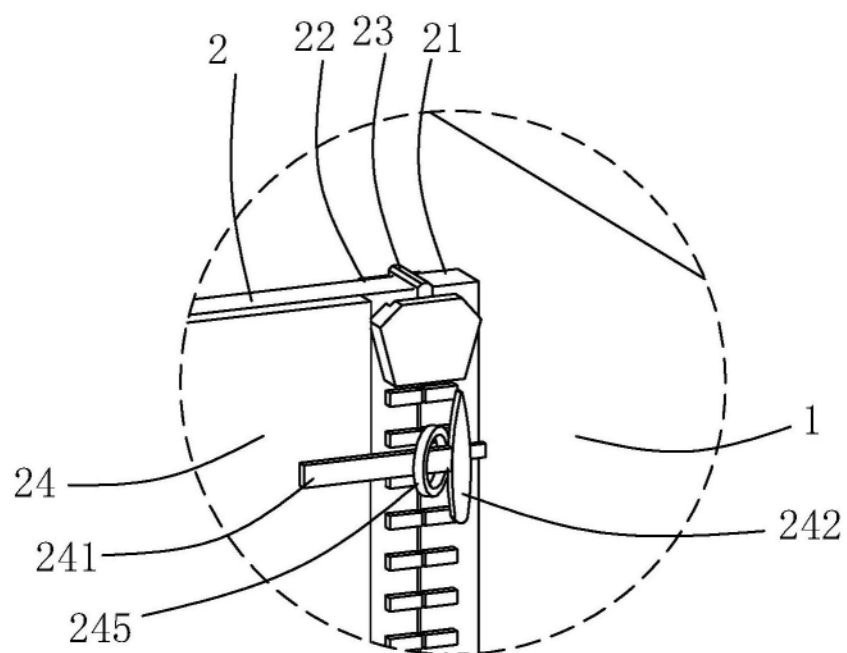

A

图3

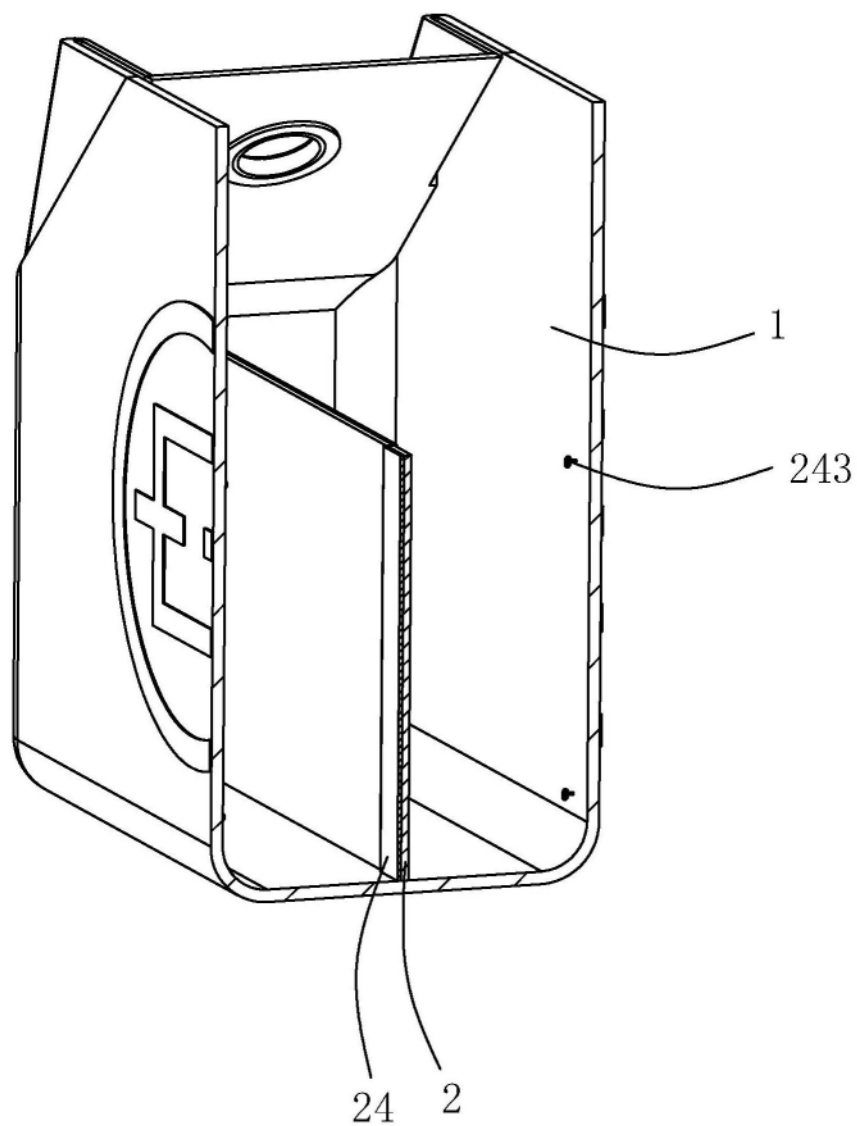


图4