

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5727**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3309**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5727

Nr Rp. 5727

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem poziomym, a fig. 3 jest przekrojem poprzecznym z fig. 2.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się uchwytu właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma kształt prostopadłościennej płytki. Płytką tą jest swymi końcami wsparta na dwóch częściach mocujących, z którymi jest połączona na części swej szerokości. Każda z części mocujących ma postać wąskiej, prostopadłościennej płytki ustawionej prostopadle względem uchwytu właściwego. Takie połączenie uchwytu właściwego częściami mocującymi powoduje, że

przekrój poprzeczny uchwyty przez część mocującą ma kształt zbliżony do litery Z. Wystający poza uchwyt właściwy koniec płytki stanowiącej część mocującą ma gwintowany na pewnej długości otwór przeznaczony do mocowania uchwyty do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy składający się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących znamieny tym, że uchwyt właściwy ma kształt prostopadłościenną płytki wspartej swymi końcami na dwóch częściach mocujących, z którymi jest połączona na części swej szerokości, przy czym każda z części mocujących ma postać wąskiej, prostopadłościenną płytki ustawionej prostopadle względem uchwyty właściwego, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1, fig.2 i fig. 3.

Dyrektor d/s techniczny
mgr inż. Janusz Rugier

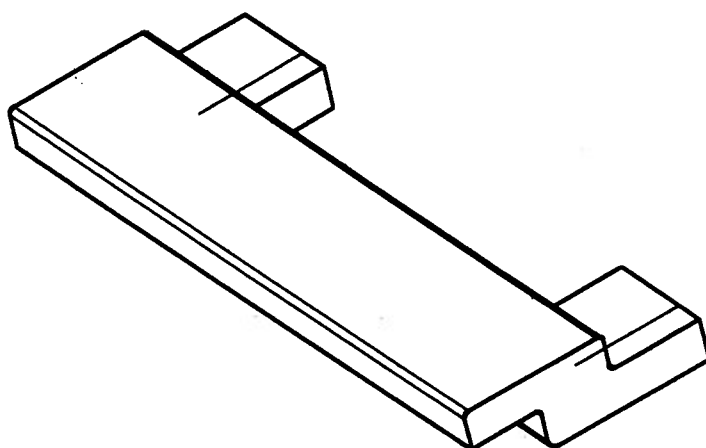


Fig. 1




Fig. 3

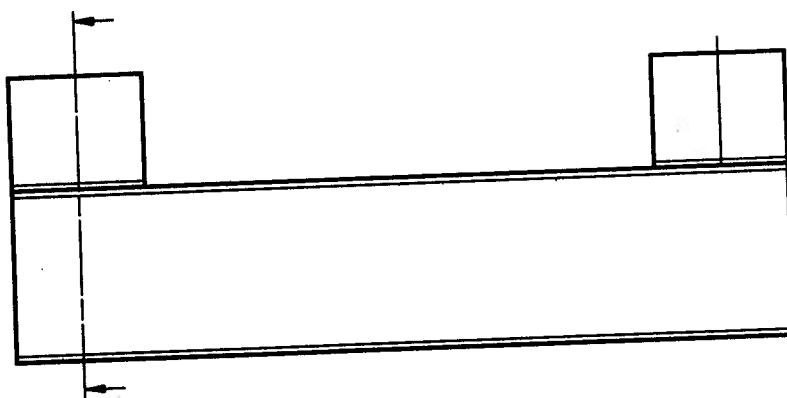


Fig. 2

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugeń