

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4541**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20473**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2000**

(54)

Klamka

(30) Pierwszeństwo:

06.03.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Holzapfel Walther, (DE)

PL 4541

Nr Rp. 4541.....

Klasa 08-06.....

HOPPE AG

Stadtallendorf, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego: Walther HOLZAPFEL

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29 sierpnia 2000 r.

Pierwszeństwo od dnia 6 marca 2000 r. nr DM/050 987 (WIPO)

Klamka

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest klamka, która może mieć zastosowanie zarówno jako klamka drzwiowa, jak i klamka okienna.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klamkę w widoku z góry, fig. 2 - tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 3 - tę samą klamkę w widoku z dołu, fig. 4 - tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, fig. 5 - tę samą klamkę w widoku od strony czołowej, fig. 6 - odmianę klamki, zaopatrzoną na dolnej powierzchni w trzy łukowe

wycięcia umożliwiające osadzenie w nich palców, w widoku z góry, fig. 7 - tę samą klamkę w widoku z boku, fig. 8 - tę samą klamkę w widoku z dołu, fig. 9 - tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, a fig. 10 - tę samą klamkę w widoku od strony czołowej.

Klamka według wzoru przedstawiona na fig. 1 do fig. 10 składa się ze zgrubionej części osadczej, mającej w widoku z boku kształt walca o nachylonej osi i połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, zaopatrzonym w kwadratowy otwór, z drugiej zaś z częścią chwytową klamki.

Część chwytowa klamki przedstawionej na fig. 1 do fig. 5 ma postać cylindra o przekroju owalnym i osi łukowo wygiętej na zewnątrz, przy czym jest połączona z częścią osadczą łukiem o dużym promieniu. Koniec części chwytowej jest ścięty pod kątem około 30° względem płaszczyzny pionowej.

Klamka przedstawiona na fig. 6 do fig. 10, tym różni się od klamki przedstawionej na fig. 1 do fig. 5, że dolna powierzchnia jej części chwytowej jest zaopatrzona w trzy łukowe wycięcia, umożliwiające osadzenie w nich palców w trakcie chwytania klamki.

Zastrzeżenia ochronne

1. Klamka złożona z części osadczej, mającej postać cylindra o nachylonej pod niewielkim kątem osi i zakończona z jednej strony czopem osadczym, zaopatrzonym w otwór kwadratowy, z drugiej zaś połączona łukiem z prostopadłą do niej częścią chwytową klamki, znamienna tym, że jej część chwytowa ma postać cylindra o przekroju owalnym i o osi łukowo wygiętej na zewnątrz, połączonej z częścią chwytową łukiem o dużym promieniu, przy czym

czołowa powierzchnia klamki jest ścięta pod kątem około 30° do płaszczyzny pionowej, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 10.

2. Klamka według zastrz. 1 znamienna tym, że jej część chwytowa jest zaopatrzona na dolnej powierzchni w trzy łukowe wycięcia do chwycenia jej palcami, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6 do fig. 10.

Zgłaszający:

HOPPE AG

Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:



ZT-444n/00

mgr. Szymon Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 5



Fig. 1

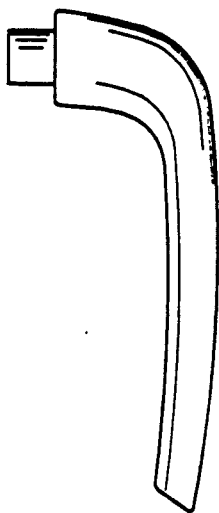


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający:

HOPPE AG

Pełnomocnik:

Dr inż. Wojciech Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-444n/00



Fig. 10



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Br inż. Zbigniew Kamil
RZECZNIK PATENTOWY
ZT-444n/00