

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8427**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **7067**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2004**

(54)

Obiekt budowlany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EMPIRO Sp. z o.o., Będzin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kastelnik Krystyna, Olkusz, (PL);
Papierz Edyta, Będzin, (PL);
Wiedenka Zbigniew, Pruchna, (PL);
Kluska Tomasz, Cieszyn, (PL);
Olchawski Grzegorz, Kraków, (PL)

PL 8427

Nr Rp. 8427.....Klasa 25-03.....

Obiekt budowlany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przenośny obiekt budowlany, przeznaczony do prowadzenia działalności usługowej, zwłaszcza handlowej i gastronomicznej.

Istotą wzoru jest jego nowa postać, przejawiająca się w kształcie i układzie linii obiektu.

Najbardziej postaciowo do wzoru zbliżona jest altana przenośna według polskiego wzoru przemysłowego nr 3111, która ma łukowate ściany zewnętrzne, zbieżne ku górze i rozmieszczone regularnie na planie koła oraz ma dach o kształcie zbliżonym do czaszy.

Przedmiot wzoru w dwóch odmianach uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok z boku obiektu budowlanego w pierwszej odmianie, fig.2 - widok z boku obiektu budowlanego w drugiej odmianie, fig.3 - widok od strony wejścia obiektu budowlanego w pierwszej odmianie, fig.4 - widok z tyłu obiektu budowlanego w pierwszej odmianie, fig.5 - widok od strony wejścia obiektu budowlanego w drugiej odmianie, a fig.6 - widok z tyłu obiektu budowlanego w drugiej odmianie.

W obu odmianach wzoru, obiekt budowlany ma ściany zewnętrzne rozmieszczone na planie czworoboku, przy czym wszystkie ściany są ukośnie zbieżne ku górze. W pierwszej odmianie wzoru ściany zewnętrzne są rozmieszczone na planie kwadratu, a w drugiej odmianie – na planie prostokąta.

Poza tym, w obu odmianach wzoru obiekt budowlany posiada dach o czterech spadach, przy czym w pierwszej odmianie wzoru obiekt ma dach namiotowy, zaś w drugiej odmianie wzoru – dach kopertowy.

W ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego usytuowane są okna i drzwi, rozciągające się w zasadzie na całej wysokości ścian. Okna mogą być stałe lub ruchome, a drzwi jedno lub wieloskrzydłowe, co w niczym nie zmienia istoty wzoru.

Cała konstrukcja nośna obiektu jest wsparta na podwalinie z belek, posadowionych na podłożu. Obiekt budowlany może w razie potrzeby mieć wewnątrz rozbieralną podłogę, a na zewnątrz drewniane podesty i schody, co nie zmienia istoty wzoru, natomiast pozwala na prostą i dogodną zmianę miejsca usytuowania.

Wzór nadaje się do przemysłowego lub rękodzielniczego odtwarzania przy użyciu powszechnie znanych technologii.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. We wszystkich odmianach wzoru obiekt budowlany ma dach o czterech spadach, a ściany zewnętrzne rozmieszczone na planie czworoboku i ukośnie zbieżne ku górze.
2. W pierwszej odmianie wzoru obiekt budowlany ma dach namiotowy.
3. W drugiej odmianie wzoru obiekt budowlany ma dach kopertowy.
4. W pierwszej odmianie wzoru obiekt budowlany ma ściany zewnętrzne rozmieszczone na planie kwadratu.
5. W drugiej odmianie wzoru obiekt budowlany ma ściany zewnętrzne rozmieszczone na planie prostokąta.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

dr Wojciech Tabor

-1-

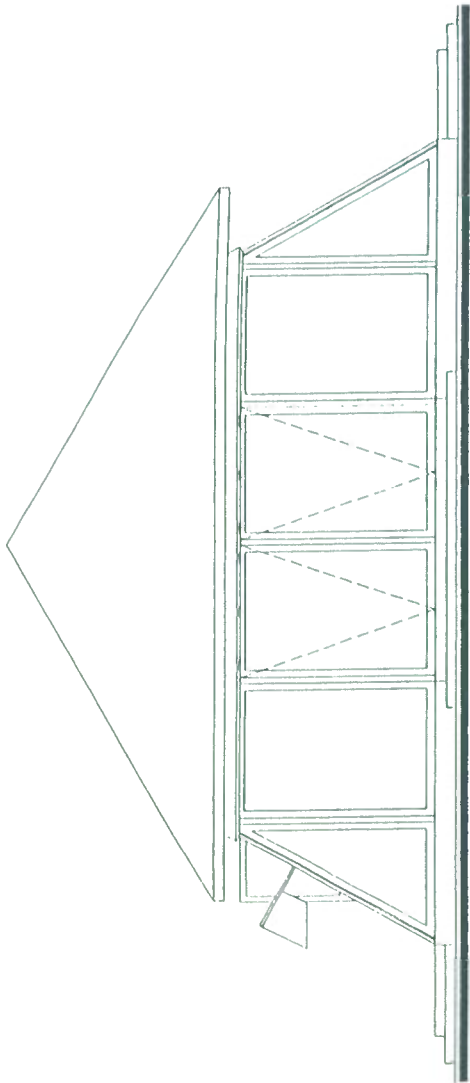


Fig. 1

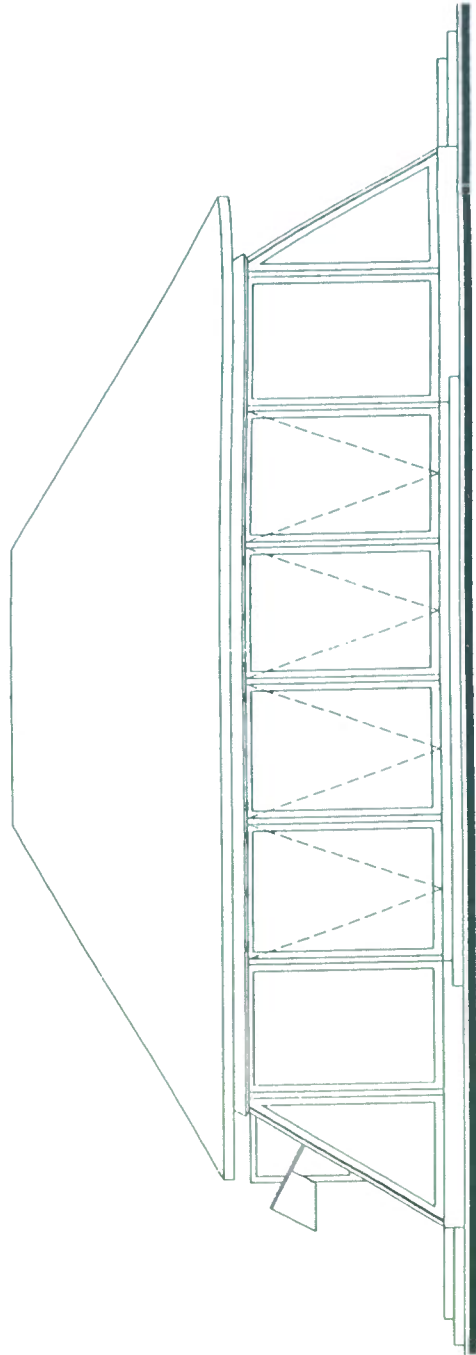


Fig. 2

X

-2-

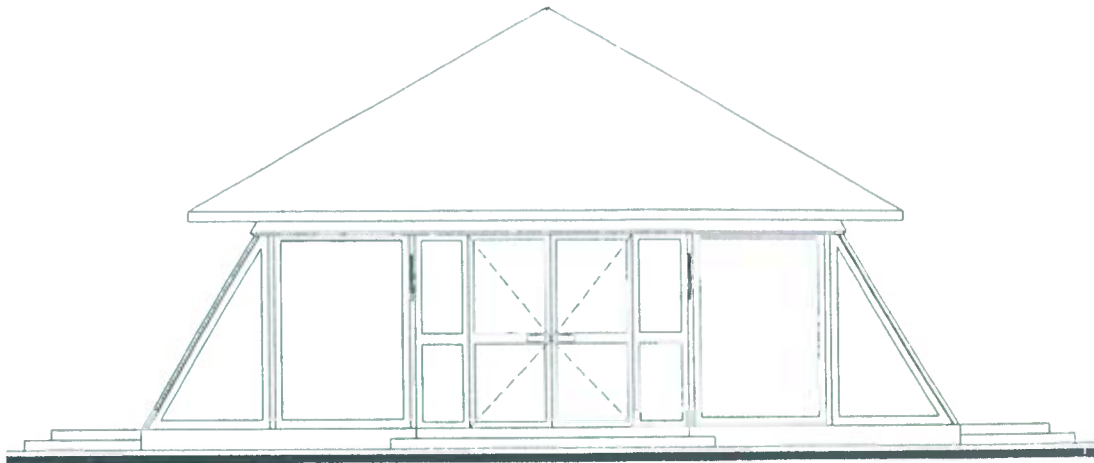


Fig. 3



Fig. 4

-3-

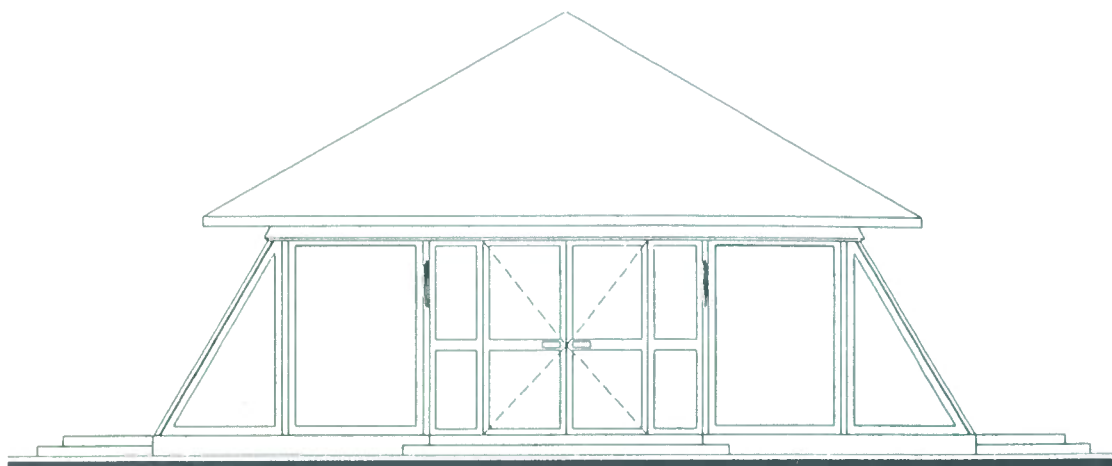


Fig. 5

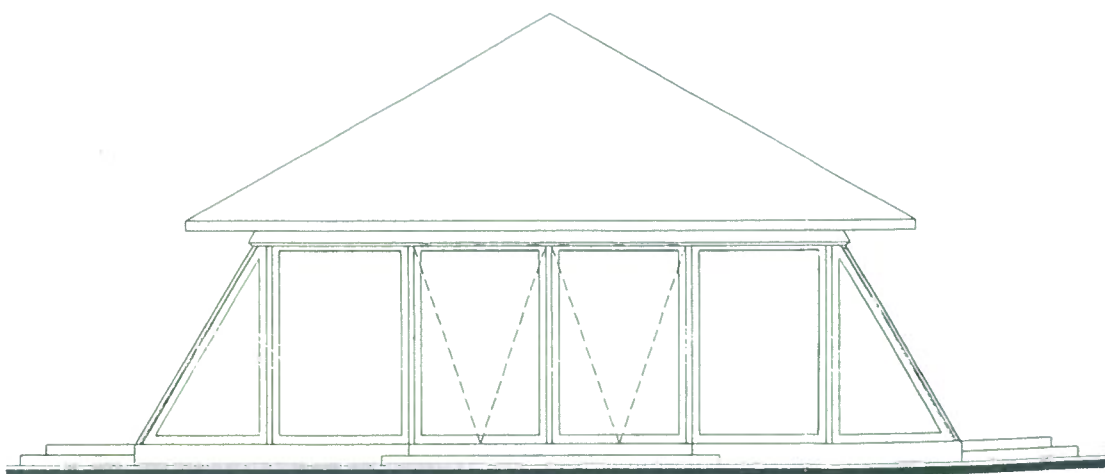


Fig. 6