



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204047804 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 31

(21) 申请号 201420497844. 7

(22) 申请日 2014. 08. 29

(73) 专利权人 贵州梵净山生态农业股份有限公司

地址 554001 贵州省铜仁万山特区谢桥新区
铜大高速公路出口片区

(72) 发明人 蒋宇 彭鹏程 王小清

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002

代理人 谷庆红

(51) Int. Cl.

A22C 18/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种熟牛肉加工的工作平台

(57) 摘要

本实用新型公开了一种熟牛肉加工的工作平台,包括工作台面,所述工作台台下对称的设有多组脚轮,每组所述脚轮上设有刹车片,所述工作台面的上表面与水平面相倾斜,所述工作台面的两侧面和较低端均设有挡板,所述工作面较低端的一侧还设有一开口,所述开口内设有一过滤网,所述开口的下方设有一积液盒。本实用新型通过工作台面设置成倾斜的结构,并在两侧面和较低端加设挡板,使熟牛肉的碎屑和汤汁顺着工作面流至较低端的开口处,经过过滤网的过滤,碎屑和汤汁流入开口下方的积液盒,这样就能使废屑和汤汁不乱流、溅射、不会污染地面,减小了员工的滑倒危险,同时,工作平台的可移动性,也使清理地面的工作变的简单、方便。

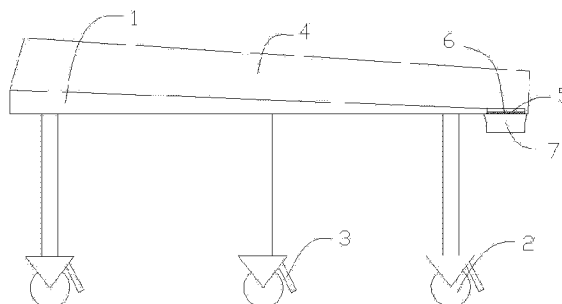

1. 一种熟牛肉加工的工作平台,包括工作台面(1),其特征在于:所述工作台面(1)下对称的设有多组脚轮(2),每组所述脚轮上设有刹车片(3),所述工作台面(1)的上表面与水平面相倾斜,所述工作台面(1)的两侧面和较低端均设有挡板(4),所述工作台面(1)较低端的一侧还设有一开口(5),所述开口(5)内设有一过滤网(6),所述开口(5)的下方还设有一积液盒(7)。

2. 如权利要求1所述的熟牛肉加工的工作平台,其特征在于:所述积液盒(7)安装在所述工作台面(1)的下表面,且其位置与所述开口(5)的位置相对应。

3. 如权利要求1所述的熟牛肉加工的工作平台,其特征在于:所述工作台面(1)的上表面与水平面所呈的角度为 10° 。

4. 如权利要求3所述的熟牛肉加工的工作平台,其特征在于:所述过滤网(6)与所述开口(5)可拆卸式连接。

一种熟牛肉加工的工作平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牛肉加工技术领域,尤其涉及一种熟牛肉加工的工作平台。

背景技术

[0002] 在熟牛肉食品切片加工时,牛肉的汤汁和碎屑会伴随切边时产生,而目前的牛肉加工工作平台并没有防范汁水、碎屑外漏的结构。这样就会对地面产生污染,油污粘附在地面上就形成湿滑剂,让工作人员不慎就有摔倒的危险。而且因为工作平台也不能移动,清洗地板非常不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中所存在的技术问题,从而提供一种可移动的,方便收集废屑和汤汁且不污染地面的熟牛肉加工的工作平台。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 本实用新型提供的熟牛肉加工的工作平台,包括工作台面,所述工作台面下对称的设有多组脚轮,每组所述脚轮上设有刹车片,所述工作台面的上表面与水平面相倾斜,所述工作台面的两侧面和较低端均设有挡板,所述工作台面较低端的一侧还设有一开口,所述开口内设有一过滤网,所述开口的下方设有一积液盒。

[0006] 进一步地,所述积液盒安装在所述工作台面的下表面,且其位置与所述开口的位置相对应。

[0007] 进一步地,所述工作台面的上表面与水平面所呈的角度为 10° 。

[0008] 进一步地,所述过滤网与所述开口可拆卸式连接。

[0009] 本实用新型的有益效果在于:通过工作台面设置成倾斜的结构,并在两侧面和较低端加设挡板,使熟牛肉的碎屑和汤汁顺着工作台面流至较低端的开口处,经过过滤网的过滤,碎屑和汤汁流入开口下方的积液盒,这样就能使废屑和汤汁不乱流、溅射、不会污染地面,减小了员工的滑倒危险,同时,工作平台的可移动性,也使清理地面的工作变的简单、方便。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图 1 是本实用新型的熟牛肉加工的工作平台的主视图;

[0012] 图 2 是本实用新型的熟牛肉加工的工作平台的俯视图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 参阅图 1-2 所示,本实用新型的熟牛肉加工的工作平台,包括工作台面 1,工作台面 1 下对称的设有多组脚轮 2,每组脚轮上设有刹车片 3,工作台面 1 的上表面与水平面相倾斜,工作台面 1 的两侧面和较低端均设有挡板 4,工作台面 1 较低端的一侧还设有一开口 5,开口 5 内设有一过滤网 6,开口 5 的下方还设有一积液盒 7。本实用新型通过工作台面 1 设置成倾斜的结构,并在两侧面和较低端加设挡板 4,使熟牛肉的碎屑和汤汁顺着工作台面 1 流至较低端的开口 5 处,经过过滤网 6 的过滤,碎屑和汤汁流入开口下方的积液盒 7,这样就能使废屑和汤汁不乱流、溅射、不会污染地面,减小了员工的滑倒危险,同时,工作平台的可移动性,也使清理地面的工作变的简单、方便。

[0015] 较佳的,积液盒 7 安装在工作台面 1 的下表面,且其位置与开口 5 的位置相对应,方便收集碎屑和汤汁。工作台面 1 的上表面与水平面所呈的角度为 10° ,也可以为其他合适角度。过滤网 6 与开口 5 可拆卸式连接,使过滤网 6 可以定期拆下彻底清理,提高其使用卫生程度。

[0016] 以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

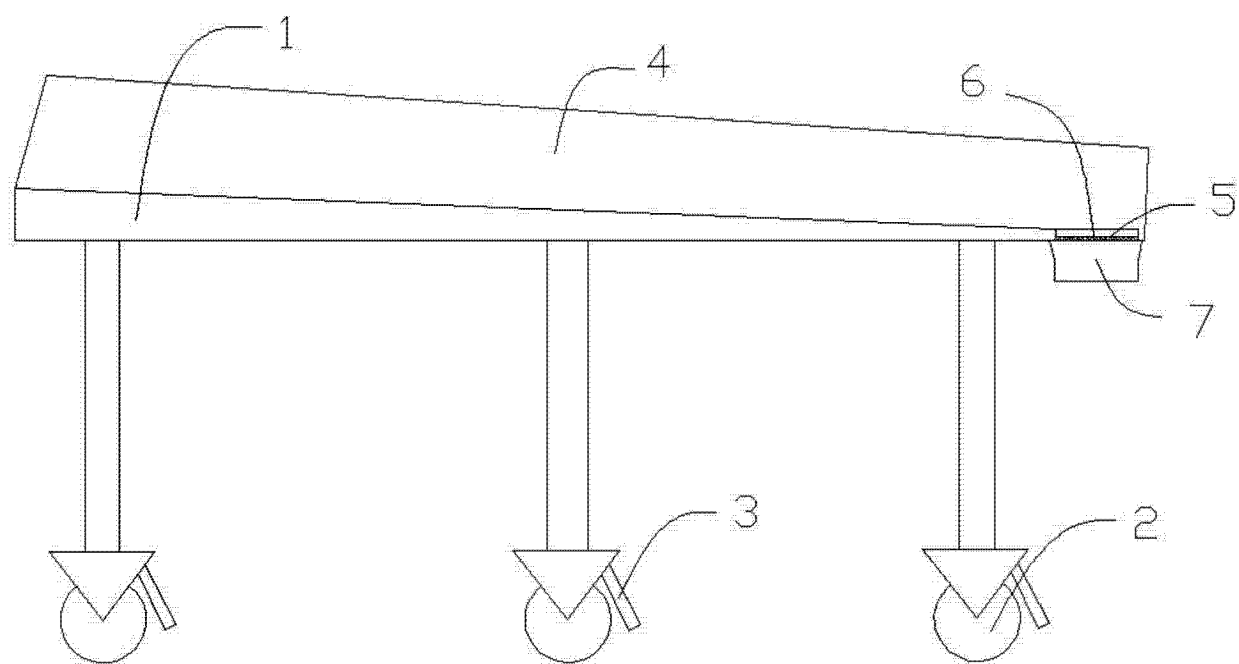


图 1

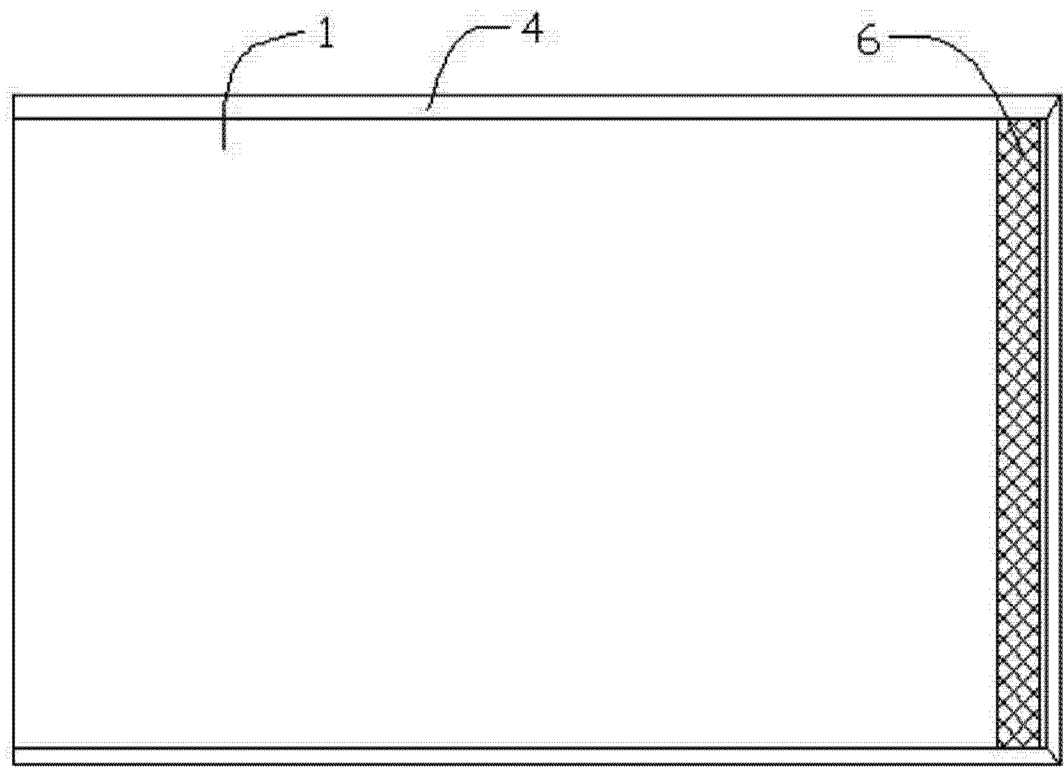


图 2