

Denne frembringelse angår et pladeophæng, udformet som en krog til brug for ophængning af belysningsarmaturer.

Ved de hidtil kendte systemer foretages ophæng af belysningsarmaturer ved fast montage på dertil indrettede skinner eller bakker. Sådan montage sker ved hjælp af beslag eller ophæng, som ved anvendelse af værktøjer tilpasses individuelt til det specifikke ophængssted.

Med frembringelsen ønskes tilvejebragt et produkt, som tilsikrer en hurtig, let og sikker ophængning af armaturer uden specielle værktøjer eller fagmæssig bistand.

Dette formål opnås ifølge frembringelsen ved anvendelse af en plade, som er udformet som en krog (se fig. 1). Pladeophænget er i den nederste del forsynet med et antal tappe (fig. 2 <1>) (her 2 stk.), der er tilpasset nogle modsvarende udskæringer i belysningsarmaturet. Ved anvendelse af 2 tappe opnås en stabil positionering af ophænget på belysningsarmaturet. Endvidere er placeret 1 tap på den øverste kant af den nederste del på pladeophænget (se fig. 2 <2>). Denne tap ombøjes over armaturets top for fastholdelse af dette. I den øverste del er pladeophænget forsynet med et antal udstandsninger (se fig. 2 <3>), således at pladeophænget passer ned over monteringskinner af varierende dimensioner (her 4 forskellige størrelser).


Endvidere er pladeophænget i den bærende del forsynet med et antal huller (fig. 2 <4>), som tilsvare et

antal af de i pladeophængets nederste del placerede tappe (fig. 2 <1>), således at der kan etableres ophæng i varierende højde ved anvendelse af flere pladeophæng.


Ved anvendelse af det nye pladeophæng opnås en fleksibel metode til ophæng af belysningsarmaturer, som let kan flyttes mellem forskellige monteringskinner uden ændring af ophænget og uden anvendelse af specielle værktøjer eller fagmæssig bistand.

Brugsmodekrav

1. *Et pladeophæng til ophæng af belysningsarmaturer, som er ny ved at være udformet som en krog.*
2. *Et pladeophæng i henhold til krav 1, som er kendetegnet ved at være forsynet med passende tappe, udstandsninger og udskæringer til brug for montage på belysningsarmaturer for ophæng på monteringsskinner.*
3. *Et pladeophæng i henhold til krav 1, som er kendetegnet ved at kunne monteres uden værktøj.*
4. *Et pladeophæng i henhold til krav 1, som er kendetegnet ved at være forsynet med udstandsninger til anvendelse på flere forskellige dimensioner af eksisterende monteringsskinner.*
5. *Et pladeophæng i henhold til krav 1, som er kendetegnet ved at være forsynet med udstandsninger, således at det kan anvendes til ophæng af belysningsarmaturer i forskellige niveauer gennem sammenkobling af flere pladeophæng.*

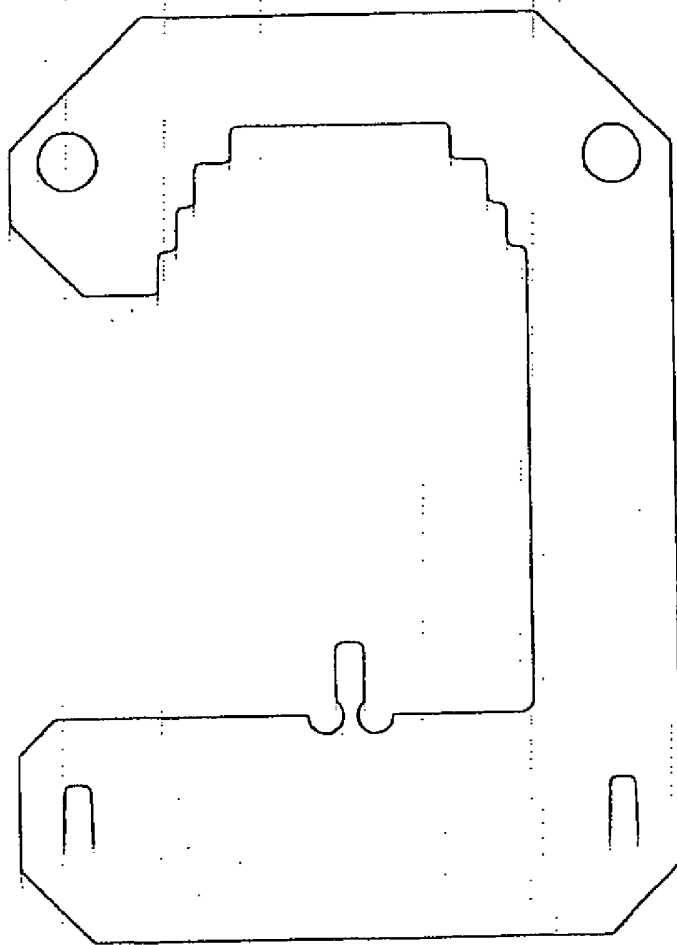

Pladeophæng til væksthussarmaturer
fig. 1

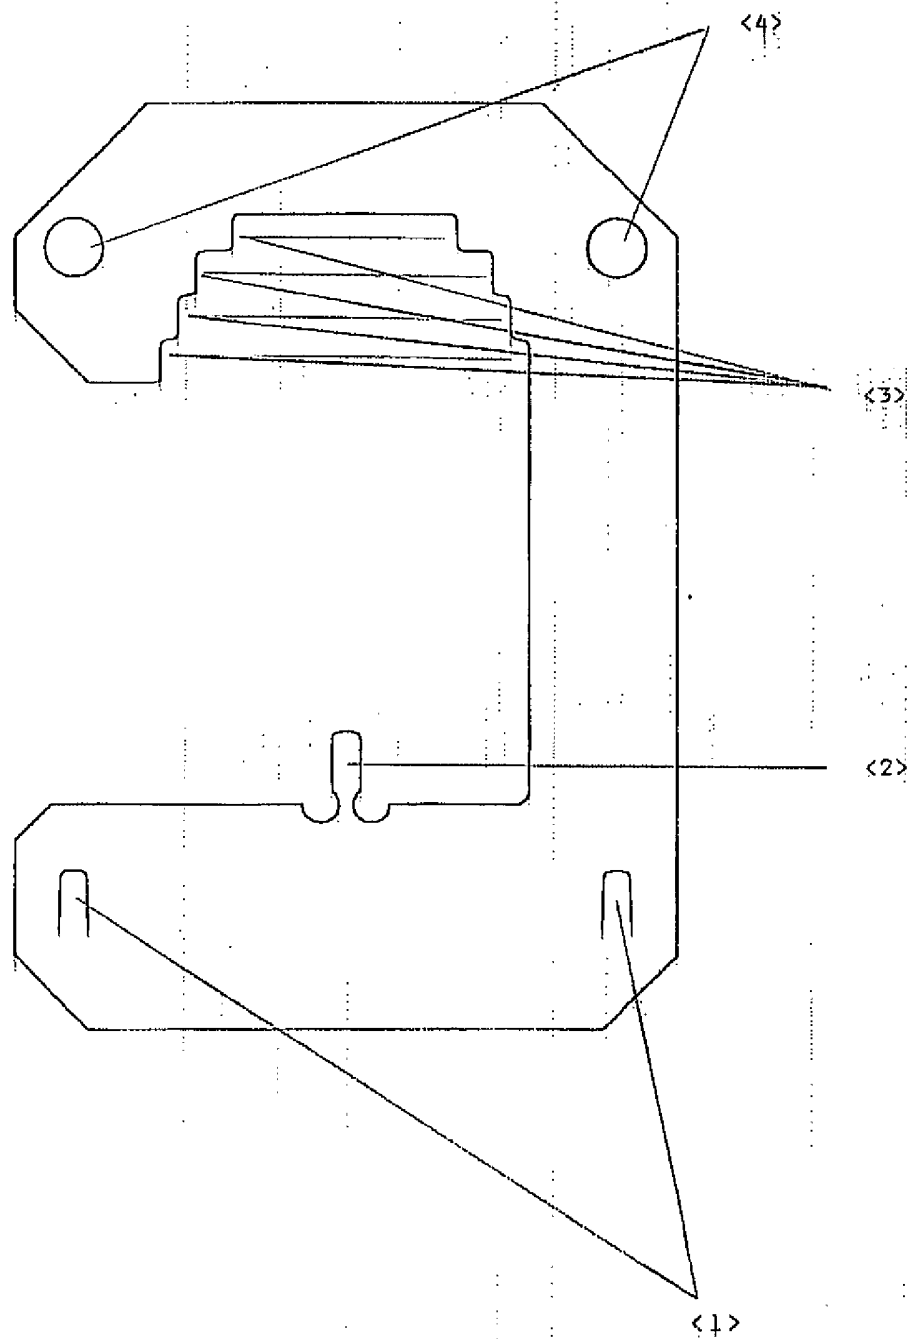

Pladeophæng til væksthussamaturer
fig. 2