

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19976**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20767**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2013**

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 19976

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających im oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu, na którym fig. 1 przedstawia narożnik, fig. 2 przedstawia fotel a fig. 3 przedstawia pufę zestawu mebli wypoczynkowych.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznego. Pod siedziskiem umiejscowiona jest listwa cokołowa, przy czym wzdłuż jednego boku narożnika pomiędzy siedziskiem a listwą cokołową umiejscowiona jest dodatkowo listwa czołowa. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi głębokimi przeszyciami na pięć części. Część środkowa siedziska jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych części siedziska. Znajdujące się po obu stronach części środkowej pozostałe cztery części siedziska mają ozdobne poprzeczne przeszycie utworzone na swojej powierzchni górnej i czołowej. Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne, przy czym z jednej strony narożnika oparcie tylne jest krótsze o długość jednej, krańcowej części siedziska. Krańcowa część siedziska znajdująca się koło krótszego ramienia oparcia jest przedłużona i jej tylna krawędź licuje się z tylną krawędzią oparcia tylnego. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz ma głębokie poprzeczne przeszycia utworzone nad głębokimi przeszyciami dzielącymi siedzisko. W oparciu tylnym dodatkowe przeszycie wykonane jest na linii naroża części środkowej siedziska. Na górnej części oparcia, na całej jego długości osadzone są zagłówki.

Zagłówki zamocowane do oparcia przylegającego do części środkowej siedziska z jednej strony mają ścięte naroża i usytuowane są względem siebie pod kątem prostym a z drugiej strony w pobliżu bocznej krawędzi mają ozdobne poprzeczne przeszycie utworzone na swojej powierzchni górnej i czołowej. Pozostałe zagłówki w pobliżu obu bocznych krawędzi, na górnej i czołowej powierzchni mają utworzone ozdobne poprzeczne przeszycie. Z jednej strony do boku narożnika zamocowane jest oparcie boczne w kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Na oparciu bocznym na wysokości płaszczyzny górnej siedziska umiejscowiona jest cienka, ozdobna, metalizowana listwa. Narożnik osadzony jest na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko ma ozdobne poprzeczne przeszycie utworzone na swojej powierzchni górnej i czołowej. Do siedziska zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego. Na górnej części oparcia osadzony jest zagłówek. Zagłówek w pobliżu obu bocznych krawędzi, na górnej i czołowej powierzchni ma utworzone ozdobne poprzeczne przeszycie. Do boków fotela zamocowane są oparcia boczne w kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego fotela. Na oparciu bocznym na wysokości płaszczyzny górnej siedziska umiejscowiona jest cienka, ozdobna, metalizowana listwa. Fotel osadzony jest na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Pufa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z prostopadłościennej konstrukcji nośnej siedziska oraz umieszczonej na niej poduchy siedziska. Poducha siedziska ma ozdobne przeszycie biegnące przez jego powierzchnię górną oraz dwa naprzeciwległe względem siebie boki. Pufa osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą charakterystyczną zestawu mebli wypoczynkowych jest ukształtowanie oparcia tylnego i oparcia bocznych, przeszycia siedziska, oparcia tylnego i zagłówków, umieszczenie na oparciach bocznych cienkiej, ozdobnej, metalizowanej listwy oraz osadzenie mebli na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznego. Pod siedziskiem umiejscowiona jest listwa cokołowa, przy czym wzdłuż jednego boku narożnika pomiędzy siedziskiem a listwą cokołową umiejscowiona jest dodatkowo listwa czołowa. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest poprzecznymi głębokimi przeszyciami na pięć części. Część środkowa siedziska jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych części siedziska. Znajdujące się po obu stronach części środkowej pozostałe cztery części siedziska mają ozdobne poprzeczne przeszycie utworzone na swojej powierzchni górnej i czołowej. Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne, przy czym z jednej strony narożnika oparcie tylne jest krótsze o długość jednej, krańcowej części siedziska. Krańcowa część siedziska znajdująca się koło krótszego ramienia oparcia jest przedłużona i jej tylna krawędź licuje się z tylną krawędzią oparcia tylnego. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz ma głębokie poprzeczne przeszycia utworzone nad głębokimi przeszyciami dzielącymi siedzisko. W oparciu tylnym dodatkowe przeszycie wykonane jest na linii naroża części środkowej siedziska. Na górnej części oparcia, na całej jego długości osadzone są zagłówki. Zagłówki zamocowane do oparcia przylegającego do części środkowej siedziska z jednej strony mają ścięte naroża i usytuowane są względem siebie pod kątem prostym a z drugiej strony w pobliżu bocznej krawędzi mają ozdobne poprzeczne przeszycie utworzone na swojej powierzchni górnej i czołowej. Pozostałe zagłówki w pobliżu obu bocznych krawędzi, na górnej i czołowej powierzchni mają utworzone ozdobne poprzeczne przeszycie. Z jednej strony do boku narożnika zamocowane jest oparcie boczne w kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Na oparciu bocznym na wysokości płaszczyzny górnej siedziska umiejscowiona jest cienka, ozdobna, metalizowana listwa. Narożnik osadzony jest na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko ma ozdobne poprzeczne przeszycie utworzone na swojej powierzchni górnej i czołowej. Do siedziska zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego. Na górnej części oparcia osadzony jest zagłówek. Zagłówek w pobliżu obu bocznych krawędzi, na górnej i czołowej powierzchni ma utworzone ozdobne poprzeczne przeszycie. Do boków fotela zamocowane są oparcia boczne w kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego fotela. Na oparciu bocznym na wysokości płaszczyzny górnej siedziska umiejscowiona jest cienka, ozdobna, metalizowana listwa. Fotel osadzony jest na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Pufa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z prostopadłościennej konstrukcji nośnej siedziska oraz umieszczonej na niej poduchy siedziska. Poducha siedziska ma ozdobne przeszycie biegnące przez jego powierzchnię górną oraz dwa naprzeciwległe względem siebie boki. Pufa osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu, który w połowie swojej wysokości ma cienką, ozdobną, metalizowaną listwę.

Ilustracja wzoru

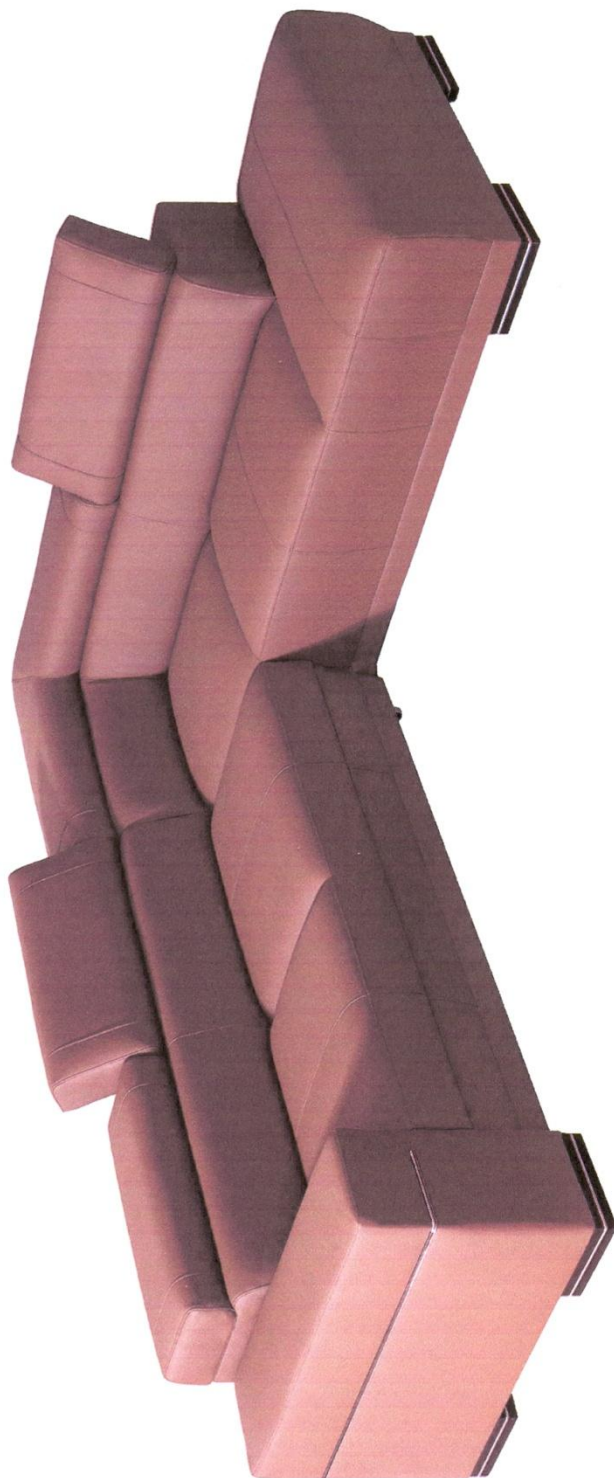


Fig. 1

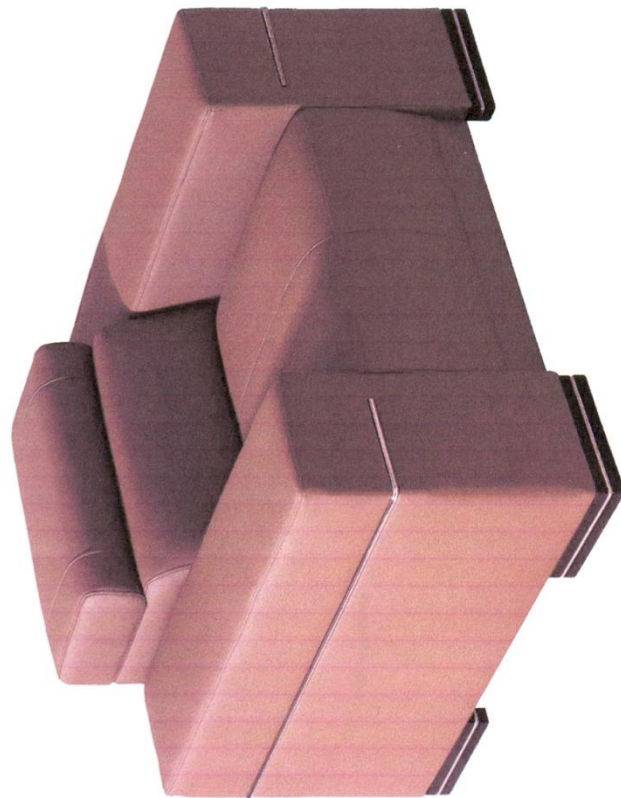


Fig. 2

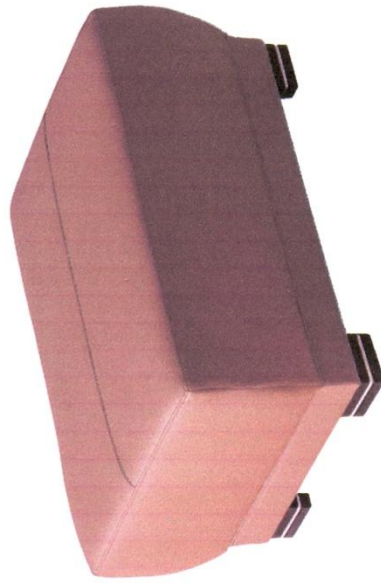


Fig. 3

