

A 01 D 34/76

Ans.nr.: 3038/85

Indleveret: 03 jul 1985

Løbedag: 03 jul 1985

Alm. tilgængelig: 07 jan 1986

Prioritet: 06 jul 1984 FR 8410916

*KUHN S.A.; Saverne, FR.

Opfinder: Rino *Ermacora; FR, Horst *Neuerburg; FR.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree
Roterende slåmaskine


SAMMENDRAG

3038-85

En slåmaskine med roterende skæreorganer drives ved hjælp af transmissionsorganer, som er anbragt i en lukket skærm (9), der er anbragt under de roterende skæreorganer.

For at gøre en sådan slåmaskine mindre kompleks og dermed billigere at fremstille samtidig med at den bliver mindre følsom overfor de påvirkninger, som den udsættes for under arbejdet, består den lukkede skærm (9) af mindste ét modul (10), der er dannet af et hus (26) og et mellemstykke (27) i et stykke. Husets (9) forreste kant (80) er i det mindste over en del af sin længde relativ spids. Ydersiden af en lejehuscylinder (53), der understøtter en aksel (52) for det roterende skæreorgan (2,3), har et første område (75) med en givet diameter, og som samvirker med en boring (77) i et skiveformet skæreorgan (2) og et andet område (76) med en diameter, som er mindre end diameteren for området (75). Herved undgås omrulning og indføring af foderstrå i og omkring lejehuscylinderen (53). Skivens aksel (52) er styret i et leje (54), som er anbragt i lejehuscylinderen (53), og den mindste diameter for boringen er større end yderdiameteren for tandhjulet (35).

FIG. 2

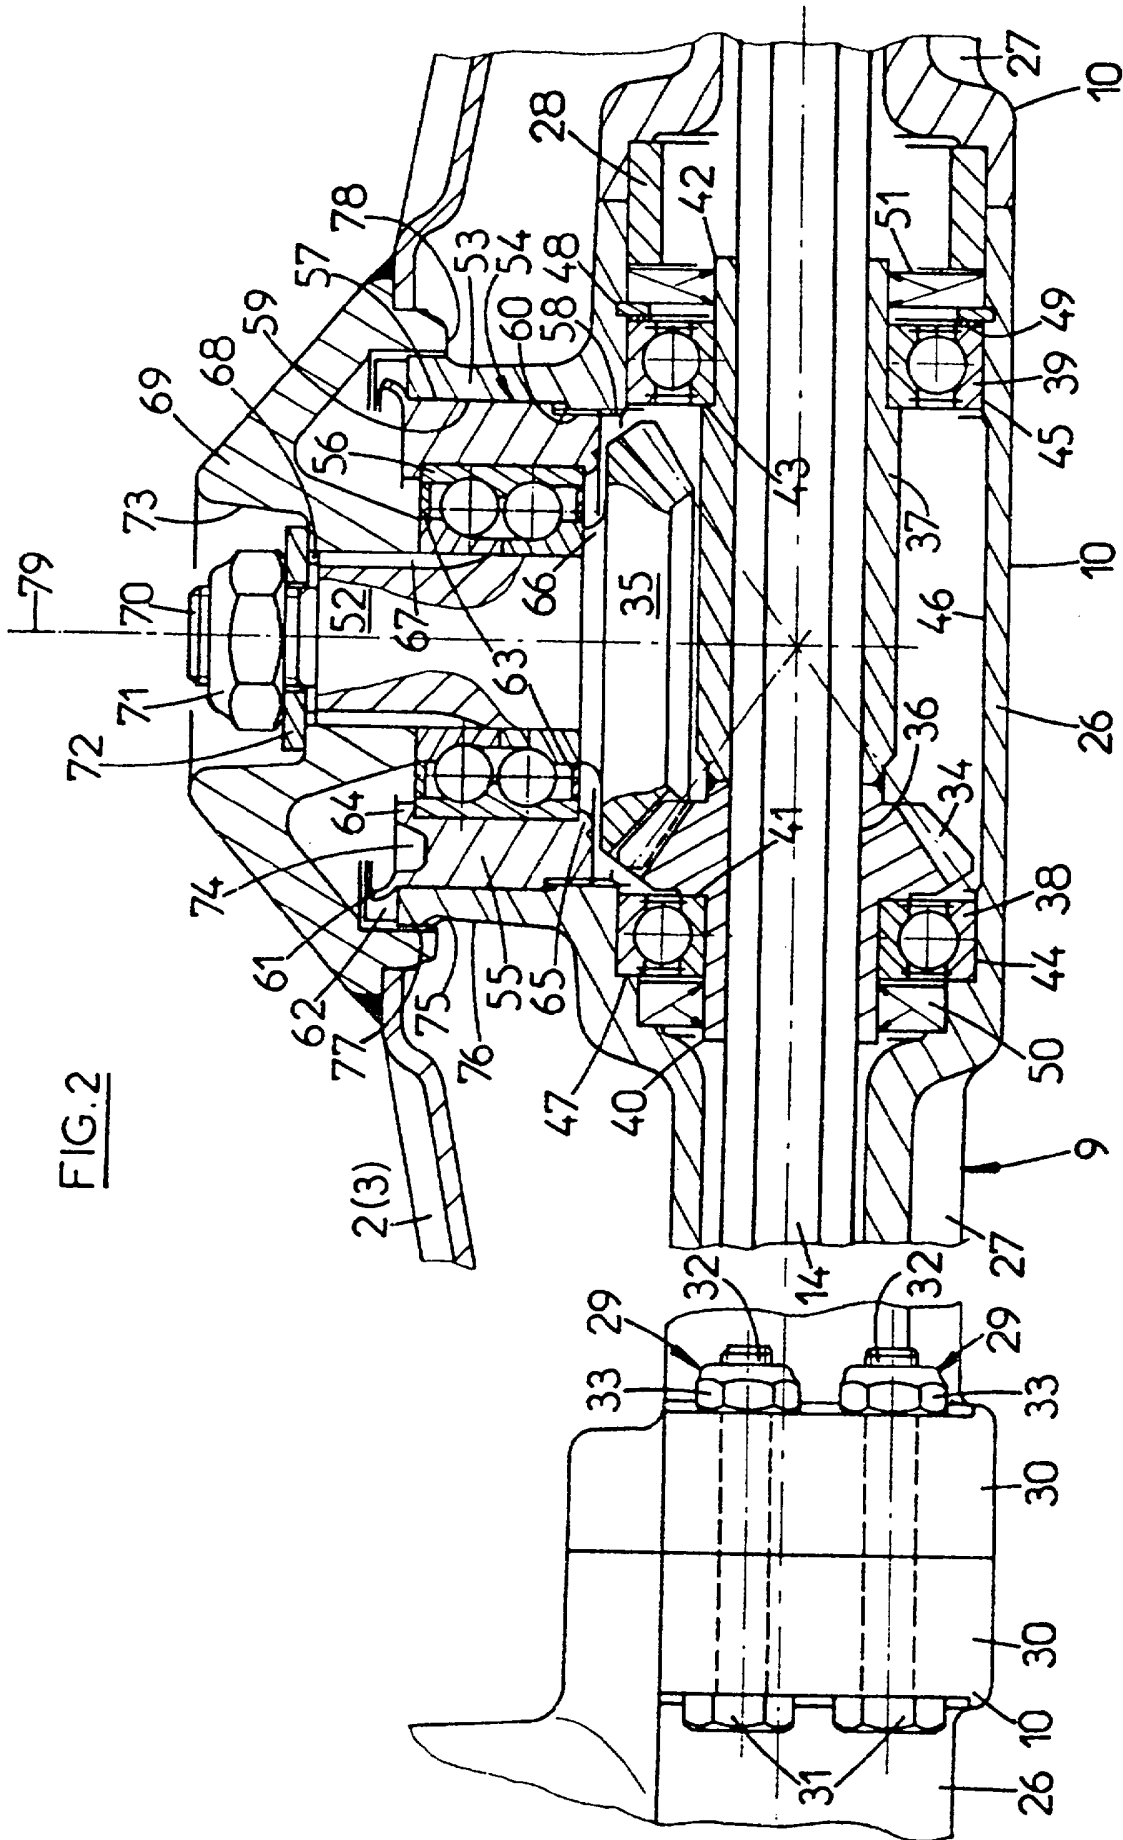

3038-85

