

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3453**

(21) Numer zgłoszenia: **21762**

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Zestaw ład recepcyjnych

(30) Pierwszeństwo:

08.05.2001 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Mebli BALMA S.A.,
Tarnowo Podgórne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Balcerkiewicz Ryszard, Tarnowo Podgórne, (PL)

PL 3453

Rp. 3453 06-06

Fabryka Mebli „BALMA” S.A.
Tarnowo Podgórne, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest
Ryszard Balcerkiewicz

Zestaw lad recepcyjnych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 07.06.2001r.

Pierwszeństwo: 08.05.2001r. (Meble, Poznań, Polska)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw lad recepcyjnych. Zestaw zawiera cztery podstawowe moduły, z których każdy stanowi oddzielną odmianę wzoru. Zestawienie poszczególnych modułów pozwala na swobodne wygradzenie wybranej części powierzchni użytkowej recepcji, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 7 jest widokiem połączenia dwóch różnych segmentów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie elementów konstrukcji jego modułów, w układzie linii tych elementów oraz właściwościach estetycznych powierzchni, nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Lada według odmiany pierwszej ma konstrukcję nośną składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górna lada ma blat stołu. Powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty. Środkową część powierzchni ściany czołowej pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami. Przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej. Nad okładziną, równoległe do półki górnej, ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych. Fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2 i 6.

Lada według drugiej odmiany ma konstrukcję nośną składającą się ze stanowiącej wycinek pobocznicy walca pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górna lada ma blat stołu. Powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty. Środkową część powierzchni ściany czołowej, leżącą po stronie jej wypukłości pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami. Przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej. Nad okładziną, równoległe do półki górnej, ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych. Fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny, skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3 i 7.

Lada według trzeciej odmiany ma konstrukcję nośną składającą się ze

stanowiącej wycinek pobocznicy walca pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górna lada ma blat stołu. Powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty. Środkową część powierzchni ściany czołowej, leżącą na jej wklęsłej stronie, pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami. Przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej. Nad okładziną, równoległe do półki górnej, ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych. Fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny, skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4 i 7.

Lada według czwartej odmiany ma konstrukcję nośną składającą się z pionowej ściany czołowej, o powierzchni stanowiącej płynne przejście płaszczyzny w wycinek pobocznicy walca oraz ścian bocznych. Krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górna lada ma blat stołu. Powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty. Środkową część powierzchni ściany czołowej, leżącą na jej pionowej stronie, pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami. Przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej. Nad okładziną, równoległe do półki górnej ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych. Fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw lad recepcyjnych, w którym lada ma konstrukcję nośną składającą się z usytuowanej w płaszczyźnie pionowej ściany czołowej połączonej

na końcach ze ścianami bocznymi, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górną lada ma blat stołu, znamieny tym, że powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty, ponadto środkową część powierzchni ściany czołowej pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami, poza tym przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej, natomiast nad okładziną, równoległe do półki górnej, ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych, przy czym fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, poza tym linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2 i 6.

2. Zestaw lad recepcyjnych, w którym lada ma konstrukcję nośną składającą się ze stanowiącej wycinek pobocznic walca pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górną lada ma blat stołu, znamieny tym, że powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty, natomiast środkową część powierzchni ściany czołowej, leżącą po stronie jej wypukłości pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami, poza tym przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej, ponadto nad okładziną, równoległe do półki górnej, ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych, przy czym fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny, skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3 i 7.


3. Zestaw lad recepcyjnych, w którym lada ma konstrukcję nośną składającą się ze stanowiącej wycinek pobocznic walca pionowej ściany czołowej połączonej na końcach ze ścianami bocznymi, ponadto krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod

półką górną lada ma blat stołu, znamienny tym, że powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty, poza tym środkową część powierzchni ściany czołowej, leżącą na jej wklęsłej stroni, pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami, przy czym przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej, ponadto nad okładziną, równolegle do półki górnej, ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych, poza tym fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny, skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4 i 7.

4. Zestaw lad recepcyjnych, w którym lada ma konstrukcję nośną składającą się z pionowej ściany czołowej, o powierzchni stanowiącej płynne przejście płaszczyzny w wycinek pobocznicy walca, oraz ze ścian bocznych, przy czym krawędzie górne ściany czołowej i ścian bocznych przykrywa powierzchnia półki górnej, natomiast pod półką górną lada ma blat stołu, znamienny tym, że powierzchnie ściany czołowej oraz ścian bocznych mają kolor srebrzysty, przy czym środkową część powierzchni ściany czołowej, leżącą na jej pionowej stronie, pokrywa ciemniejsza okładzina z poziomymi otworami, natomiast przez otwory w okładzinie widoczna jest powierzchnia ściany czołowej, ponadto nad okładziną, równolegle do półki górnej ściana czołowa ma rzędy równych otworów podłużnych, poza tym fragmenty powierzchni ścian bocznych mają kolor okładziny, przy czym linie dolne wyznaczające te fragmenty powierzchni leżą na przedłużeniu krawędzi dolnej okładziny, natomiast linie górne fragmentów środkowych ścian bocznych biegną od krawędzi górnej okładziny skośnie w dół, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5.

(Fabryka Mebli „BALMA” S.A.)

(Pełnomocnik)

WŁAŚCICIEL PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Szymanski

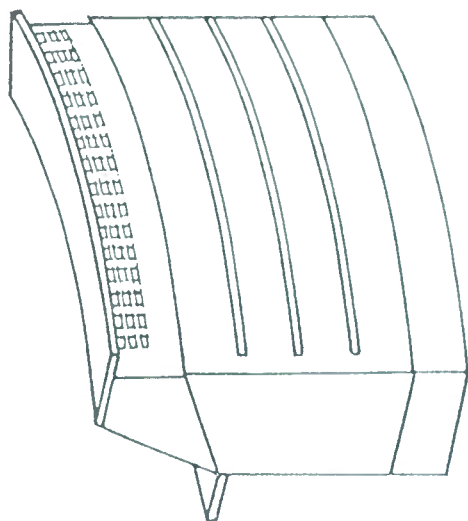


Fig. 3

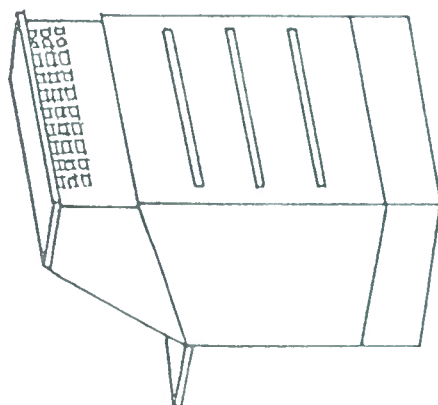


Fig. 2



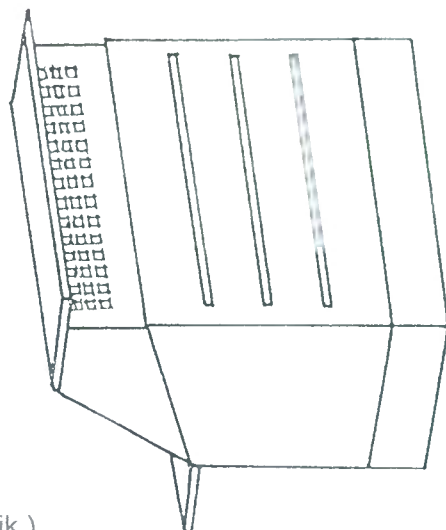


Fig. 1

(Pełnomocnik)

Sybil

(Fabryka Mebli „BALMA” S.A.)

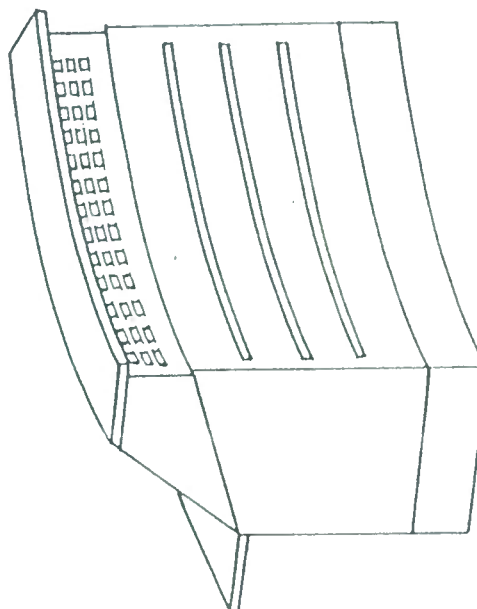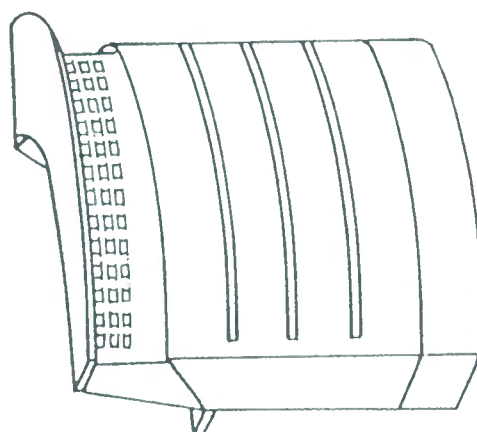

(Pełnomocnik)

SECOND PATENT OFFICE

ky

(Fabryka Mebli „BALMA” S.A.)

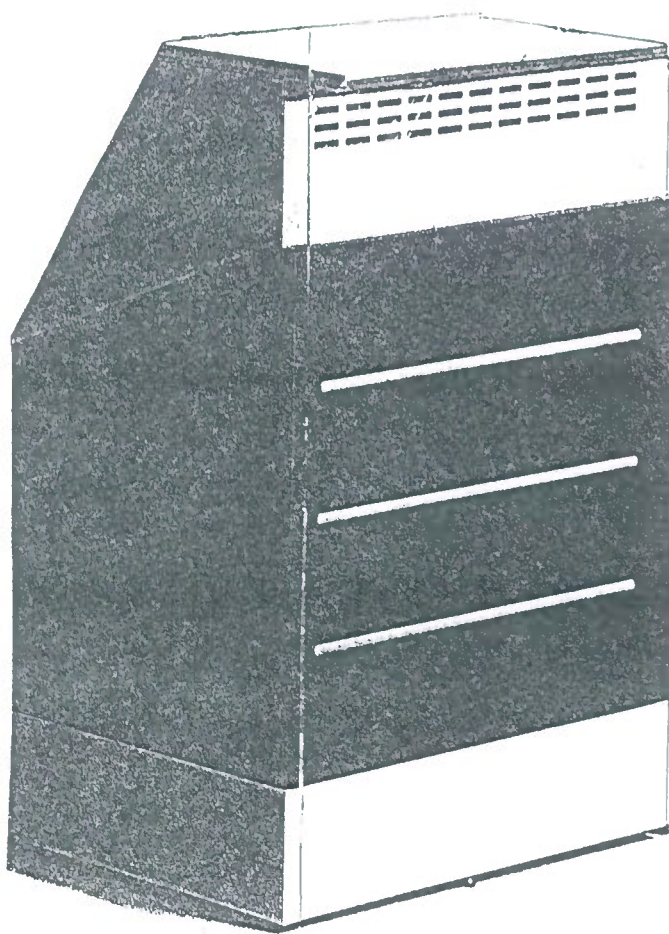


Fig. 6

(Pełnomocnik)

Signature

(Fabryka Mebli „BALMA” S.A.)

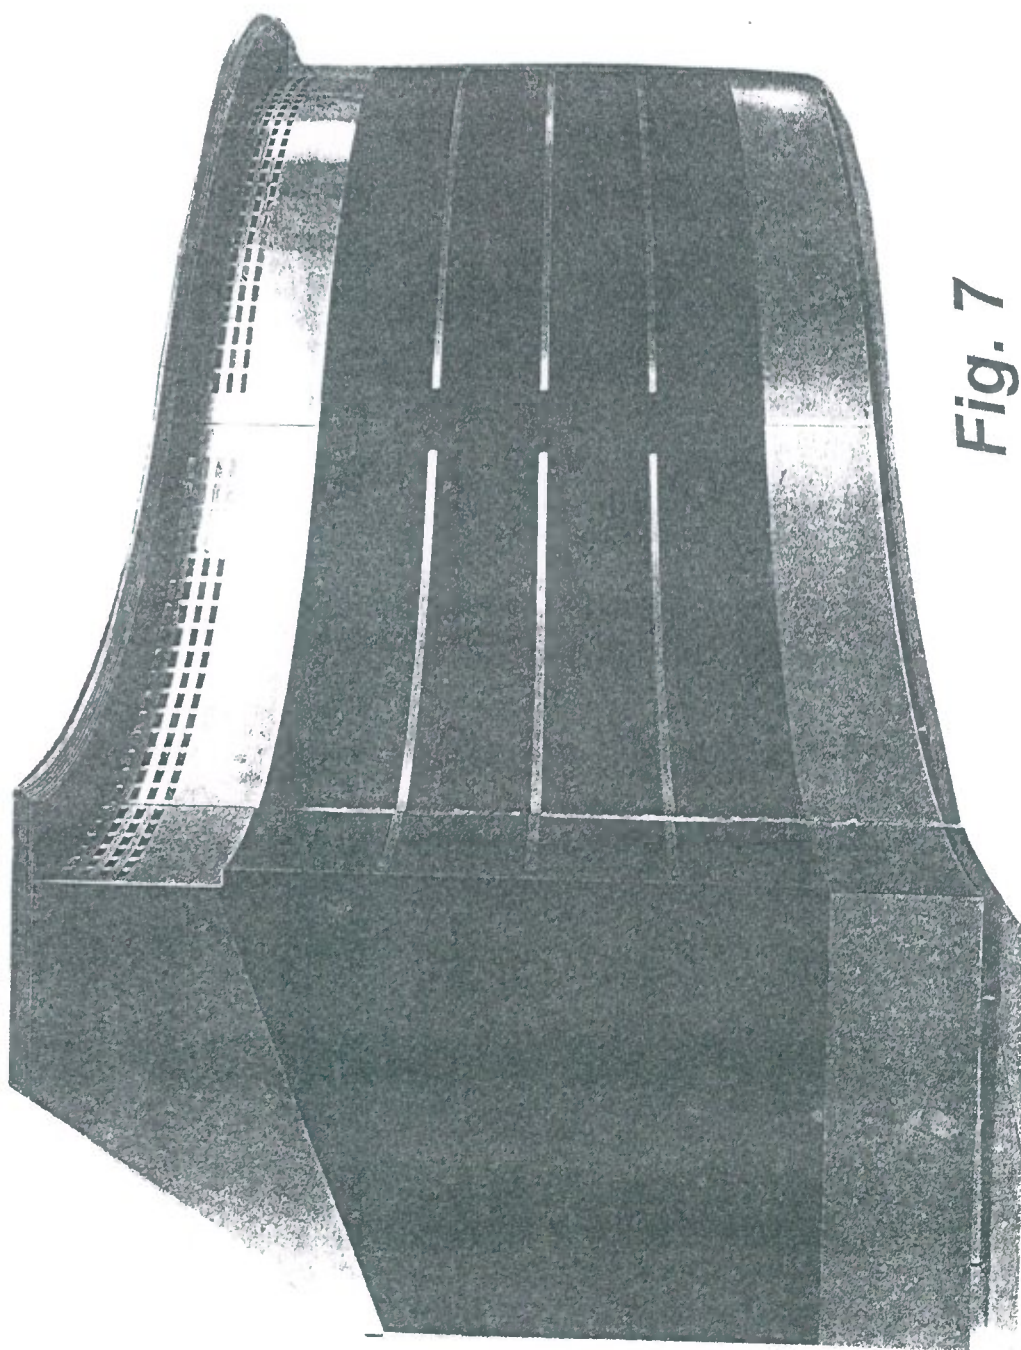


Fig. 7

(Pełnomocnik)

Sign.
PATENTOWY
-jmarki

(Fabryka Mebli „BALMA” S.A.)