

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6124**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **3854**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2003**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SOLEKO Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmielowiec Krzysztof, Kraków, (PL)

PL 6124

Nr Rp. 6124.....

Klasa 25-01..

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa przesłaniająca naroże pomiędzy ścianą o podłogą.

Znanych jest wiele rozwiązań listew przypodłogowych mających różne profile i różne układy wzdłużnych rowków służących do osadzania listew w uchwytych mocowanych wkrętami do ściany.

Przykładowo znana jest listwa przypodłogowa przedstawiona w polskim zgłoszeniu patentowym nr P- 329 665. Listwa taka ma profilowaną czołową powierzchnię, o zarysie złożonym z łuków i linii prostych oraz płaską tylną powierzchnię. Tylne powierzchnie ma uskok przechodzący w rowek o ściankach zasadniczo równoległych do płaskiej tylnej powierzchni. Rowek służy do osadzania listwy w uchwytych mocujących.

W polskim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr W- 110 160 ujawniona jest listwa, która ma profilowaną tylną powierzchnię z jednym rowkiem usytuowanym pod kątem względem tylnej powierzchni. Rowek służy do osadzania listwy w uchwytych mocujących.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Wszystkie odmiany listwy mają czołowy profil falisty w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczony przez łukowe odcinki przekroju, tylną powierzchnię płaską i dolny wzdłużny rowek mocujący usytuowany w stopce listwy. Poszczególne odmiany mają górny wzdłużny rowek mocujący usytuowany pod kątem prostym lub rozwartym do tylnej powierzchni oraz usytuowany nad górnym wzdłużnym rowkiem mocującym dodatkowy górny wzdłużny rowek, wzdłużne podcięcie lub wzdłużny rowek i wzdłużne podcięcie.

Obrys czołowej powierzchni i tylnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, zawarty jest pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi lub dwiema płaszczyznami przecinającymi się.

Listwa według wzoru przemysłowego przedstawiona jest w odmianach na rysunku zbiorczym, na którym kolejne figury przedstawiają profil listwy – przekrój poprzeczny wskazujący na jej kształt:


- fig. 1 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni,
- fig. 2 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem,
- fig. 3 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 4 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem i dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 5 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni,
- fig. 6 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem,
- fig. 7 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 8 – listwę z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju, z tylną powierzchnią płaską, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem i dodatkowym górnym podcięciem,

oraz na dodatkowych rysunkach, na których figury przedstawiają:

fig. 1 do fig. 8 – poszczególne odmiany listew prezentowane na rysunku zbiorczym, z uwidocznionymi szczegółami profili, rowków i podcięć.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że listwa z czołowym profilem falistym w postaci dwóch powierzchni wypukłych na zewnątrz listwy, powierzchni płaskiej i usytuowanych pomiędzy nimi dwóch rowków – wyznaczonym przez łukowe odcinki przekroju - i mająca tylną powierzchnię płaską, ma dolny wzdłużny rowek mocujący usytuowany w stopce, górny wzdłużny rowek mocujący usytuowany pod kątem prostym lub rozwartym do tylnej powierzchni oraz może mieć usytuowany nad górnym wzdłużnym rowkiem mocującym dodatkowy górny wzdłużny rowek, wzdłużne podcięcie lub wzdłużny rowek i wzdłużne podcięcie.

Obrys czołowej powierzchni i tylnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, zawarty jest pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi lub dwiema płaszczyznami przecinającymi się.

Pełnomocnik

Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy

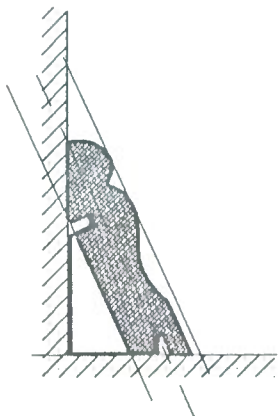


fig. 1

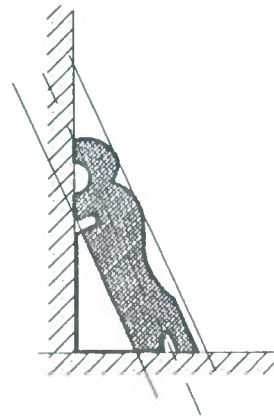


fig. 2

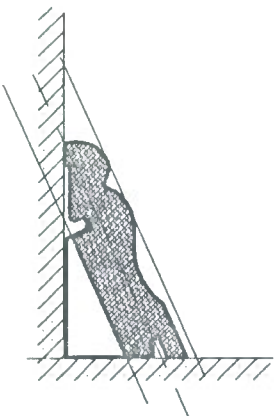


fig. 3

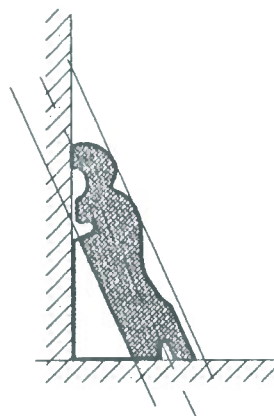


fig. 4

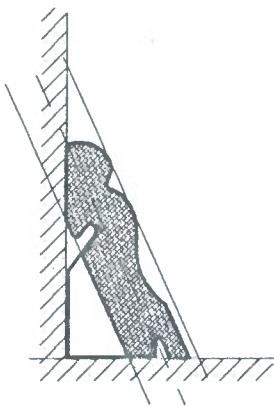


fig. 5

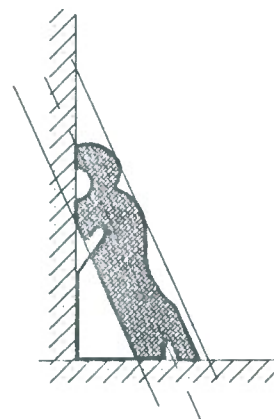


fig. 6

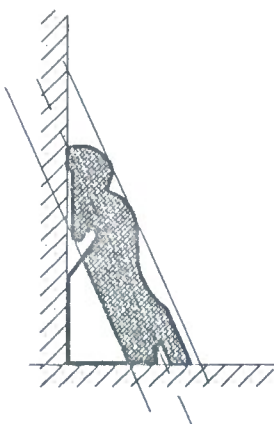


fig. 7

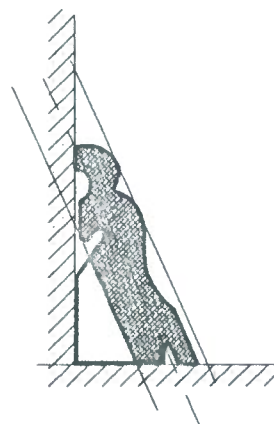


fig. 8

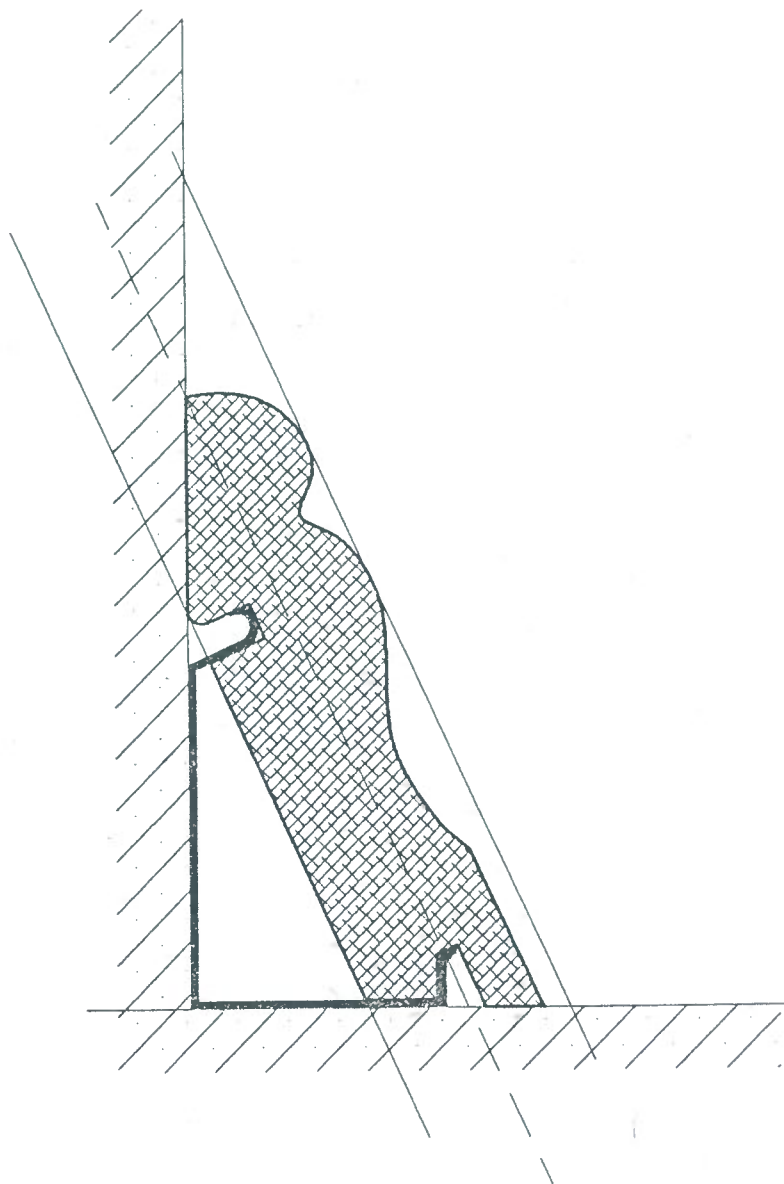


fig. 1

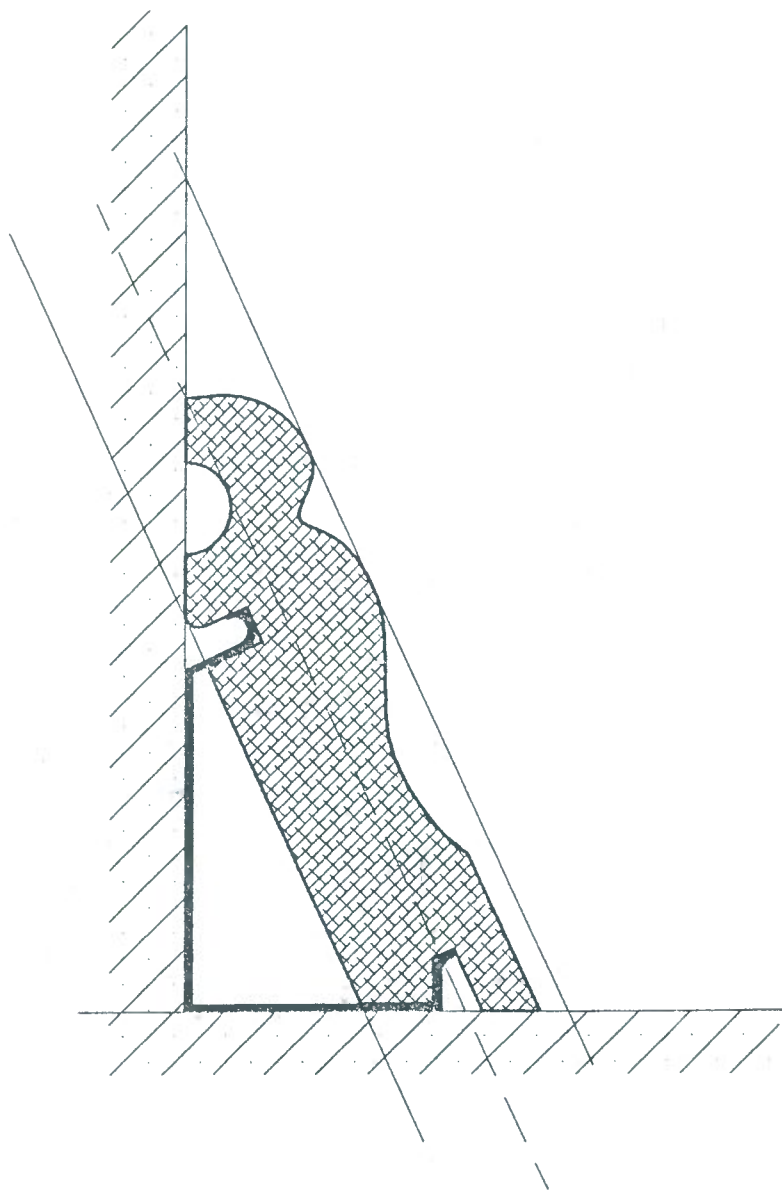


fig. 2

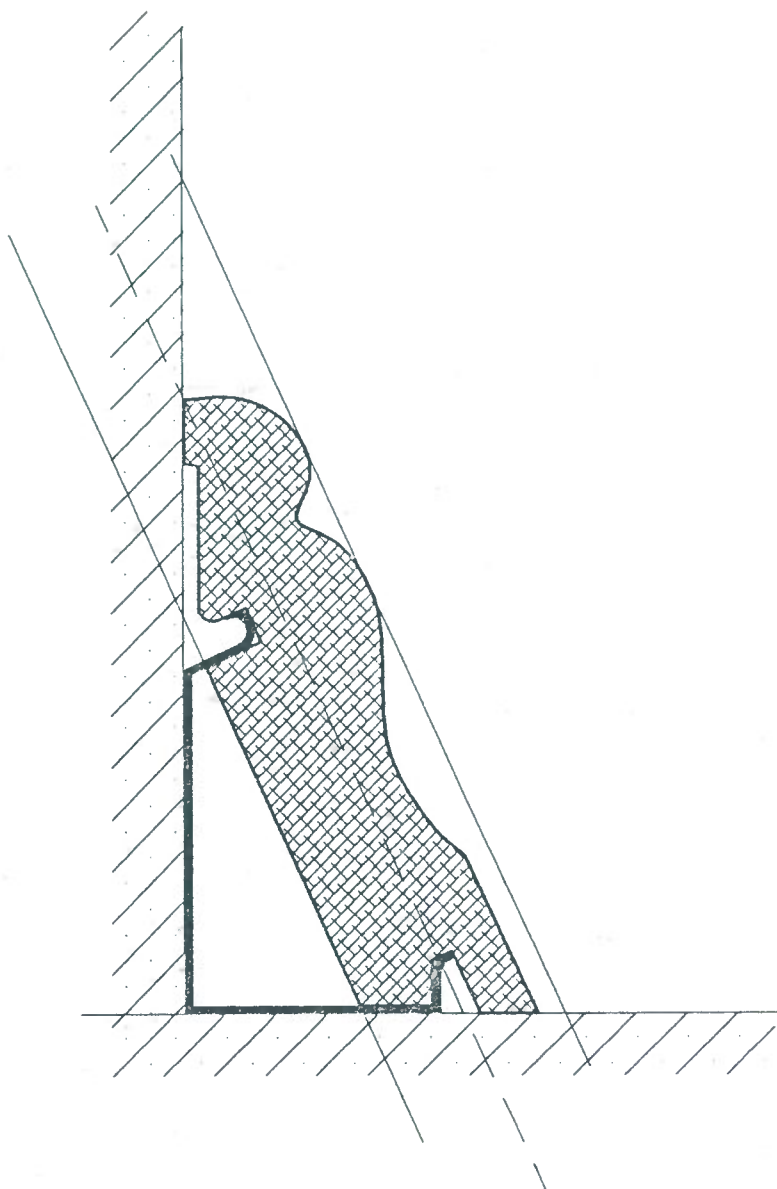


fig. 3

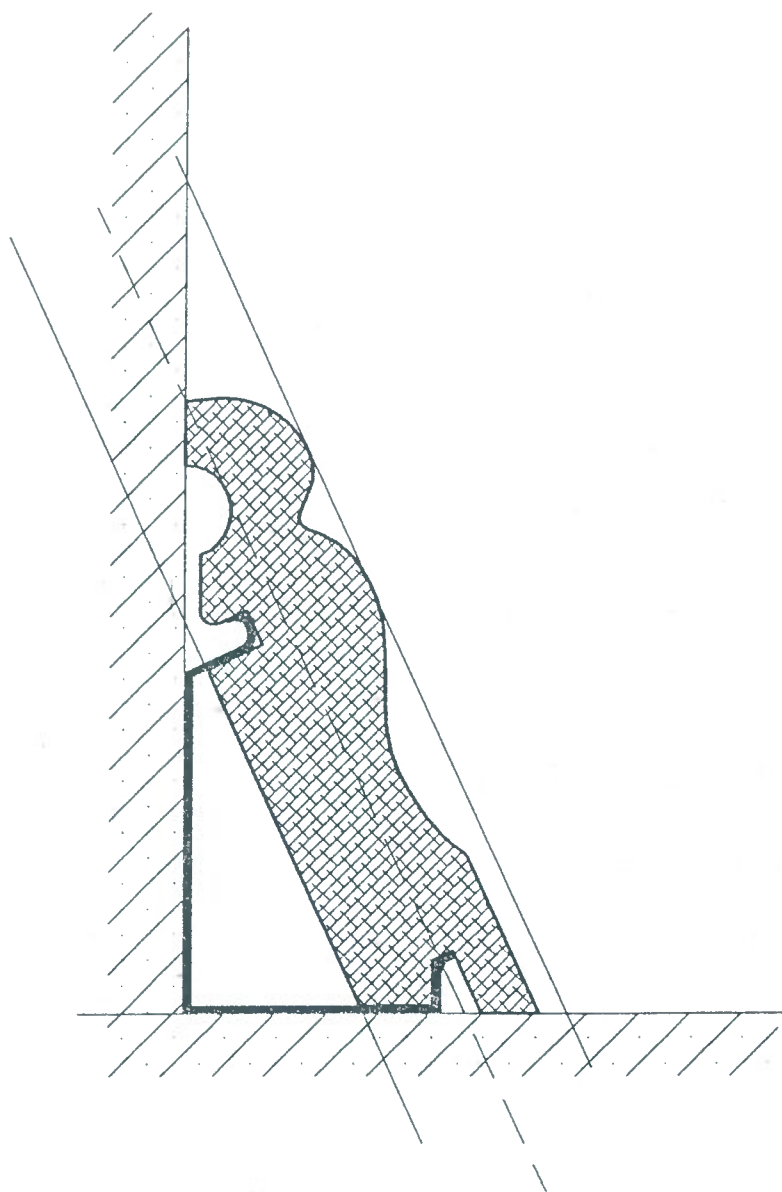


fig. 4

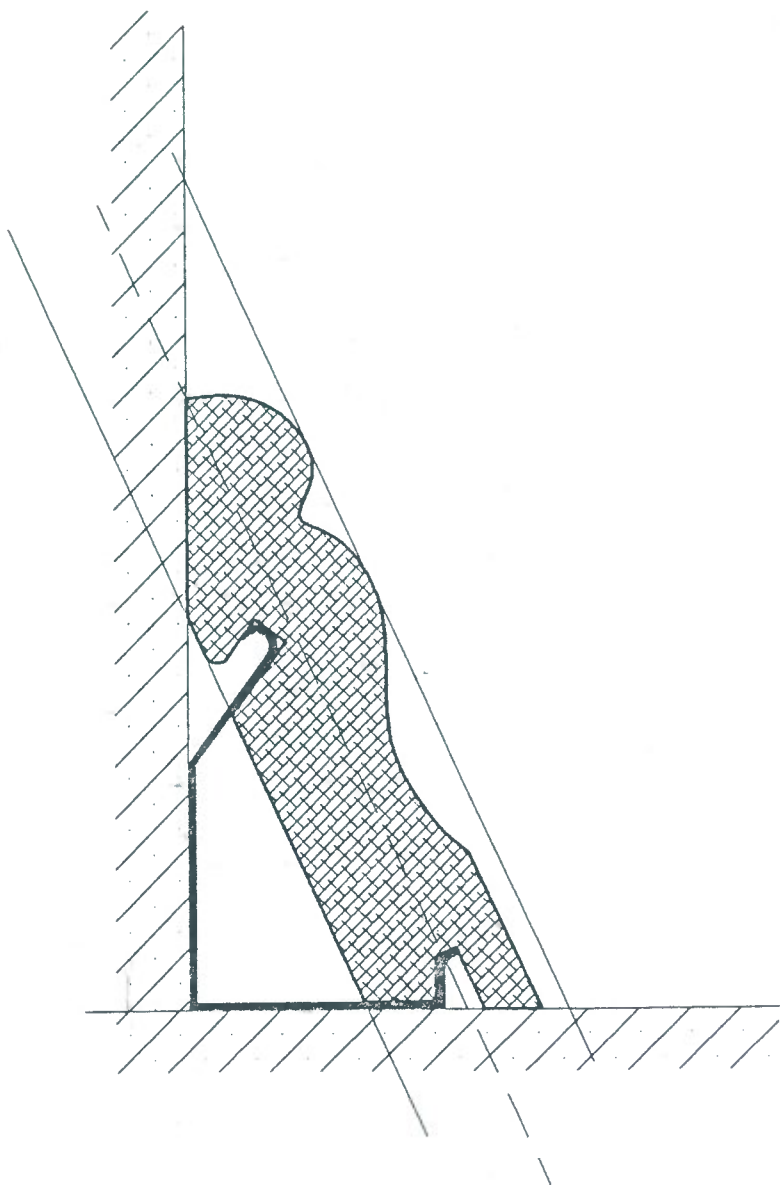


fig. 5

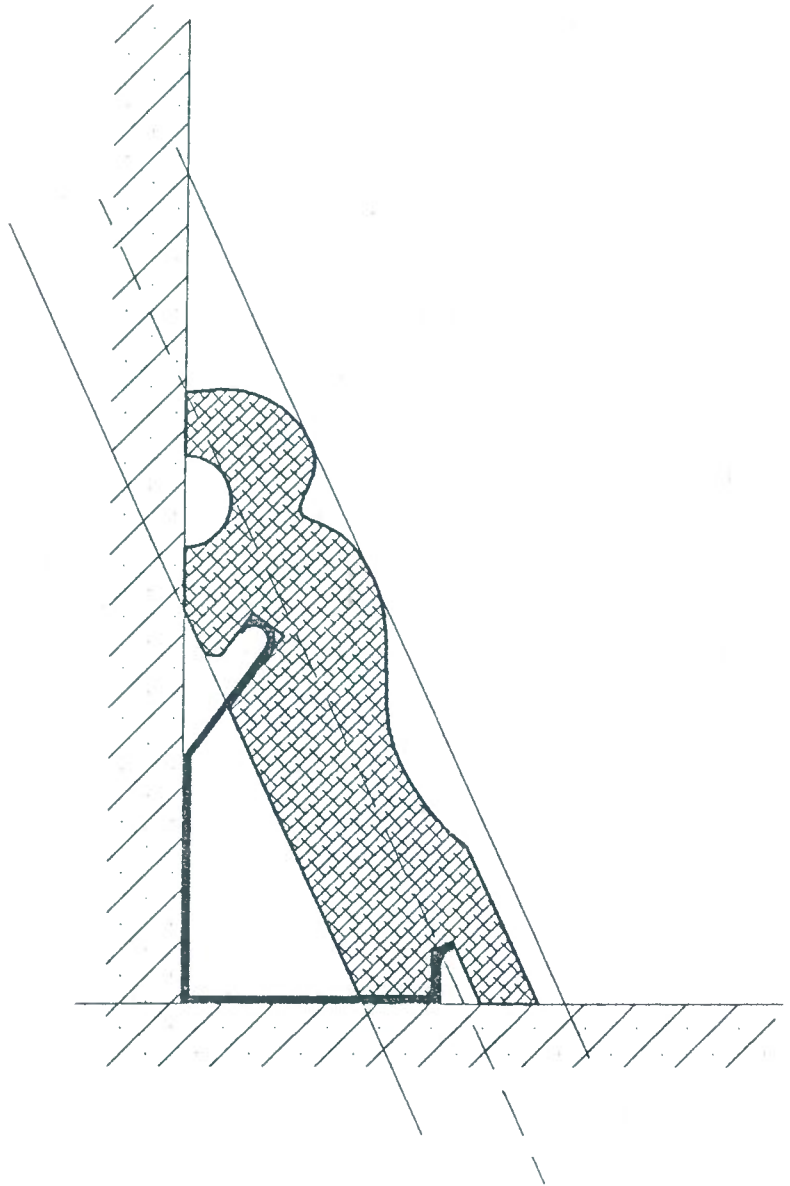


fig. 6

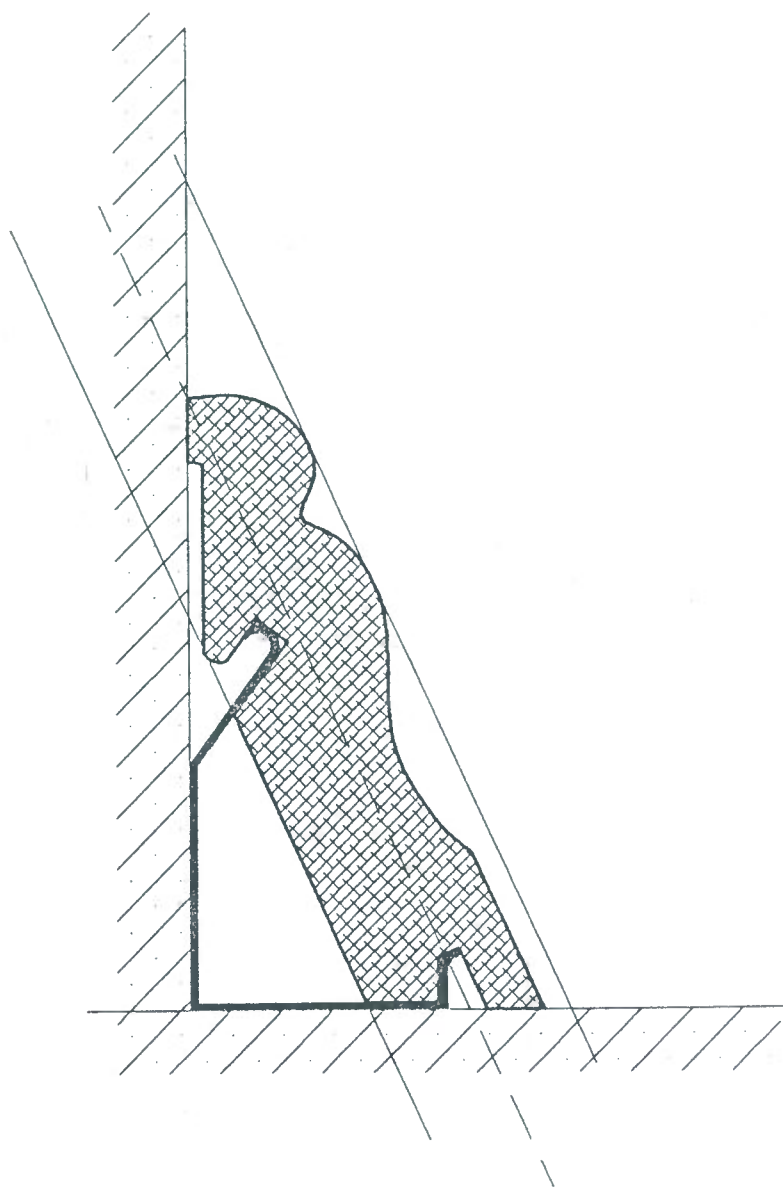


fig. 7

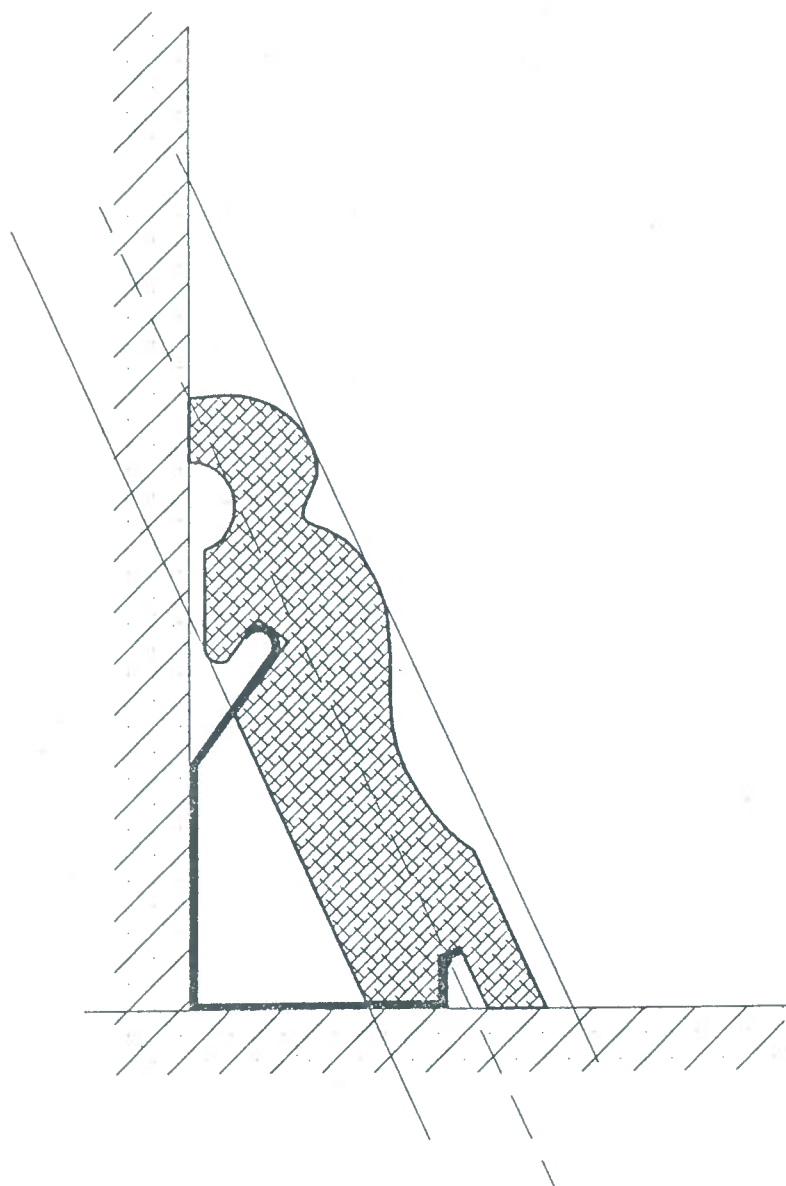


fig. 8