

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6816**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **4058**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2003**

(54)

Podstawa pod mikrofon

(30) Pierwszeństwo:

07.03.2003 (US) 29/177,339

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sabick Gary L., Schaumburg, (US);

Raiff Thomas, Neu-Ulm, (DE)

PL 6816

T-62765/GR

Nr Rp. 6816

Klasa 14-01

Podstawa pod mikrofon

SHURE INCORPORATED

Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Gary L.Sabick 2/ Thomas Raiff

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:

5 września 2003r

Pierwszeństwo: 7 marca 2003r (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa pod mikrofon.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie podstawy pod mikrofon.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podstawę pod mikrofon w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- podstawę w widoku perspektywicznym z przodu z drugiego boku i z góry, fig.3- podstawę w następnym widoku perspektywicznym z tyłu, z boku i z góry, fig.4- podstawę w kolejnym widoku perspektywicznym z tyłu, z boku i z góry, fig.5- podstawę w widoku z góry, fig.6- podstawę w widoku z tyłu, fig.7- podstawę w widoku z boku, fig.8- podstawę w widoku z drugiego boku, a fig.9- podstawę w widoku z tyłu.

Podstawa pod mikrofon według wzoru przemysłowego, obejmująca dwa segmenty, posiada następujące cechy istotne: każdy segment ma kształt sześćścianu, w którym ściana górna jest wypukła, zewnętrzna ściana boczna jest utworzona przez dwie ścianki tworzące kąt rozwarty i oddzielone zaokrągloną krawędzią, a wewnętrzna ściana boczna jest płaska, ściana dolna jest płaska i ma zarys trapezu prostokątnego, którego jedno ramie jest łukowate i naroże zaokrąglone, ściana przednia przebiega skośnie i tworzy kąt rozwarty ze ścianą dolną i kąt ostry ze ścianą górną, a ściana tylna obejmuje dwie ścianki tworzące kąt rozwarty. W polu ściany górnej lewego segmentu podstawy znajduje się wiele rzędów kolistych obszarów, z których trzy środkowe rzędy mają średnice większe, a pozostałe mają średnice zmniejszające się, zaś w dolnej części ściany górnej znajduje się owalne pole, a ponadto na ścianie tylnej tego segmentu usytuowane jest wybranie w części górnej ściany i dwa gniazda oraz pokrętło w części dolnej ściany. W polu ściany górnej prawego segmentu podstawy znajduje się wybranie w części górnej, trzy wypukłości w części środkowej i dwa półowalne pola w dolnej części ściany, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.9.

FIG. 1

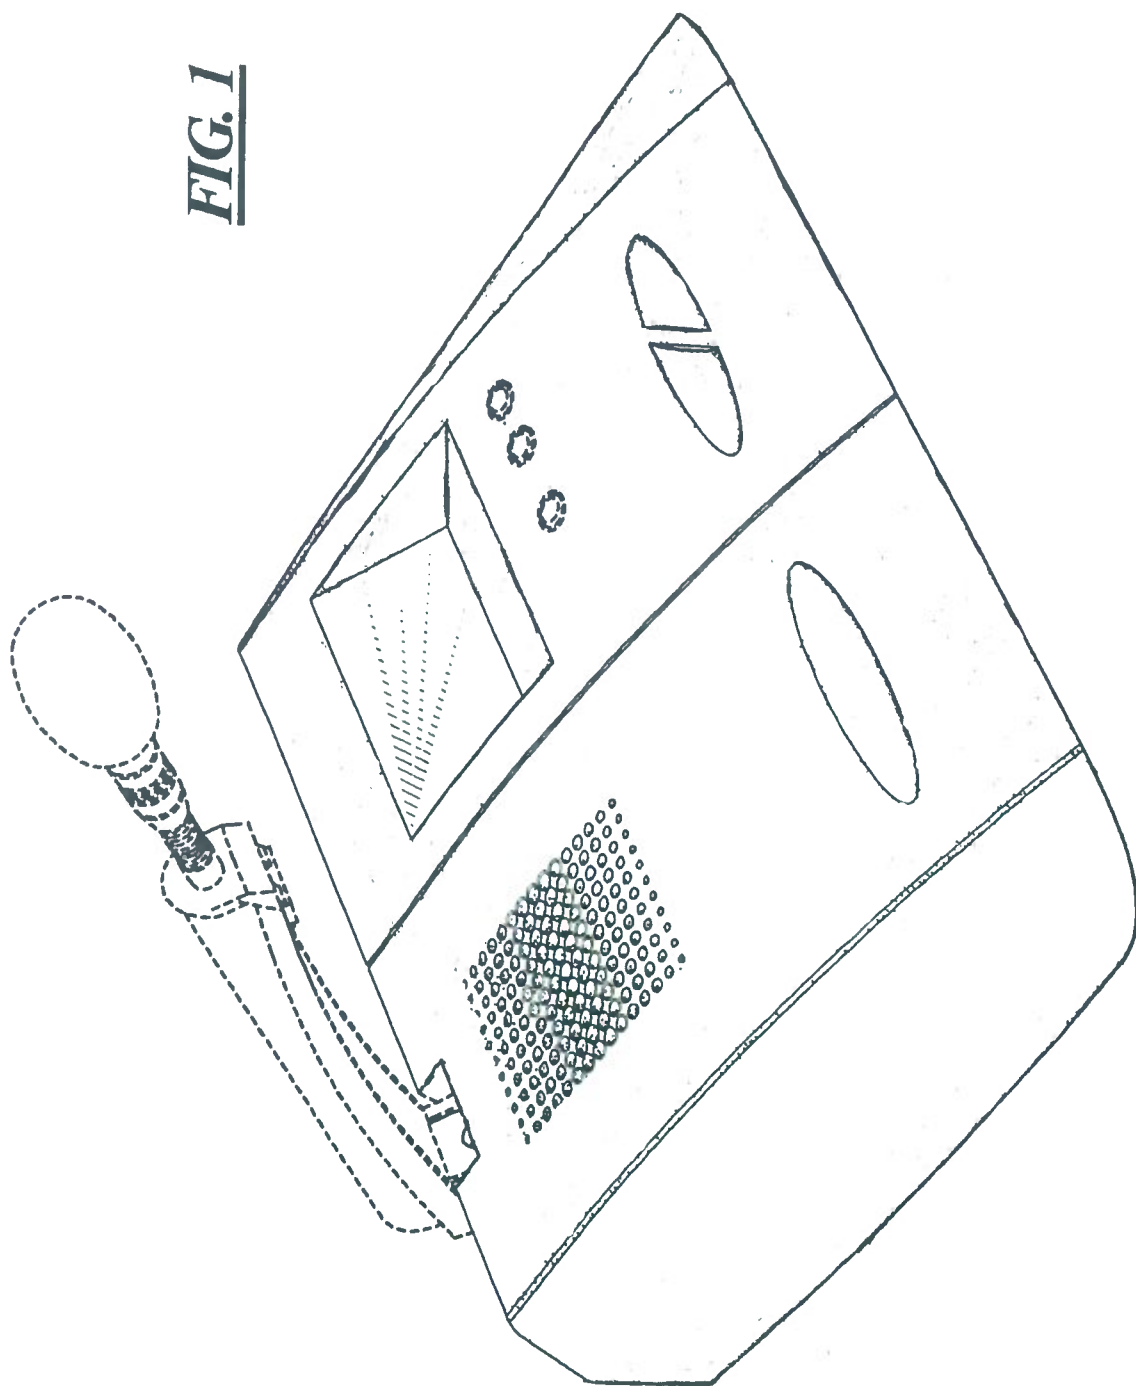
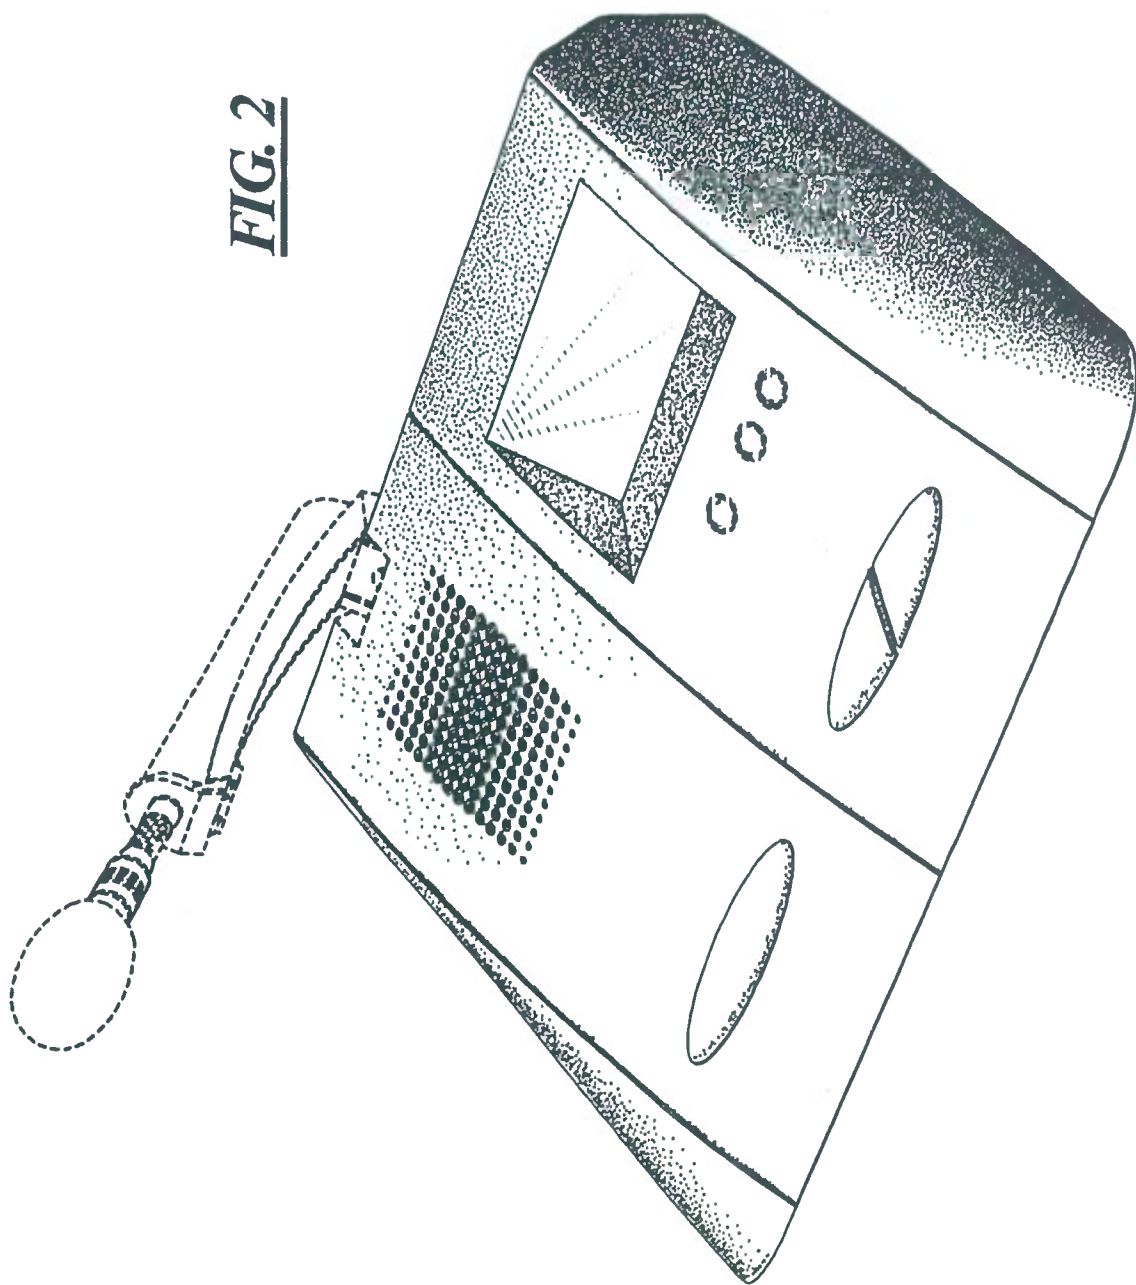


FIG. 2



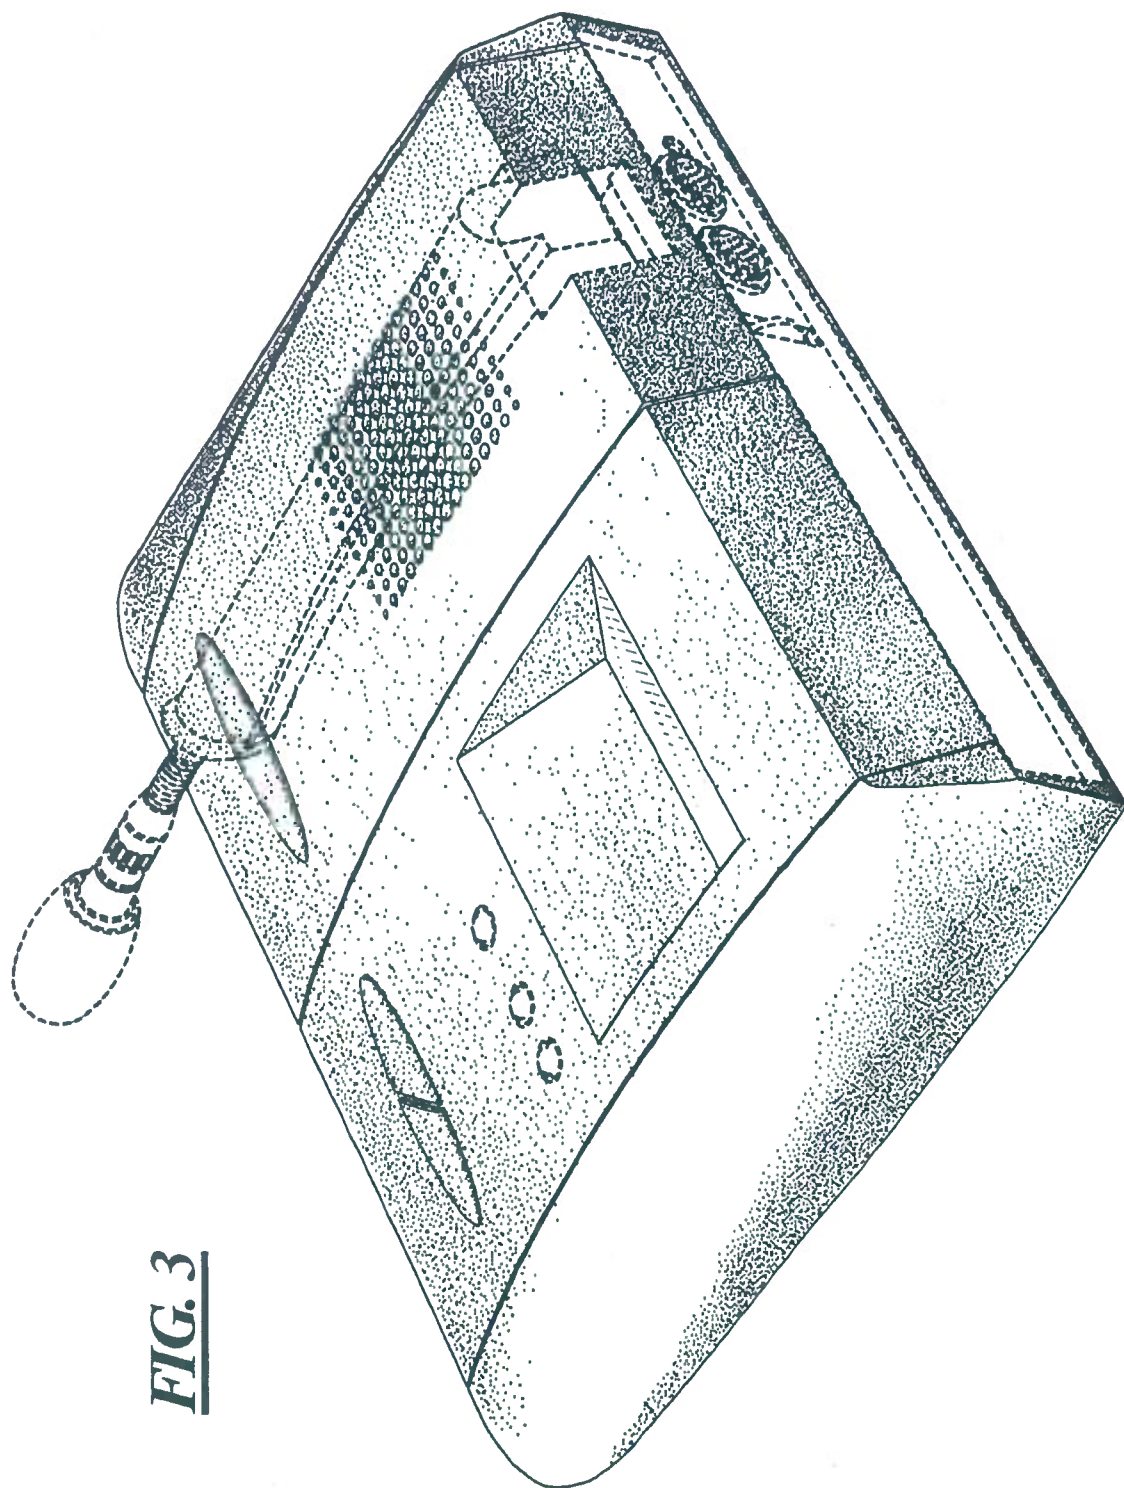


FIG. 3

FIG. 4

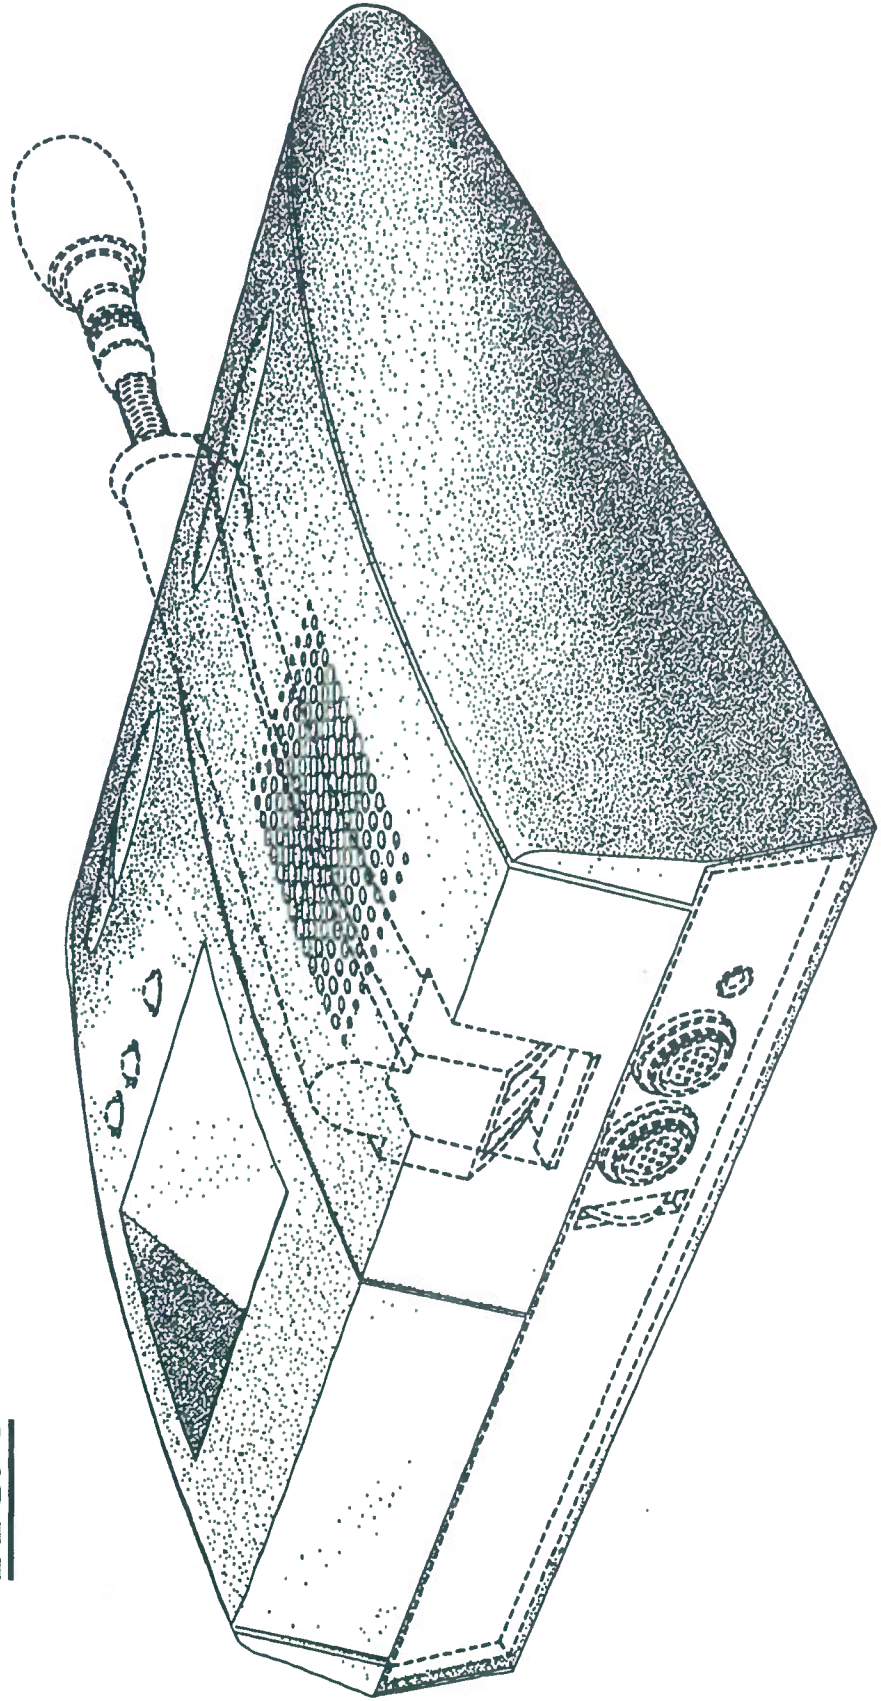


FIG. 5

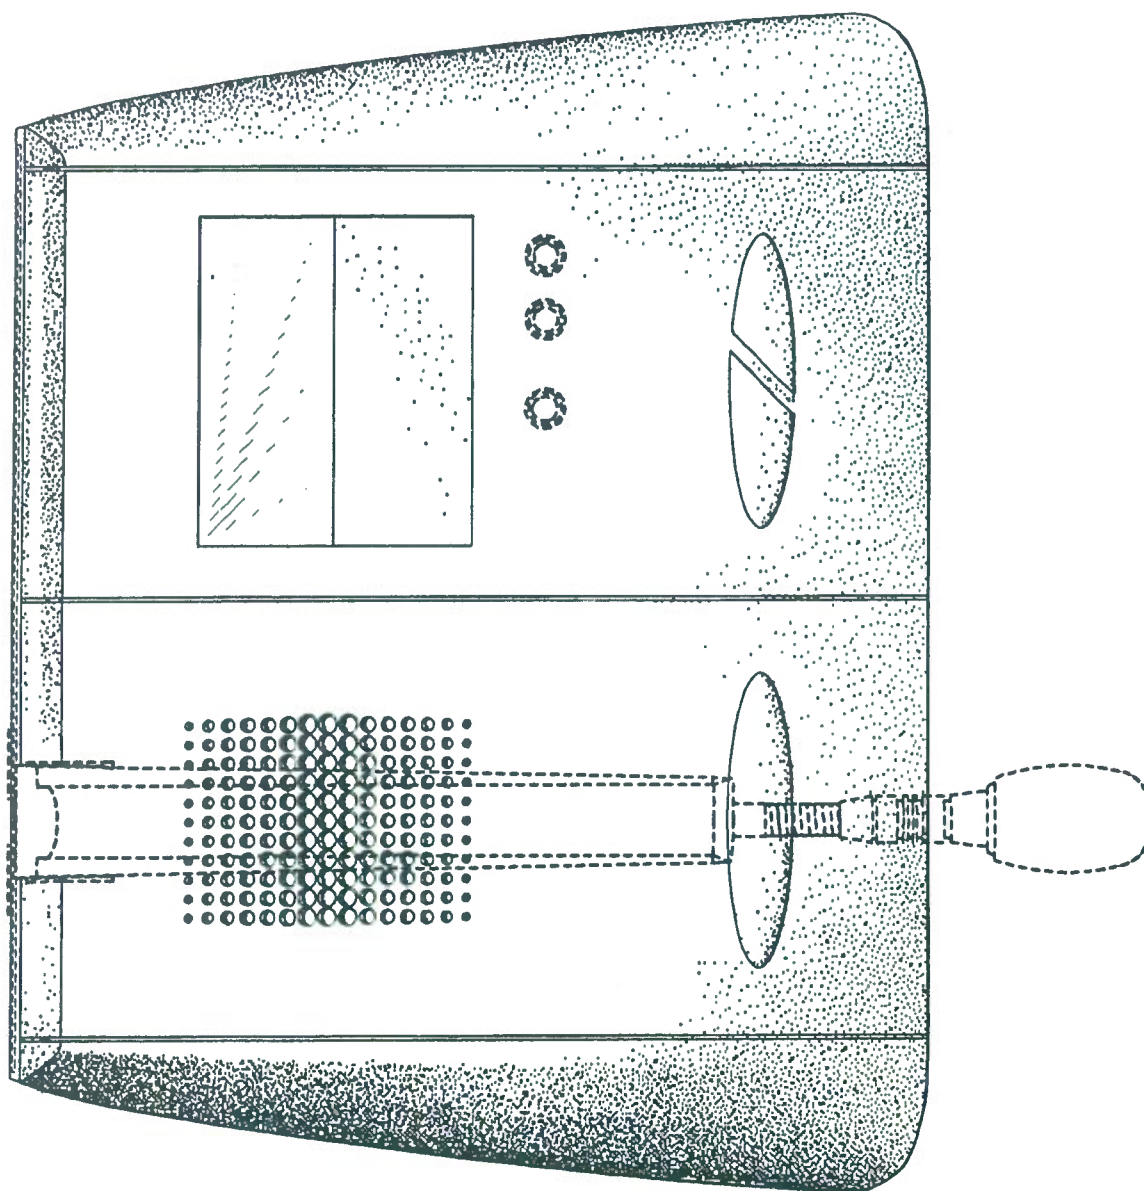


FIG. 6

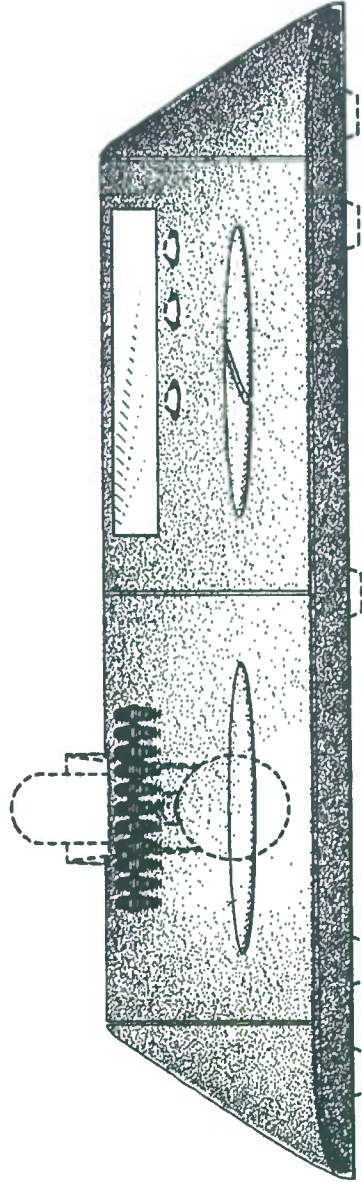


FIG. 7

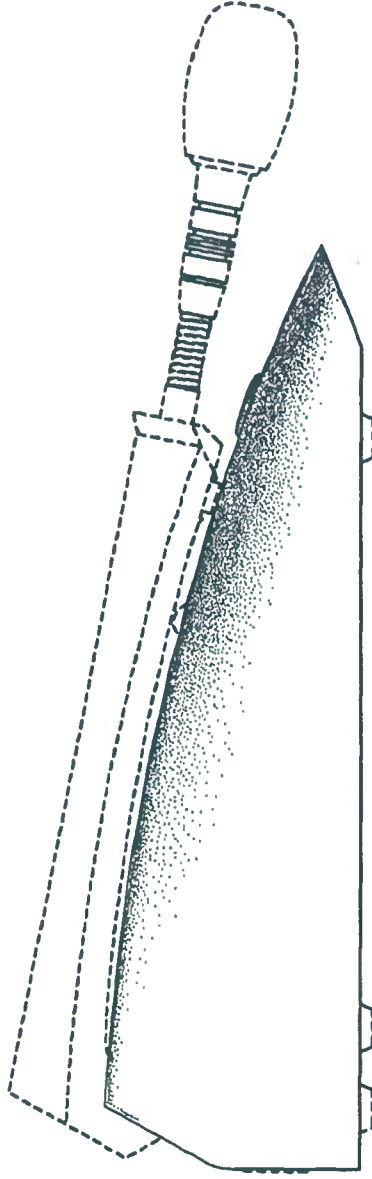


FIG. 8



FIG. 9

