



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101993900300684
Data Deposito	12/05/1993
Data Pubblicazione	12/08/1993

Titolo

BICICLO AUTOROTANTE CON MOLLE A BILANCIERE-LEVA

MC 93 A 000 031

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

"BICICLO AUTOROTANTE CON MOLLE A BILANCIERE-LEVA" di

SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana

residente in Serravalle di Chienti-via S. Lucia 17 (MC)

depositata il... 12 MAG. 1993

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Già Archimede pensava che solo un " PUNTO di appoggio con levanotevasollevare il mondo dalle innumerevoli miserie, necessità, fame, povertà, guerre, malanni. Così ho pensato di mettere una leva a bilancia di una corda appesa ad una circonferenza di ruota in funzione di fulcro girevole con essa su perno: leva alla quale da una parte (braccio lungo) sono appese due molle stirate in funzione di pesi costanti e dall'altra una seconda corda inclinata, cioè ad angoli acuti, tra l'altro braccio (corto) della leva-bilanciere e il raggio interno della ruota mediana. La resa è " illimitata " come il diametro della molla (o martinetti) in posizione opposta. Non sembrano esserci controindicazioni o attrito. La coppia per questo è in posizione opposta a 180°, quindi senza alcun attrito.



Raniero Seri
Giuseppe Gior

MC 93 A000031

RIVENDICAZIONI


1) Ogni coppia di ruote, o cerchi (i cui raggi sono le molle e le corde) spinte in rotazione da due molle (e/o da martinetti e/o da altro tirante) stirate tra il braccio di una leva appesa con corda alla circonferenza di una delle due ruote (quella esterna in genere), e una corda sull'altro braccio della leva (braccio corto, o comunque, anche uguale) attaccata e inclinata su raggio della circonferenza mediana (o comunque l'altra), con o senza un braccio curvo o dritto in partenza dalla circonferenza mediana alla corda fulcro della leva per darle una spinta morbida e sincronica con la circonferenza esterna: braccio sincronico anche se in partenza dalla leva; ed anche se c'è una sola ruota o cerchio-ruota, al posto della suddetta "coppia".

2) Inoltre a proposito del brevetto MC 93A000029 del 03-05-93 dal titolo "PESI prodotti da molle sbilanciate trasversali tra rotaia fissa e cerchio autorotante..." rivendichiamo ogni coppia di molle trasversali in partenza da aste parallele a 180° appoggiate con testina rotante dentro la parete del binario (rotaia) rotondo, fisso, e in arrivo sulla stessa asta prolungata dall'altra parte dell'appoggio, aste parallele appese a ruote unite ai centri in rotazione sull'esterno del binario fisso; anche in arrivo sulle aste dei loro centri; anche su cerchio-ruota.



Roberto G. G. G.
Roberto G. G. G.

MC 93 A000031

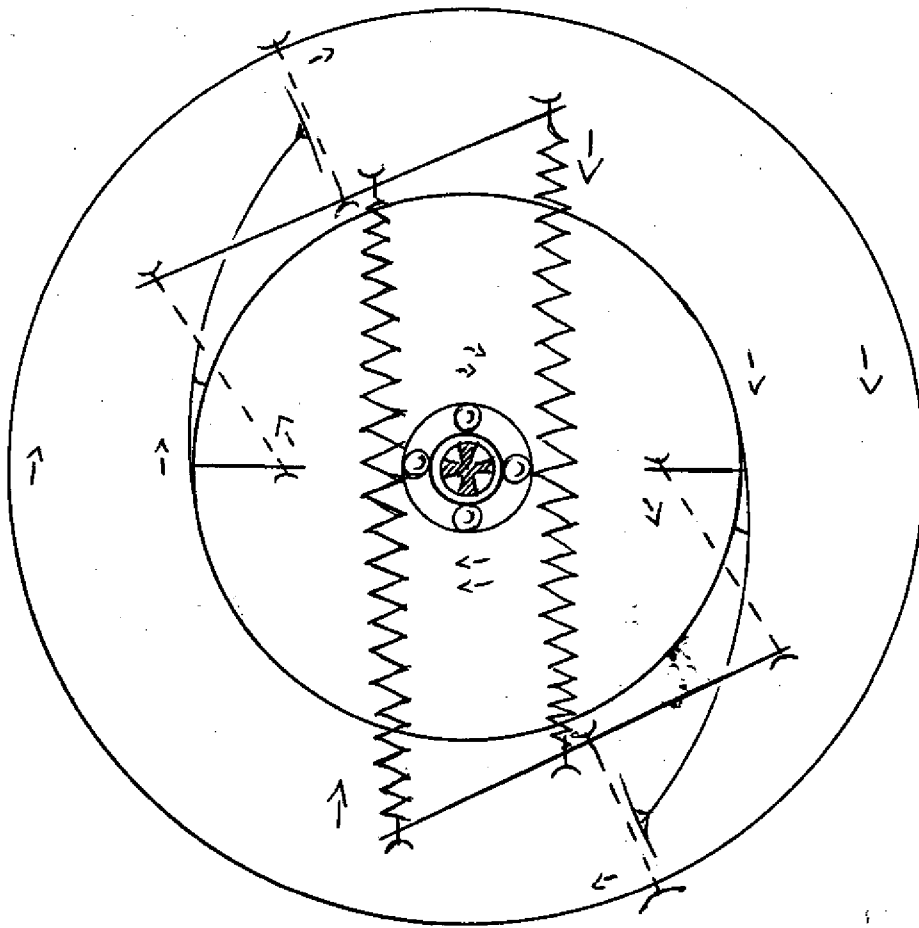

Handwritten signature: Roberto G. G. G. G.