

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16113**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16179**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2010**

(54)

Drzwi wewnątrzlokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski,
Chwałowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kozłowski Mateusz, Chwałowice, (PL)

PL 16113

Nr 16113

Klasa 25-02

Drzwi wewnątrzlokalowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę, wykonane z materiałów drewnopochodnych i szkła lub/i drewna i szkła, stosowane do zamykania otworów w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia, które znane będą pod nazwą handlową „SAMUN”.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w kształcie, kolorystyce, układzie linii i usytuowaniu względem siebie szczeblin ryflowanych oddzielonych od siebie płycinami szklanymi lub drewnopochodnymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze akacji, których skrzydło drzwiowe posiada obramowany otwór prostokątny przysłonięty płyciną szklaną, zaopatrzoną w usytuowane naprzeciw siebie identyczne szczebliny, równomiernie rozmieszczone na powierzchni tej płyciny w widoku z przodu, fig.2 – skrzydło drzwiowe tych samych drzwi w widoku z przodu, fig.3 – to samo skrzydło drzwiowe w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A, fig.4 – to samo skrzydło w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B, fig.5 – drugą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze akacji, których skrzydło drzwiowe posiada obramowany otwór prostokątny przysłonięty płyciną drewnopochodną, zaopatrzoną w usytuowane naprzeciw siebie identyczne szczebliny, równomiernie rozmieszczone na jej powierzchni w widoku z przodu, fig.6 – skrzydło drzwiowe tych samych drzwi w widoku z przodu, fig.7- to samo skrzydło drzwiowe w przekroju pionowym wzdłuż linii C-C, fig.8 – to samo skrzydło drzwiowe w przekroju poprzecznym

wzdłuż linii D-D, fig.9 – trzecią odmianę drzwi wewnątrzlokalowych łazienkowych w kolorze akacji, których skrzydło drzwiowe posiada obramowany otwór prostokątny, przysłonięty u góry płyciłą szklaną, spoczywającą na płycinie drewnopochodnej, przysłaniającej dalszą część tego otworu, które to płyciny zaopatrzone są w usytuowane naprzeciw siebie identyczne szczeliny, równomiernie rozmieszczone na ich powierzchniach w widoku z przodu, fig.10 – skrzydło drzwiowe tych samych drzwi w widoku z przodu, fig.11 – to samo skrzydło drzwiowe w przekroju pionowym wzdłuż linii E-E, fig.12 – to samo skrzydło w przekroju poprzecznym wzdłuż linii F-F, a fig.13 – pierwszą, drugą, trzecią odmianę tego skrzydła w przekroju pionowym wzdłuż linii K-K, pokazujące szczeliny ryflowane znacznie powiększone celem dokładniejszego zobrazowania wykonanych na nich wzdłużnych pofałdowań wraz z fragmentami płycin.

Pierwsza odmiana drzwi wewnątrzlokalowych pokazana na materiale ilustracyjnym fig.1 oraz na rysunkach fig.2-4 i na fig.13 składają się z ościeżnicy złożonej z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce zwieńczone są analogicznym ramiakiem poprzecznym oraz połączonego z nią za pomocą zawiasów skrzydła drzwiowego, które stanowi jednolita płyta prostokątna z tłem drewnopodobnym, analogicznym jak jego ościeżnica, która zaopatrzona jest w sztyldzik, z którego wystaje klamka. Płyta tego skrzydła posiada wykonany na swej powierzchni prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest prostokątna płycina szklana, do której z obu stron przymocowane są identyczne poprzecznie usytuowane prostokątne szczeliny ryflowane w analogicznym kolorze drewnopodobnym jak ościeżnica i płyta skrzydła, usytuowane naprzeciw siebie tak, że pomiędzy ich dłuższymi bokami zostały utworzone znacznie węższe prostokątne okienka. Listewki stanowiące obramowanie prostokątnego otworu płyty skrzydła mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do kątownika z zaokrąglonym górnym zewnętrznym jego bokiem, natomiast szczeliny przymocowane do płyciny szklanej w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do prostokąta z ryflowaną poprzecznie zewnętrzną ich powierzchnią, posiadającą pofałdowania o nieregularnych kształtach.

Druga odmiana drzwi wewnątrzlokalowych pokazanych na materiale ilustracyjnym fig.5 oraz na rysunkach fig.6-8 i na fig.13 ma analogiczny kształt i kolorystykę jak drzwi wewnętrzne pokazane na fig.1, fig.2-4 oraz na fig.13, z tą różnicą, że prostokątny otwór płyty skrzydła tych drzwi obramowany wokół profilowymi listewkami przysłonięty jest płyciłą drewnopochodną osadzoną pomiędzy tymi

listewkami, do której przymocowane są identyczne i analogicznie rozmieszczone szczeliny ryflowane.

Trzecia odmiana drzwi wewnątrzlokalowych pokazanych na materiale ilustracyjnym fig.9 oraz na rysunkach fig.10-13 podobnie jak obie poprzednie ich odmiany składa się również z ościeżnicy złożonej z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce zwieńczone są analogicznym ramiakiem poprzecznym oraz połączonego z nią za pomocą zawiasów skrzydła drzwiowego, które stanowi prostokątna płyta z tłem drewnopodobnym analogicznym jak ościeżnica, która zaopatrzona jest w szyldzik, z którego wystaje klamka. Natomiast w dolnej części posiada cztery kołowe otwory z umieszczonymi w nich tulejkami z kołnierzami zewnętrznymi. Płyta tego skrzydła posiada wykonany na swej powierzchni prostokątny otwór obramowany obustronnie profilowymi listewkami. Pomiedzy dłuższymi bokami tego obramowania w górnej ich części umieszczona jest płycina szklana, spoczywająca na znacznie dłuższej płycinie drewnopodobnej również umieszczonej pomiędzy tymi listewkami, przy czym do płyciny szklanej przymocowane są z obu jej stron identycznie poprzecznie usytuowane dwie prostokątne szczeliny ryflowane, tworzące dwa wąskie prostokątne przeszklone otwory, a do płyciny drewnopodobnej dalsze analogiczne i identycznie usytuowane szczeliny ryflowane również w podobnym kolorze drewnopodobnym, pomiędzy którymi znajdują się wgłębienia prostokątne o profilu identycznym jak usytuowane wyżej przeszklone otwory.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drzwi wewnątrzlokalowe składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę, wykonane z materiału drewnopochodnego na przykład z MDF w kształcie prostokąta, których skrzydło posiada na swej powierzchni elementy ozdobne charakteryzują się tym, że:

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego wykonany jest prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest prostokątna płycina szklana, do której z obu stron przymocowane są identycznie poprzecznie usytuowane prostokątne szczeliny ryflowane w analogicznym kolorze drewnopodobnym jak ościeżnica i płyta skrzydła, usytuowane naprzeciw siebie tak, że

poędzy ich dłuższymi bokami zostały utworzone znacznie węższe prostokątne okienka, utworzone z przeszklonych otworów.

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego połączonego z wąską ościeżnicą wykonany jest prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania umieszczona jest płycina drewnopochodna, do której przymocowane są poprzecznie usytuowane szczeliny ryflowane w analogicznym kolorze drewnopodobnym jak ościeżnica i płyta skrzydła usytuowane naprzeciwko siebie, tak że pomiędzy dłuższymi ich bokami zostały utworzone znacznie węższe prostokątne wgłębienia.

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego wykonany jest prostokątny otwór, obramowany obustronnie profilowymi listewkami, a pomiędzy dłuższymi bokami tego obramowania w górnej ich części umieszczona jest płycina szklana spoczywająca na płycinie drewnopodobnej również umieszczonej pomiędzy tymi listewkami, przy czym do płyciny szklanej przymocowane są z obu jej stron identycznie poprzecznie usytuowane dwie prostokątne szczeliny ryflowane, tworzące dwa wąskie prostokątne przeszklone otwory, natomiast do płyciny drewnopochodnej dalsze analogiczne i identycznie usytuowane szczeliny ryflowane również w podobnym kolorze drewnopodobnym, pomiędzy którymi znajdują się wgłębienia prostokątne o profilu identycznym jak usytuowane wyżej przeszklone otwory.

- listewki stanowiące obramowanie prostokątnych otworów płyt skrzydeł mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do kątownika z zaokrąglonym górnym zewnętrznym jego bokiem, natomiast szczeliny przymocowane do płyciny szklanej w przekroju poprzecznym mają kształt zbliżony do prostokąta z ryflowaną poprzecznie zewnętrzną ich powierzchnią, posiadającą pofałdowania o nieregularnych kształtach.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INITIATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel /fax 85-22-767
 tel kom (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wdisu 17620



Fig. 1

Pełnomocnik:



BIURO PATENTOWE
„**INICIATOR**” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Nr wpisu 127620

Up. 16173

Rp. 1613

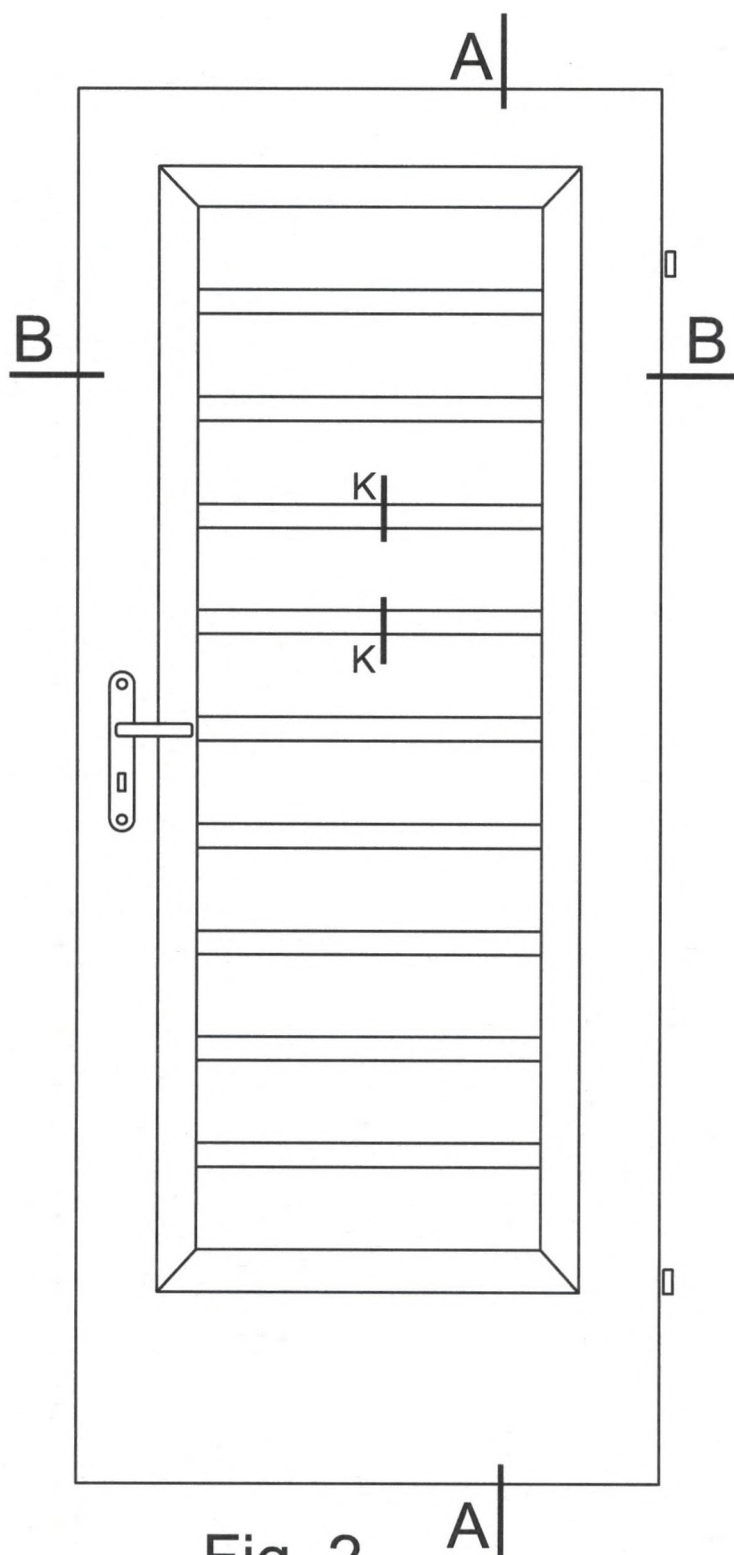

B-B



Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 127620



Fig. 5

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

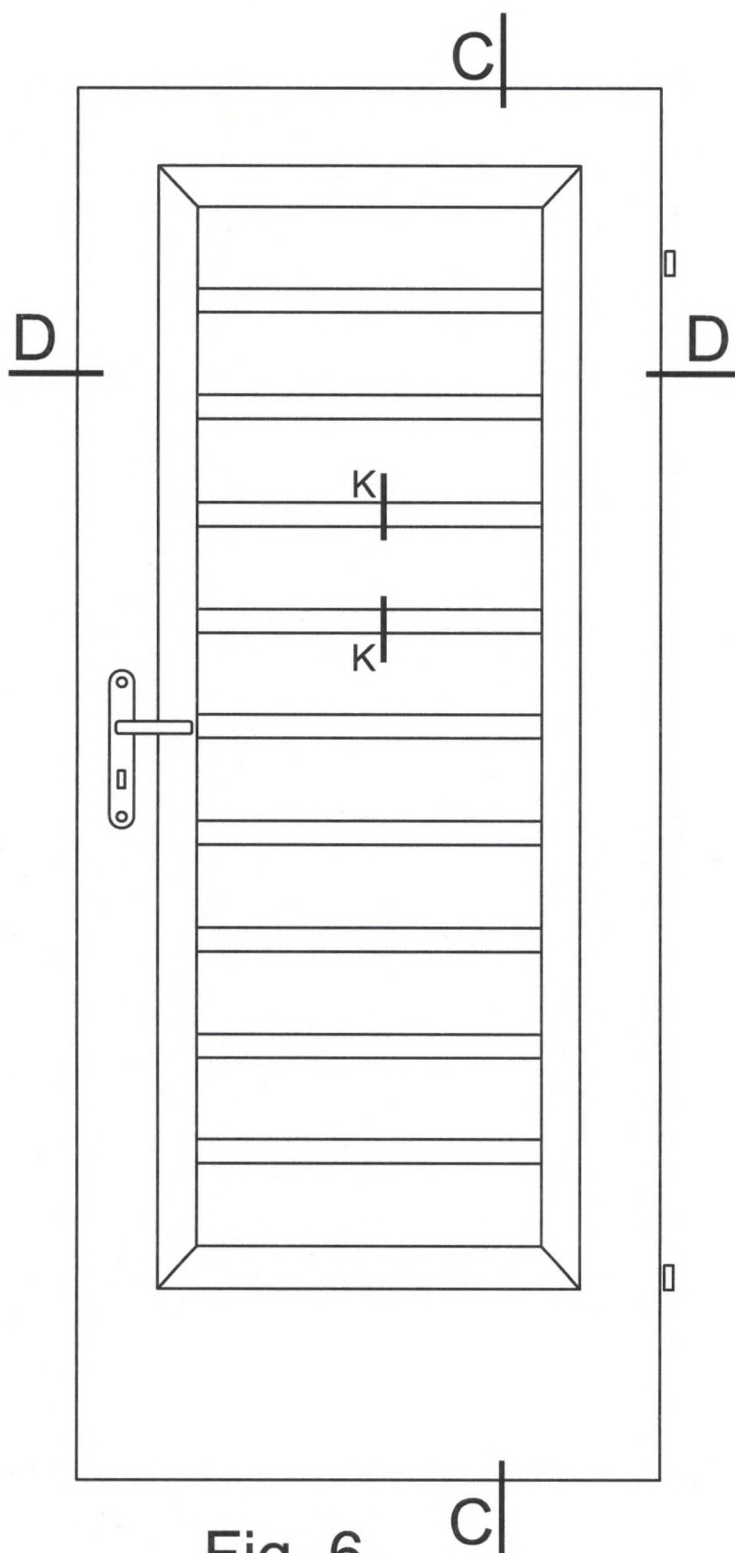


Fig. 6

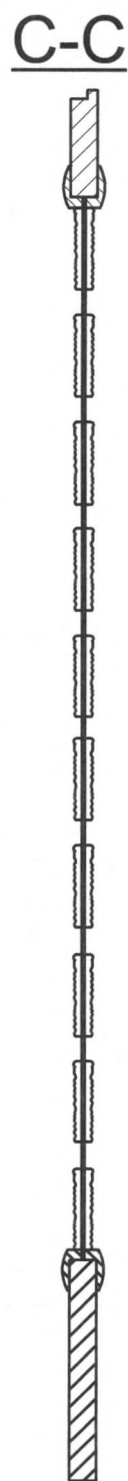


Fig. 7

D-D



Fig. 8

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy
Łukasz Warzyboł
 Nr wpisu 137620



Fig. 9

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

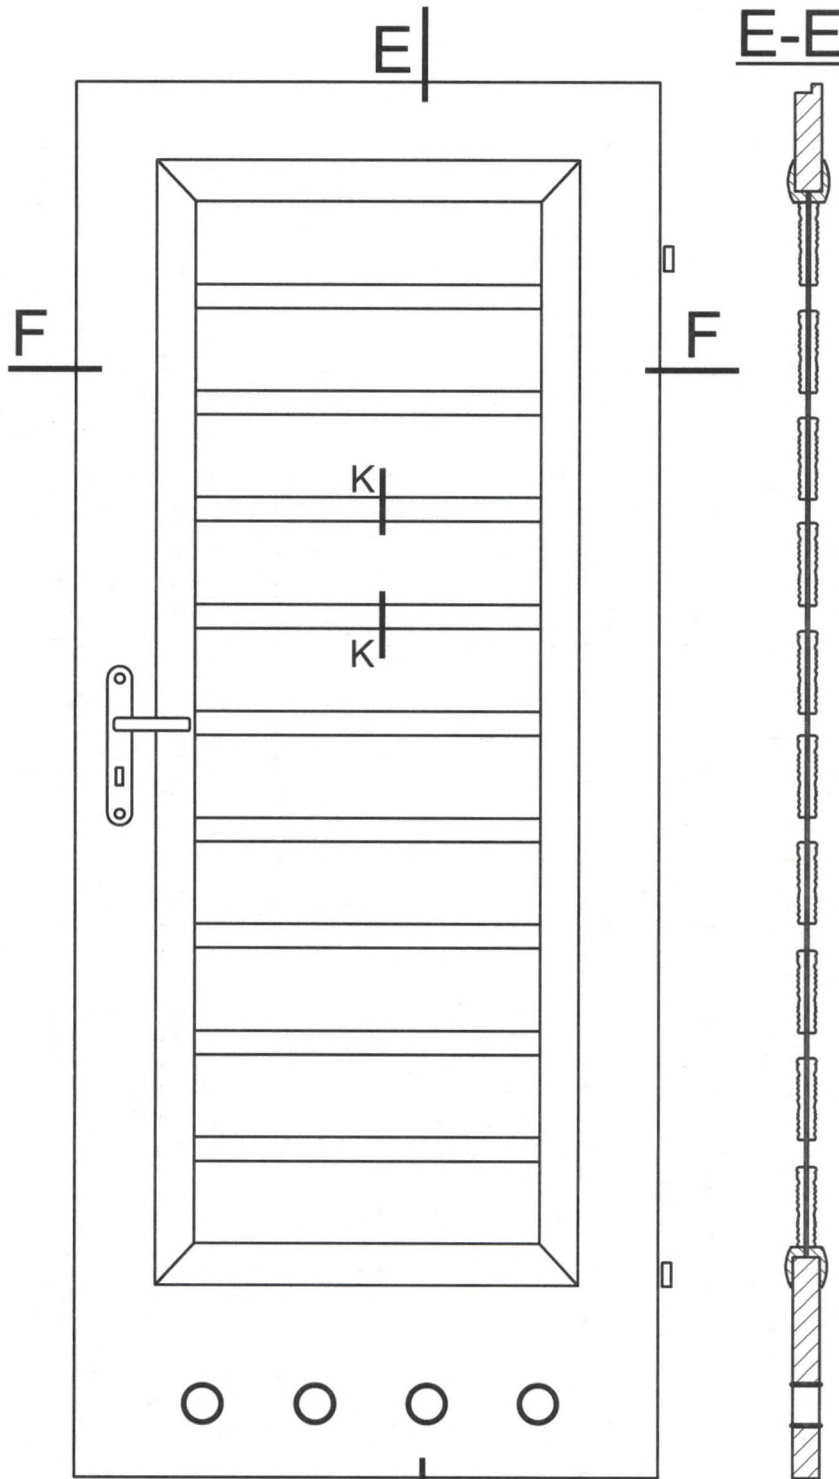


Fig. 10

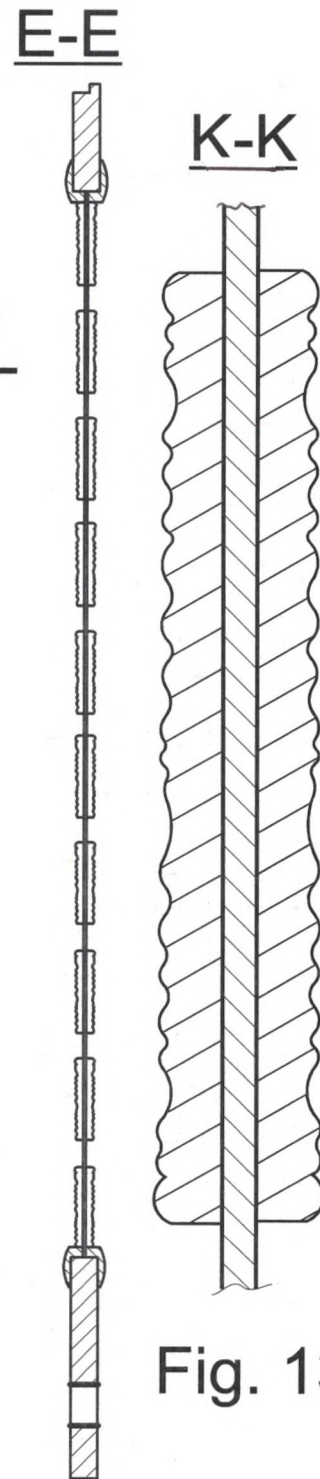


Fig. 13

Fig. 11

F-F



Fig. 12

Pełnomocnik:



Fig. 1



Fig. 5



Fig. 9

Pełnomocnik:

16113