


25 sierpnia 1931 r.

E04d 3/32

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13894.

Kl. 37-b-6

„Eternitas” Akciové Továrny Dehtových Výrobku a Krycích Hmot
(Hradec Králové, Czechosłowacja).

37c, 3/32

Sposób umocowywania azbestowo-cementowych i podobnych płytek dachowych.

Zgłoszono 7 lipca 1930 r.

Udzielono 5 czerwca 1931 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu umocowywania azbestowo-cementowych i podobnych płytek dachowych zapomocą klamer, który w stosunku do dotychczas znanych sposobów, wykazuje zaletę prostoty i taniości.

Na rysunku przedstawione jest krycie dachu sposobem powyższym.

Fig. 1 przedstawia krycie dachu płytami z zastosowaniem klamer.

Fig. 2 i 3 przedstawiają dwa wykonania wcięć płyty, a fig. 4 i 5 przedstawiają dwa przykłady wykonania klamry.

Jak widać z fig. 1, pokrycie dachu jest zestawione z płytek w zwykły sposób, jednak z tą różnicą, że do wykonanego w płycie wcięcia 2 wprowadza się klamrę 3, która, po nałożeniu drugiej płyty, zostaje w

ten sposób zagięta, iż utrzymuje górną płytę na dolnej.

Wcięcia płyt mogą być wykonane w podwójny sposób i oba te sposoby są uwi-docznione na fig. 2 i 3. W przykładzie według fig. 2 wcięcie ma kształt trójkąta. Wcięcie to jest wykonane w ten sposób, by klamra 3, po włożeniu w to wcięcie, tworzyła z krawędzią płyty, w której znajduje się wcięcie, kąt 45° , to znaczy, by klamra była prostopadła do krawędzi drugiej płyty, leżącej nad pierwszą płytą (fig. 1). Krawędź 5 może być ostra albo zaokrąglona. Na fig. 3 jest wcięcie wykonane tylko na szerokości klamry 3, wskutek czego pomiędzy wcięciem i krawędzią płyty powstaje występ, który utrzymuje klamrę 3 w jej położeniu. Krawędź 5 może być, jak w wy-

konaniu według fig. 2, ostra albo zaokrąglona.

Klamry (fig. 4 i 5) zostają wykonane przez wygięcie taśmy z miedzi albo mosiądzu. Po dokonaniem wygięcia klamra ma postać litery S i każdym zagięciem utrzymuje płytę 1, jak przedstawiono na fig. 4 i 5. Koniec 3' klamry, który podczas krycia dachu ma być odgięty, może być zupełnie prosty albo nieco zakrzywiony (fig. 5) i wskutek tego utrzymuje krawędzią swoją płytę 1. Wykonanie według fig. 4 ma tę wadę, że koniec 3' po zagięciu nie leży całkowicie na płycie 1, wskutek czego mogą dostawać się rozmaite zanieczyszczenia, przy zakrzywieniu zaś końca 3', jak przedstawiono na fig. 5, koniec 3' leży krawędzią na płycie i niedopuszcza zanieczyszczeń.

Krycie dachów wykonywa się podobnie, jak przy innych sposobach, tylko klamra 3 zostaje wsunięta we wcięcie 2, poczem płyta zostaje przybita gwoździami 4 do odeskowania albo do obelkowania dachu. Po nałożeniu drugiej płyty na dolną koniec 3' klamry 3 zostaje odgięty nad górną płytą,

wskutek czego ta ostatnia jest pewnie trzymana.

Nowy sposób przedstawia zaletę pod tym względem, że przez włożenie klamer pomiędzy leżącymi jedna nad drugą płytami powstaje jeszcze przestrzeń, przez co ma dostęp powietrze i pułap po deszczu prędzej wysycha.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób umocowywania azbesto-cementowych i podobnych płytek dachowych, znamienny tem, że płytka (1) zaopatrzona jest we wcięcie (2), w które wsadza się klamrę (3), przyczem przy nałożeniu następnej płyty klamra zostaje zagięta przez krawędź górnej płyty, wskutek czego górna płyta jest bezpiecznie utrzymywana w swoim położeniu.

„Eternitas“ Akciové Továrny
Dehtových Výrobku a Krycích
Hmot.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

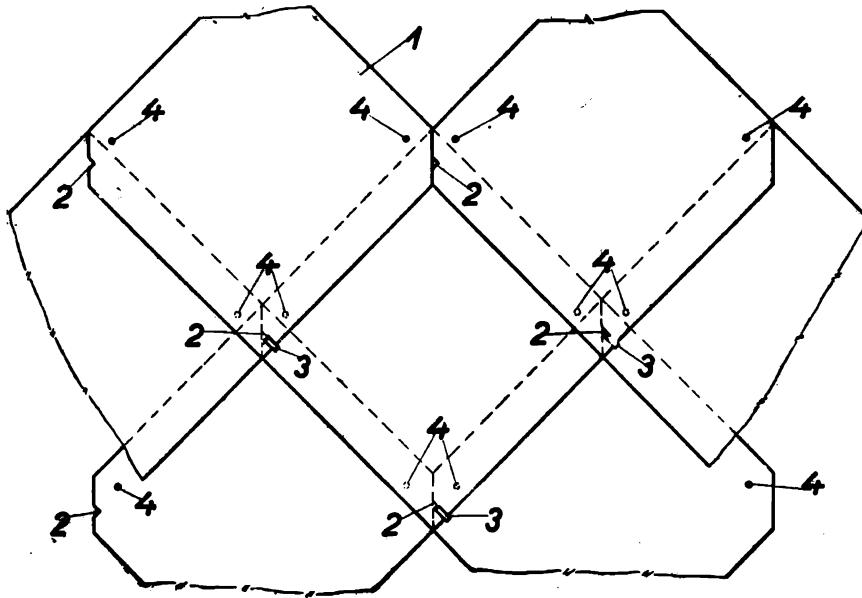


Fig. 2.

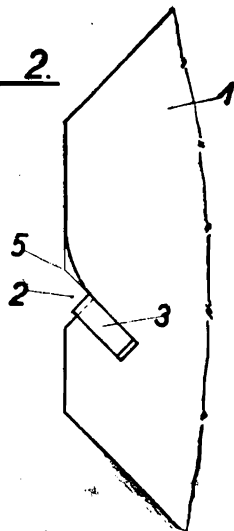


Fig. 3.

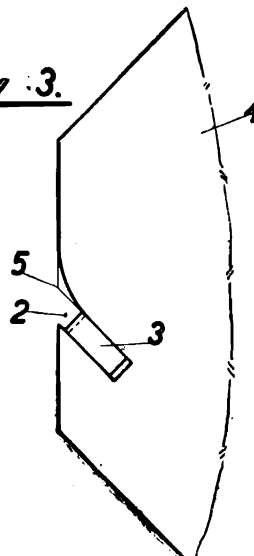


Fig. 4.




Fig. 5.

