



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201641966 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020176687. 1

(22) 申请日 2010. 04. 04

(73) 专利权人 孙会云

地址 272400 山东省济宁市嘉祥县中医医院
妇产科

(72) 发明人 孙会云 付瑞

(51) Int. Cl.

A61B 1/32(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

妇科检查内窥器

(57) 摘要

妇科检查内窥器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄,其特征是在扩撑臂上设有条形孔。本实用新型结构简单,在给病人进行妇科检查时能够避免压迫遮挡病人病情,减轻了医务人员的工作难度。

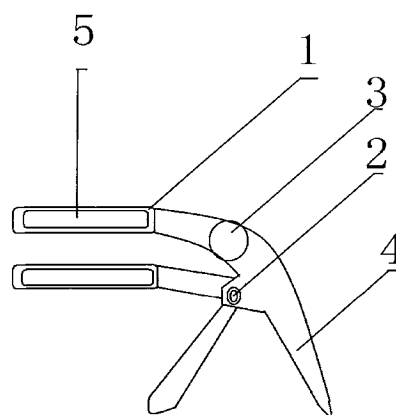

1. 妇科检查内窥镜,包括扩撑臂(1)、连接轴(2)、窥视孔(3)和手柄(4),其特征是:在扩撑臂(1)上设有条形孔(5)。

妇科检查内窥器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科检查内窥器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行妇科检查时，大多使用内窥器扩撑病人阴道，现有的内窥器主要由扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄构成，扩撑臂成实体状，这样很容易压迫遮挡病情，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行妇科检查时能够避免压迫遮挡病人病情的妇科检查内窥器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄，其特征是在扩撑臂上设有条形孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行妇科检查时能够避免压迫遮挡病人病情，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、扩撑臂，2、连接轴，3、窥视孔，4、手柄，5、条形孔。

[0008] 具体实施方式：包括扩撑臂 1、连接轴 2、窥视孔 3 和手柄 4，其特征是在扩撑臂 1 上设有条形孔 5。在给病人进行妇科检查时，通过条形孔 5 暴露扩撑臂 1 覆盖部位的组织情况即可。

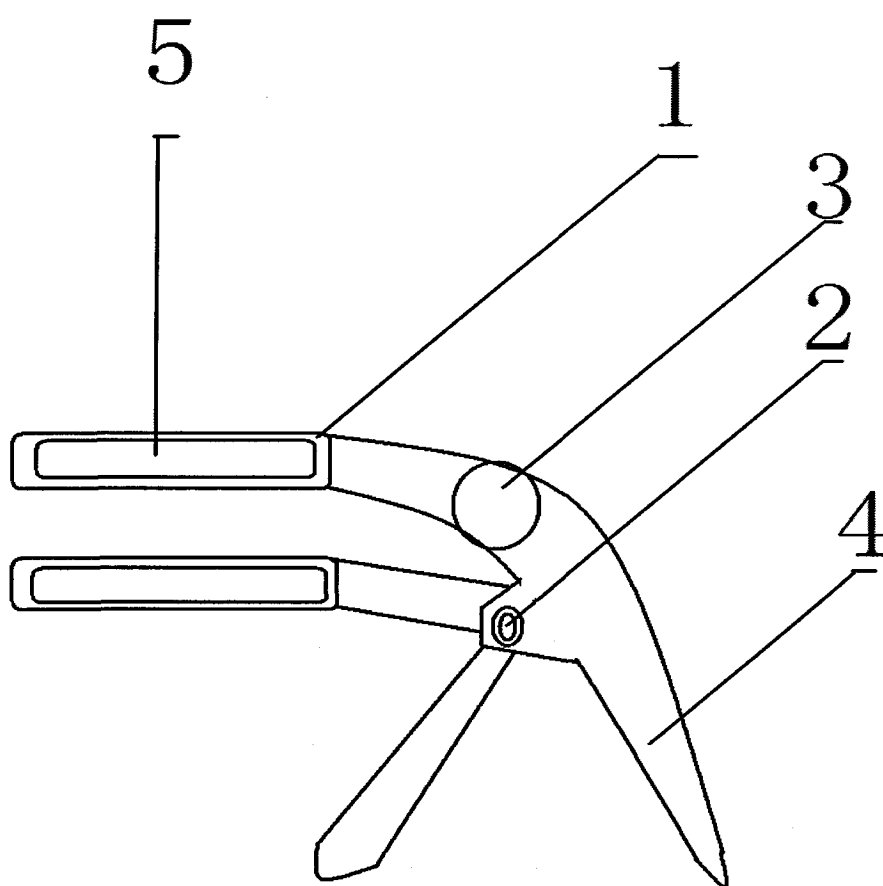


图 1