

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20232**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21169**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2013**

(54)

Zestaw profili montażowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GODEK STANISŁAW P.P.H.U. ALUPROJEKT,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CZYCZA MIROSŁAW, Warszawa, (PL)

PL 20232

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw profili montażowych przeznaczonych zwłaszcza w budownictwie do wykonywania konstrukcji elewacyjnych lub dachowych. Zestaw profili montażowych według wzoru składa się z profili odznaczających się oryginalną budową, charakteryzującą się układem zewnętrznych, wzdłużnych zaczepów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi postać profili montażowych, przejawiająca się w ukształtowaniu przedmiotu i jest przeznaczona do odtwarzania w produkcji przemysłowej. Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunkach Fig. 1 i Fig. 2 w dwóch odmianach, a odmiany te dotyczą układu występow i kształtów części zewnętrznych profilu zamkniętego w postaci rury.

Pierwsza odmiana profilu montażowego jest pokazana na rysunku Fig. 1 w perspektywie i przekroju poprzecznym a stanowi ją rura prostokątna posiadająca górny bok w postaci dwustronnego, płaskiego występu, którego jeden koniec jest krótszy (lewy) a drugi dłuższy (prawy) i są zagięte do góry pod kątem prostym a następnie, w jednym kierunku w prawo, równoległe do krótszego boku rury prostokątnej. Rura prostokątna u dołu posiada występ, przy jednym boku (lewym) w postaci odwróconej litery „T”.

Druga odmiana profilu montażowego jest pokazana na rysunku Fig. 2 w perspektywie i przekroju poprzecznym a stanowi ją rura prostokątna posiadająca górny bok w postaci jednostronnego występu zagiętego do góry pod kątem prostym a następnie równoległe do krótszego boku rury prostokątnej, ponadto górny bok rury ma prostopadły, płaski występ zagięty pod kątem prostym równoległe do boku rury. Rura prostokątna u dołu posiada występ, przy jednym boku (prawym) w postaci odwróconej litery „T”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pierwsza odmiana profilu montażowego przedstawiona na rysunku Fig. 1 w postaci prostokątnej rury ma górny bok w postaci dwustronnego, płaskiego występu, którego jeden koniec jest krótszy (lewy) a drugi dłuższy (prawy) i są zagięte do góry pod kątem prostym a następnie, w jednym kierunku w prawo, równoległe do krótszego boku rury prostokątnej. Rura prostokątna u dołu posiada występ, przy jednym boku (lewym) w postaci odwróconej litery „T”.

Druga odmiana profilu montażowego przedstawiona na rysunku Fig. 2 w postaci prostokątnej rury ma górny bok w postaci jednostronnego, płaskiego występu zagiętego do góry pod kątem prostym a następnie równoległe do krótszego boku rury prostokątnej, ponadto górny bok rury ma prostopadły, płaski występ zagięty pod kątem prostym równoległe do boku rury. Rura prostokątna u dołu posiada występ, przy jednym boku (prawym) w postaci odwróconej litery „T”.

Ilustracja wzoru

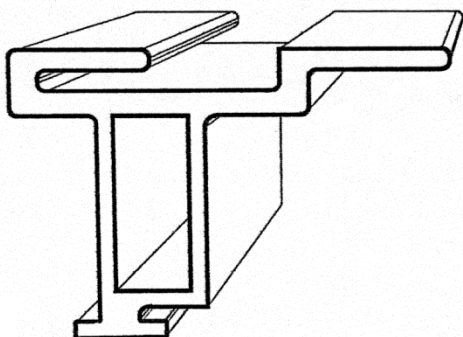


Fig. 1

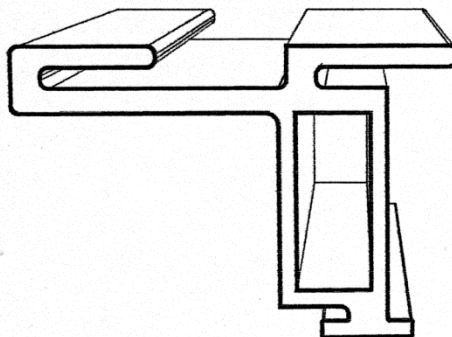


Fig. 2