

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16148**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **15893**

(22) Data zgłoszenia: **06.01.2010**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**"VITROSILICON" SPÓŁKA AKCYJNA,
łowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, łowa, (PL);
Ropski Artur, Miostowice Dolne, (PL)**

PL 16148

Nr Ep 16148.

Klasa 26-02...

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył geometrycznych zdobionych wypukłymi liniami i żłobieniami.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje przekrój poziomy osłony a fig.2 widok ośmiokątnej ściany ze zdobieniem a fig.3 prostokątną ścianę boczną.

Oslona znicza pokazana na fig.1, fig.2 i fig.3 ma korpus w postaci wielościanu, którego dwie ściany są ośmiokątem o dwóch bokach szerszych od pozostałych, które to boki znajdują się przy podstawie i kołnierzu zaś pozostałe, mniejsze, kształtują boki osłony, przy czym dwa boki naprzeciwległe leżące przy podstawie i kołnierzu są lekko ugięte do wnętrza i ściana ta ma zdobienie w postaci prostego krzyża, nieco przysłoniętego kiścią winogron z liśćmi. Obie te ściany połączone są dwoma prostokątnymi ścianami. Tak utworzony korpus osłony posadowiony jest na walcowej podstawie a zakończony dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci wielościanu, którego dwie ściany są ośmiokątem o dwóch ścianach szerszych od pozostałych, które to ściany znajdują się przy podstawie i kołnierzu zaś pozostałe, mniejsze, kształtują krawędzie osłony, przy czym dwie naprzeciwległe leżące przy podstawie i kołnierzu są lekko ugięte do wnętrza i ściana ta ma

zdobienie w postaci prostego krzyża nieco przysłoniętego kiścią winogron z liśćmi i obie te ściany połączone są dwoma prostokątnymi ścianami a tak utworzony korpus osłony posadowiony jest na walcowej podstawie i zakończony dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

mgr Helena Niszczyńska
Rajonowa 10
Wp 3 JP RF 1,1 2300

Fig.1

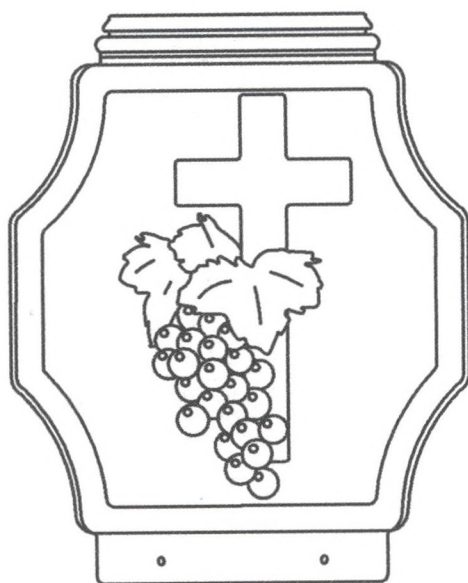
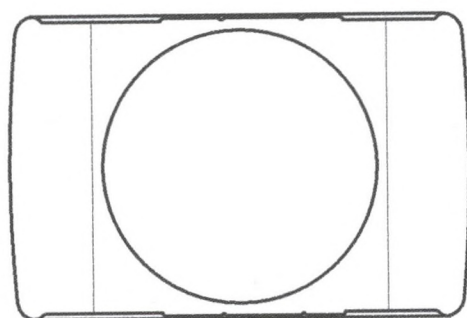


Fig.2

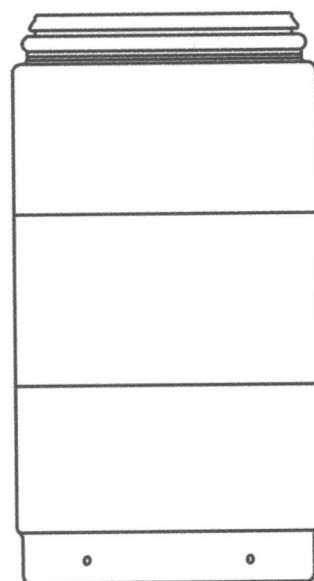


Fig.3

Wp. 15843
Rp. 16148

mgr Helena Nisztuk
Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis JP RF r. 2300