

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7691**

(21) Numer zgłoszenia: **5708**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FURNEL S.A., Hajnówka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sokół Maciej, Ostrołęka, (PL)

PL 7691

Nr Rp. 7691

Klasa 06-04

Witryna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać witryny przejawiająca się w się w cechach linii, konturów i kształtach nadających witrynie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek witryny według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię witryny według wzoru jak na fig.1, w widoku perspektywicznym.

Witryna według wzoru przedstawiona na fig. 1 i fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym witryna ma konstrukcję skrzyniową. Korpus witryny ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym na froncie korpusu zamocowane są drzwi o konstrukcji ramowo – płycinowej tak że drzwi w całości zasłaniają korpus. Rama drzwi ma boki - ramiaki pionowe, które stanowią szerokie wypukłe listwy, mające charakterystyczne sfazowanie, a ramiaki poziome – górny i dolny stanowią szerokie, płaskie listwy. Płycinę o kształcie prostokąta, stanowi tafla szklana. Na płaskiej listwie dolnego poziomego ramiaka zamocowane są dwa uchwyty listwowe o prostokątnej krzywoliniowej powierzchni górnej.

W korpusie witryny zamocowane są dwie pionowe ścianki dzielące witrynę na trzy równe części, oraz trzy półki o długości równej szerokości każdej z trzech części witryny i szerokości nieco mniejszej od głębokości witryny, wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Witryna może być wykonana w dowolnej wielkości, w dowolnych kolorach i w dowolnych zestawieniach kolorów, przy czym powierzchnie mogą być wykonane jako gładkie, błyszczące lub matowe.

Witryna przykładowo wykończona jest – elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych wykończone okleiną olchową ciemno barwioną półmatową a okucia metalowe – uchwyty wykończone powłoką lakiemiczą typu nikiel matowy.

Zastrzeżenie ochronne

1. Witryna mająca korpus, boki, drzwi i półki, znamienna tym, że korpus witryny ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, mający na froncie korpusu zamocowane drzwi o konstrukcji ramowo – płycinowej, które w całości zasłaniają korpus, przy czym rama drzwi ma boki - ramiaki pionowe, które stanowią szerokie wypukłe listwy, mające charakterystyczne sfazowanie, ramiaki poziome – górny i dolny stanowią szerokie, płaskie listwy, zaś płycinę o kształcie prostokąta, stanowi tafla szklana oraz na płaskiej listwie dolnego poziomego ramiaka zamocowane są dwa uchwyty listwowe o prostokątnej krzywoliniowej powierzchni górnej, jak to uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.

2. Witryna według zastrz. 1, znamienna tym, że w korpusie witryny zamocowane są dwie pionowe ścianki dzielące witrynę na trzy równe części, oraz trzy półki o długości równej szerokości każdej z trzech części witryny i szerokości nieco mniejszej od głębokości witryny, wykonane z drewna lub materiałów drewnopochodnych, jak to uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.

3. Witryna według zastrz. 1 lub 2, znamionna tym, że może być wykonana w dowolnej wielkości, w dowolnych kolorach i w dowolnych zestawieniach kolorów, przy czym powierzchnie mogą być wykonane jako gładkie, błyszczące lub matowe, jak to uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.

4. Witryna, według zastrz. 3, znamionna tym, że elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych wykończone są okleiną olchową ciemno barwioną półmatową a okucia metalowe – uchwyty wykończone są powłoką lakierniczą typu nikiel matowy, jak to uwidoczniono na fig. 2.

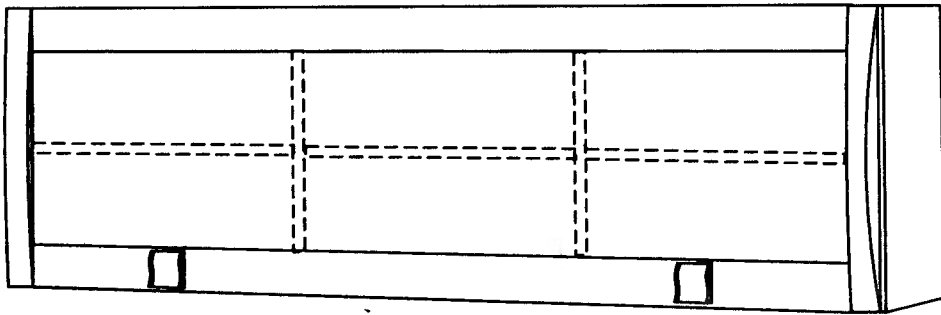


Fig. 1

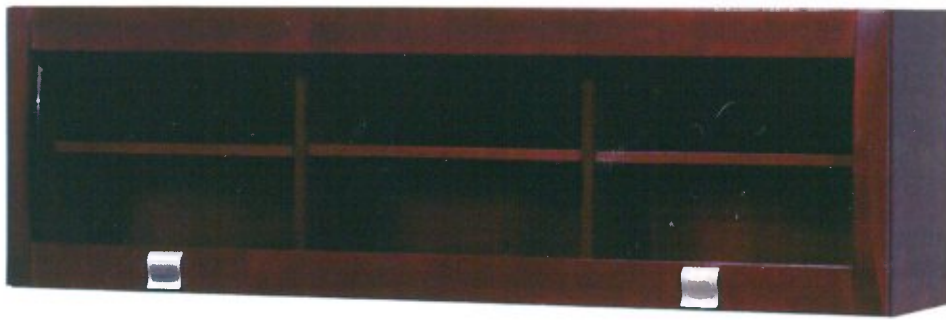


Fig. 2