

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19683**

(21) Numer zgłoszenia: **20306**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Betonowa płyta środkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE STROPEX
SPÓŁKA JAWNA, Fabianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BRUZI RENATA, Fabianów, (PL);
BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów, (PL)**

PL 19683

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest betonowa płyta środkowa korzystnie o kształcie zbliżonym do prostokąta mająca zastosowanie szczególnie w budownictwie drogowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać betonowej płyty środkowej o kształcie zbliżonym do prostokąta oraz gładkiej powierzchni wierzchniej i spodniej, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia betonową płytę środkową o kształcie zbliżonym do prostokąta w widoku perspektywicznym, a fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 jej odmiany w widoku perspektywicznym.

Betonowa płyta środkowa uwidoczniona na fig. 1, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a wszystkie cztery boki posiadają w środkowej części boków pióra o kształcie owalnym, przy czym górny bok ma kształt zewnętrznego łuku, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku.

W pierwszej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 2, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok i prawy bok posiadają w środkowej części pióra o kształcie owalnym, a górny bok jest o kształcie zewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera wpust o kształcie owalnym, natomiast dolny bok jest o kształcie wewnętrznego łuku i w środkowej części ma wpust o kształcie owalnym.

W drugiej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 3, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok i prawy bok posiadają w środkowej części pióra o kształcie owalnym, a górny bok jest o kształcie zewnętrznego łuku i zawiera w środkowej części pióro o kształcie owalnym, natomiast dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i ma w środkowej części wpust o kształcie owalnym.

W trzeciej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 4, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok i prawy bok posiadają w środkowej części pióra o kształcie owalnym, a górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i zawiera w środkowej części wpust o kształcie owalnym, natomiast dolny bok ma kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym.

W czwartej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 5, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok w środkowej części zawiera wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części posiada pióro o kształcie owalnym, natomiast górny bok jest o kształcie zewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym, a dolny bok ma kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części posiada wpust o kształcie owalnym.

W piątej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 6, ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok posiada w środkowej części wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym, natomiast górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i w środkowej części ma wpust o kształcie owalnym, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym.

W szóstej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 7 ma spodnie krawędzie ścięte oraz lewy bok posiada w środkowej części wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym, natomiast górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i w środkowej części ma pióro o kształcie owalnym, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym.

W siódmej odmianie płyta uwidoczniona na fig. 8 ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok posiada w środkowej części wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części zawiera pióro o kształcie owalnym, natomiast górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i w środkowej części ma wpust o kształcie owalnym, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera wpust o kształcie owalnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Cechą istotną wzoru przemysłowego uwidocznioną na fig. 1 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte, a wszystkie cztery boki posiadają w środkowej części boków pióra o kształcie owalnym, przy czym górny bok ma kształt zewnętrznego łuku, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku.
2. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 2 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok i prawy bok posiadają w środkowej części pióra o kształcie owalnym, a górny bok jest o kształcie zewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera wpust o kształcie owalnym, natomiast dolny bok jest o kształcie wewnętrznego łuku i w środkowej części ma wpust o kształcie owalnym.

3. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 3 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok i prawy bok posiadają w środkowej części pióra o kształcie owalnym, a górny bok jest o kształcie zewnętrznego łuku i zawiera w środkowej części pióra o kształcie owalnym, natomiast dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i ma w środkowej części wpust o kształcie owalnym.
4. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 4 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok i prawy bok posiadają w środkowej części pióra o kształcie owalnym, a górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i zawiera w środkowej części wpust o kształcie owalnym, natomiast dolny bok ma kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym.
5. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 5 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok w środkowej części zawiera wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części posiada pióra o kształcie owalnym, natomiast górny bok jest o kształcie zewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym, a dolny bok ma kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części posiada wpust o kształcie owalnym.
6. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 6 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok posiada w środkowej części wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym, natomiast górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i w środkowej części ma wpust o kształcie owalnym, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym.
7. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 7 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok posiada w środkowej części wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym, natomiast górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i w środkowej części ma pióra o kształcie owalnym, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym.
8. Cechą istotną wzoru przemysłowego według odmiany uwidocznionej na fig. 8 jest to, że ma spodnie krawędzie ukośnie ścięte oraz lewy bok posiada w środkowej części wpust o kształcie owalnym, a prawy bok w środkowej części zawiera pióra o kształcie owalnym, natomiast górny bok posiada kształt zewnętrznego łuku i w środkowej części ma wpust o kształcie owalnym, a dolny bok posiada kształt wewnętrznego łuku i w środkowej części zawiera wpust o kształcie owalnym.

Ilustracja wzoru

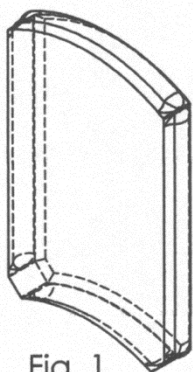


Fig. 1

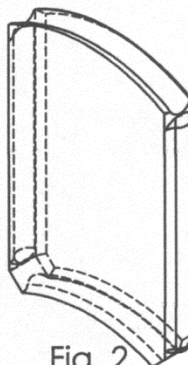


Fig. 2

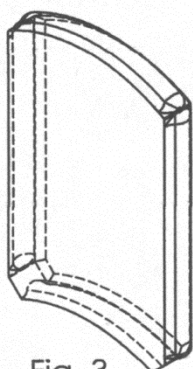


Fig. 3

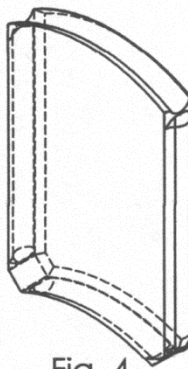


Fig. 4

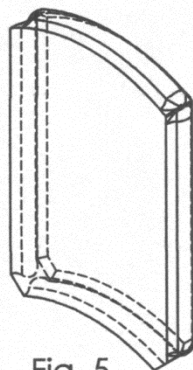


Fig. 5

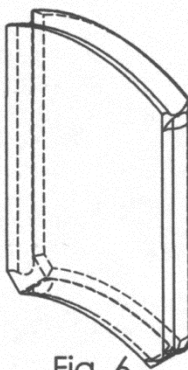


Fig. 6

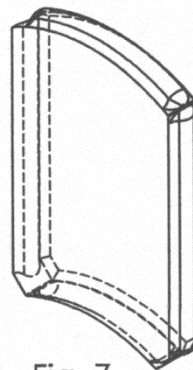


Fig. 7

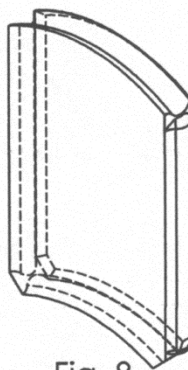


Fig. 8