



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201571874 U

(45) 授权公告日 2010.09.08

(21) 申请号 200920287735.1

(22) 申请日 2009.12.11

(73) 专利权人 刘学

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区前程街
69号(大连市知远小学)

(72) 发明人 刘学

(51) Int. Cl.

A47G 25/02 (2006.01)

A47G 25/06 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

晒衣架

(57) 摘要

一种晒衣架,主要包括底座和支杆,底座为圆柱体结构,在其底面安装滑轮;在底座的顶面中心位置垂直活动连接支杆,并在支杆的表面开设多个相互平行的凹槽,套管置于凹槽内,套管的表面等距固接多个连接杆,并在连接杆的末端设有挂绳,挂绳的另一端连接夹子;在底座的顶面固接多个圆柱形凸起。本实用新型与现有技术相比具有结构简单、方便实用、操作简便、造价低廉、外型新颖等优点,易于保存,使晾晒衣物更加方便、安全、卫生。

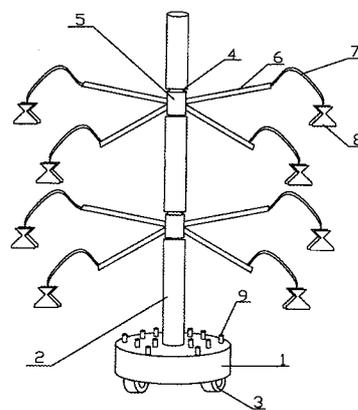

1. 一种晒衣架,主要包括底座(1)和支杆(2),其特征在于:底座(1)为圆柱体结构,在其底面安装滑轮(3);在底座(1)的顶面中心位置垂直活动连接支杆(2),并在支杆(2)的表面开设多个相互平行的凹槽(4),套管(5)置于凹槽(4)内,所述套管(5)的表面等距固接多个连接杆(6),并在连接杆(6)的末端设有挂绳(7),挂绳(7)的另一端连接夹子(8)。

2. 如权利要求1所述的晒衣架,其特征在于:在底座(1)的顶面固接多个圆柱形凸起(9)。

晒衣架

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种晒衣架。

[0002] 背景技术 随着生活水平的不断提高,城市的大部分家庭都在楼房居住,日常生活中人们常被没有阳台或是阳台太小衣物不能晾晒而困扰,即使家里有阳台,人们在晾晒衣物时,通常将洗好的衣物悬挂在阳台或窗外的铁架上,这样,不但在悬挂时不方便而且还不安全,若是遇上不好天气或是家中无人,衣服容易脱落、弄脏;有时人们还会将洗好的衣服晾在竹杆或是绳子上,这样衣服上的滴水会弄脏地面,影响室内的环境。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种方便、安全、卫生的晒衣架。

[0004] 本实用新型主要包括底座和支杆,底座为圆柱体结构,在其底面安装滑轮;在底座的顶面中心位置垂直活动连接支杆,并在支杆的表面开设多个相互平行的凹槽,套管置于凹槽内,套管的表面等距固接多个连接杆,并在连接杆的末端设有挂绳,挂绳的另一端连接夹子;在底座的顶面固接多个圆柱形凸起。

[0005] 使用时,人们可将洗好的衣物搭放在连接杆上进行晾晒,由于套管置于凹槽内,人们只要旋转固接在套体表面的连接杆,以便取放衣物;底座底部的滑轮便于移动晒衣架;人们可将袜子等小衣物放置在底座表面的凸起上,非常方便。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:结构简单、方便实用、操作简便、造价低廉、外型新颖,易于保存,使晾晒衣物更加方便、安全、卫生。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的晒衣架立体示意简图中,底座1为圆柱体结构,在其底面安装滑轮3;在底座1的顶面中心位置垂直活动连接支杆2,并在支杆2的表面开设多个相互平行的凹槽4,套管5置于凹槽4内,套管5的表面等距固接多个连接杆6,并在连接杆6的末端设有挂绳7,挂绳7的另一端连接夹子8;在底座1的顶面固接多个圆柱形凸起9。

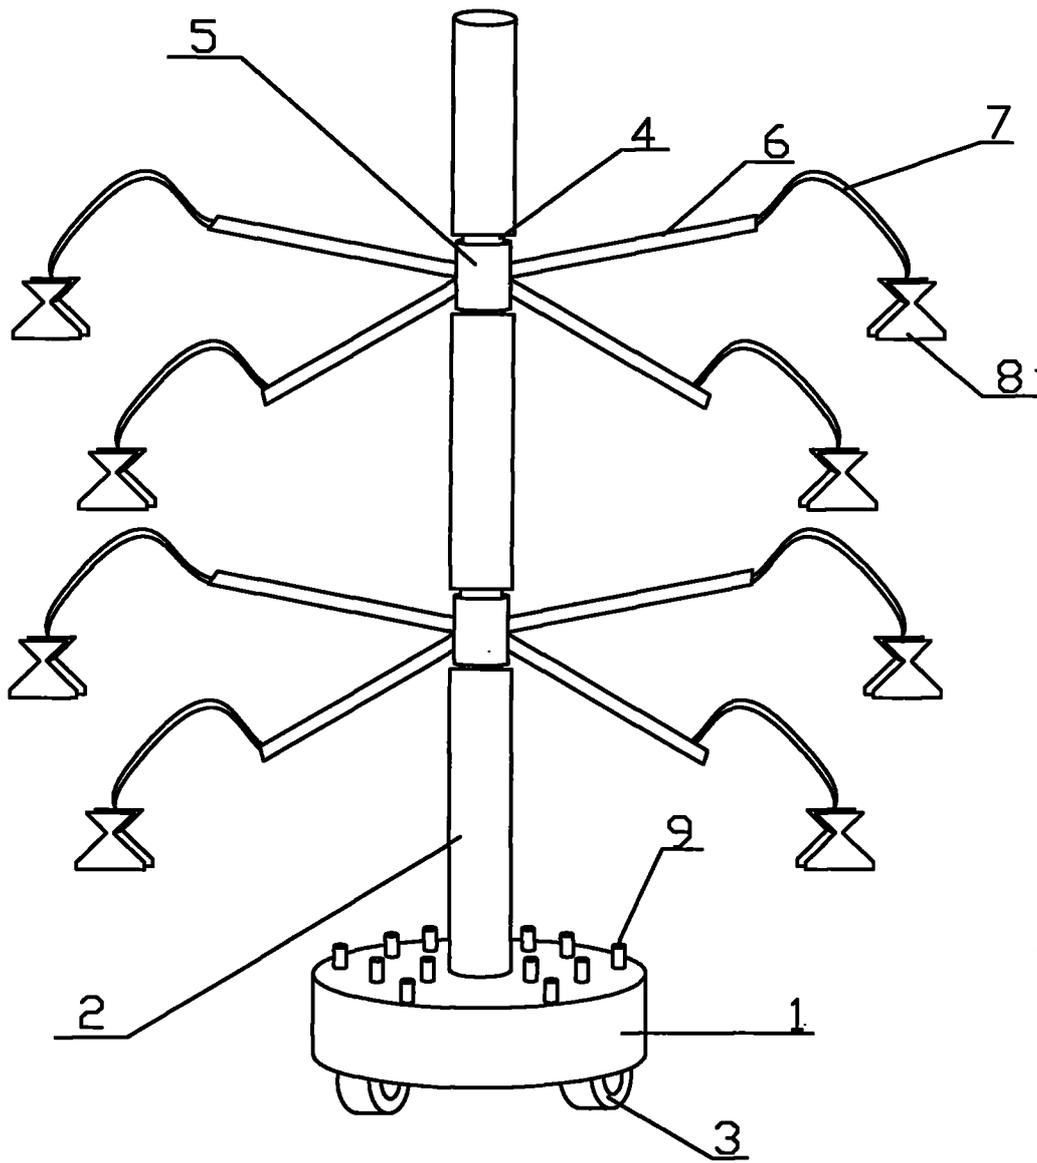


图 1