

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1304**

(21) Numer zgłoszenia: **19204**

(22) Data zgłoszenia: **23.12.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Ścisk nastawny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kowalczyk Ryszard, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kowalczyk Ryszard, Warszawa, (PL)

PL Rp.1304

08-05

Rp 1304

Ryszard Kowalczyk

Warszawa, POLSKA

Ścisk nastawny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 23 grudnia 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ścisk nastawny, znajdujący zastosowanie w wykonywaniu różnorodnych prac z zakresu stolarstwa, introligatorstwa oraz innych robót z dziedziny majsterkowania

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadająca ściskowi nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonej fotografii, fig.1 – ilustrującej ścisk w widoku z góry oraz na załączonym rysunku,

na którym fig.2 – przedstawia ścisk po odwróceniu szczęk stałych, pełniący rolę rozpieracza, natomiast fig.3 – prezentuje szczęki miękkie w widoku od czoła.

Ścisk nastawny, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest wyposażony w listwę suwadła, która z jednej strony jest zaopatrzona w uchwyt z otworem, zaś po przeciwnej stronie znajduje się szczeka stała. Jej dolna część, łącząca się bezpośrednio z listwą suwadła ma zarys koła przechodzącego w łukowo wygięte, o zmiennej szerokości ramię. Ramię to jest wyposażone w szczękę miękką, mającą formę nakładki. Na listwie suwadła jest osadzona suwliwie szczeka ruchoma. Jej środkowa część ma zarys owalu z wypustką z jednej strony. U dołu szczęki ruchomej jest rozmieszczona rękojeść. Rękojeść składa się z dwóch ramion, przy czym jedno ramię jest stałe zaś drugie ruchome. Ramię stałe przypomina w swym kształcie trójkąt, którego zewnętrzny wierzchołek jest zaokrąglony. Ramię ruchome również ma kształt zbliżony do trójkąta, jednak bok od strony wewnętrznej posiada dwa, rozmieszczone jedno obok drugiego wgłębienia o łukowej linii brzegowej. Górna część ruchomej szczęki jest u góry wydłużona, przy czym to wydłużenie przypomina trójkąt, na którego ściętym wierzchołku jest osadzona szczeka miękka, mająca formę nakładki.

Szczęki miękkie mają zarys przypominający prostokąt z półokrągłą górną krawędzią.

Ścisk nastawny, według wzoru zdobniczego może pełnić również rolę rozpieracza po zamontowaniu szczęki stałej i ruchomej w przeciwnych kierunkach. Ścisk w tej wersji został zaprezentowany na rysunku, fig.2.

Zastrzeżenia ochronne

1. Ścisk nastawny, znamienny tym, że jest wyposażony w listwę suwadła, z jednej strony zaopatrzoną w uchwyt z otworem, zaś po przeciwnej stronie w szczękę stałą, której dolna część, połączona bezpośrednio z listwą suwadła ma zarys koła przechodzącego w łukowo wygięte, o zmiennej szerokości ramię, zakończone szczęką miękką, mającą postać nakładki a na listwie suwadła jest osadzona ruchoma szczęka i jej środkowa część ma zarys owalu z wypustką z jednej strony, zaś u dołu szczęki ruchomej znajduje się rękojeść, składająca się z dwóch ramion, gdzie jedno ramię jest stałe zaś drugie ruchome, przy czym ramię stałe przypomina w swym kształcie trójkąt z wierzchołkiem od strony zewnętrznej zaokrąglonym, natomiast ruchome ramię również zbliżone do trójkąta ma linię brzegową od strony wewnętrznej ukształtowaną w formie rozmieszczonych jedna obok drugiej łukowych wgłębień, a ponadto część środkowa jest u góry wydłużona i to wydłużenie przypomina trójkąt, na którego ściętym wierzchołku jest osadzona szczęka miękka w formie nakładki, przy czym szczęki miękkie od czoła mają zarys zbliżony do prostokąta z półokrągłą górną krawędzią, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 i na załączonym rysunku fig.3.
2. Ścisk nastawny, znamienny tym, że jest wyposażony w listwę suwadła, z jednej strony zaopatrzoną w uchwyt z otworem, zaś po przeciwnej stronie w szczękę stałą, której dolna część, połączona bezpośrednio z listwą suwadła ma zarys koła przechodzącego w łukowo wygięte, o zmiennej szerokości ramię, zakończone szczęką miękką, mającą postać nakładki a na listwie suwadła jest osadzona

ruchoma szczeka i jej środkowa część ma zarys owalu z wypustką z jednej strony, zaś u dołu szczęki ruchomej znajduje się rękojeść, składająca się z dwóch ramion, gdzie jedno ramie jest stałe zaś drugie ruchome, przy czym ramie stałe przypomina w swym kształcie trójkąt z wierzchołkiem od strony wewnętrznej zaokrąglonym, natomiast ruchome ramie również zbliżone do trójkąta ma linię brzegową od strony zewnętrznej ukształtowaną w formie rozmieszczonych jedna obok drugiej łukowych wgłębień, a ponadto część środkowa jest u góry wydłużona i to wydłużenie przypomina trójkąt, na którego ściętym wierzchołku jest osadzona szczeka miękka w formie nakładki, przy czym szczęki miękkie od czoła mają zarys zbliżony do prostokąta z półokrągłą górną krawędzią, jak pokazano na załączonym rysunku fig.2 i fig.3.

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:




RZECZNIK PATENTOWY
 mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Ewelina Tomaszewska

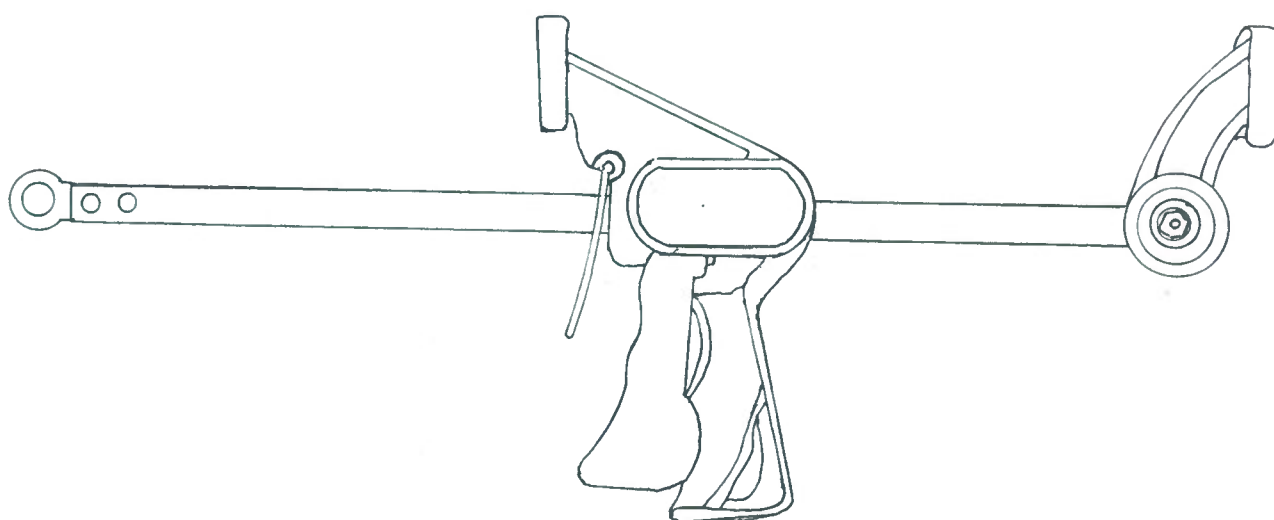


Fig. 2




Fig. 3

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik: PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska