

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17011**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17661**

(22) Data zgłoszenia: **18.01.2011**

(54)

Kształtka nadproża zewnętrzna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2011 WUP 10/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE STROPEX SPÓŁKA
JAWNA RENATA BRUZI, KRZYSZTOF BRUZI,
Fabianów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BRUZI RENATA, Fabianów, (PL);
BRUZI KRZYSZTOF, Fabianów, (PL)**

PL 17011

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka nadproża zewnętrzna mająca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, szczególnie w poziomie stropów na ścianach zewnętrznych.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształtka nadproża zewnętrzna, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku zbiorczym na którym fig. 1 przedstawia kształtkę w widoku perspektywicznym od strony wewnętrznej, a fig. 2 - jej widok perspektywiczny od strony zewnętrznej.

Kształtka nadproża zewnętrzna zbrojona siatką stalową wykonana jest z masy betonowej i ma kształt litery „L”, której podstawa posiada szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych garbików o kształcie półokrągłym, a wysoka ściana ma po bokach łączniki zamkowe i od strony wewnętrznej zawiera szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych głębokich bruzd o kształcie zbliżonym do odwróconych trapezów i lekko zaokrąglonych narożnikach, przy czym co druga głęboka bruzda razem z dolną ścianą i niską ścianą mają po pięć rowków, a od strony zewnętrznej wysoka ściana zawiera, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych po pięć rowków, pomiędzy którymi, do około połowy wysokości, jest po pięć garbów o jednakowym kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu mające w górnej części kształt półkolisty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kształtka nadproża zewnętrzna charakteryzuje się tym, że ma kształt litery „L”, której podstawa posiada szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych garbików o kształcie półokrągłym, a wysoka ściana ma po bokach łączniki zamkowe, jak to pokazano na rysunku zbiorczym.

2. Kształtka nadproża zewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że ściana wysoka od strony wewnętrznej zawiera szereg, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych głębokich bruzd o kształcie zbliżonym do odwróconych trapezów i lekko zaokrąglonych narożnikach, przy czym co druga głęboka bruzda razem z dolną ścianą i niską ścianą mają po pięć rowków, jak to pokazano na fig. 1.

3. Kształtka nadproża zewnętrzna według cechy 1 charakteryzuje się tym, że od strony zewnętrznej wysoka ściana zawiera, na całej długości, równomiernie rozmieszczonych po pięć rowków, pomiędzy którymi, do około połowy wysokości, jest po pięć garbów o jednakowym kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu mające w górnej części kształt półkolisty, jak to pokazano na fig. 2.

Ilustracja wzoru

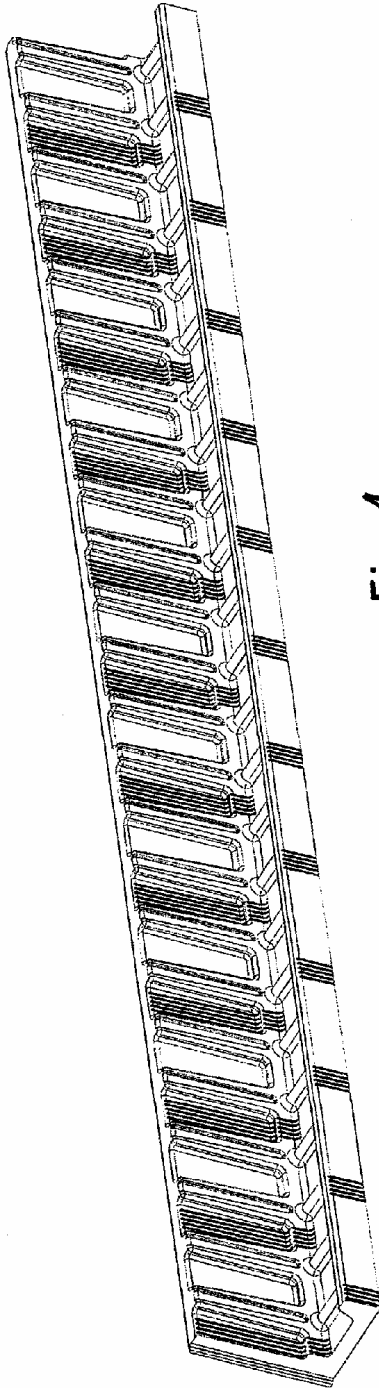


Fig. 1

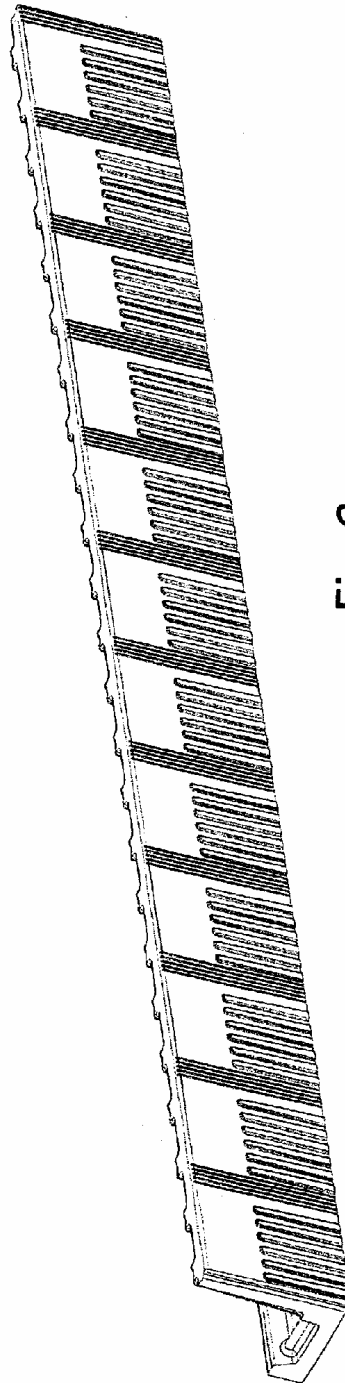


Fig. 2

