

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23695**

(21) Numer zgłoszenia: **25539**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2017**

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2017 WUP 11/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JACEK WOJCIECH SUSZEK, Olsztyn, (PL)

PL 23695

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa przeznaczona szczególnie do mebli tapicerowanych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie nogi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia nogę meblową w pierwszej odmianie w widoku z boku, fig. 2 – nogę meblową w pierwszej odmianie w widoku z przodu, fig. 3 – nogę meblową w pierwszej odmianie w widoku z góry, fig. 4 – nogę meblową w drugiej odmianie w widoku z boku, fig. 5 – nogę meblową w drugiej odmianie w widoku z przodu, fig. 6 – nogę meblową w drugiej odmianie w widoku z góry.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1). Pierwsza odmiana – fig. 1, 2, 3.
- 2). Druga odmiana – fig. 4, 5, 6.

Noga meblowa według wzoru przemysłowego utworzona jest z listwy podporowej, do której w części środkowej przymocowana jest płytką mocującą. Płytką mocującą połączona jest z listwą podporową swym łącznikiem o prostokątnym przekroju poprzecznym wyprowadzonym w dolnej części płytki w kierunku zewnętrznym i usytuowanym pod listwą podporową.

Listwa podporowa w widoku z boku ma kształt odcinka fali o wzniesieniu znajdującym się w środkowej części długości. Wzniesienie po obu stronach bocznych opada łagodnym łukiem w kierunku zewnętrznym.

Listwa podporowa w widoku z boku ma kształt niskiego prostokąta o dłuższych bokach usytuowanych pionowo, a w widoku z góry ma kształt wąskiego wydłużonego prostokąta o dłuższych bokach położonych poziomo.


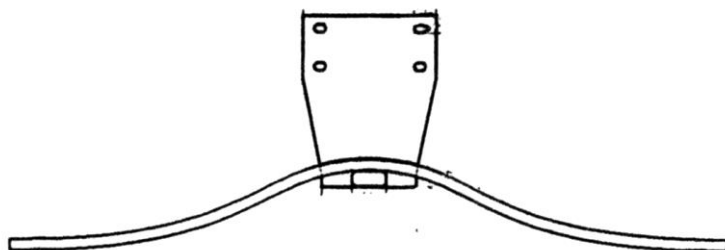
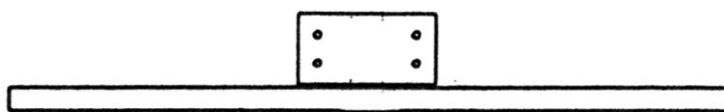
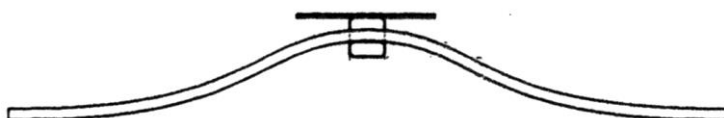

W pierwszej odmianie, płytką mocującą w widoku z boku ma zarys utworzony z trapezu do którego dłuższej podstawy przystaje swym dłuższym bokiem prostokąt, natomiast w widoku z przodu i z góry ma kształt wąskiego prostokąta. W polu prostokąta widnieją otwory w kształcie fasolki.

W drugiej odmianie, płytką mocującą ma kształt prostokąta z otworami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Noga meblowa utworzona jest z listwy podporowej, do której w części środkowej przymocowana jest płytką mocującą. Płytką mocującą połączona jest z listwą podporową swym łącznikiem o prostokątnym przekroju poprzecznym wyprowadzonym w dolnej części płytki w kierunku zewnętrznym i usytuowanym pod listwą podporową.
2. Listwa podporowa w widoku z boku ma kształt odcinka fali o wzniesieniu znajdującym się w środkowej części długości. Wzniesienie po obu stronach bocznych opada łagodnym łukiem w kierunku zewnętrznym.
3. Listwa podporowa w widoku z boku ma kształt niskiego prostokąta o dłuższych bokach usytuowanych pionowo, a w widoku z góry ma kształt wąskiego wydłużonego prostokąta o dłuższych bokach położonych poziomo.
4. W pierwszej odmianie, płytką mocującą w widoku z boku ma zarys utworzony z trapezu do którego dłuższej podstawy przystaje swym dłuższym bokiem prostokąt, natomiast w widoku z przodu i z góry ma kształt wąskiego prostokąta. W polu prostokąta widnieją otwory w kształcie fasolki.
5. W drugiej odmianie, płytką mocującą ma kształt prostokąta z otworami.

Ilustracja wzoru

*Fig. 3**Fig. 1**Fig. 2**Fig. 6**Fig. 4**Fig. 5*

