



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201588132 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 22

(21) 申请号 200920290162. 8

(22) 申请日 2009. 12. 21

(73) 专利权人 山东胜通钢帘线有限公司

地址 257500 山东省东营市垦利县经济技术
开发区中兴路 277 号

(72) 发明人 刘志美 董广滨 孟凡彬

(74) 专利代理机构 山东济南齐鲁科技专利事务
所有限公司 37108

代理人 宋永丽

(51) Int. Cl.

D07B 7/02 (2006. 01)

D02G 3/48 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种压线瓦

(57) 摘要

本实用新型提供一种压线瓦, 由瓦体、压线槽、过线孔组成, 瓦体为对开式结构, 瓦体的中部设有压线槽, 瓦体的两端为过线孔; 其优点是: 结构简单, 使用方便, 省时省力, 有效防止生产过程中的跳线情况, 提高生产效率。

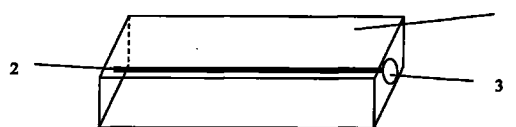

1. 一种压线瓦,由瓦体、压线槽、过线孔组成,其特征在于瓦体为对开式结构,瓦体的中部设有压线槽,瓦体的两端为过线孔。

一种压线瓦

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种辅助器具,具体涉及一种压线瓦。

背景技术

[0002] 目前在钢帘线的生产过程中,捻股机在过捻部位捻制时容易产生跳线,而在此使用的设备通常为过线膜(管状,口径较单丝直径略大),使用过程中,穿线时比较麻烦,费时费力,严重的影响生产效率。

发明内容

[0003] 为解决现有技术的不足,本实用新型提供一种压线瓦。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是:一种压线瓦,由瓦体、压线槽、过线孔组成,瓦体为对开式结构,瓦体的中部设有压线槽,瓦体的两端为过线孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,省时省力,有效防止生产过程中的跳线情况,提高生产效率。

附图说明

[0006] 附图1为本实用新型的结构示意图。

[0007] 其中:1 瓦体、2 压线槽、3 过线孔。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示,一种压线瓦,由瓦体1、压线槽2、过线孔3组成,瓦体1为对开式结构,瓦体1的中部设有压线槽2,瓦体1的两端为过线孔3。

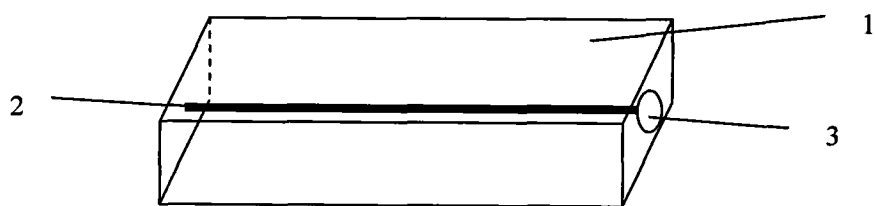


图 1