

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8520**

(21) Numer zgłoszenia: **6790**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(54)

Wskaźnik meteorologiczny

(30) Pierwszeństwo:

29.04.2004 (EM) 000173083

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ELICA S.p.A., Fabriano, (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Balestra Vincenzo, Jesi, (IT);

Lispi Lorenzo, Fabriano, (IT)

PL 8520

Nr Rp. 8520

Klasa 10-04

Wskaźnik meteorologiczny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wskaźnik meteorologiczny, przeznaczony do umieszczania na różnych przedmiotach.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, wskaźnik meteorologiczny wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów, kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego ornamentacji.

Wzór wskaźnika meteorologicznego jest uwidoczniony na rysunku i ilustracji komputerowej, na których na rysunku fig. 1 przedstawia wskaźnik meteorologiczny w widoku czołowym, fig. 2 - wskaźnik meteorologiczny w widoku z dołu, fig. 3 - w widoku z prawego boku, fig. 4 - w widoku z lewego boku, fig. 5 - w widoku z góry, fig. 6 - w widoku z tyłu i fig. 7 - w widoku perspektywicznym od strony czołowej z prawego boku, a na ilustracji komputerowej fig. 1.1 przedstawia wskaźnik meteorologiczny w widoku czołowym, fig. 1.2 - wskaźnik

meteorologiczny w widoku z góry, fig. 1.3 - w widoku perspektywicznym od strony czołowej i z prawego boku, fig. 1.4 - w widoku perspektywicznym z prawego boku i od strony czołowej, fig. 1.5 - w widoku z prawej strony, fig. 1.6 - w widoku czołowym powiększonym i fig. 1.7 - w widoku czołowym w stanie „włączony” do pracy z uwidocznieniem na obszarze przedstawieniowym odpowiednich informacji meteorologicznych.

Wskaźnik meteorologiczny, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że w widoku czołowym ma kształt wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach oraz płaską powierzchnię tylną. Od strony czołowej wskaźnik ma obwodowy płaski kołnierz otaczający uwypukloną ku przodowi, ale płaską powierzchnię czołową. Powierzchnia czołowa jest poprzeczną linią prostą usytuowaną w przybliżeniu w jednej trzeciej odległości od prawego zakończenia wskaźnika podzielona na obszar przedstawieniowy informacji od strony lewego boku i obszar panelu z przyciskami od strony prawego boku. Obszar panelu z przyciskami jest poprzeczną linią prostą usytuowaną w przybliżeniu w połowie odległości od prawego zakończenia wskaźnika podzielony na część lewą z czterema wystającymi kołowymi przyciskami i część prawa z dwoma płaskimi przyciskami górnym kołowym i dolnym o zarysie świecącej żarówki, które są oddzielone od siebie poziomą prostą linią. Przyciski kołowe części lewej mają zarysowane skośnie nad nimi oznaczenia informacyjne. Dwa przyciski dolne - symbole odpowiednio lewy - symbol „-”, a prawy „+”, zaś przyciski górne - napisy odpowiednio lewy - „Sensor”, a prawy

„Time”. Symbole i napisy są szczególnie widoczne, gdy wskaźnik meteorologiczny jest włączony do pracy. Wtedy też uwidocznione są na obszarze przedstawieniowym odpowiednio informacje meteorologiczne.

Cechami istotnymi wskaźnika meteorologicznego jest to, że ma w widoku czołowym ma kształt wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych krótszych bokach oraz płaską powierzchnię tylną. Od strony czołowej wskaźnik ma obwodowy płaski kołnierz otaczający uwypukloną ku przodowi, ale płaską powierzchnię czołową. Powierzchnia czołowa jest poprzeczną linią prostą usytuowaną w przybliżeniu w jednej trzeciej odległości od prawego zakończenia wskaźnika podzielona na obszar przedstawieniowy informacji od strony lewego boku i obszar panelu z przyciskami od strony prawego boku. Obszar panelu z przyciskami jest poprzeczną linią prostą usytuowaną w przybliżeniu w połowie odległości od prawego zakończenia wskaźnika podzielony na część lewą z czterema wystającymi kołowymi przyciskami i część prawą z dwoma płaskimi przyciskami górnym kołowym i dolnym o zarysie świecącej żarówki, które są oddzielone od siebie poziomą prostą linią. Przyciski kołowe części lewej mają zarysowane skośnie nad nimi oznaczenia informacyjne. Dwa przyciski dolne - symbole odpowiednio lewy - symbol „-”, a prawy „+”, zaś przyciski górne - napisy odpowiednio lewy - „Sensor”, a prawy „Time”. Symbole i napisy są szczególnie widoczne, gdy wskaźnik meteorologiczny jest włączony do pracy. Wtedy też uwidocznione są na obszarze przedstawieniowym odpowiednio

informacje meteorologiczne, jak uwidoczniono na załączonych
fig. 1-7 rysunku.

5

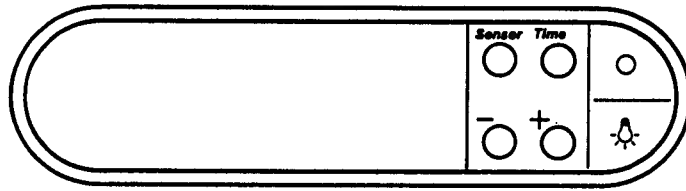


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

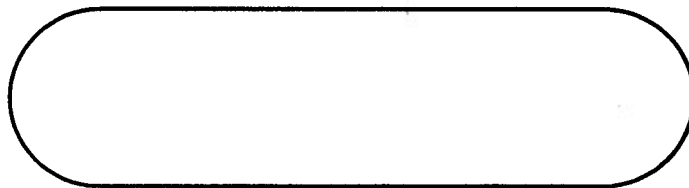


Fig. 6

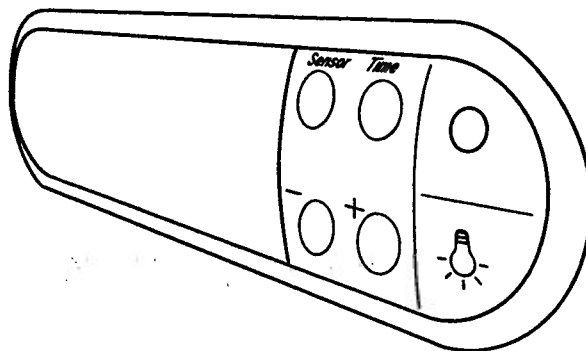


Fig. 7

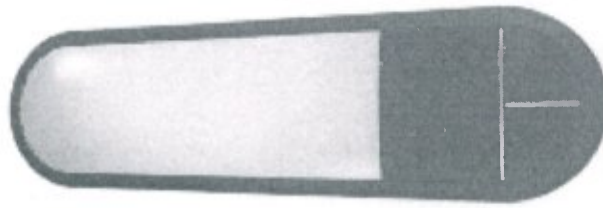


Fig. 1.1



Fig. 1.2

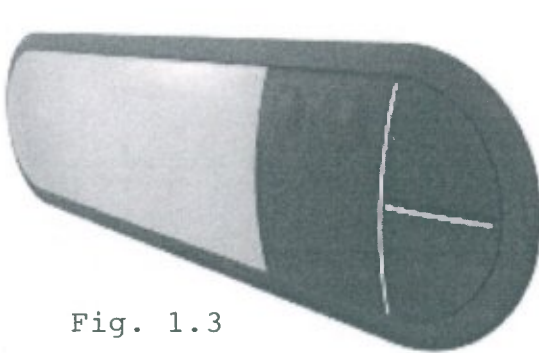


Fig. 1.3



Fig. 1.4



Fig. 1.5



Fig. 1.6



Fig. 1.7