



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201640165 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 200920242599. 4

(22) 申请日 2009. 10. 19

(73) 专利权人 黄坤

地址 610100 四川省成都市龙泉驿区龙平路
63 号

(72) 发明人 黄坤

(51) Int. Cl.

A01K 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

宠物烘干罩

(57) 摘要

一种连接电吹风的出风口工作的烘干罩,用于宠物烘干,带有开闭口的箱体,开有进风孔和出风孔。还可以加上隔栅,气囊,挡风板。对宠物来说吹风时可以避免离电吹风的出风口太近,不会感觉到烫而产生刺激,并且热风一直环绕在宠物周围,热风停留时间较长,利用率高,宠物也不易感冒。主人可随时监测宠物状态,调节箱内温度,宠物也可以将头部伸出出风孔呼吸箱外空气,保证了宠物的安全。

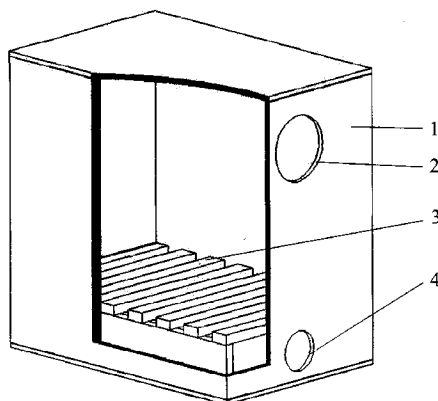

1. 一种烘干罩,连接电吹风的出风口工作,其特征是:带有开闭口的箱体,开有进风孔和出风孔。
2. 根据权利要求1所述的烘干罩,其特征是:开闭口是门、拉链、有沿的盖、抽绳布袋口。
3. 根据权利要求1所述的烘干罩,其特征是:进风孔内连接气囊,气囊上有若干小孔。
4. 根据权利要求1所述的烘干罩,其特征是:进风孔内设置有挡风板。
5. 根据权利要求1所述的烘干罩,其特征是:箱体内设置有隔栅。

宠物烘干罩

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种宠物烘干罩。

背景技术

[0002] 目前,公知的宠物(猫,狗等)在家中洗澡后干燥采用自然干燥或者电风吹干,电风吹干热风利用率不高,气温低时宠物容易感冒,而且局部高温空气容易刺激宠物,或者烫伤宠物,宠物受刺激后还容易伤人,且无法继续吹干。

发明内容

[0003] 为了克服现有的电风吹干宠物时热风效率不高,局部温度过高,而其余局部没有热风的不足,本实用新型提供一种烘干罩,提高热风的使用效率,避免局部温度过高,并使宠物全身处于热风中,均匀受热。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:带有开闭口的箱体,宠物置于箱体内,箱体上开有进风孔和出风孔,可在进风孔内连接气囊,气囊上有若干小孔出风,当然,也可以不要气囊,还可以在进风孔内设置挡风板,挡住近距离直吹到宠物身上的热空气,此外,还可以通过在出风孔上部分封帖胶带来调节出风孔的大小。箱体上的开闭口,可以是门,拉链,有沿的盖,抽绳布袋口等,用于放入宠物,吹风工作时关闭,形成封闭箱体。箱体内可以有隔栅,将箱体内部空间分为上下两室,宠物置于隔栅上。隔栅可以有间隔并列的横条也可以是筛网。使用本实用新型时,打开开闭口,放入宠物,再关闭开闭口,此时箱体只有进风孔与出风孔与外界连通。电吹风对准进风孔吹入热空气,热空气在箱体内与箱体内冷空气混合后逐步提高箱体内温度,同时在箱体内循环后由出风孔排出,带走宠物身上的水。

[0005] 当箱体内有隔栅时,隔栅将箱体内部空间分为上下两室,宠物置于隔栅上,将进风孔开在隔栅下方,出风孔开在隔栅上方。这类方案对宠物身体向下的一面烘干效果较好。吹风时,大部分热空气先充满隔栅下方的箱室,再通过所有隔栅间隔比较均匀地向上运动,充满整个箱体后由出风孔排出。事实上,在进风孔的远端会有较强的向上热气流,还有小部分的热空气在进风孔附近直接通过隔栅间隔吹向上箱室,这是上行热气流不够均匀。如果要热风吹入后更为均匀的向上扩散,可在进风孔内连接气囊,气囊上开孔。当然也可以不加上述气囊,并不影响本方案的实用性。

[0006] 烘干工作时,主人可通过出风孔监测热风温度,同时观察宠物状态,并调节入风强度,还可以遮挡出风孔,提高箱内温度。宠物也可以将头部伸出出风孔呼吸箱外空气,保证了宠物的安全。

[0007] 本实用新型的有益效果是,对宠物来说吹风时可以避免离电吹风的出风口太近,不会感觉到烫而产生刺激,并且热风一直环绕在宠物周围,热风停留时间较长,利用率高,同时这样宠物也不易感冒。主人可随时监测宠物状态,调节箱内温度,宠物也可以将头部伸出出风孔呼吸箱外空气,保证了宠物的安全。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 附图是本实用新型的立体示意图。图中箱体剖去一角以显示内部结构。

[0010] 图中 1. 箱体, 2. 出风孔, 3. 隔栅, 4. 进风孔。

具体实施方式

[0011] 实施例 1: 箱体 1 由六块防水无纺布包覆纸板的复合板构成, 其中上盖板一边与一块侧板靠边缝合, 另外三边通过拉链与另外三块侧板结合, 箱体板的其他边都靠边缝合。在一块侧板上开有出风孔 2 和进风孔 4, 出风孔 2 位于隔栅 3 上方, 进风孔 4 位于隔栅 3 下方。隔栅 3 置于箱体 1 内, 将箱体 1 内部空间分为上下两室。可以通过在出风孔 2 上部分封帖胶带来调节出风孔的大小。

[0012] 实施例 2: 在实施例 1 中拉链采用双拉锁拉链, 在合上拉链时留一个角不拉满, 形成一个三角形的出风孔 2。可以通过调节拉锁停留的位置来调节出风孔的大小。这个实施例中, 箱体上的开闭口和出风孔 2 由双拉锁拉链同时实现。

[0013] 实施例 3: 箱体由六块木板组成, 侧板与底板如图钉为一体, 其中上盖一边铰接一块侧板的一边, 形成门, 在一块侧板上开有出风孔 2 和进风孔 4, 出风孔 2 位于隔栅 3 上方, 进风孔 4 位于隔栅 3 下方。隔栅 3 置于箱体 1 内, 将箱体 1 内部空间分为上下两室。可以通过在出风孔上部分封帖胶带来调节出风孔的大小。

[0014] 实施例 4: 箱体由五块木板和一个木质有沿的盖子组成, 侧板与底板如图钉为一体, 形成箱体, 盖子盖在盒子向上的开口上形成封闭箱体, 在一块侧板上开有出风孔 2 和进风孔 4, 出风孔 2 位于隔栅 3 上方, 进风孔 4 位于隔栅 3 下方。隔栅 3 置于箱体 1 内, 将箱体 1 内部空间分为上下两室。可以通过在出风孔上部分封帖胶带来调节出风孔的大小。

[0015] 实施例 5: 在实施例 4 中, 不要有沿的盖子, 不要侧板上的出风孔, 由一个塑料薄膜围成的圆筒取而代之, 这个圆筒一端粘接在五块木板所形成的开口处, 另一端做成抽绳布袋口, 放松布袋口, 放入宠物, 收紧布袋口时留出与宠物颈部直径相等的开口, 形成出风孔 2。

