



(19)  
**Bundesrepublik Deutschland**  
**Deutsches Patent- und Markenamt**

(10) **DE 299 24 852 U1** 2006.05.11

(12)

## Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: **299 24 852.6**

(22) Anmeldetag: **18.05.1999**

(67) aus Patentanmeldung: **EP 00 12 4286.6**

(47) Eintragungstag: **06.04.2006**

(43) Bekanntmachung im Patentblatt: **11.05.2006**

(51) Int Cl.<sup>8</sup>: **B41J 2/175** (2006.01)

(30) Unionspriorität:

<b>15188398</b>	<b>18.05.1998</b>	<b>JP</b>
<b>15188298</b>	<b>18.05.1998</b>	<b>JP</b>
<b>18051998</b>	<b>26.06.1998</b>	<b>JP</b>
<b>26610998</b>	<b>21.09.1998</b>	<b>JP</b>
<b>30178298</b>	<b>23.10.1998</b>	<b>JP</b>
<b>7884399</b>	<b>24.03.1999</b>	<b>JP</b>

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

**Seiko Epson Corp., Tokio/Tokyo, JP**

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:

**HOFFMANN & EITLE, 81925 München**

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**


(54) Bezeichnung: **Tintentank für einen Tintenstrahldrucker**

(57) Hauptanspruch: Tintentank zum Anbringen auf einem Schlitten (3) eines Tintenstrahldruckers und dadurch Zuführen von Tinte zu einem Druckkopf (5) über eine Tintenzufuhrnadel (6; 7), wobei der Tintentank umfasst:

eine Tintenaustrittsöffnung (44, 54) zum Aufnehmen der Tintenzufuhrnadel, wenn der Tintentank auf dem Schlitten angebracht ist, und die auf einer Bodenwand eines Tintenbehälters (41; 51) zum Enthalten von Tinte, die dem Druckkopf zuzuführen ist, ausgebildet ist, wobei der Behälter eine Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung und eine Wand entgegengesetzt dazu aufweist;

eine Platine (31), die auf der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung angebracht ist, mehrere elektrische Kontakte (60) zum Herstellen einer elektrischen Verbindung mit Kontakten (29) des Druckers, wenn der Tintentank auf dem Schlitten angebracht ist; und gekennzeichnet durch

einen vorspringenden Abschnitt (46; 56), der mit einem Teil des Druckers in Eingriff bringbar ist, wobei der vorspringende Abschnitt von dem oberen Ende der Wand auf der...

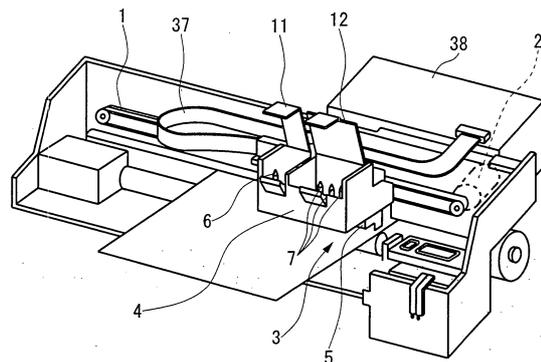

**Beschreibung**

Gebiet der Erfindung:

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft einen Tintentank für einen Tintenstrahldrucker, dem zum Drucken auf ein Aufzeichnungsmedium und Ausstoßen eines Tintentropfens aus Düsenöffnungen Tinte von einem austauschbaren Tintentank zugeführt wird.

Stand der Technik:

**[0002]** Es ist ein Tintenstrahldrucker bekannt, der mit einem Druckkopf versehen ist, um ein Antriebssignal zu einem piezoelektrischen Vibrator oder einer Heizeinrichtung zum Drucken von Daten zu liefern, wobei die Tinte durch vom piezoelektrischen Vibrator oder der Heizeinrichtung erzeugte Energie unter Druck gesetzt wird und daher Tintentropfen aus Düsenöffnungen ausgestoßen werden, sowie ein Tintentank, der Tinte zur Zufuhr zum obigen Druckkopf enthält.

**[0003]** Da die Druckqualität von der Auflösung des Druckkopfs und stark von der Viskosität der Tinte, dem Maß an Verlaufen auf einem Aufzeichnungsmedium oder ähnlichem abhängt, werden die Eigenschaften der Tinte verbessert, um die Druckqualität zu erhöhen. Selbst wenn dieselbe Tinte verwendet wird, wird ein Antriebsverfahren des Druckkopfes, das für die Eigenschaften der Tinte geeignet ist, zum Erhöhen der Druckqualität verbessert. Weiterhin wird der Wartungszustand wie der Zyklus eines Ausstoßens von keinem Stoff oder das erzwungene Ausstoßen im abgedeckten Zustand verbessert, um die Düsenöffnungen an einem Verstopfen zu hindern.

**[0004]** Wie oben beschrieben wurde, kann die Druckqualität des Druckers erhöht werden, wenn die Tinteneigenschaften und das Antriebsverfahren des Druckkopfes zusammenarbeiten, und nicht nur durch die Eigenschaften der Tinte. Obwohl das Ergebnis einer derartigen technischen Entwicklung auf einen neu hergestellten Tintenstrahldrucker angewandt werden kann, wäre unter Berücksichtigung der Kosten, Arbeitszeit und anderer Faktoren die Anwendung auf einen Drucker, der bereits von einem Hersteller versandt wurde, praktisch unmöglich. Dies rührt daher, weil der Drucker zum Hersteller gebracht werden muss und die Speichereinrichtung, in welcher die Regeldaten aufgezeichnet sind, ausgetauscht werden muss.

**[0005]** Um diese Schwierigkeit zu überwinden, wurde, wie beispielsweise in der JP 2594912 beschrieben ist, ein Drucker vorgeschlagen, bei dem eine Halbleiterspeichereinrichtung und eine mit der Speichereinrichtung verbundene Elektrode auf einem Tintentank angeordnet sind. Eine Gruppe von Elektroden ist auch auf dem Körper des Druckers angeord-

net, in der Halbleiterspeichereinrichtung gespeicherte Daten werden eingelesen und das Aufzeichnungsverfahren wird in Übereinstimmung mit den Daten geregelt.

**[0006]** Es besteht jedoch die Schwierigkeit, dass der Kontakt mit der Halbleiterspeichereinrichtung aufgrund eines rauen Umgangs beim Anbringen oder Abnehmen des Tintentanks durch einen Benutzer oder ein Spiel zwischen einem Schlitten und einem Tintentank versagt und das Einlesen der Daten wird aufgrund einer Stromübertragung oder einer Signalanwendung zu einem ungeeigneten Zeitpunkt verhindert und im schlimmsten Fall gehen die Daten verloren und das Aufzeichnungsverfahren ist nicht möglich.

**[0007]** Die vorliegende Erfindung wurde im Hinblick auf eine derartige Schwierigkeit gemacht und es ist die Aufgabe der Erfindung, einen Tintentank bereitzustellen, der das Anbringen eines Tintentanks an einer Druckvorrichtung verbessert.

#### KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

**[0008]** [Fig. 1](#) zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Druckers mit Tintentank hauptsächlich in bezug auf seinen Aufzeichnungsmechanismus, und

**[0009]** [Fig. 2](#) ist eine perspektivische Montagezeichnung, die eine Ausführungsform eines Schlittens im obigen Drucker zeigt.

**[0010]** [Fig. 3](#) zeigt eine Ausführungsform des Schlittens im obigen Drucker in einem Zustand, bei dem ein Tintentank eingesetzt ist,

**[0011]** [Fig. 4](#) ist eine Draufsicht, die eine Ausführungsform des Schlittens im obigen Drucker in einem Zustand zeigt, bei dem ein Tintentank eingesetzt ist, und [Fig. 5\(a\)](#) und [5\(b\)](#) zeigen eine Ausführungsform eines Kontaktmechanismus des obigen Schlittens.

**[0012]** [Fig. 6\(a\)](#) und [6\(b\)](#) zeigen eine Ausführungsform eines erfinderischen Tintentanks, [Fig. 7\(a\)](#) bis [7\(c\)](#) zeigen eine Ausführungsform einer auf dem Tintentank angebrachten Platine in bezug auf ihren Oberflächenaufbau und Rückseitenaufbau und die Größe einer Elektrode und [Fig. 7\(d\)](#) und [7\(e\)](#) zeigen einen Kontaktzustand mit einem Kontakt, [Fig. 8](#) und [Fig. 9](#) zeigen ein Verfahren, in dem der obige Tintentank eingesetzt wird, [Fig. 10](#) zeigt das Maß der Bewegung hauptsächlich einer Tintenaustrittsöffnung, wo eine Tintenzufuhrnadel auf den Tintentank eingesetzt wird, und [Fig. 11\(a\)](#) bis [11\(c\)](#) zeigen den Vorgang des Kontakts zwischen der Platine des Tintentanks und einem Kontakt eines Halters.

**[0013]** [Fig. 12\(a\)](#), [12\(b\)](#) bis [Fig. 14\(a\)](#) und [14\(b\)](#)

sind jeweils Schnittansichten und Draufsichten, die eine andere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in einem Zustand zeigen, in dem der Tintentank eingesetzt ist, und [Fig. 15](#) ist eine Schnittansicht, die eine andere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in einem Zustand zeigt, in dem der Tintentank eingesetzt ist.

[0014] [Fig. 16](#) ist eine Schnittansicht, die eine andere Ausführungsform eines Kopfhalters und des Tintentanks jeweils im obigen Drucker zeigt, [Fig. 17\(a\)](#) und [Fig. 17\(b\)](#) sind jeweils eine Draufsicht und Seitenansicht, die eine Ausführungsform des am obigen Kopfhalter vorgesehenen Kontakts zeigen, und [Fig. 18\(a\)](#) bis [18\(c\)](#) sind jeweils eine Vorderansicht, Seitenansicht und Rückansicht, die eine auf den obigen Tintentank montierte Kontaktplatte zeigen.

[0015] [Fig. 19](#) ist eine Schnittansicht, die eine erste Übertragung im Verfahren des Einsetzens des Tintentanks zeigt, und [Fig. 20\(a\)](#) ist eine Draufsicht, welche die andere Ausführungsform des auf dem obigen Tintentank montierten Kontakts zeigt und [Fig. 20\(b\)](#) zeigt einen Zustand, in dem Tinte anhaftet.

[0016] [Fig. 21](#) ist eine Schnittansicht, welche die andere Ausführungsform des Kopfhalters und des Tintentanks jeweils in dem Drucker gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt, und [Fig. 22](#) ist eine Schnittansicht, welche eine erste Leitung beim Verfahren des Einsetzens des Tintentanks in den obigen Drucker zeigt.

[0017] [Fig. 23\(a\)](#) bis [23\(d\)](#) sind jeweils Draufsichten und Seitenansichten, welche die andere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in bezug auf die Anordnung der Kontakte zeigen, und [Fig. 24\(a\)](#) und [24\(b\)](#) sind jeweils eine Schnittansicht, die eine andere Ausführungsform des Anbringens der Platine auf dem Tintentank zeigt und eine Draufsicht, die den Aufbau einer Anbringungsplatte zeigt.

[0018] [Fig. 25](#) ist eine Schnittansicht, die eine andere Ausführungsform der Anbringung der Platine auf dem Tintentank zeigt.

[0019] [Fig. 26\(a\)](#) und [26\(b\)](#) zeigen die andere Ausführungsform der Anbringung der Platine.

#### BESTER WEG ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0020] [Fig. 1](#) zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Tintenstrahldruckers in bezug auf den Druckmechanismus. Ein Halter **4** zum Einsetzen eines schwarze Tinte enthaltenden Tintentanks **40**, der später beschrieben werden wird, und eines farbige Tinte enthaltenden Farbtintentanks **50** ist auf einer oberen Oberfläche eines Schlittens **3** angeordnet, der mit einem Antriebsmotor **2** über einen Synchroni-

sierriemen **1** verbunden ist. Eine Druckkopf **5**, dem Tinte von jedem Tintentank zugeführt wird, ist auf der unteren Oberfläche des Schlittens **3** vorgesehen.

[0021] [Fig. 2](#) zeigt eine Ausführungsform des Schlittens in einem Zustand, in dem der Schlitten in ein Halterteil und ein Kopfteil demontiert ist, und [Fig. 3](#) ist eine Schnittansicht in einer Schnittebene an der Tintenaustrittsöffnung **44** des schwarzen Tintentanks **40**.

[0022] Die Tintenzufuhrnadeln **6** und **7**, die mit dem Druckkopf **5** in Verbindung stehen, werden vertikal so in im Boden des Tanks **3** gesteckt, dass sie auf der Rückseite der Einrichtung angeordnet sind, d.h. auf der Seite des Synchronisierriemens **1**. Hebel **11** und **12** sind jeweils am oberen Ende einer vertikalen Wand **8** entgegengesetzt zueinander nahe den Tintenzufuhrnadeln **6** und **7** an der vertikalen Wand, welche den Halter **4** bildet, angebracht, so dass die Hebel jeweils um Zapfen **9** und **10** drehbar sind. Eine an der Seite jedes freien Endes der Hebel **11** und **12** angeordnete Wand **13** besteht aus einem vertikalen Teil **13a** nahe der Unterseite und einem der in seinem oberen Bereich nach außen geneigten Teil **13b**.

[0023] Die Hebel **11** und **12** erstrecken sich jeweils von der Nähe der Zapfen **9** und **10**, so dass Vorsprünge **14** und **15**, die jeweils an später beschriebene überhängende Bereiche **46** und **56** am oberen Ende der Tintentanks **40** und **50** befestigt werden, etwa senkrecht zu jedem Körper der entsprechenden Hebel **11** und **12** sind. Hakenbereiche **18** und **19**, die elastisch an den Haken **16** und **17** befestigt sind, sind im geneigten Teil **13b** des Halters **4** jeweils ausgebildet.

[0024] An der Rückseite jedes Hebels **11** oder **12**, d.h. der entgegengesetzten Fläche zu einer Abdeckung **43** des Tintentanks **40**, sind elastische Elemente **20** und **21** vorgesehen, um zumindest den Bereich entgegengesetzt zur Tintenaustrittsöffnung **41** oder **54** jedes Tintentanks **40** oder **50**, wie in [Fig. 4](#) gezeigt, elastisch zu drücken, wenn der Tintentank **40** in einer normalen Position eingesetzt ist.

[0025] Für diese elastischen Elemente **20** und **21** wird ein Material mit einem Reibungskoeffizienten von 0,5 oder mehr für die entsprechenden Abdeckungen **43** und **53** der Tintentanks **40** und **50**, zum Beispiel Gummi mit einer Härte von 10° bis 70°, geschäumtes Material und ein Filzelement sowie weiterhin in Gelzustand versetztes Material verwendet.

[0026] Jeweils auf der vertikalen Wand **8** nahe der Tintenzufuhrnadel sind Fenster **22** und **23** gebildet, von denen jeder obere Teil offen ist. Weiterhin sind kontinuierliche Nuten **22c** und **23c** jeweils auf den vertikalen Wänden **22a** und **23a** und an den Unterseiten **22b** und **23b** gebildet, um jeweils jedes Fenster

zu bilden, und Kontaktmechanismen **24** und **25** sind jeweils in diese Nuten **22c** und **23c** eingesetzt und darin befestigt.

**[0027]** Weil die Kontaktmechanismen **24** und **25** so aufgebaut sind, dass sie etwa denselben Aufbau besitzen, wird ein Kontaktmechanismus **24** unten beschrieben werden. Wie in **Fig. 5(a)** und **5(b)** gezeigt ist, sind zwei Typen von Schlitz **26** und **26'** mit unterschiedlicher Tiefe etwa mit fester Teilung gebildet, und kontaktbildende Elemente **29** und **29'**, die mit Leitfähigkeit und Elastizität versehen sind, sind in jeden Schlitz **26** oder **26'** des Körpers **28** eingesetzt, der mit einer elastisch verformbaren Klaue **27** auf beiden Seiten versehen ist. Diese kontaktbildenden Elemente **29** und **29'** sind jeweils ungleichmäßig angeordnet und so befestigt, dass sie auf der Vorderseite und Rückseite des Körpers **28** frei liegen.

**[0028]** Bereiche **29a**, **29'a**, die von jeder Fläche der kontaktbildenden Elemente **29** und **29'** hervorstehen, kommen jeweils elastisch in Kontakt mit dem Kontakt einer Platine **30**, indem die Kontaktmechanismen **24** und **25** wie oben beschrieben zusammengesetzt werden und die Platine **30** auf die Vorderseite einer vertikalen Wand **34** eines Grundelements **32** gesteckt wird. Die Bereiche **29b** und **29'b**, die von der anderen Fläche vorstehen, kommen jeweils elastisch in Kontakt mit dem Kontakt einer später beschriebenen Platine **31** der Tintentanks **40** und **50**, und eine Leitung ist hergestellt.

**[0029]** Zwischenzeitlich ist der Druckkopf **5** an der Unterseite des Halters **4** mittels eines horizontalen Teils **33** des Grundelements **32**, das mit den Tintenzufuhrnadeln **6** und **7** zusammengestellt ist, befestigt, so dass das Grundelement etwa L-förmig ist. Fenster **35** und **36** sind jeweils in Bereichen entgegengesetzt zu den Kontaktmechanismen **24** und **25** auf der vertikalen Wand **34** des Grundelements **32** gebildet und die obige Platine **30** wird auf ihrer Vorderseite gehalten.

**[0030]** Die Platine **30** ist mit der Kontrolleinrichtung **38** über eine flexible Leitung **37** wie in **Fig. 1** gezeigt verbunden, liefert ein Antriebssignal, um dem Druckkopf **5** den Befehl zu erteilen, einen Tintentropfen auszustoßen, und kommt mit der Platine **31** des Tintentanks **40** und **50** jeweils über die Kontaktmechanismen **24** und **25** in Verbindung.

**[0031]** **Fig. 6(a)** und **6(b)** zeigen eine Ausführungsform des schwarzen Tintentanks **40** und des Farbtintentanks **50**, wobei ein poröses Element **42**, das mit Tinte imprägniert ist, jeweils in den Behältern **41** und **51** beinhaltet ist, die so geformt sind, dass sie im wesentlichen rechteckige Quader sind und die jeweiligen oberen Flächen jeweils durch Abdeckungen **43** und **53** abgedichtet sind.

**[0032]** Die Tintenaustrittsöffnungen **44** und **54** sind jeweils in Positionen entgegengesetzt den Tintenzufuhrnadeln **6** und **7** gebildet, wenn die Tintentanks jeweils ein Halter **4** an der Unterseite der jeweiligen Behälter **41** und **51** installiert sind und die überhängenden Bereiche **46**, **56** zum Anbringen der jeweiligen Vorsprünge **14** und **15** der Hebel **11** und **12** sind einstückig mit den jeweiligen oberen Enden der vertikalen Wände **45** und **55** auf der Seite der Tintenaustrittsöffnungen ausgebildet. Der überhängende Bereich **46** des schwarzen Tintentanks **40** ist kontinuierlich von einem Ende zum anderen Ende gebildet. Der überhängende Bereich **56** des Farbtintentanks ist individuell gebildet, so dass überhängende Bereiche **56** auf beiden Seiten angeordnet sind und, weiterhin, dreieckige Rippen **47** und **57** jeweils zwischen jeder unteren Oberfläche und der Wand **45** oder **55** gebildet ist. Referenzziffer **59** bezeichnet einen konkaven Bereich, um ein fehlerhaftes Einsetzen zu vermeiden.

**[0033]** Konkave Bereiche **48** und **58** sind jeweils auf den vertikalen Wänden **45** und **55** auf der Seite der Tintenzufuhröffnungen so gebildet, dass die konkaven Bereiche jeweils in der Mitte der Breite der Tintentanks **40** und **50** angeordnet sind und die Platinen **31** jeweils in den obigen konkaven Bereichen eingrichtet sind.

**[0034]** Kontakte **60** in mehreren Reihen in der Einführriechung des Tanks, in dieser Ausführungsform in zwei Reihen, sind in einer Position jeweils entgegengesetzt zu den kontaktbildenden Elementen **29** und **29'** des obigen Kontaktmechanismus **24** auf der Seite der Oberfläche gebildet, wenn die Platine an dem Tintentank der Platine **31** angebracht ist, wie in **Fig. 7(a)** gezeigt ist. Eine Halbleiterspeichereinrichtung **61** kann an der hinteren Oberfläche der Platine **31** angebracht sein, so dass die Halbleiterspeichereinrichtung mit diesen Kontakten **60** verbunden ist und, wenn notwendig, aus einem gegen Tinte widerstandsfähigen Material gegossen ist und nicht frei liegt. Die Halbleiterspeichereinrichtung **61** kann Daten speichern bezüglich der Menge der in dem Tintentank **40** oder **50**, an dem die Halbleiterspeichereinrichtung vorgesehen ist, beinhalteten Tintenmenge, dem Herstellungsdatum der Tinte, ihrer Handelsbezeichnung und ähnlichem. Wenn benötigt, speichert die Halbleiterspeichereinrichtung **61** Daten wie der vom Körper des Druckers übertragene Wartungsstatus. Die Referenzziffer **60'** bezeichnet eine Elektrode, die für einen Test während des Herstellverfahrens verwendet wird.

**[0035]** Von den auf der Platine **31** gebildeten Elektroden **60** kann für eine kleine Elektrode **60-1**, die in **Fig. 7(c)** gezeigt ist, die Höhe H1 1,8 mm und die Breite W1 1 mm sein, für eine große Elektrode **60-2**, kann die Höhe H2 1,8 mm und die Breite W2 3 mm sein. Ein Kontakt mit den kontaktformenden Elementen

ten **29** kann besonders durch das Formen der kleinen Elektrode **60-1** in einem Rechteck sichergestellt werden, bei dem die Länge in der Einführrichtung des Tintentanks **40** oder **50** länger als jene in der anderen Richtung ist, wobei die Breite  $W_1$  der Elektrode minimiert wird, selbst wenn eine Anhebung  $\Delta h$  zwischen dem Tintentank **40** oder **50** und dem Halter **4** besteht, wie in **Fig. 11(c)** gezeigt ist.

**[0036]** Auf der Platine **31**, auf der die Halbleiterspeichereinrichtung **61** wie oben beschrieben angebracht ist, sind zumindest ein Durchgangsloch **31a** und ein konkaver Bereich **31b** gebildet, und Vorsprünge **45a**, **45b**, **55a** und **55b** zum Positionieren gemeinsam mit dem Durchgangsloch **31a** und dem konkaven Bereich **31b** sowie den überhängenden Bereichen **45c**, **45d**, **55c** und **55d**, die elastisch mit der Seite der Platine **31** in Kontakt sind, wie einer Rippe und einer Klaue, sind jeweils nahe den Tintenaustrittsöffnungen **44** und **45** in einer Richtung, in der der Tank in der Vertikalrichtung der Platine **31** eingeführt wird, auf den vertikalen Wänden **45** und **55** gebildet, die jeweils die Befestigungsflächen der Tanks **40** und **50** sind.

**[0037]** Hierdurch kann die Platine sofort angebracht werden, indem sie jeweils an den Rippen **45c**, **45c**, **55c** und **55d** anliegt, indem die Halbleiterspeichereinrichtung **61** auf den entsprechenden Wänden **45** und **55** der Tanks **40** und **50** gepreßt wird, und die Position der Halbleiterspeichereinrichtung gemäß dem Vorsprung eingestellt wird. Hierbei muss der Tank nicht unnötigerweise zum Bilden eines Lochs für eine Schraube verdickt werden, das Einfüllen einer ausreichenden Menge Tinte ist möglich und nicht eine Schraubbefestigung mit der damit verbundenen schwierigen Arbeit, sondern ein Heißvernieten mit der leicht durchzuführenden Arbeit kann ausgeführt werden und der Herstellprozeß kann vereinfacht werden.

**[0038]** In dieser Ausführungsform wird, wenn der Tank **40** mit dem Hebel **11** in eine in etwa vertikale Position angehoben eingesetzt wird, der auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung gebildet überhängende Bereich **46** von dem Vorsprung **14** des Hebels **11** in Eingriff genommen, wobei die Seite des anderen Endes von dem geneigten Teil **13b** des Halters **4** abgestützt wird und in einem Zustand gehalten wird, in dem die Seite der Tintenaustrittsöffnung, wie in **Fig. 8** gezeigt, angehoben ist. Bei der obigen Installation wird, wenn der Tintentank **40** gegen den Körper des Druckers anstößt, die Platine **31** durch den überhängenden Bereich **46** im oberen Teil geschützt. Da die Platine **31** ebenfalls im konkaven Bereich **48** aufgenommen ist, wirkt ein Stoß direkt auf die Platine **31** und eine Beschädigung wird vermieden.

**[0039]** Wenn der Hebel **11** in diesem Zustand geschlossen wird, dreht sich der Vorsprung **14** nach un-

ten, der Tintentank **40** wird abgesenkt und hält etwa die Position, wenn er installiert ist, und die Tintenaustrittsöffnung **44** kommt mit dem spitzen Ende der Tintenzufuhrnadel **6** in Kontakt, wie in **Fig. 9** gezeigt ist.

**[0040]** Da ein Teil über der Tintenaustrittsöffnung **44** des Tintentanks **40** von dem elastischen Element **20** gedrückt wird, wenn der Hebel **11** in diesem Zustand weiter gedreht wird, wird die Tintenaustrittsöffnung **44** auf die Tintenzufuhrnadel **6** mit einem verstärkten Druck gedrückt, basierend auf dem Verhältnis der Länge des Hebels **11** und dem Abstand zwischen den Zapfen **9** und dem elastischen Element **20**. Wenn der Hebel **11** auf das Ende gepreßt wird, wird er durch den Haken **16** fixiert, wobei der Hebel **11** immer elastisch die Abdeckung **43** des Tintentanks **40** auf der Seite der Tintenzufuhrnadel mittels des elastischen Elementes **20**, wie in **Fig. 3** gezeigt, drückt.

**[0041]** Dadurch wird der Tintentank **40** unter einem feststehenden Druck mit der Tintenaustrittsöffnung **44** auf die Tintenzufuhrnadel **6** aufgesteckt gedrückt. In diesem Zustand ist die Tintenaustrittsöffnung **44** auf die Tintenzufuhrnadel **6** gesteckt und unabhängig von der Vibration beim Drucken, einem Stoß oder einer Vibration aufgrund der Bewegung des Druckers und anderer Gründe werden diese in luftdichtem Zustand gehalten.

**[0042]** Weil die Platine **31** in der Mitte der Breite des Tanks **40** auf der vertikalen Wand **45** in der Nähe der Tintenaustrittsöffnung angeordnet ist, wird die vertikale Wand **45**, auf der die Platine **31** befestigt ist, möglichst parallel zu einem Ort, auf dem Tintenaustrittsöffnung **44** durch die Tintenzufuhrnadel **6** eingestellt wird, bewegt.

**[0043]** Da die Platine **31** in der Nähe der Tintenzufuhrnadel **6** angeordnet ist, ist, selbst wenn der Tank **40** beim Installieren rüttelt und eine Biegung in der Mitte der Tintenzufuhrnadel **6** erzeugt wird, das Maß  $\alpha$  an Krümmung extrem klein, wie in **Fig. 10** gezeigt ist.

**[0044]** Für die obige Anordnung wird die Platine **31** gemäß einem voreingestellten Pfad, wie in **Fig. 11(a)** bis **11(c)** gezeigt, bewegt, kommt mit den Kontakten **29** und **29'** des Kontaktmechanismus **24** in einer definierten Reihenfolge und in einer vertikal gruppierten Reihenfolge in Kontakt, und verhindert es, dass in der Halbleiterspeichereinrichtung **61** aufgrund des Anwendens von Signalen in unvorbereiteter Reihenfolge Daten verloren gehen. Die Kontakt formenden Elemente **29** und **29'** kommen elastisch mit dem Kontakt **60** der Platine **31** in einem Zustand in Kontakt, in dem der Tintentank **40** fest installiert ist, und das Auslesen von in der Halbleiterspeichereinrichtung **61** gespeicherten Daten und das Schreiben der Daten auf der Seite des Druckers sind möglich.

[0045] Wenn das Einsetzen des Tintentanks **40** oder **50** abgeschlossen ist, kommt das Kontakt bildende Element **29a** des Kontaktmechanismus **24** in Kontakt mit den Elektroden in der oberen Reihe der in **Fig. 7(d)** und **7(e)** gezeigten Elektroden, und das Kontakt formende Element **29'a** kommt mit den Elektroden in der unteren Reihe in Kontakt. Zwei Kontakt bildende Elemente **29** sind mit der in der Mitte der unteren Reihe angeordneten Elektrode **60-2** in Kontakt. Die zwei Kontakt bildenden Elemente **29**, die mit der Elektrode **60-2** in Kontakt sind, können geerdet werden, und es kann durch das Erfassen der Leitung zwischen diesen auf der Seite des Druckers beurteilt werden, ob der Tintentank **40** oder **50** eingesetzt ist oder nicht. Da weiterhin die Breite  $W_2$  der Elektrode **60-2** größer ist als jene der anderen Elektrode **60-1** und die Elektrode **60-2** auf der Mittellinie der Tintenaustrittsöffnung angeordnet ist, kommt die Elektrode **60-2** sicher mit dem Kontakt bildenden Element **29'** in Kontakt. Da die Elektroden **60-1** und **60-2** frei liegen und ein Benutzer diese leicht überprüfen kann in dem Falle, dass ein Kontaktfehler angezeigt wird, werden die Elektroden einfach mit einem Tuch oder ähnlichem abgewischt und die Leitung kann wieder hergestellt werden.

[0046] Wenn die Anbringung am Haken **16** gelöst wird und der Hebel **11** in dem Falle nach oben gedreht wird, dass der Tintentank **40** verbraucht ist, kommt der Vorsprung **14** des Hebels **11** in Kontakt zum unteren Teil des überhängenden Bereichs **46** des Tintentanks bei dem in **Fig. 9** gezeigten Ablauf. Wenn der Hebel **11** weiter in diesem Zustand gedreht wird, wird der Tintentank **40** durch den Hebel **11** angehoben und das Aufsetzen auf die Tintenzufuhrnadel **6** wird beseitigt. Wenn die obere Hälfte des Tintentanks **40** aus dem Halter heraussteht, wobei der überhängende Bereich **46** auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung vom Vorsprung **14** des Hebels **11** wie in **Fig. 8** gezeigt gehalten wird, wenn das Drehen des Hebels **11** in eine in etwa vertikale Position abgeschlossen ist, kann der Tintentank leicht herausgenommen werden.

[0047] In der obigen Ausführungsform wird nur auf die Seite der Tintenaustrittsöffnung gedrückt. Es ist jedoch wirkungsvoller, dass elastische Elemente **100**, **101** an zwei Orten in der Längsrichtung des Hebels **11** vorgesehen sind, wie in **Fig. 12(a)** und **12(b)** gezeigt ist, und in dem Falle des breiteren Tanks **50** für Farbtinte sind elastische Elemente **102** bis **105** an vier Orten bereitgestellt und die elastischen Elemente in der Breitenrichtung des Hebels **12** verteilt.

[0048] Wie in **Fig. 13** gezeigt ist, können, wenn elastische Elemente **106** und **107** angebracht sind, die in bezug auf ihre Größe etwa die gesamte Fläche abdecken, die Tanks **40** und **50** sicherer durch eine große Reibkraft gehalten werden. In diesem Fall ist es wünschenswert, dass die Dicke und der Elastizi-

tätsmodul so ausgewählt werden, dass der Druck auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung größer ist als jener in dem anderen Bereich.

[0049] Wenn weiterhin, wie in **Fig. 14** gezeigt ist, elastische Elemente **108** und **109** ähnlich zu den elastischen Elementen etwa in der Mitte der Unterseite des Halters **4** angeordnet sind, kann die luftdichte Beziehung zwischen der Tintenaustrittsöffnung **44** oder **54** und der Tintenzufuhrnadel **6** oder **7** des Tintentanks **40** oder **50** unabhängig von einer Vibration oder einem Stoß aufrecht erhalten werden.

[0050] Weiterhin kann der Tintentank **40** im Halter befestigt werden, selbst wenn zumindest eine Plattenfeder **70**, die zumindest auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung vorsteht, an der Seite eines freien Endes an der Rückseite des Hebels **11** wie in **Fig. 15** gezeigt befestigt ist. In diesem Fall ist es wirkungsvoller, dass ein rutschfestes Element und andere auf der Seite des freien Endes **70a** der Plattenfeder **70** oder auf der Abdeckung des Tintentanks gesteckt sind.

[0051] **Fig. 16** zeigt eine Ausführungsform für den Fall, dass eine Platine an der Unterseite nahe einer Tintenaustrittsöffnung des Tintentanks angeordnet ist, wobei eine Tintenzufuhrnadel **6**, die mit einem Druckkopf **5** in Verbindung steht, an der Unterseite eines Trägers aufgesetzt ist und eine Platine **81**, auf der elastisch verformbare Kontakte **80-1**, **80-2**,..., **80-6**, die durch eine Feder geformt sind, gebildet sind, in einer Position möglichst nahe der Tintenzufuhrnadel **6** wie in **Fig. 17(a)** und **17(b)** gezeigt vorgehen ist.

[0052] Bei einer Tintenaustrittsöffnung **14**, die auf eine Tintenzufuhrnadel **6** gesteckt werden kann, die an der Unterseite eines Tintentanks **40** vorgesehen ist, ist ein konkaver Bereich **82** in einer Position möglicherweise nahe zur Tintenaustrittsöffnung **14** und einer Position entgegengesetzt der Kontaktplatine **81** gebildet und eine Platine **83** ist diagonal befestigt, so dass die Platine einen Winkel  $\theta$  mit jedem Scheitelpunkt der Kontakte **80-1** bis **80-6** besitzt.

[0053] Durchgangsöffnungen **83a** und **83b** zum Positionieren sind wie in **Fig. 18(a)** gezeigt auf der Platine **83** gebildet. Eine Halbleiterspeichereinrichtung **84** ist auf der Oberfläche auf der Seite einer Tintenaufnahmekammer angebracht, d.h. an der Rückseite, wie in **Fig. 18(b)** und **18(c)** gezeigt ist, und Kontakte **85-1**, **85-2**,... **85-6**, die mit dem Dateneingangsanschluß und dem Anschluß für die Zufuhr der Antriebsleistung der Halbleiterspeichereinrichtung **84** zur Herstellung einer Leitung mit den Kontakten **80-1** bis **80-6** auf der Seite des Schlittens verbunden sind, sind auf der Seite der frei liegenden Oberfläche gebildet.

**[0054]** Wenn die Halbleiterspeichereinrichtung **84** an der rückseitigen Oberfläche der Platine **83** wie oben beschrieben montiert wird, erhöht sich der Freiheitsgrad in bezug auf die Anordnung der Kontakte. Die Oberfläche und die Rückseite der Platine **83** kann wirkungsvoll verwendet werden und Elektroden, welche die Kontakte **85-1**, **85-2**,... **85-6** sind, können in bezug auf die Fläche so gebildet werden, dass die Zuverlässigkeit der Verbindung sichergestellt werden kann. Ein Gießmaterial kann sofort auf die Oberfläche aufgetragen werden, auf welcher die Halbleiterspeichereinrichtung **84** gebildet ist, ohne in Betracht ziehen zu müssen, ob die Genauigkeit des Auftrags hoch ist oder nicht, um das Anhaften an den Kontakten **85-1**, **85-2**,... **85-6** zu verhindern, und das Herstellungsverfahren kann vereinfacht werden.

**[0055]** Da weiterhin die Halbleiterspeichereinrichtung **84** auf dem Tank so angebracht ist, dass diese von der Platine **83** verborgen wird, kann ein Benutzer daran gehindert werden, unbeabsichtigt die Speichereinrichtung zu berühren, Flüssigkeit wie Tinte kann daran gehindert werden, an der Speichereinrichtung anzuhafte und eine elektrostatische Zerstörung und eine durch einen Kurzschluß erzeugte Beschädigung kann ebenfalls verhindert werden.

**[0056]** Die Halbleiterspeichereinrichtung **84** ist mit einer nicht dargestellten Regeleinrichtung des Druckers mittels der Kontakte **85-1**, **85-2**,... **85-6** und der Kontakte **80-1** bis **80-6** verbunden. In der Halbleiterspeichereinrichtung gespeicherte Daten werden gelesen und Daten wie die Menge an durch einen Druckvorgang verbrauchter Tinte wird in die Einrichtung geschrieben.

**[0057]** Wenn in dieser Ausführungsform der Tintentank **40** beim Einsetzen des Tintentanks **40** die Nähe des Bodens des Schlittens erreicht, tritt die Tintenzufuhrnadel **6** in die Tintenaustrittsöffnung **14** wie in [Fig. 19](#) gezeigt ein, bildet einen Durchlaß und die Kontakte **80-1** bis **80-3** nahe einer Seite der Platine **83** mit einem Winkel  $\theta$  zur horizontalen Ebene kommen zuerst mit den Kontakten **85-1** bis **85-3** in Kontakt und die Leitung wird hergestellt.

**[0058]** Wenn der Tintentank **40** weiter abgesenkt wird, kommen die Kontakte **80-4** bis **80-6** nahe der anderen Seite der Platine **83** mit den Kontakten **85-4** bis **85-6** in Kontakt und alle Kontakte werden leitend.

**[0059]** Daher wird mittels der Kontakte **80-1** bis **80-3** und der Kontakte **85-1** bis **85-3**, durch die eine Leitung zuerst hergestellt wurde, der Halbleiterspeichereinrichtung **84** Spannung zugeführt, um diese zu initialisieren. Ein Datenverlust kann verhindert werden, indem auf die in der Halbleiterspeichereinrichtung **84** gespeicherten Daten über die Kontakte **80-4** bis **80-6** und die Kontakt **85-4** bis **85-6** zugegriffen wird, die in Verbindung treten, nachdem die obige Verbindung

hergestellt wurde. Wenn zwischenzeitlich der Tintentank **40** aus dem Schlitten herausgezogen wird, kann das Ende der Verarbeitung ausgeführt werden, indem noch immer durch die Kontakte **80-1** bis **80-3** und die Kontakte **85-1** bis **85-3** Energie zugeführt wird, und danach kann die Energiezufuhr durch die Kontakte **80-4** bis **80-6** ausgeschaltet werden und die Kontakte **85-4** bis **85-6** werden zuerst gelöst. Wenn die Verarbeitung für die Halbleiterspeichereinrichtung **84** wie oben beschrieben abgeschlossen ist, wird die Tintenzufuhrnadel **6** aus der Tintenaustrittsöffnung **14** herausgezogen.

**[0060]** [Fig. 20\(a\)](#) zeigt eine andere Ausführungsform der Kontakte **85-1** bis **85-5**, die in einem Tintentank **40** gebildet sind. Leitende Muster **86** und **87** sind zwischen einer Reihe von Kontakten **85-1** bis **85-3** gebildet, durch welche eine Leitung zunächst hergestellt wird, wenn der Tintentank **40** eingesetzt wird, und eine Reihe von Kontakten **85-4** bis **85-5**, durch die später die Leitung hergestellt wird.

**[0061]** Die Kontakte **85-1** und **85-3** sind beispielsweise als ein Erfassungsterminal ausgewählt und zwei der Kontakte **85-4** bis **85-5**, d.h. **85-4** und **85-5**, können als Anschlüsse für die Energieversorgung ausgewählt werden.

**[0062]** In der oben beschriebenen Anordnung wird, wenn Tinte K quer über die Anschlüsse **85-4** und **85-5**, die wie in [Fig. 20\(b\)](#) dargestellt als ein Anschluß für die Energiezufuhr dienen, anhafte, ein Widerstand zwischen den Anschlüssen **85-4** und **85-5** durch die Kontakte **85-1** und **85-3**, durch welche die Leitung zuerst gemeinsam mit den Kontakten **80-1** und **80-3** des Halters **4** beim Einsetzen des Tintentanks erzeugt wird, erfaßt. Wenn der erfaßte Widerstand geringer als ein vorgegebener Wert ist, wird die Energiezufuhr an **80-4** und **80-5**, durch welche die Leitung anschließend zusammen mit den Anschlüssen **85-4** und **85-5** für die Energiezufuhr hergestellt wird, angehalten und eine Beschädigung, die durch einen Kurzschluß aufgrund des Anhaftens der Tinte K erzeugt wird, kann vermieden werden.

**[0063]** [Fig. 21](#) zeigt eine andere bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei der eine Platine **83'**, auf der Kontakte **85-1'** bis **85-6'** vorgesehen sind, so gebildet ist, dass sie horizontal an der Unterseite eines Tintentanks **40** befestigt ist, während die Platine stets mittels einer Feder oder ähnlichem nach oben gedrückt wird. Eine Platine **81'**, auf der zwei Reihen von Kontakten **80-1'** bis **80-3'** und Kontakte **80-4'** bis **80-6'** gebildet sind, ist so ausgebildet, dass die Differenz g in bezug auf die Wegstrecke zwischen den spitzen Enden der zwei Reihen vorgesehen ist.

**[0064]** Auch in dieser Ausführungsform, wie in [Fig. 22](#) dargestellt ist, werden zuerst die erste Reihe

von Kontakten **85-1** bis **85-3** und die Kontakte **80-1'** und **80-3'** leitend. Nachfolgend kommt die zweite Reihe von Kontakten **80-4'** bis **80-6'** jeweils, die in bezug auf den Hub zurückliegen, in Kontakt mit den Kontakten **85-4'** bis **85-6'** und die Leitung wird hergestellt, so dass eine ähnliche Betriebsweise und Wirkung zu jener der obigen Ausführungsformen hergestellt wird.

**[0065]** In der obigen Ausführungsform werden die Kontakte **80-1** bis **80-6** und **85-1** bis **85-6** in mehrere Reihen unterteilt und es wird eine Zeitdifferenz zwischen den Reihen vorgesehen, bis die Leitung hergestellt ist. Es ist jedoch deutlich, dass ein ähnlicher Effekt verwirklicht werden kann, selbst wenn die Kontakte **80-1** bis **80-6** und die Kontakte **85-1** bis **85-6** jeweils in einer Reihe angeordnet sind, wie in den **Fig. 23(a)** und **23(b)** gezeigt ist, und eine Platine **83**, auf der die Kontakte **85-1** bis **85-6** gebildet sind, ist wie in den **Fig. 23(c)** und **23(d)** abgewinkelt, so dass der Zeitpunkt der Leitung zwischen den Kontakten **80-1** und **80-5** auf einer Seite und dem Kontakt **80-6** und **85-6** auf der anderen Seite unterschiedlich wird. Wenn die Position jedes Endes der Kontakte **80-1** bis **80-6** so gestaltet ist, dass diese unterschiedlich sind, kann in ähnlicher Weise dieselbe Funktion erzielt werden.

**[0066]** In den obigen Ausführungsformen ist die Art und Weise, auf welche der Tintentank auf dem Schlitten angebracht wird, als ein Beispiel beschrieben. Es ist jedoch offensichtlich, dass ein ähnlicher Effekt selbst dann erhalten werden kann, wenn die vorliegende Erfindung auf einen Drucker eines Typs angewandt wird, bei dem der Tintentank in einem Tankgehäusebereich des Vorrichtungskörpers enthalten ist und mit dem Druckkopf mittels einer Zufuhrleitung verbunden ist.

**[0067]** Dies bedeutet, dass Kontakte nur in benötigten Positionen auf der freiliegenden Fläche des Tintentanks gebildet werden müssen und die obigen Kontakte **85-1** bis **85-6** nur in berührbaren Positionen entgegengesetzt den Kontakten des Tintentanks, wenn dieser eingesetzt ist, gebildet werden müssen.

**[0068]** Zusätzlich können dieselben Effekte sogar in einer Anordnung erzielt werden, bei der die Platine **83** an der Unterseite des Tintentanks **40** mittels einer Befestigungsplatte **88** mit elastisch verformbaren Klauen **88a**, die von dieser zumindest an beiden Enden auf den offenen Seiten der Befestigungsplatte vorstehen, angebracht ist, nachdem eine Schraubfeder **86** oder eine bogenförmige Plattenfeder **81** in einen konkaven Bereich, wie in den **Fig. 24** und **Fig. 25** gezeigt, eingesetzt worden ist. Alternativ kann dieselbe Wirkung erhalten werden, wenn die Halbleiterspeichereinrichtung **84** auf der Befestigungsplatte **88** angebracht ist, um dabei die Kontakte **85-1**, **85-2**,... **85-6** zu bilden. Gemäß dieser Anordnung können, wenn nur eine Spannvorrichtung bereit

gestellt ist, die Klauen **88a** durch die Spannvorrichtung entfernt werden und die Platine **83** kann von dem Tank **80** im Werk gelöst werden, während das unnötige Abnehmen durch den Verwender ausgeschlossen wird.

**[0069]** Weiterhin können in den obigen Ausführungsformen Positioniersprünge auf dem Tintentank und der Platine gebildet sein. Jedoch können ähnliche Wirkungen mit einer anderen Anordnung erzielt werden, bei der ein konkaver Bereich **93a** auf einer Wand eines Tintentanks **90**, einer Wand **93** neben der Unterseite **92**, auf der die Tintenaustrittsöffnung **91** gebildet ist, geformt ist. In dieser in **Fig. 26(a)** gezeigten Ausführungsform ist eine Platine **83** in dem konkaven Bereich **93a** aufgenommen und befestigt.

**[0070]** Wenn notwendig, kann ein Film **94**, der von einem Ende **94a** abgezogen werden kann, ebenfalls wie in **Fig. 26(b)** gezeigt, angebracht sein und bis zum Beginn der Verwendung geschlossen sein.

**[0071]** Da die Tintenzufuhrnadel an einem Ende in einer Richtung senkrecht zur Richtung der Hin- und Herbewegung des Schlittens angebracht ist, ist gemäß der vorliegenden Erfindung die Platine an der Wand in der Nähe der Seite angebracht, auf der die Tintenaustrittsöffnung des Tintentanks gebildet ist. Die mehreren Kontakte zum Verbinden mit der externen Regeleinrichtung sind auf der frei liegenden Oberfläche der Platine gebildet und auf die Halbleiterspeichereinrichtung wird von der externen Regeleinrichtung mit Hilfe der Kanäle Zugriff genommen, wobei die Platine auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung angeordnet ist und die Fläche, auf der die Platine befestigt ist, entlang der Tintenzufuhrnadel bewegt wird. Selbst wenn ein Spiel zwischen dem Schlitten und dem Tank besteht, wird der Tank somit entlang eines geometrischen Ortes bewegt, der durch die Tintenzufuhrnadel und die Tintenaustrittsöffnung definiert ist, wobei die Kontakte mit der externen Regeleinrichtung in einer definierten Reihenfolge verbunden werden und in der Halbleiterspeichereinrichtung gespeicherte Daten sicher vor einem Verlust durch das Aufbringen von Signalen in einer unvorbereiteten Reihenfolge verhindert werden kann.

### Schutzansprüche

1. Tintentank zum Anbringen auf einem Schlitten (**3**) eines Tintenstrahldruckers und dadurch Zuführen von Tinte zu einem Druckkopf (**5**) über eine Tintenzufuhrnadel (**6**; **7**), wobei der Tintentank umfasst: eine Tintenaustrittsöffnung (**44**, **54**) zum Aufnehmen der Tintenzufuhrnadel, wenn der Tintentank auf dem Schlitten angebracht ist, und die auf einer Bodenwand eines Tintenbehälters (**41**; **51**) zum Enthalten von Tinte, die dem Druckkopf zuzuführen ist, ausgebildet ist, wobei der Behälter eine Wand auf der Seite

der Tintenaustrittsöffnung und eine Wand entgegengesetzt dazu aufweist; eine Platine (**31**), die auf der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung angebracht ist, mehrere elektrische Kontakte (**60**) zum Herstellen einer elektrischen Verbindung mit Kontakten (**29**) des Druckers, wenn der Tintentank auf dem Schlitten angebracht ist; und gekennzeichnet durch einen vorspringenden Abschnitt (**46**; **56**), der mit einem Teil des Druckers in Eingriff bringbar ist, wobei der vorspringende Abschnitt von dem oberen Ende der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung in einer Richtung von der entgegengesetzten Wand weg vorragt.

2. Tintentank nach Anspruch 1, bei der sich der vorspringende Abschnitt von einem oberen Ende der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung erstreckt.

3. Tintentank nach Anspruch 1 oder 2, bei der der vorspringende Abschnitt ein einzelnes vorspringendes Stück (**46**) umfasst, das eine Breite aufweist, die über die gesamte Breite der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung reicht.

4. Tintentank nach Anspruch 1 oder 2, bei der der vorspringende Abschnitt ein Paar vorspringende Stücke (**56**) umfasst, die in der Breitenrichtung der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung voneinander beabstandet sind.

5. Tintentank nach Anspruch 4, bei der der vorspringende Abschnitt von oberen Ecken der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung vorragt.

6. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend eine Halbleiterspeichereinrichtung (**61**) zum Speichern von Informationen bezüglich der Tinte in dem Tintenbehälter, wobei die mehreren elektrischen Kontakte die Halbleiterspeichereinrichtung elektrisch mit dem Drucker verbinden.

7. Tintentank nach Anspruch 6, bei der die Halbleiterspeichereinrichtung auf der Platine angebracht ist und elektrisch mit den Kontakten davon kontaktiert ist.

8. Tintentank nach Anspruch 7, bei der die mehreren Kontakte auf einer Wand des Behälters in der Umgebung der Tintenaustrittsöffnung vorgesehen sind.

9. Tintentank nach Anspruch 7, bei der die mehreren Kontakte auf der Platine vorgesehen sind.

10. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die mehreren Kontakte wenigstens

zwei Kontakte umfassen, die auf der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung ausgebildet sind, wobei die Kontakte in wenigstens einer ersten Reihe und einer zweiten Reihe liegen, wobei die erste Reihe näher zu dem oberen Ende der Wand liegt als die zweite Reihe.

11. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner umfassend eine Rippe, die von der einen Seitenwand zu dem vorspringenden Abschnitt verläuft.

12. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die Platine in der Breitenrichtung der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung im Wesentlichen in der Mitte angebracht ist.

13. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die Platine unterhalb des vorspringenden Abschnitts angebracht ist.

14. Tintentank nach Anspruch 7, bei der die Halbleiterspeichereinrichtung auf einer Rückseite der Platine angeordnet ist, die der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung zugewandt ist.

15. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die Platine in einem konkaven Abschnitt (**48**; **58**) angebracht ist, der auf der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung ausgebildet ist.

16. Tintentank nach einem der Ansprüche 1 und 2 oder 5 bis 15, in Abhängigkeit von Patentanspruch 3, bei der der Behälter eine Tintenkommer und eine Tintenaustrittsöffnung umfasst.

17. Tintentank nach einem der Ansprüche 1 und 2 oder 5 bis 15 in Abhängigkeit von Anspruch 4, bei der der Behälter mehrere Tintenkommer und mehrere entsprechende Tintenaustrittsöffnungen umfasst.

18. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der der vorspringende Abschnitt eine abgerundete Kante umfasst.

19. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die Platine wenigstens zwei Seitenkanten aufweist, die durch einen Teil (**45c**, d; **55c**, d) der Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung gestützt sind, wie beispielsweise eine Rippe oder Klinke.

20. Tintentank nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei der die Wand auf der Seite der Tintenaustrittsöffnung eine Ebene aufweist, die vertikal parallel zu einer Bewegungsrichtung des Schlittens verläuft.

21. Tintentank nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

ferner umfassend eine Halbleiterspeichereinrichtung,  
die auf der Platine ausgebildet ist und mit den mehre-  
ren elektrischen Kontakten in Verbindung steht.

Es folgen 24 Blatt Zeichnungen

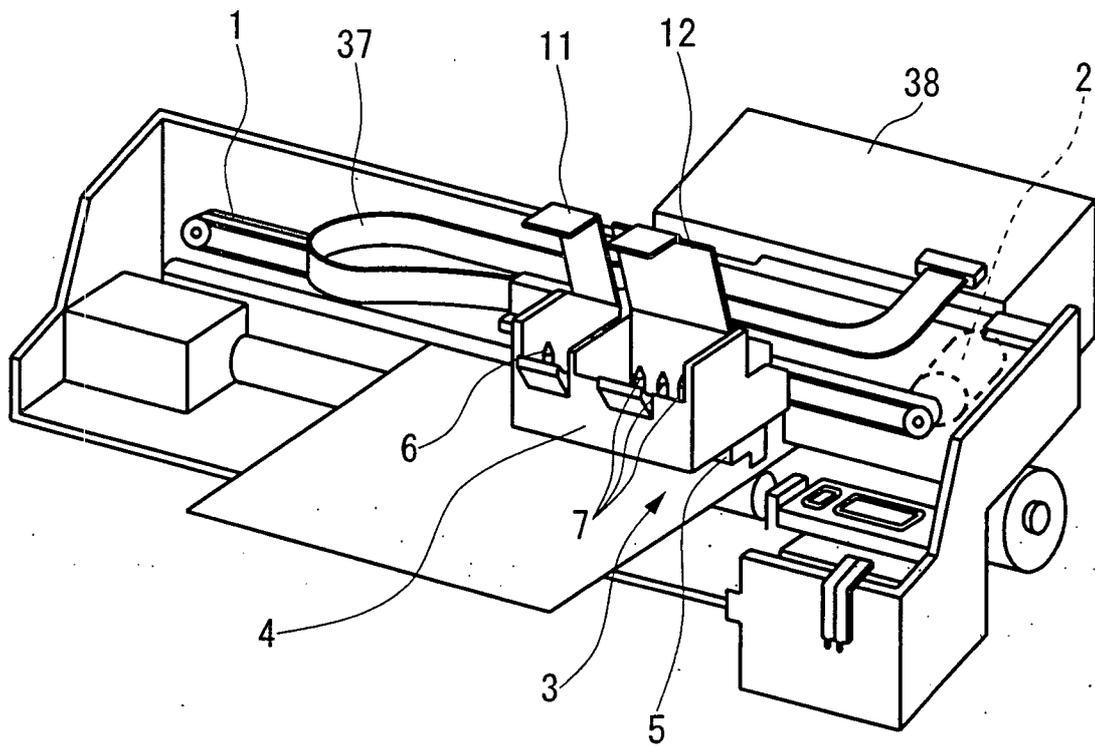


FIG. 1

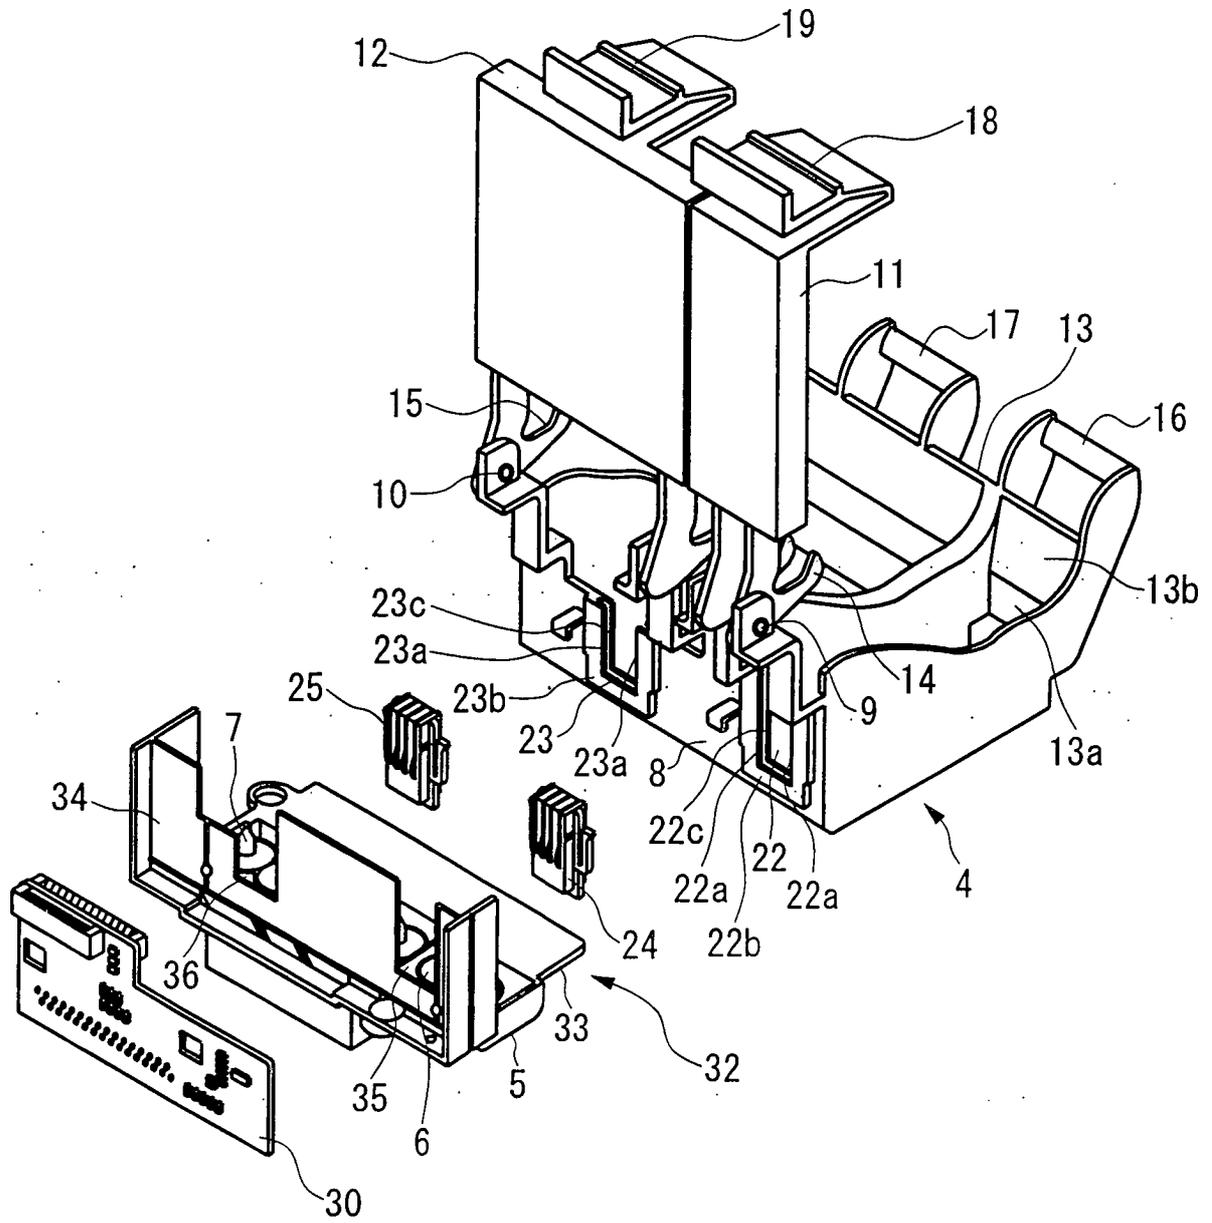


FIG. 2

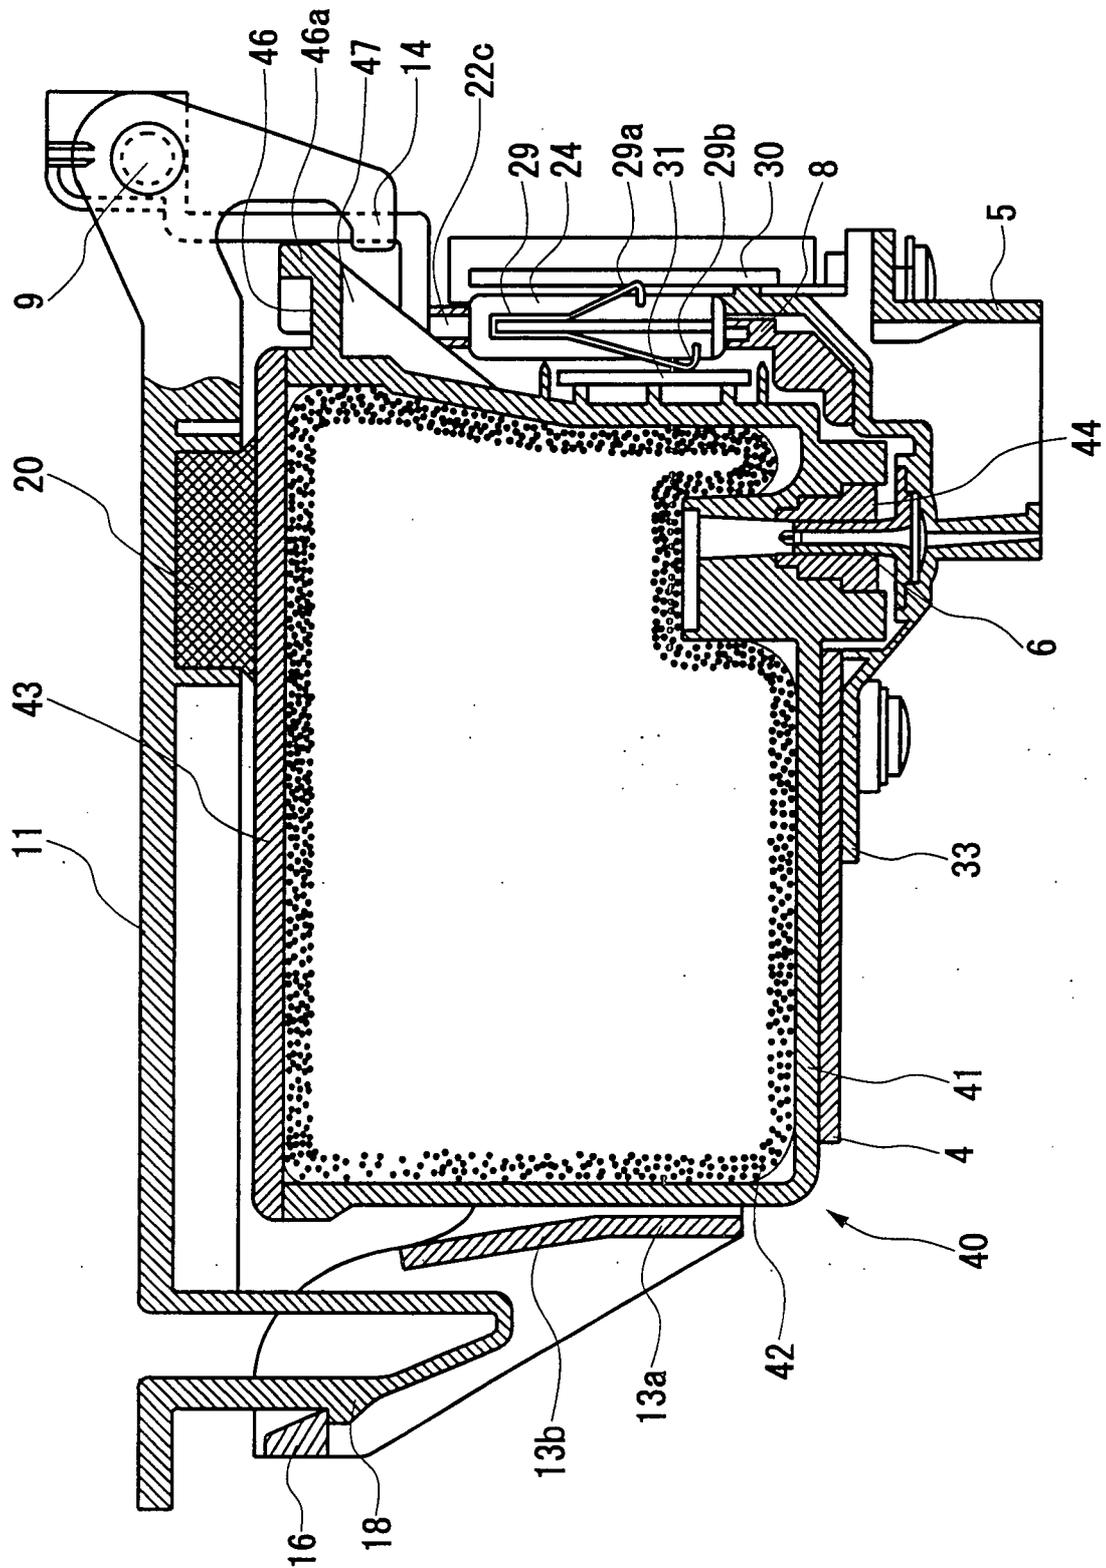


FIG. 3



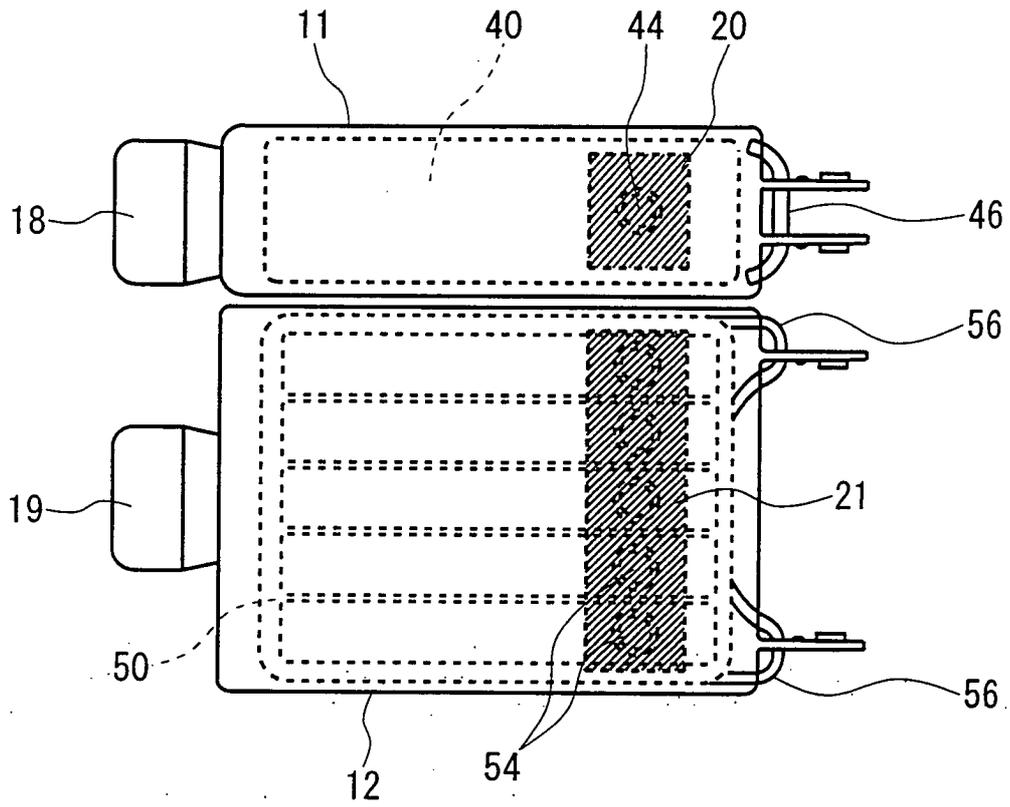


FIG. 4

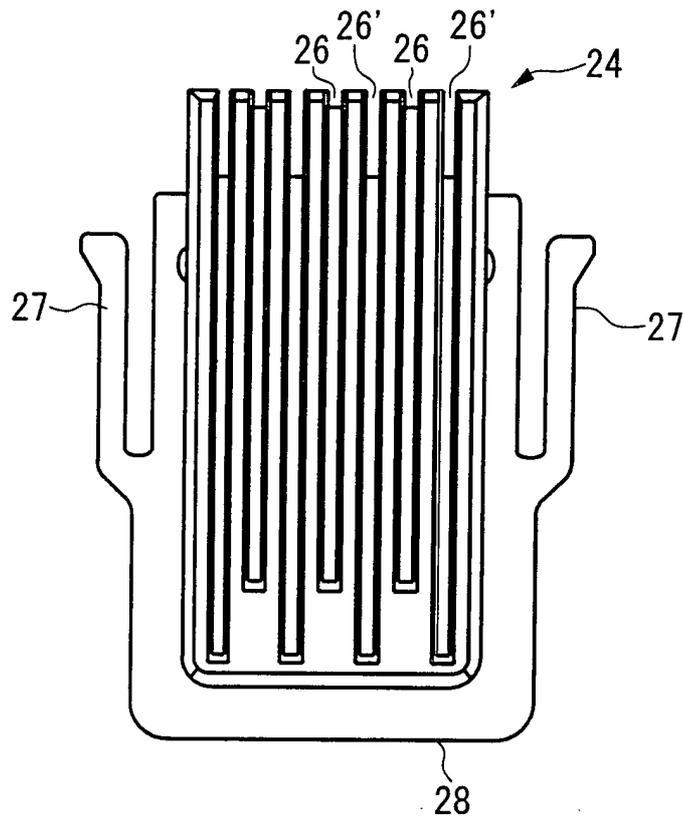

(a)

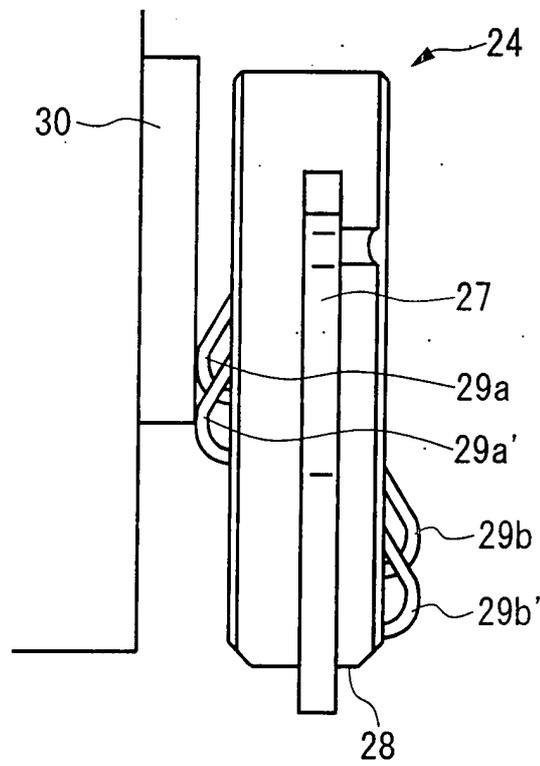

(b)

**FIG. 5**

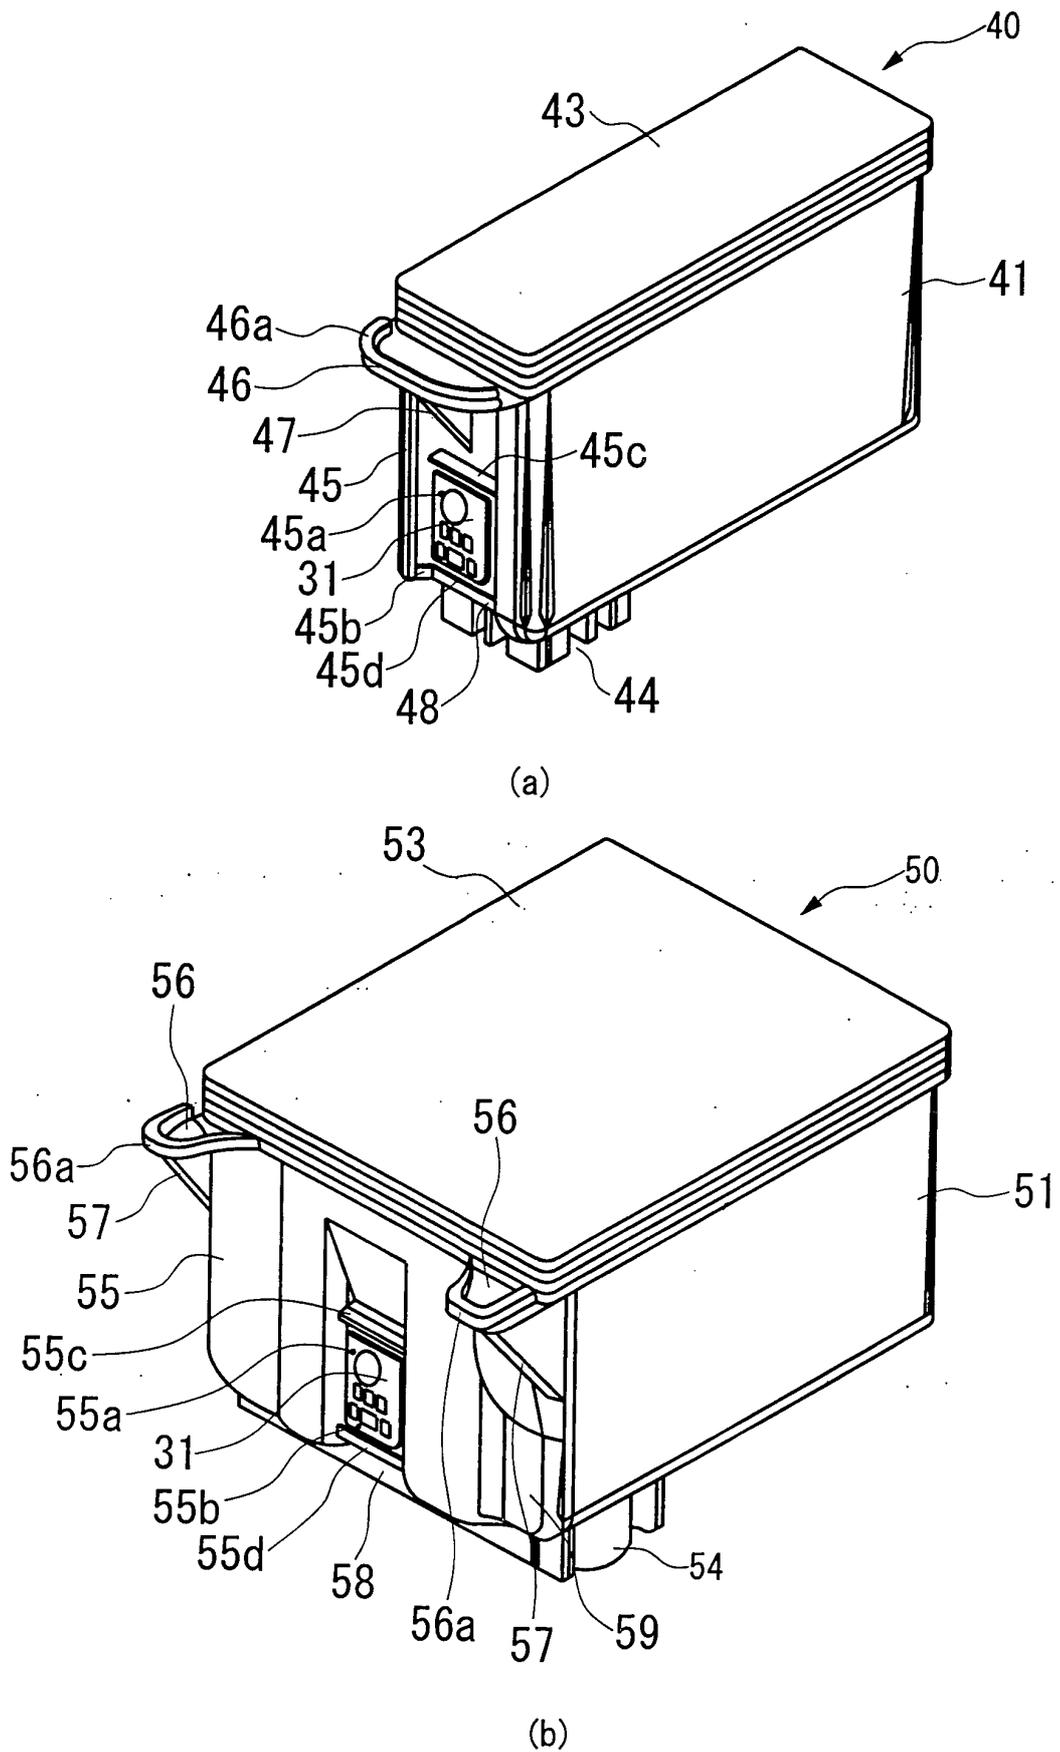


FIG. 6


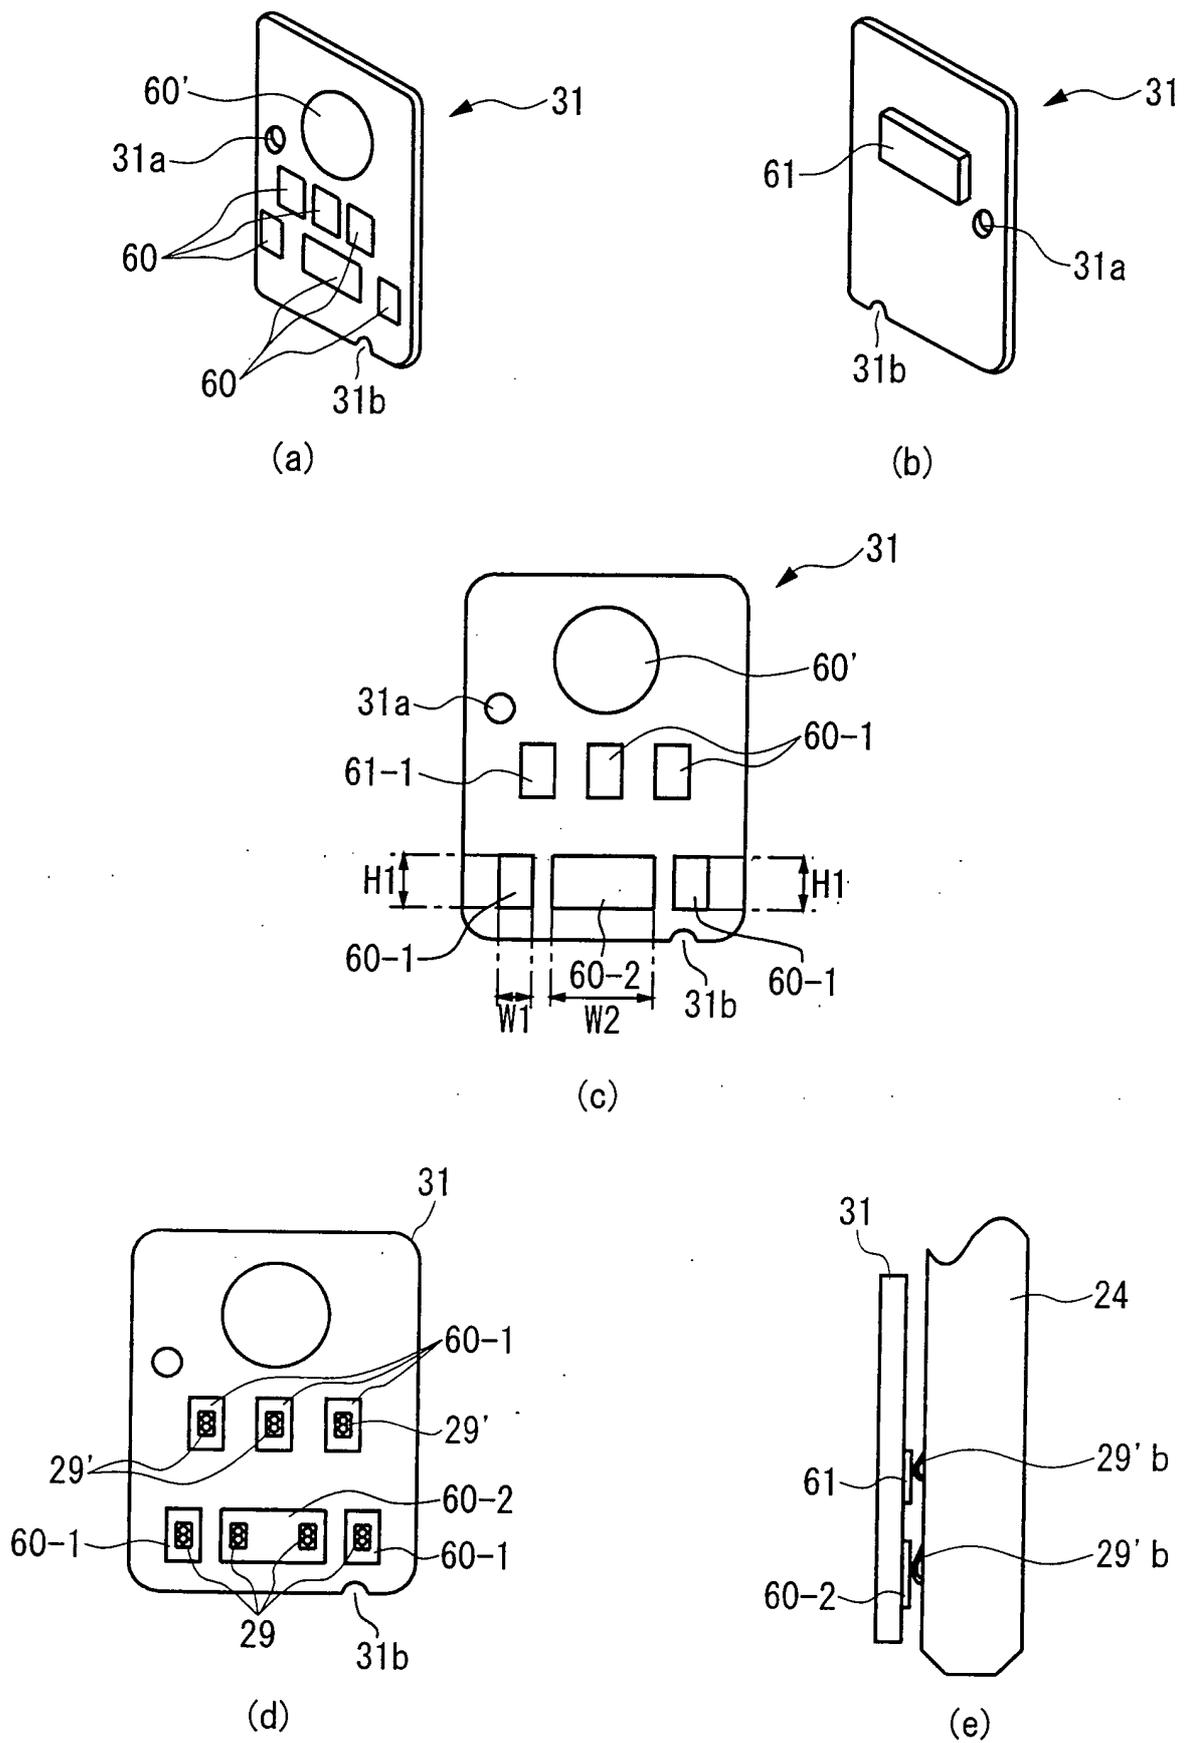


FIG. 7

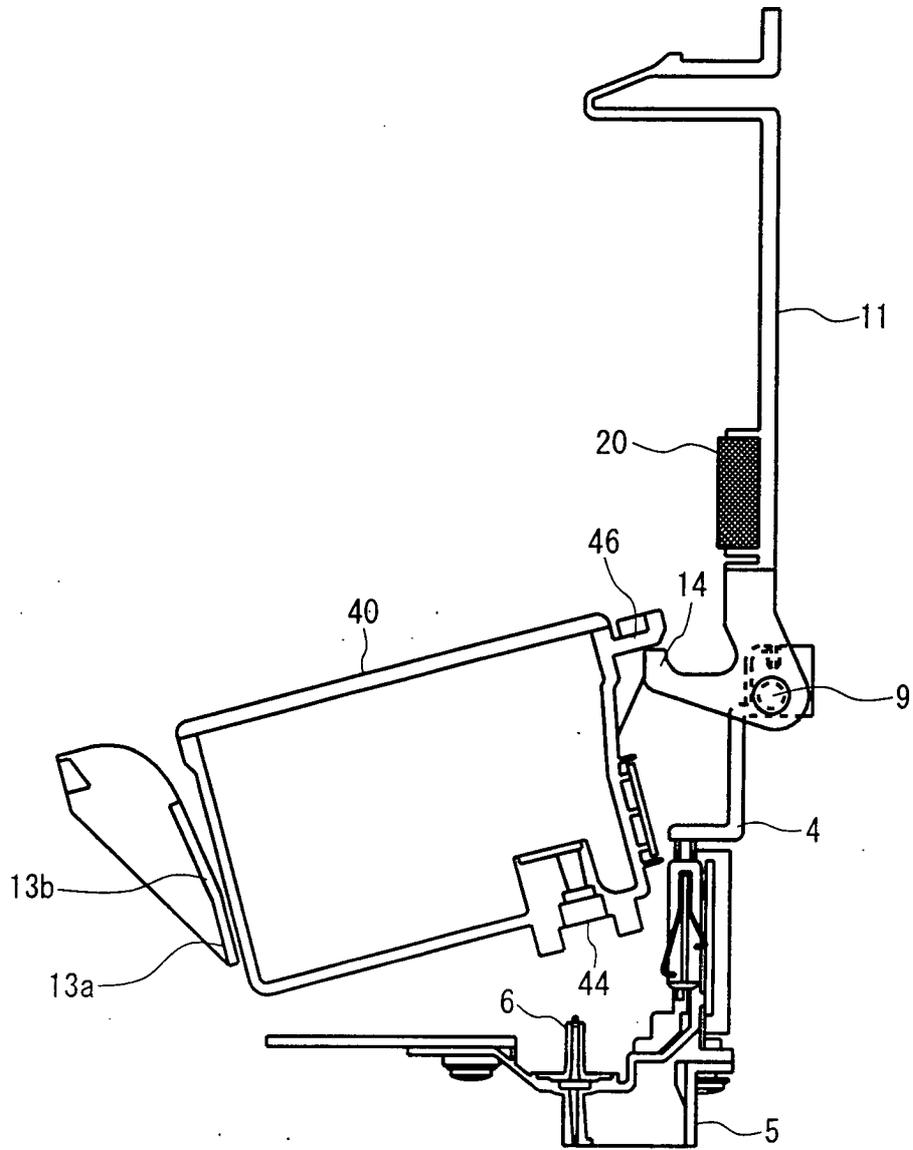

**FIG. 8**

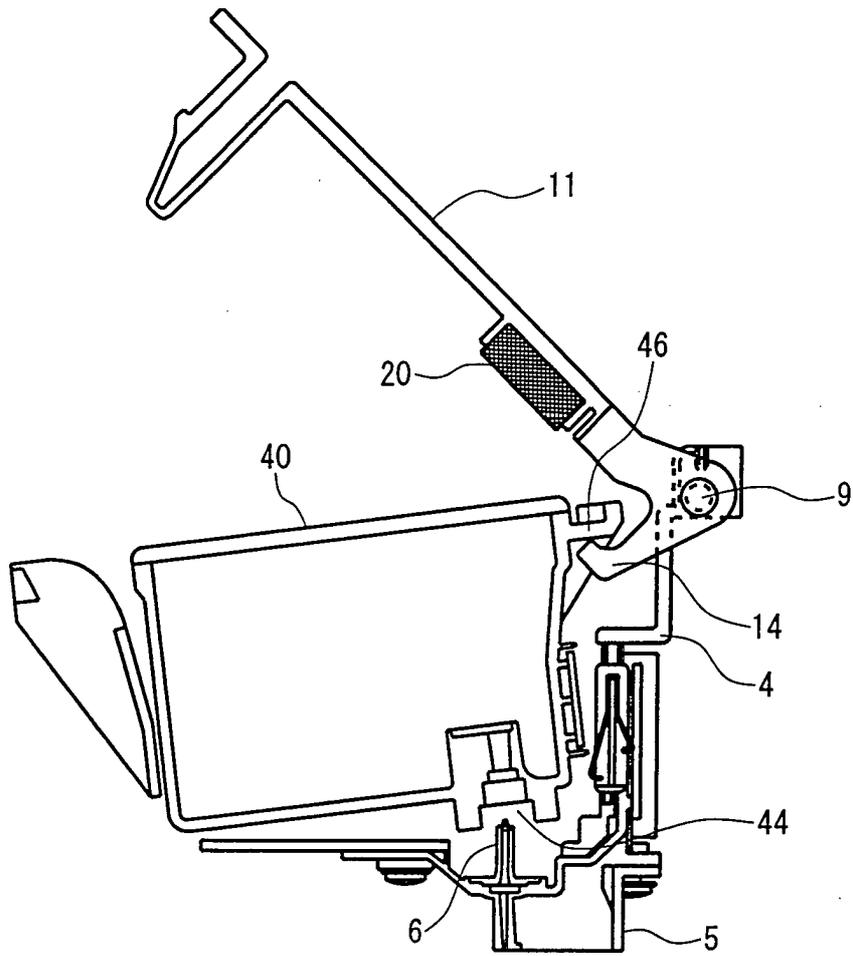


FIG. 9

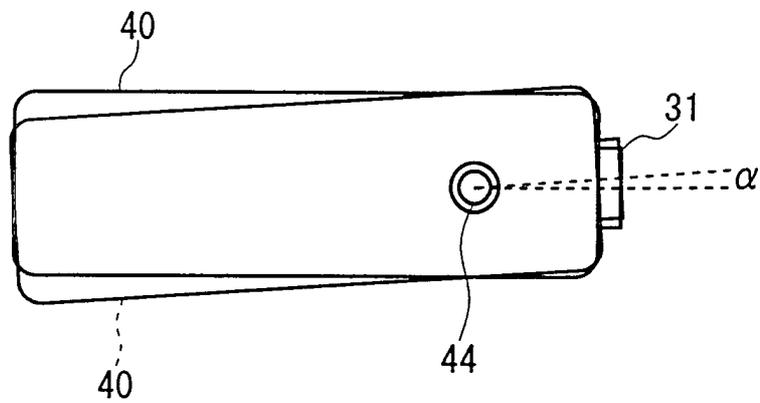


FIG. 10




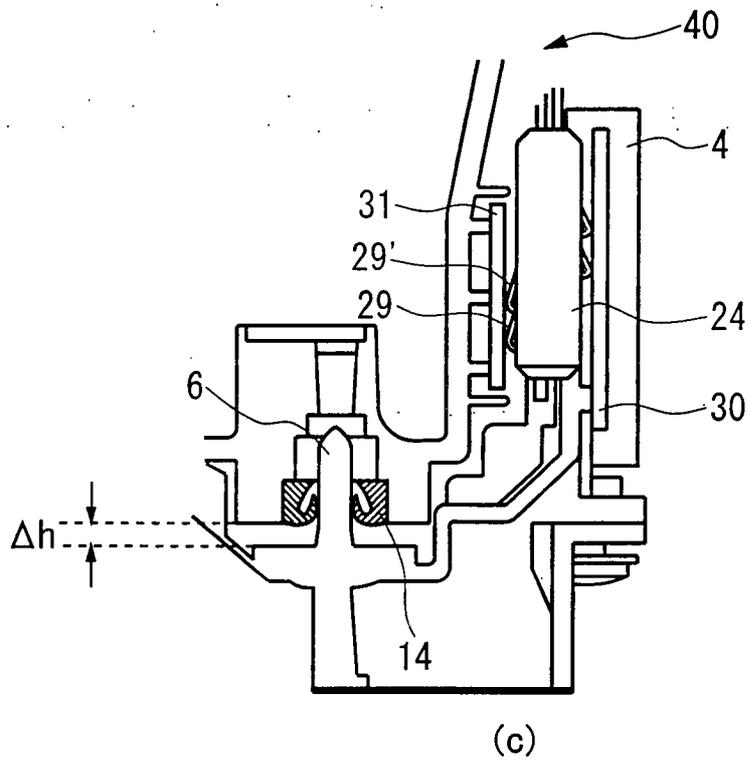


FIG. 11

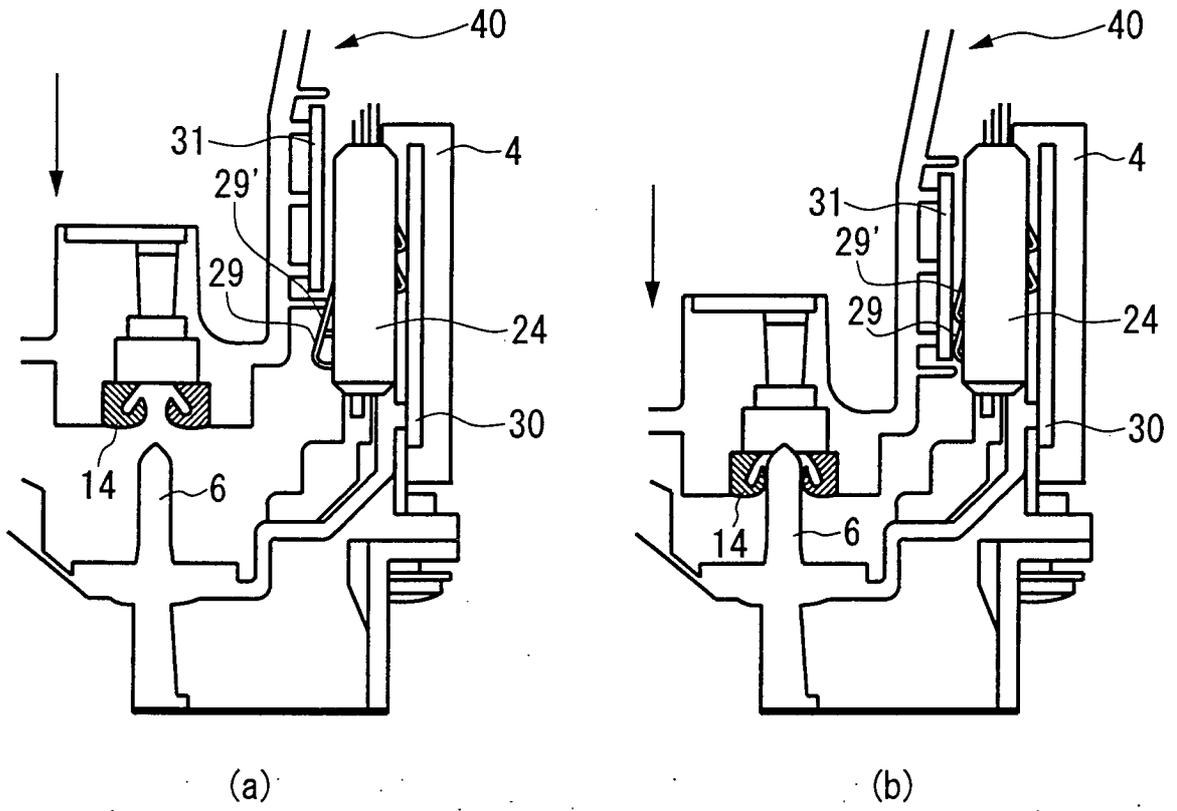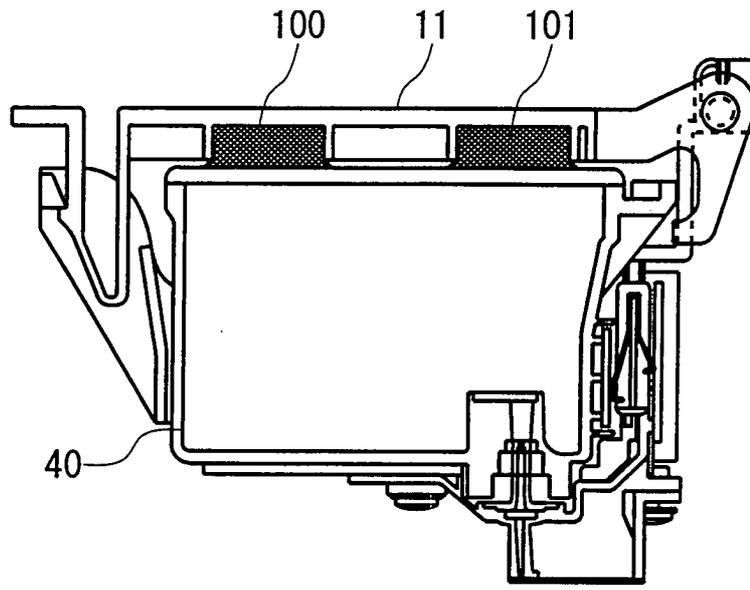


(a)

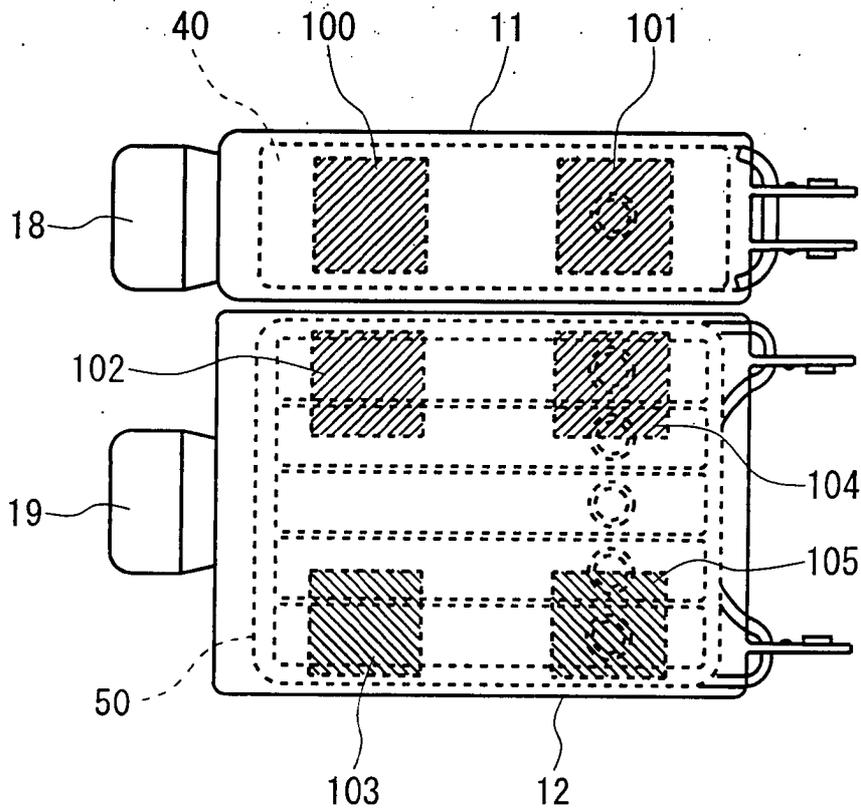


(b)

**FIG. 12**

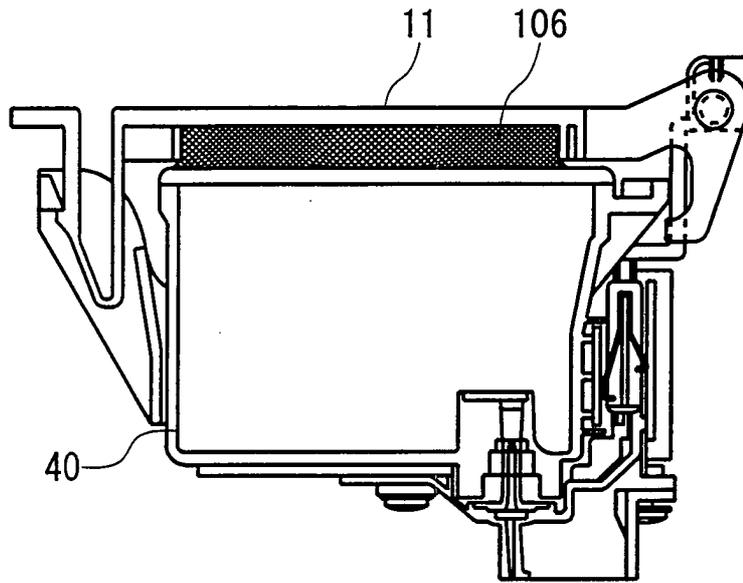


(a)

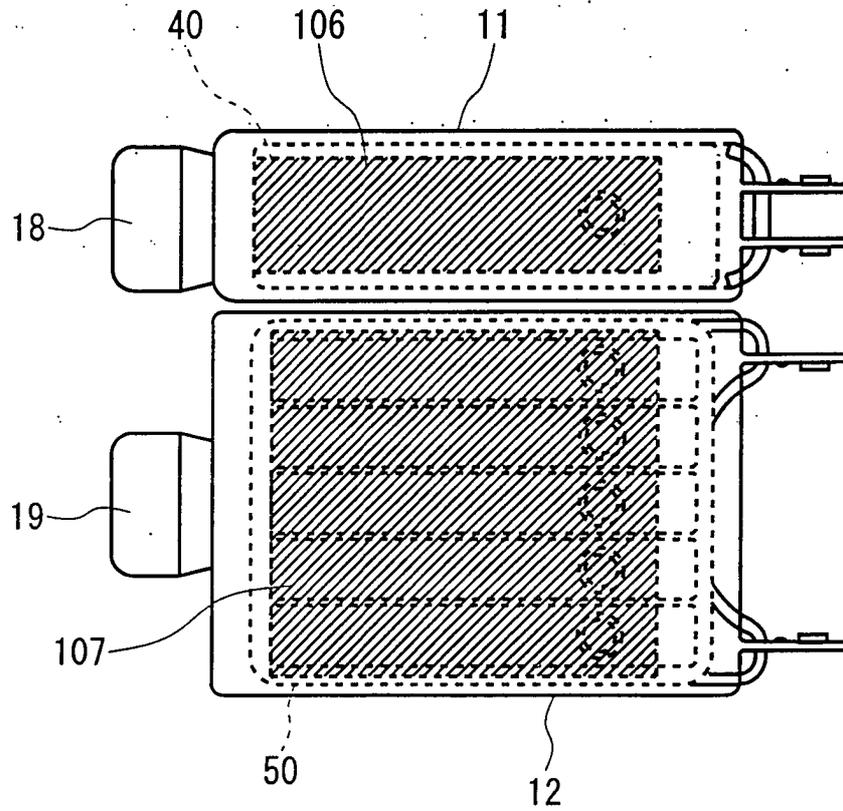


(b)

**FIG. 13**

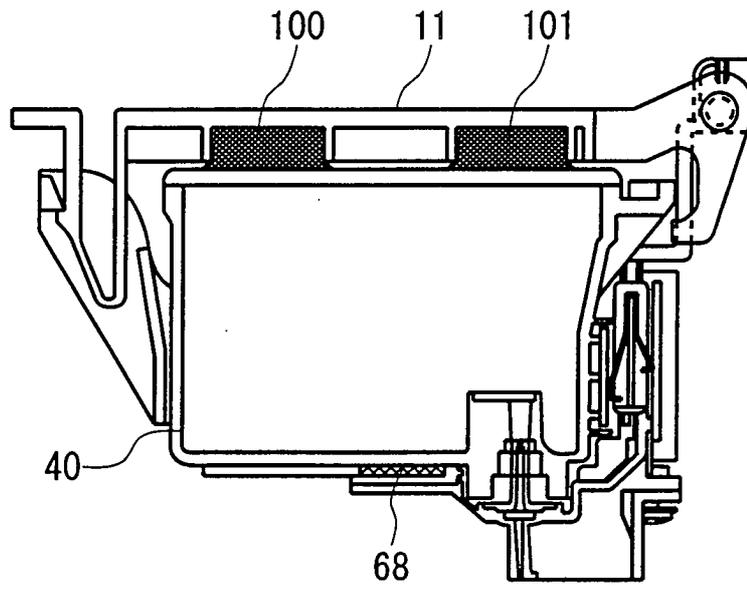


(a)

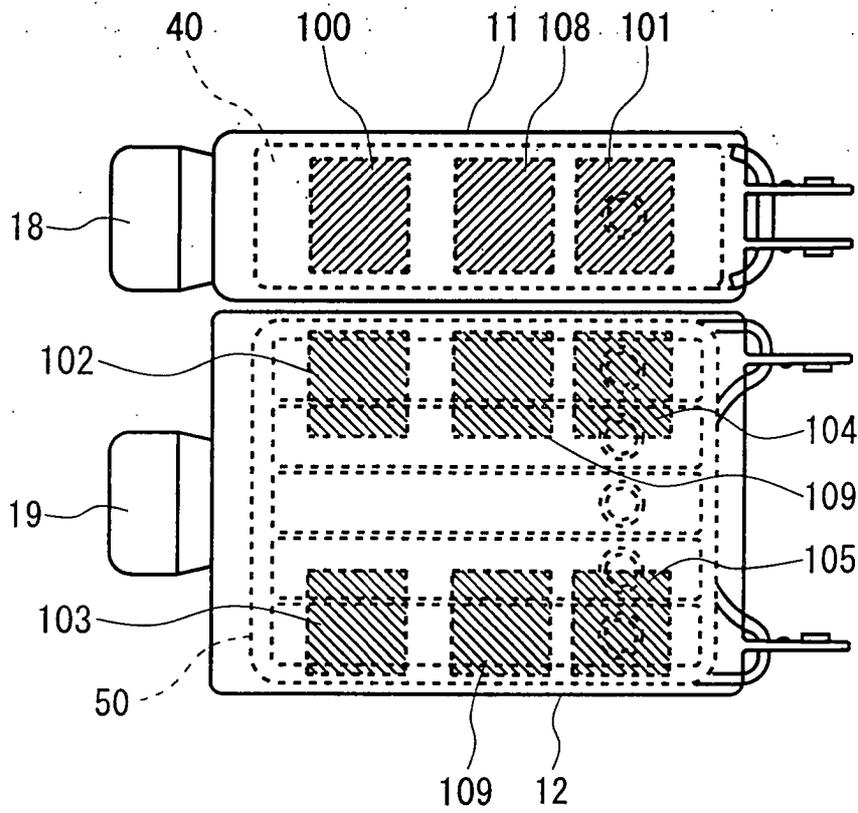

(b)

**FIG. 14**

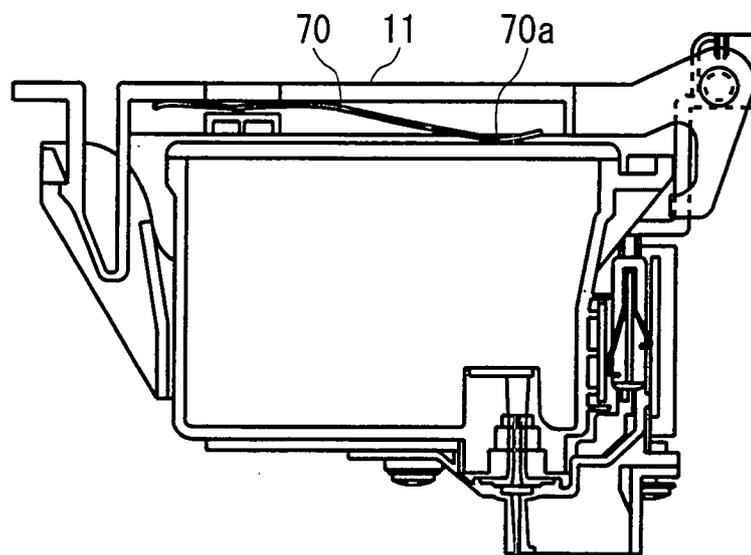

**FIG. 15**




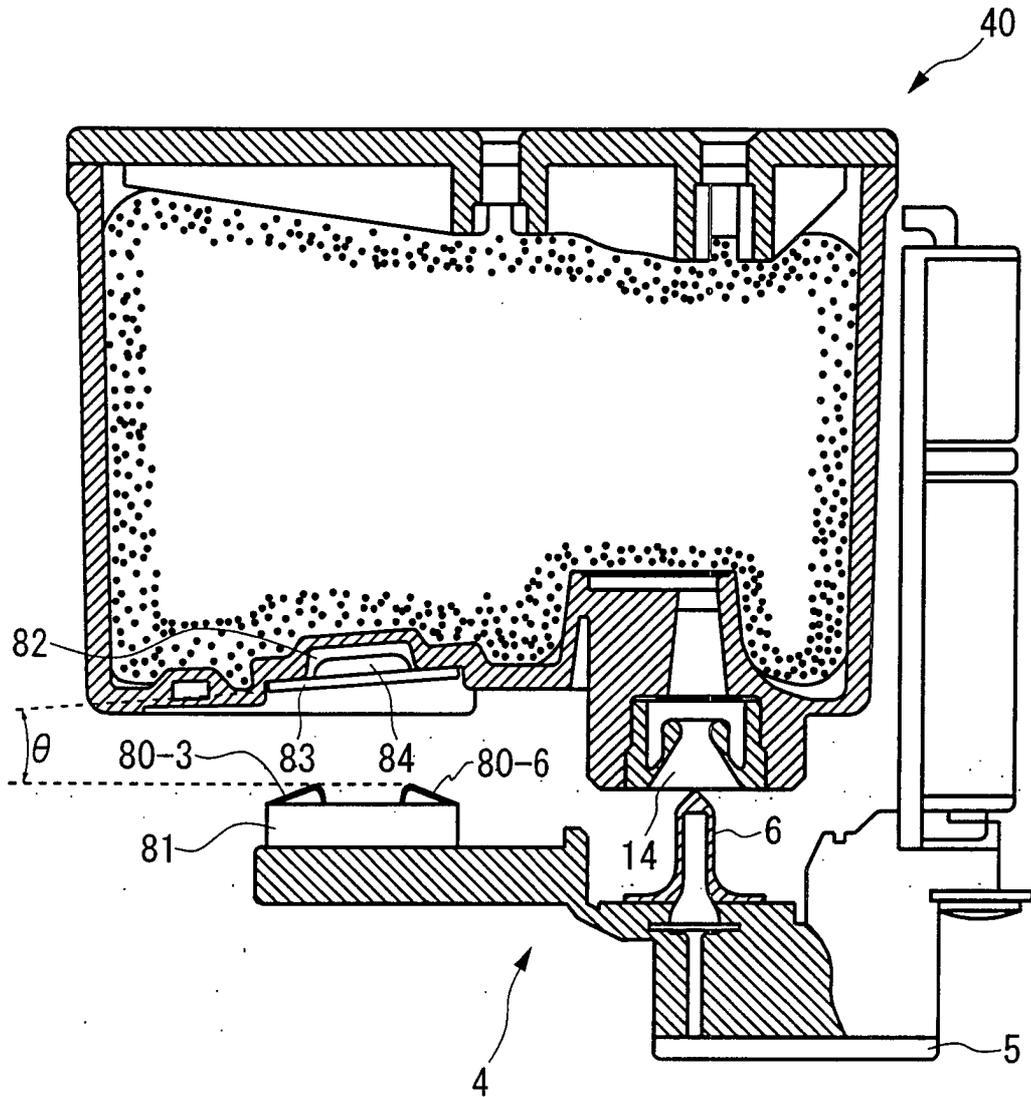



FIG. 16

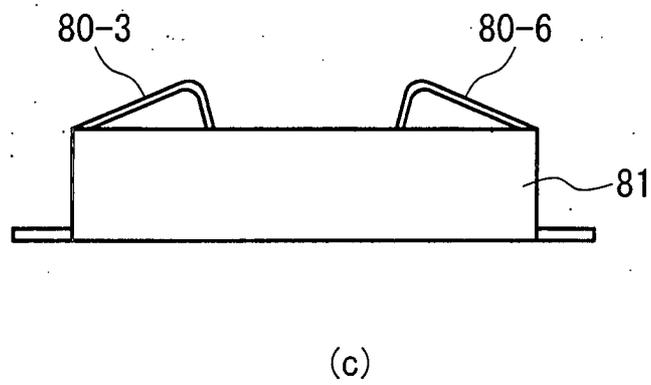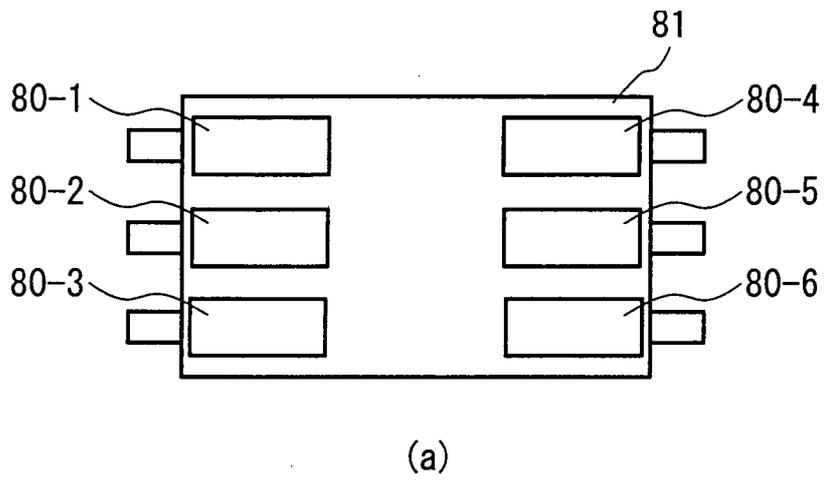


**FIG. 17**

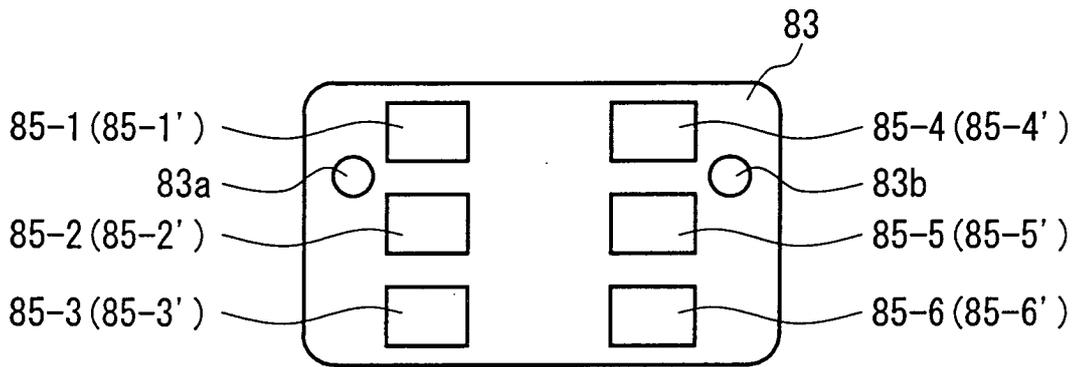

(a)

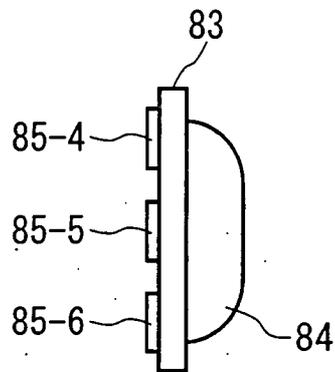

(b)

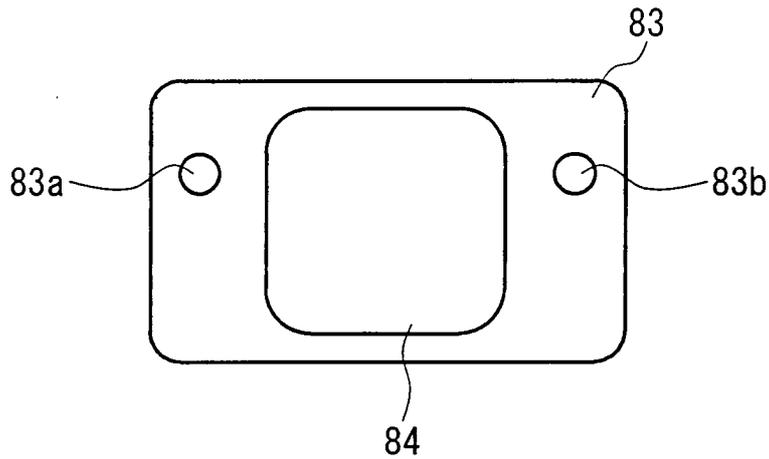

(c)

**FIG. 18**



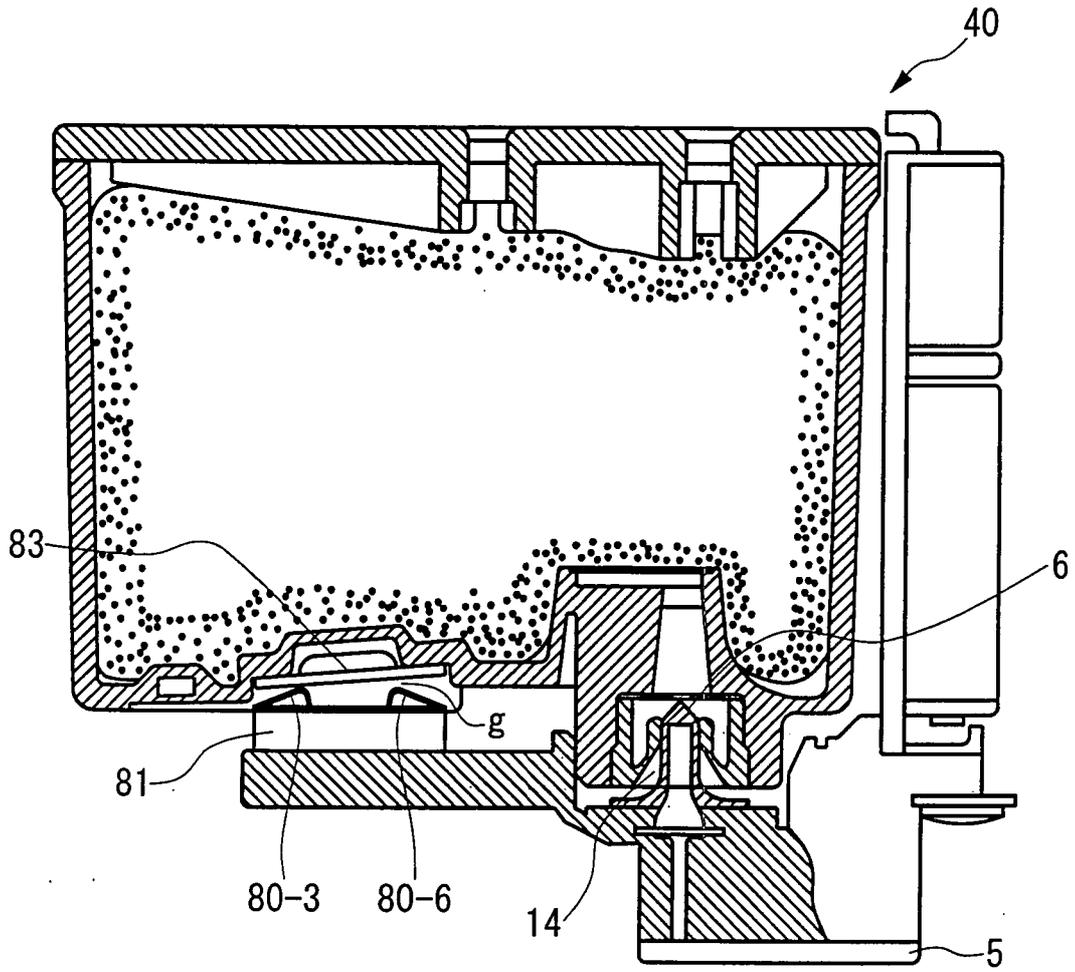


FIG. 19

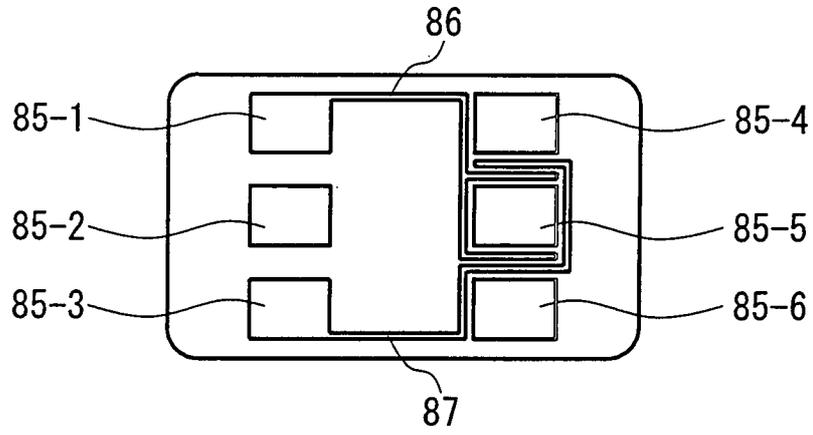

(a)

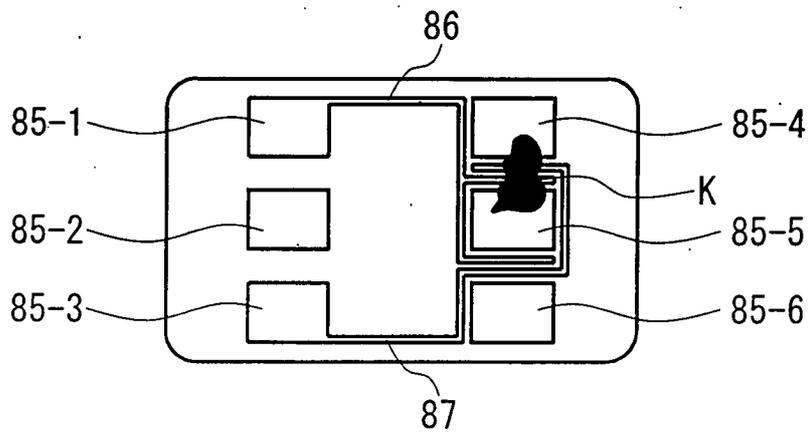

(b)

**FIG. 20**

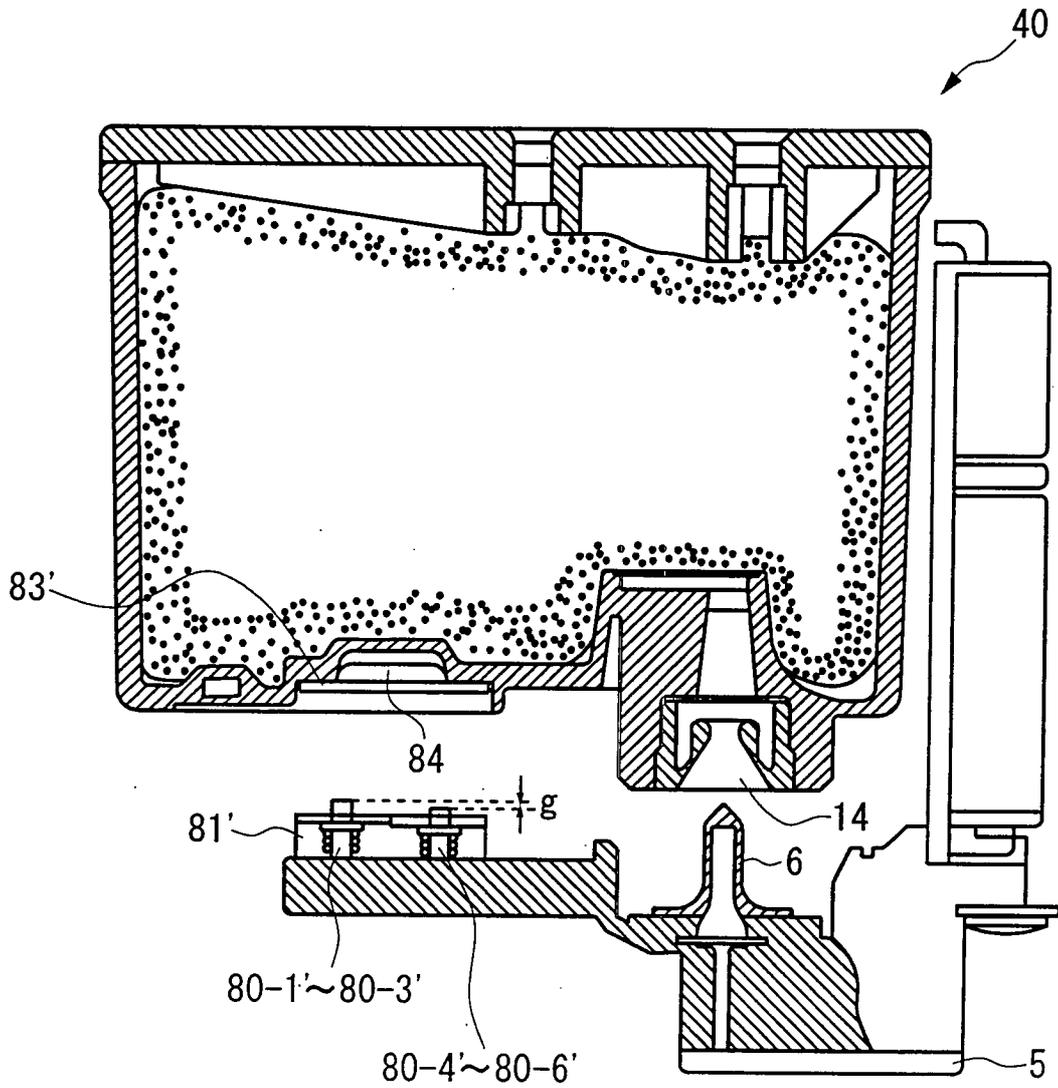


FIG. 21



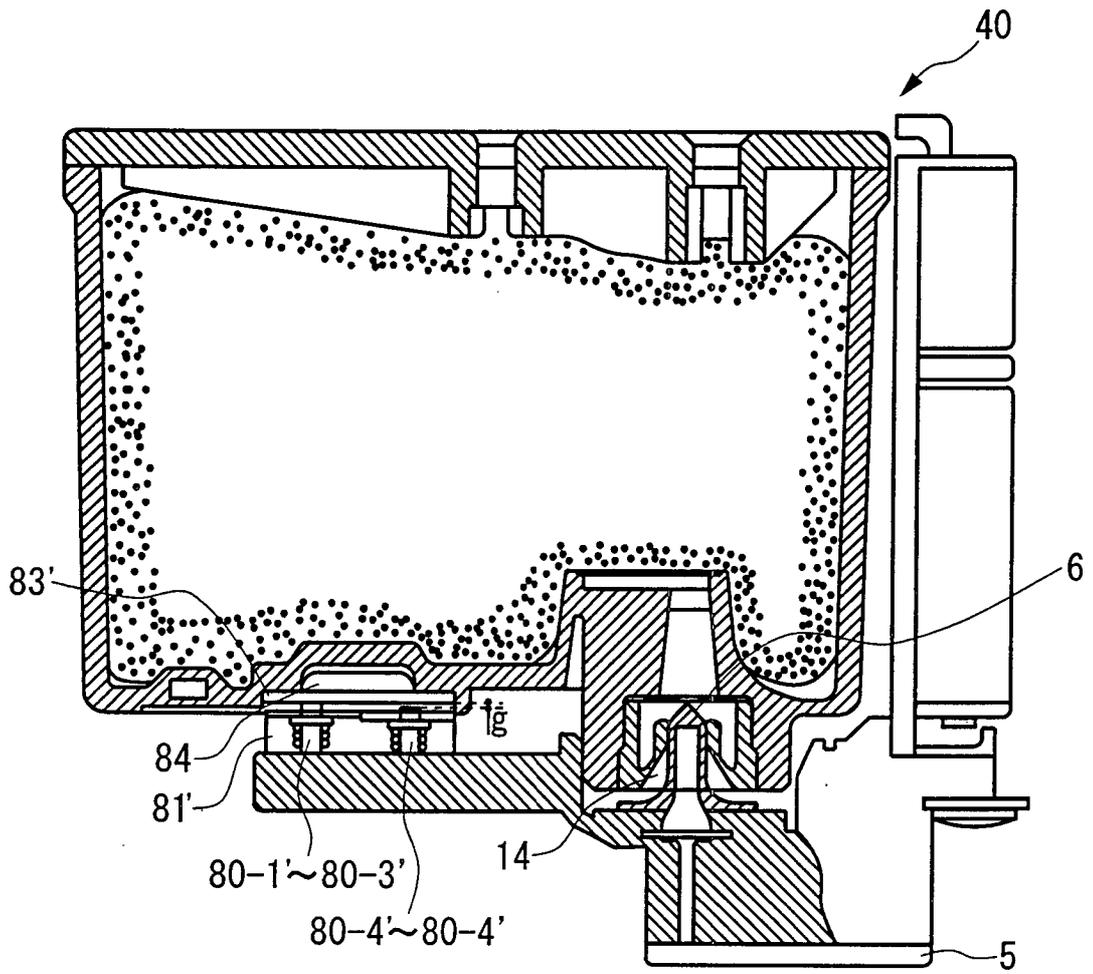



FIG. 22

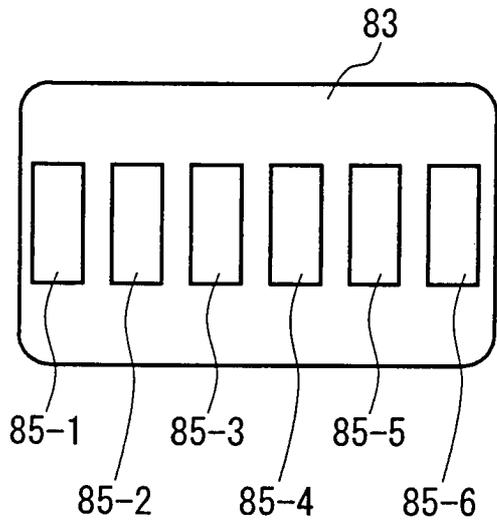


(a)

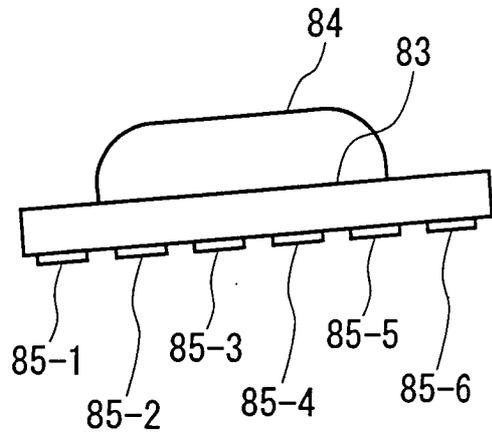

(b)


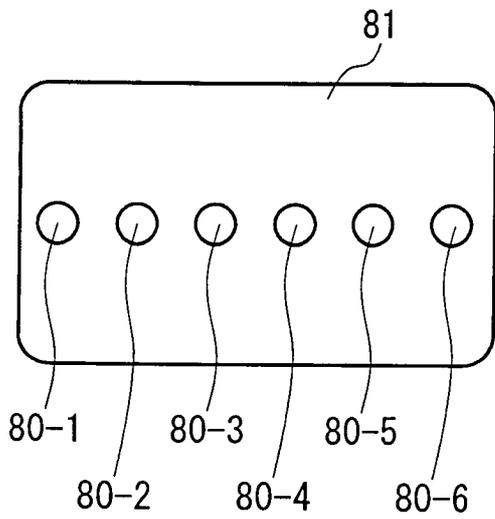


(c)

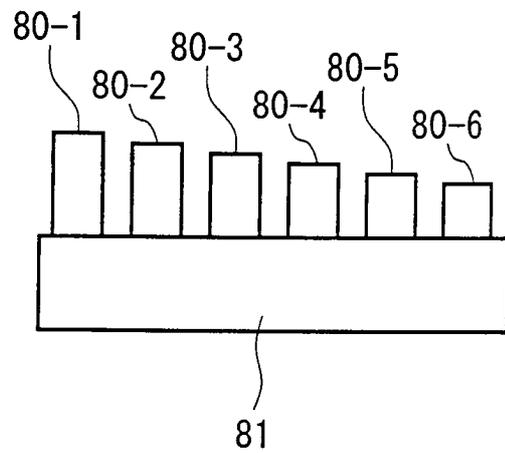


(d)


**FIG. 23**

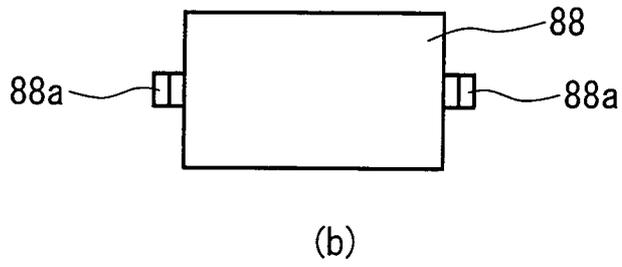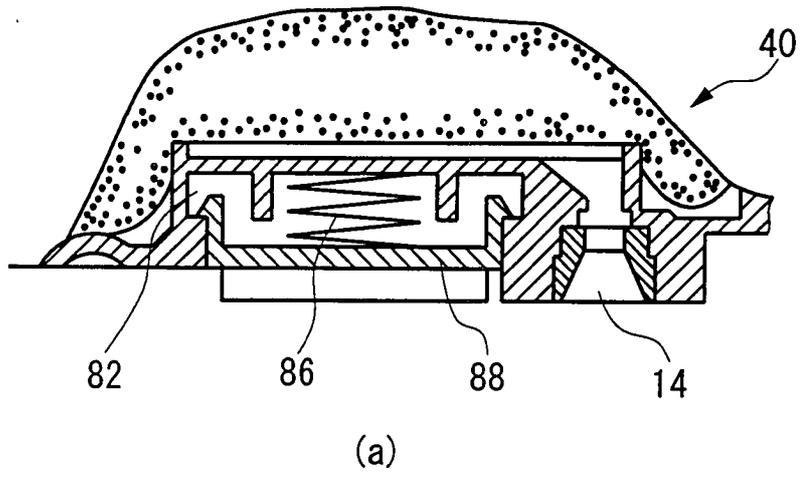


**FIG. 24**

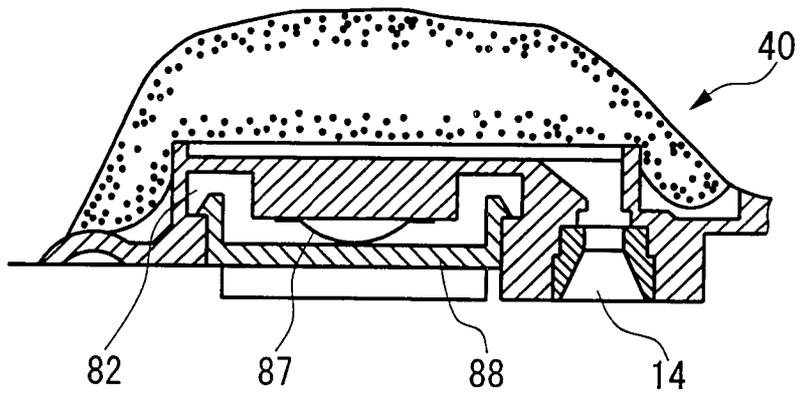

**FIG. 25**

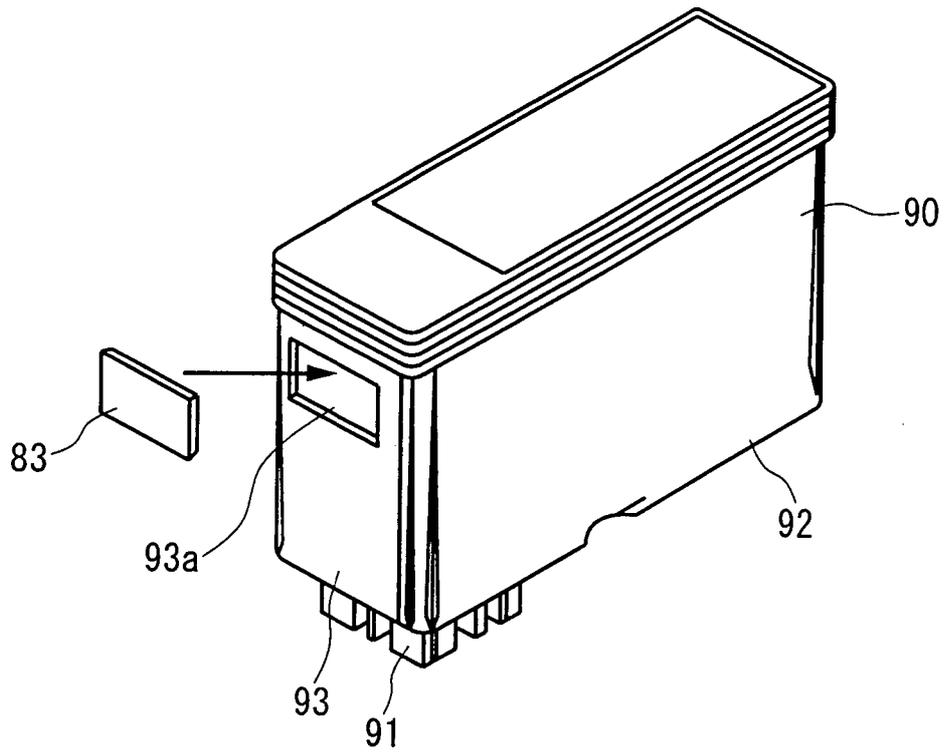

(a)

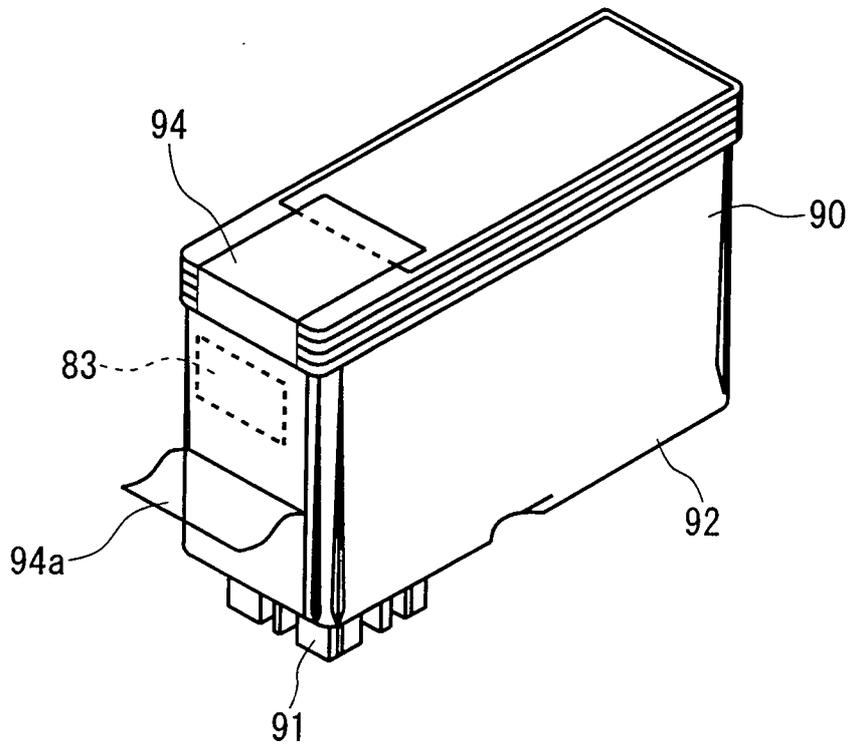

(b)

**FIG. 26**