

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19872**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **20861**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2013**

(54)

Płytką posadzkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KNYŚ PIOTR, Kraśnik, (PL);
OSIAK ZBIGNIEW, Kraśnik, (PL)**

PL 19872

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płytka posadzkowa przeznaczona na zabezpieczenie określonych miejsc betonowych posadzek.

Nowy i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w kompozycji graficznej górnej powierzchni płytki i wygiętych bocznych ścianek nadających płytce posadzkowej nowy i oryginalny wygląd zmierzający do osiągnięcia celów estetycznych i praktycznych a także podniesienia jej atrakcyjności i walorów użytkowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, w tym na fig. 1 - przedstawiającej płytkę posadzkową w perspektywicznym widoku z góry, na fig. 2 - przedstawiającej płytkę posadzkową w perspektywicznym widoku od dołu.

Płytkę posadzkową ma postać kwadratu z wygiętymi krótkimi bokami bez połączeń między nimi. Na górnej powierzchni wykonane są charakterystyczne nadcięcia z odgiętymi pomostami w kształcie prostokąta od powierzchni czołowej płytki w stałej maksymalnej odległości do 10 mm. Nadcięcia z pomostami w górnej powierzchni wykonane są po okręgach naprzemian jeden okrąg nadcięć w lewo, drugi okrąg w prawo. Rozmieszczenie nadcięć z pomostami na górnej powierzchni jest w pierwszym okręgu co 90° , w następnym okręgu co 45° , a w kolejnym okręgu co $22^\circ 30'$. Kolejne nadcięcia po okręgu są co 90° . Na wygiętych po promieniu bocznych ściankach płytki posadzkowej wykonane są również w proporcjonalnych odległościach, ale tylko w jedną stronę nadcięcia z odgiętymi pomostami w kształcie prostokąta. Pomosty nadcięć górnej części i dolnych części płytki służą do zabezpieczenia przesuwania się płytki pod wpływem dużych obciążeń bocznych po jej zabetonowaniu w posadzce.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- + kształt płytki posadzkowej
- + kształt nadcięć z pomostami
- + kompozycja graficzna po okręgach nadcięć z pomostami na powierzchni czołowej płytki posadzkowej
- + kompozycja nadcięć z pomostami na powierzchniach bocznych płytki posadzkowej
- + górne i dolne nadcięcia z pomostami są rozmieszczone w jednakowych odległościach.

Ilustracja wzoru

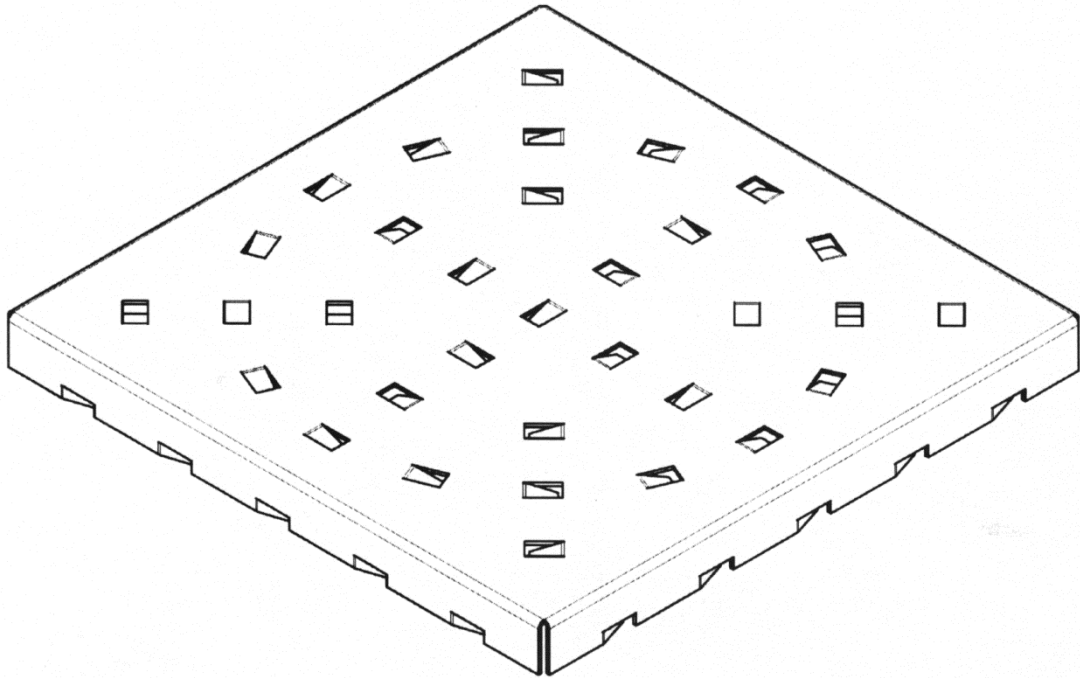


Fig.1

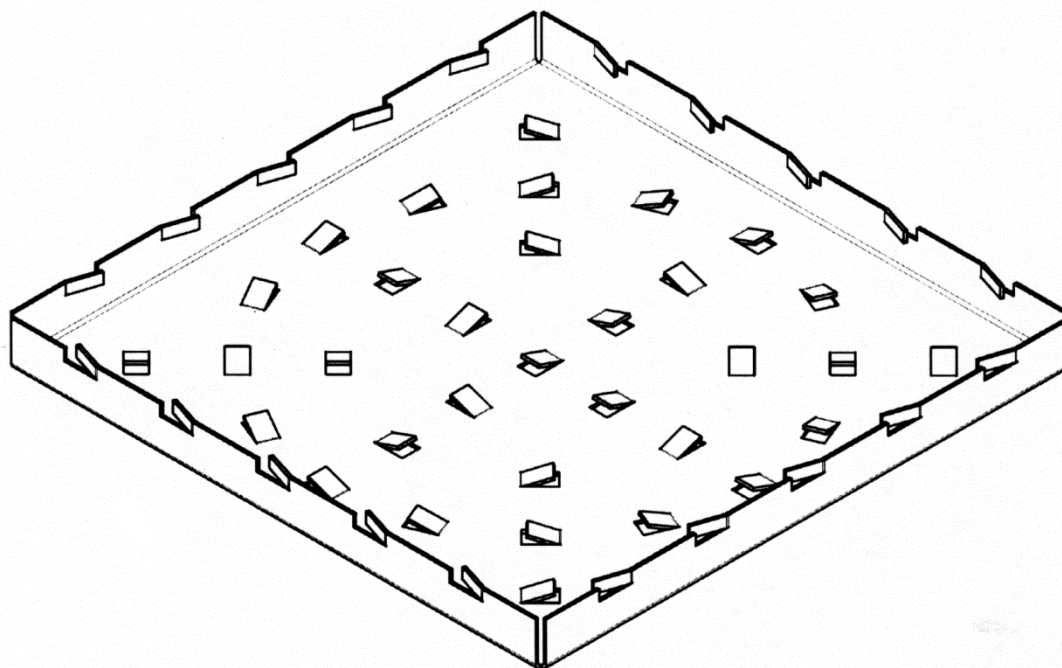


Fig.2