



(21) 申请号 202422024754.2

(22) 申请日 2024.08.21

(73) 专利权人 惠州市新焦点电子商务有限公司

地址 516003 广东省惠州市惠城区云山东
路18号(厂房)A栋二层A205室

(72) 发明人 刘胜达

(74) 专利代理机构 北京北专蔚蓝专利代理事务
所(普通合伙) 37304

专利代理师 康丽菊

(51) Int. Cl.

A45C 3/00 (2006.01)

A45C 9/00 (2006.01)

A45C 13/10 (2006.01)

A45F 3/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可变成背包的手提包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可变成背包的手提包,包括提包,所述提包的一侧设有外盖,所述提包的两侧均设有外包,所述提包的两侧均设有装饰带,所述装饰带的一侧设有提手,所述装饰带的一侧设有用于对提手定位的定位机构,两个所述外包之间设有用于外包连接的连接机构。本实用新型设置了提包、外盖、外包以及拉链等结构,通过在提包的外侧设置拉链连接的外包,可在作为提包使用时提供便携的特点,通过外包的开启与翻转,可实现提包与背包的组合,便捷进行提包与背包之间的切换,即便捷使用者根据所需要的放置空间进行调整。

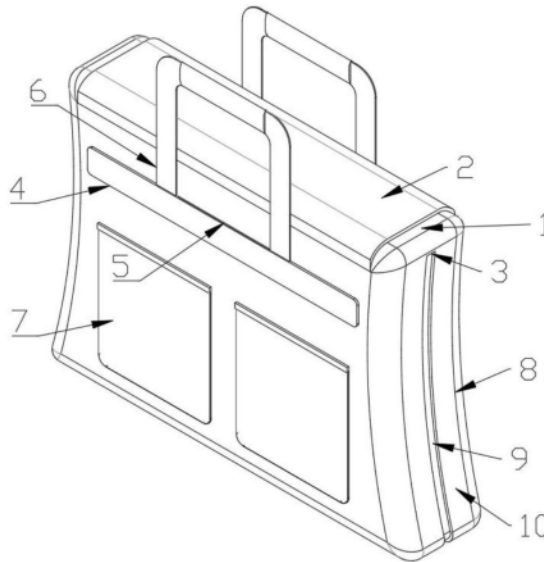

1.一种可变成背包的手提包,包括提包(1),其特征在于,所述提包(1)的一侧设有外盖(2),所述提包(1)的两侧均设有外包(8),所述提包(1)的两侧均设有装饰带(4),所述装饰带(4)的一侧设有提手(6),所述装饰带(4)的一侧设有用于对提手(6)定位的定位机构,两个所述外包(8)之间设有用于外包(8)连接的连接机构。

2.根据权利要求1所述的一种可变成背包的手提包,其特征在于,所述定位机构包括设置在装饰带(4)与外包(8)之间的定位槽(5),所述提手(6)与定位槽(5)配合。

3.根据权利要求2所述的一种可变成背包的手提包,其特征在于,所述连接机构包括设置在外包一侧的翻转带(10),两个所述翻转带(10)的相对侧壁均设有拉链(9),两侧所述拉链(9)之间设有拉锁(3)。

4.根据权利要求3所述的一种可变成背包的手提包,其特征在于,所述外包(8)的一侧设有外袋(7)。

5.根据权利要求4所述的一种可变成背包的手提包,其特征在于,一侧所述外包(8)与提包(1)之间设有两个对称设置的背带(11)。

一种可变成背包的手提包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及提包技术领域,尤其涉及一种可变成背包的手提包。

背景技术

[0002] 手提包是随身携带装轻便东西的拎包,融入各种功能因素和潮流因素后,愈发成为人们日常生活中不可或缺的一个组成部分,手提包往往能显示出一个人的品位,市场上相关的手提包种类、品牌、款式多种多样。

[0003] 手提包由于需要满足便携的特点,因此其储存空间受到了限制,当需要较大的放置空间时,则需要更换背包等放置空间较大的包具,但较大的包具在使用时不便于携带,为此我们提出了一种可变成背包的手提包。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种可变成背包的手提包。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种可变成背包的手提包,包括提包,所述提包的一侧设有外盖,所述提包的两侧均设有外包,所述提包的两侧均设有装饰带,所述装饰带的一侧设有提手,所述装饰带的一侧设有用于对提手定位的定位机构,两个所述外包之间设有用于外包连接的连接机构。

[0007] 优选地,所述定位机构包括设置在装饰带与外包之间的定位槽,所述提手与定位槽配合。

[0008] 优选地,所述连接机构包括设置在外包一侧的翻转带,两个所述翻转带的相对侧壁均设有拉链,两侧所述拉链之间设有拉锁。

[0009] 优选地,所述外包的一侧设有外袋。

[0010] 优选地,一侧所述外包与提包之间设有两个对称设置的背带。

[0011] 本实用新型与现有技术相比,其有益效果为:

[0012] 本实用新型设置了提包、外盖、外包以及拉链等结构,通过在提包的外侧设置拉链连接的外包,可在作为提包使用时提供便携的特点,通过外包的开启与翻转,可实现提包与背包的组合,便捷进行提包与背包之间的切换,即便捷使用者根据所需要的放置空间进行调整。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提出的一种可变成背包的手提包的立体结构示意图;

[0014] 图2为本实用新型提出的一种可变成背包的手提包的提包侧面结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型提出的一种可变成背包的手提包的外包内部结构示意图;

[0016] 图4为本实用新型提出的一种可变成背包的手提包的外包翻转示意图。

[0017] 图中:1提包、2外盖、3拉锁、4装饰带、5定位槽、6提手、7外袋、8外包、9拉链、10翻转

带、11背带。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。

[0019] 参照图1-4,一种可变成背包的手提包,包括提包1,提包1的一侧设有外盖2,提包1的两侧均设有外包8,一侧外包8与提包1之间设有两个对称设置的背带11,外包8的一侧设有外袋7;

[0020] 提包1的两侧均设有装饰带4,装饰带4的一侧设有提手6,装饰带4的一侧设有用于对提手6定位的定位机构,定位机构包括设置在装饰带4与外包8之间的定位槽5,提手6与定位槽5配合。

[0021] 两个外包8之间设有用于外包8连接的连接机构,连接机构包括设置在外包一侧的翻转带10,两个翻转带10的相对侧壁均设有拉链9,两侧拉链9之间设有拉锁3。

[0022] 本实用新型使用时,如图1-4所示,作为提包使用时,此时可通过外盖2进行外部封盖,装饰带4与提手6可作为提包的提手,进而作为提包使用,可满足使用者便携的需求,当使用者需要较大的储存空间时,此时如图3所示将拉锁3拉开后,此时两侧拉链9分离,将外包8翻转至图4所示的状态,随后将翻转带10外翻,此时可形成如图4所示的连接状态,其拉锁3为双面结构,可同时在外侧与内侧进行拉链9的开启与关闭,通过翻转带10、外包8以及拉链9在提包1的上方形成放置位置与提包1的配合与连通,可连通上下的放置空间,随后通过背带11即可形成背包结构,便捷进行提包与背包使用的切换过程。

[0023] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

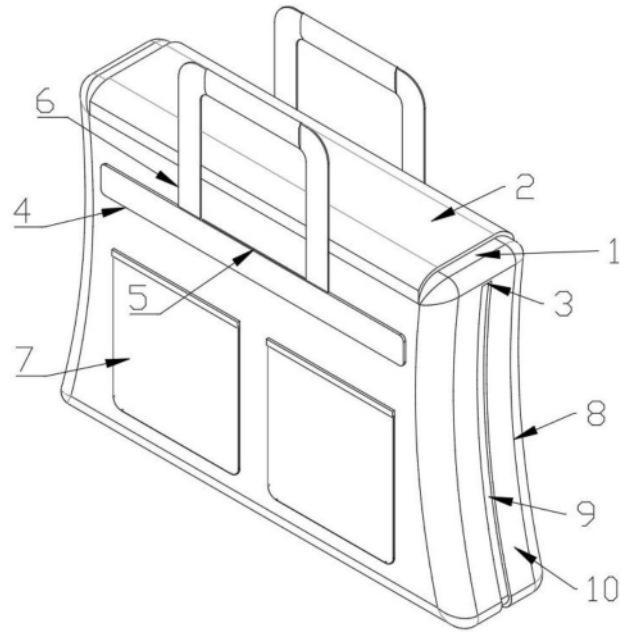


图1

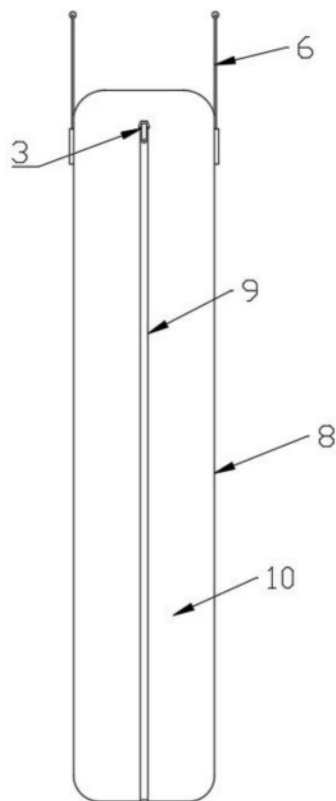


图2

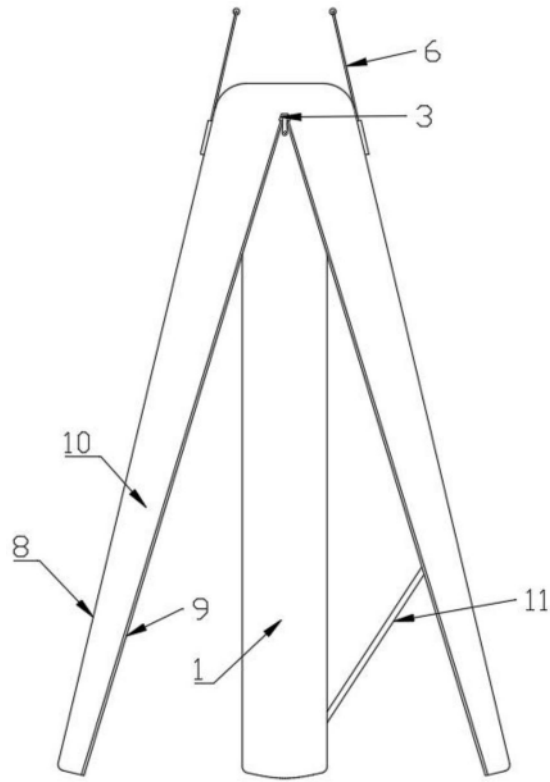


图3

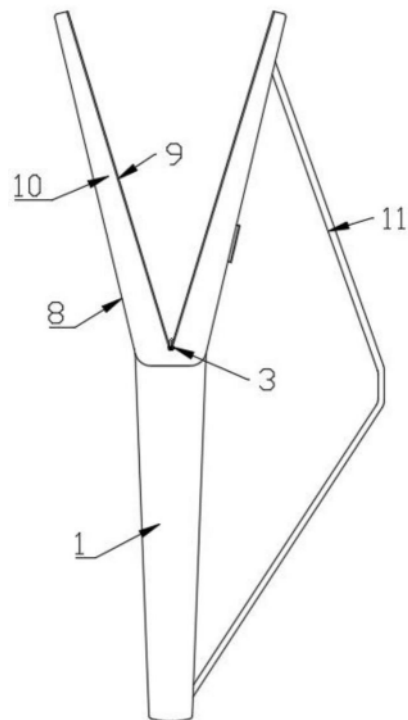


图4