

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8761**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **7359**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2005**

(54)

Bateria ścienna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 8761

Nr Rp. 8761.....Klasa 23-01.....

Bateria ścienna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do montowana na ścianie nad umywalkami i zlewozmywakami.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania oraz usytuowania elementów składowych, a zwłaszcza wylewki i uchwytów sterujących.

Najbardziej zbliżonym rozwiązaniem jest bateria opisana w polskim wzorze przemysłowym nr 7012.

W rozwiązaniu powyższym wszystkie elementy baterii mają postać płaskownika wyginanego lekkimi łukami w różne strony.

Podstawa baterii ma postać płaskownika za zaokrąglonymi narożami, na którym ulokowane są trzy postumenty, również w formie płaskownika.

Ze środkowego postumentu wyprowadzona jest wylewka, mająca postać płaskownika z zaznaczoną linią podziału.

Wylewka jest wygięta w ten sposób, że w widoku bocznym ma postać zbliżoną do odwróconej litery „L”, za zaokrąglonymi narożami.

Na bocznych postumentach ulokowane są uchwyty sterujące mające postać płaskownika, w dolnej części z zaznaczoną po środku linią podziału, zaś w górnej części podzielonego.

Podzielone u górny części uchwyty sterujące są wywinięte w przeciwnych kierunkach.

Bateria według wzoru przemysłowego ma korpus i wylewkę w postaci płaskownika.

Wylewka jest prosta i usytuowana prostopadle do korpusu, z boku jednego jej końca.

Miejsce ulokowania wylewki, w widoku bocznym, ma postać łukowatego zgrubienia.

Na przeciwległym do wylewki końcu korpusu ulokowane są uchwyty sterujące, mające postać płaskich grzybków, na których ulokowane są, prostopadle do nich, elementy sterujące.

Elementy sterujące w widoku z góry mają postać równoległoboku, zaś w widoku czołowym są lekko wygięte.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku czołowym, fig.2 baterię w widoku bocznym, a fig.3 baterię w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria przedstawiona na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

- korpus i wylewka mają postać płaskownika;

- z jednego boku korpusu wyprowadzona jest prosta wylewka;
- wylewka jest ulokowana prostopadle do korpusu;
- miejsce wyprowadzenia wylewki ma postać łukowatego zgrubienia;
- na przeciwnym boku korpusu bateria ma ulokowane uchwyty sterujące;
- uchwyty sterujące mają postać płaskich grzybków;
- na płaskich grzybkach ulokowane są pionowo elementy sterujące;
- elementy sterujące, w widoku z góry, mają postać równoległoboku;
- elementy sterujące, w widoku czołowym, są lekko wygięte.




Fig.1




Fig.2

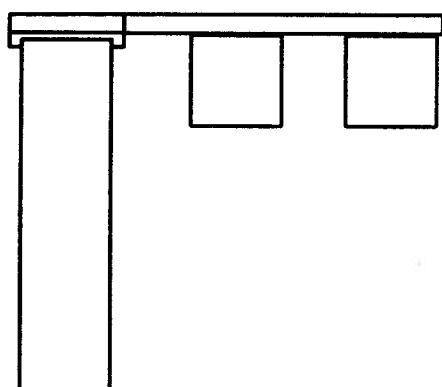


Fig.3