



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202140001 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120233253. 5

(22) 申请日 2011. 06. 25

(73) 专利权人 邱锦辉

地址 512441 广东省韶关市南雄市坪田镇居
委会宿舍 999 号

(72) 发明人 邱锦辉

(51) Int. Cl.

E06B 9/08 (2006. 01)

E06B 9/56 (2006. 01)

E05B 65/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防盗卷闸门

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防盗卷闸门。由门体 (1)、卷轴 (2)、门锁 (3)、拉手 (4) 组成, 门锁 (3) 是安装在门体下沿偏上 1 米位置的弹子横杆锁。当锁上门的时候, 门锁的横杆和锁洞离地面有一定的距离。可有效防止盗贼用强制手段撬动门体下方, 打开卷闸门。防盗性能好, 使用方便。

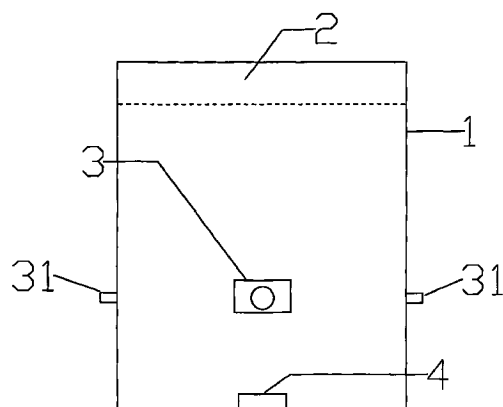

1. 一种防盗卷闸门,由门体(1)、卷轴(2)、门锁(3)、拉手(4)组成,其特征在于:门锁(3)安装在门体下沿偏上的位置。
2. 根据权利要求1所述防盗卷闸门,其特征在于:所述门锁(3)安装在距离门体下沿1米的位置。
3. 根据权利要求1所述防盗卷闸门,其特征在于:所述门锁(3)是弹子横杆锁。

防盗卷闸门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种卷闸门，具体地说涉及一种防盗卷闸门

背景技术

[0002] 卷闸门被广泛应用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。现有卷闸门一般采用弹子横杆锁。门锁设在卷闸门的最下方。当拉上卷闸门时，用钥匙锁上门体时，门两边的横杆伸出门体的左下角和右下角与两边墙体的锁洞相配合，从而把门锁住。这种结构卷闸门虽然方便上锁，但是由于弹子横杆锁设置在门体的最下方，不法分子可以在门的左右下角用强制手段撬开门体，所以防盗性能不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种防盗卷闸门，防止不法分子用强制手段撬动门体，提高卷闸门的安全性。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型防盗卷闸门由门体、卷轴、门锁、拉手组成，门锁安装在门体下沿偏上的位置。

[0005] 所述门锁安装在距离门体下沿 1 米的位置。

[0006] 所述门锁是弹子横杆锁。

[0007] 采用这种结构的卷闸门，由于其门锁安装在门体下沿偏上的位置，当锁上门的时候，门锁的横杆和锁洞离地面有一定的距离，用强制手段撬动门体下方的时候，不好受力，也很难从锁洞的位置撬动横杆。因此，具有较好的防盗性能。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0009] 图 1 是本实用新型防盗卷闸门上锁时的结构示意图

具体实施方式

[0010] 如图 1 所示，本实用新型防盗卷闸门由门体 1、卷轴 2、门锁 3、拉手 4 组成，门锁 3 安装在门体下沿偏上的位置。门锁 3 是弹子横杆锁。一般安装在距离门体下沿 1 米的位置，以方便开锁。当卷闸门拉下并锁上时，门锁 3 的横杆 31 与两边墙体的两个锁洞配合，并离地面有 1 米的距离。即使盗贼用强制手段撬动门体下方，由于不好受力，门体难以撬开，也很难从锁洞的位置撬动横杆。从而大大提高卷闸门的防盗性能。

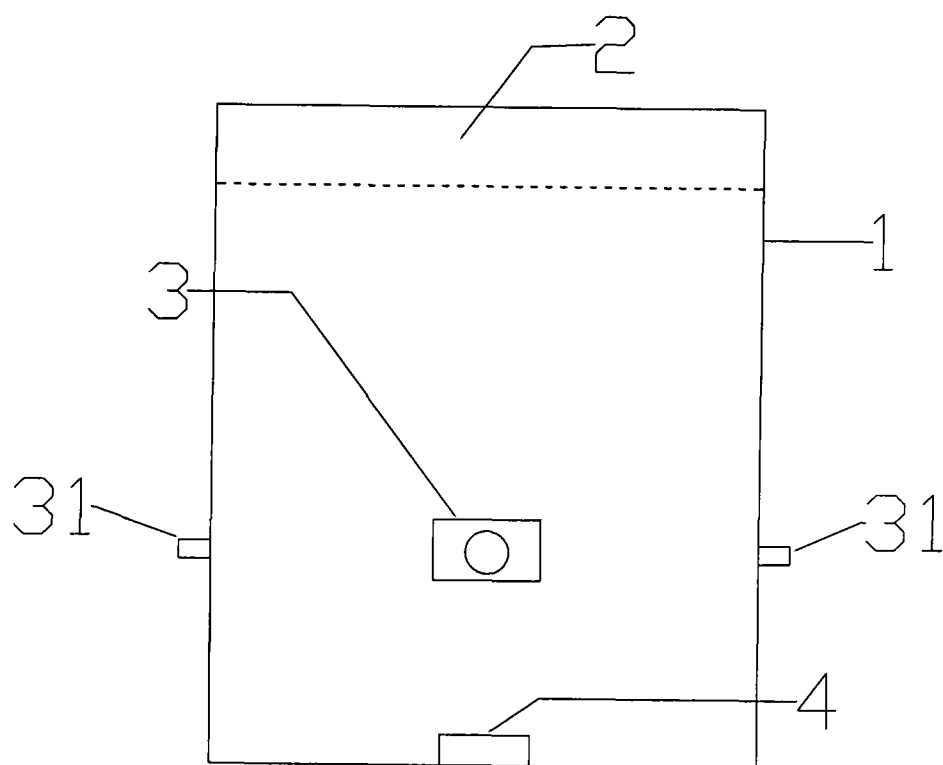


图 1