



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202806033 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220540688. 9

(22) 申请日 2012. 10. 22

(73) 专利权人 徐添杨

地址 150090 黑龙江省哈尔滨市嵩山小区
24 栋 4 单元 601 室

(72) 发明人 徐添杨

(74) 专利代理机构 哈尔滨市松花江专利商标事
务所 23109

代理人 高媛

(51) Int. Cl.

B43K 23/004 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

利用手指套书写的写字笔

(57) 摘要

利用手指套书写的写字笔, 本实用新型涉及一种写字笔, 具体涉及一种利用手指套书写的写字笔, 以解决手指受伤, 不能握笔, 不能写字的问题。方案一: 手指套前端外部固装有连接件, 连接件的前端面设有连接螺纹孔, 连接螺纹孔与写字笔的尾部螺纹连接, 卡箍套装在手指套上。方案二: 手指套前端外部固装有连接件, 连接件的圆周表面设有外螺纹, 笔座的前、后端面分别设有前端螺纹孔和后端螺纹孔, 前端螺纹孔与写字笔的尾部螺纹连接, 后端螺纹孔与连接件螺纹连接, 卡箍套装在手指套上。本实用新型用于手指不能握笔、写字时使用。

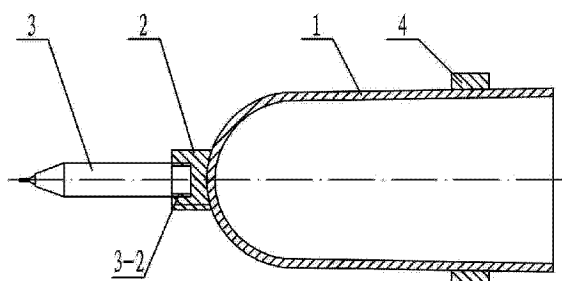

1. 一种利用手指套书写的写字笔,其特征在于:所述手指套包括手指套(1)、连接件(2)、写字笔(3)和卡箍(4),手指套(1)前端外部固装有连接件(2),连接件(2)的前端面设有连接螺纹孔(2-1),连接螺纹孔(2-1)与写字笔(3)的尾部螺纹连接,卡箍(4)套装在手指套(1)上。

2. 一种利用手指套书写的写字笔,其特征在于:所述手指套包括手指套(1)、连接件(2)、写字笔(3)、卡箍(4)和笔座(5),手指套(1)前端外部固装有连接件(2),连接件(2)的圆周表面设有外螺纹,笔座(5)的前、后端面分别设有前端螺纹孔(5-1)和后端螺纹孔(5-2),前端螺纹孔(5-1)与写字笔(3)的尾部螺纹连接,后端螺纹孔(3-2)与连接件(2)螺纹连接,卡箍(4)套装在手指套(1)上。

利用手指套书写的写字笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种写字笔,具体涉及一种利用手指套书写的写字笔。

背景技术

[0002] 写字时,都是用手握笔进行书写,当手指受到严重伤害时,不能握笔,也就无法写字。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对手指受伤,不能握笔,不能写字的问题,提供一种利用手指套书写的写字笔。

[0004] 方案一:本实用新型包括手指套、连接件、写字笔和卡箍,手指套前端外部固装有连接件,连接件的前端面设有连接螺纹孔,连接螺纹孔与写字笔的尾部螺纹连接,卡箍套装在手指套上。

[0005] 方案二:本实用新型包括手指套、连接件、写字笔、卡箍和笔座,手指套前端外部固装有连接件,连接件的圆周表面设有外螺纹,笔座的前、后端面分别设有前端螺纹孔和后端螺纹孔,前端螺纹孔与写字笔的尾部螺纹连接,后端螺纹孔与连接件螺纹连接,卡箍套装在手指套上。

[0006] 本实用新型的优点是:本实用新型的手指套可套在手指上,通过写字笔完成写字,因此,本实用新型可使受伤后的手指能顺利的写字,解决了手指受伤,不能握笔,不能写字的问题。

附图说明

[0007] 图1是具体实施方式一的整体结构主剖视图,图2是具体实施方式二的整体结构主剖视图。

具体实施方式

[0008] 具体实施方式一:结合图1说明本实施方式,本实施方式包括手指套1、连接件2、写字笔3和卡箍4,手指套1前端外部固装有连接件2,连接件2的前端面设有连接螺纹孔2-1,连接螺纹孔2-1与写字笔3的尾部螺纹连接,卡箍4套装在手指套1上。使用时,手指套1套在手指上,利用卡箍4将手指套1与手指固紧。卡箍4为市售产品。

[0009] 具体实施方式二:结合图2说明本实施方式,本实施方式包括手指套1、连接件2、写字笔3、卡箍4和笔座5,手指套1前端外部固装有连接件2,连接件2的圆周表面设有外螺纹,笔座5的前、后端面分别设有前端螺纹孔5-1和后端螺纹孔5-2,前端螺纹孔5-1与写字笔3的尾部螺纹连接,后端螺纹孔5-2与连接件2螺纹连接,卡箍4套装在手指套1上。使用时,手指套1套在手指上,利用卡箍4将手指套1与手指固紧。卡箍4为市售产品。其它组成及连接关系与具体实施方式一相同。

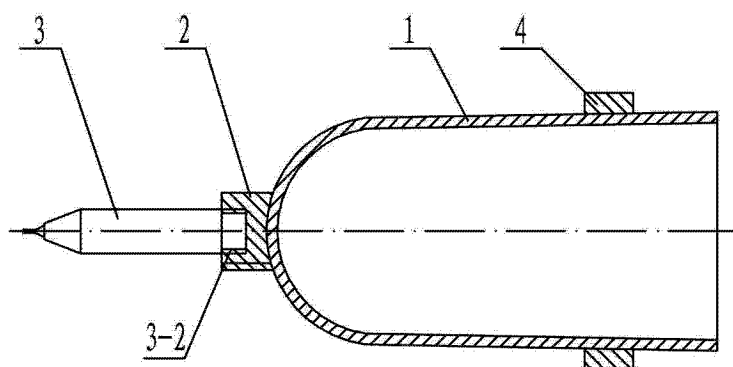


图 1

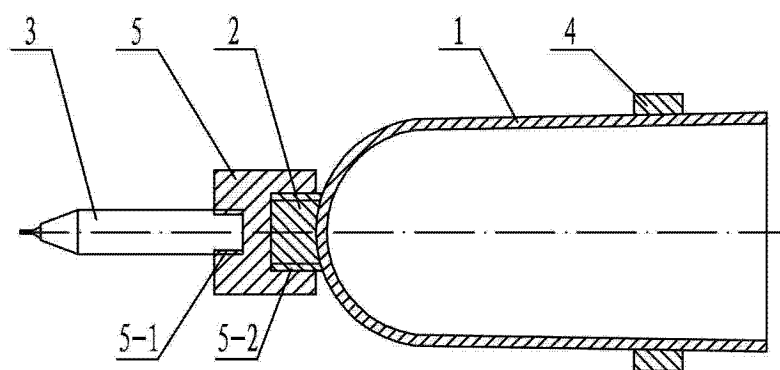


图 2