

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18272**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **18810**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2011**

(54)

Flakon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SZEMIK IRENEUSZ, Kęty, (PL)

PL 18272

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest flakon do eksponowania kwiatów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać flakonu, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono flakon w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawiono flakon w widoku z góry, a na fig 3 - przedstawiono flakon w półwidoku z przodu i półprzekroju.

Jak pokazano na rysunku flakon ma monolityczny, cienkościenny korpus o polerowanej zewnętrznej powierzchni w kształcie stożka ściętego, zakończonego u podstawy walcowym pierścieniem. Wnętrze korpusu stanowi stożek ścięty zakończony dnem zawieszonym nad płaszczyzną dna korpusu o kształcie walcowego pierścienia. W górnej części zakończenie korpusu stanowi półkulkowa powierzchnia, która z jednej strony przechodzi w wewnętrzną powierzchnię o kształcie stożka ściętego i zbieżności w kierunku jego dna, natomiast z drugiej strony przechodzi w zewnętrzną powierzchnię w kształcie stożka ściętego i zbieżności w kierunku góry korpusu, przy czym w dolnej części korpus zakończony jest opaską o kształcie walcowego pierścienia, którego średnica jest identyczna jak średnica podstawy zewnętrznego stożka ściętego tworzącego korpus.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Flakon ma monolityczny, cienkościenny korpus o polerowanej zewnętrznej powierzchni w kształcie stożka ściętego zakończonego u podstawy walcowym pierścieniem. Wnętrze korpusu stanowi stożek ścięty zakończony dnem zawieszonym nad płaszczyzną dna korpusu o kształcie walcowego pierścienia. W górnej części zakończenie korpusu stanowi półkulkowa powierzchnia, która z jednej strony przechodzi w wewnętrzną powierzchnię o kształcie stożka ściętego i zbieżności w kierunku jego dna, natomiast z drugiej strony przechodzi w zewnętrzną powierzchnię w kształcie stożka ściętego i zbieżności w kierunku góry korpusu, przy czym w dolnej części korpus zakończony jest opaską o kształcie walcowego pierścienia, którego średnica jest identyczna jak średnica podstawy zewnętrznego stożka ściętego tworzącego korpus, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

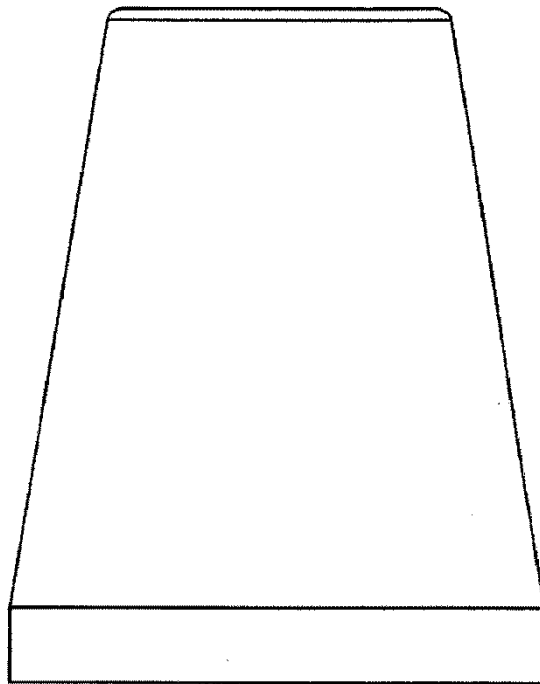


Fig. 1

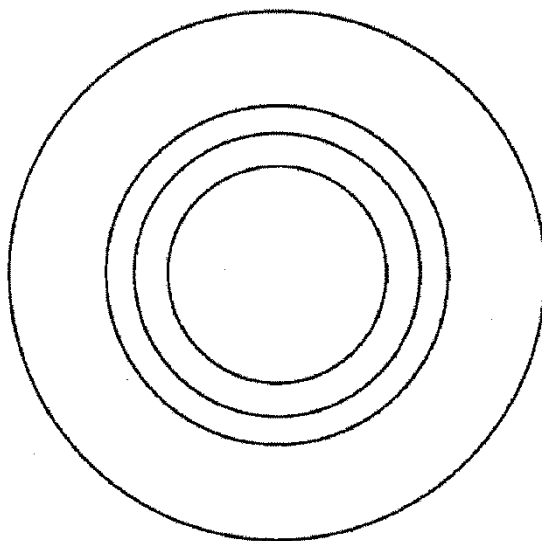
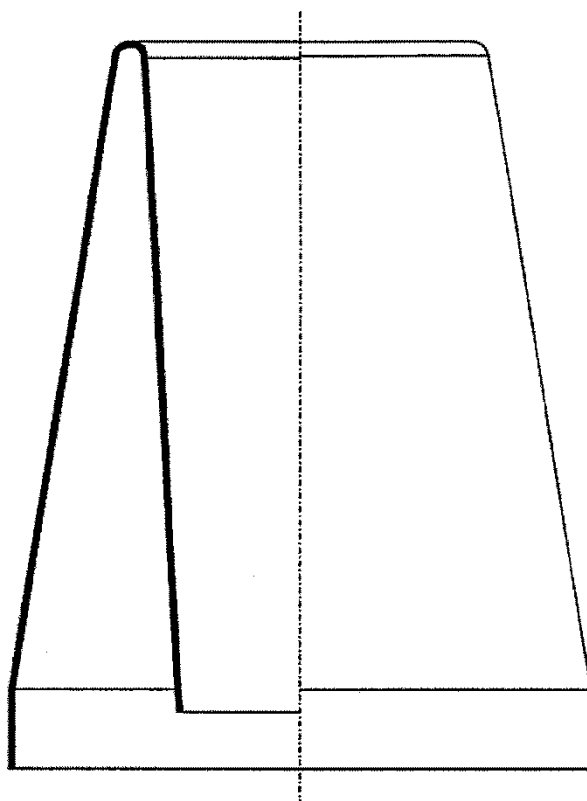


Fig. 2

***Fig. 3***