



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202287623 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120424139. 0

(22) 申请日 2011. 10. 31

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 李彭超

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务有限公
司 37205

代理人 王连君

(51) Int. Cl.

A47G 25/20(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防褶皱衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防褶皱衣架,包括挂钩,挂钩底部分别连接两个挂杆的一端,两个挂杆的另一端通过第三个挂杆连接,所述三个挂杆是三个连杆,各相邻连杆相互铰接,各连杆在铰接处设有用于定位的摩擦齿。所述防褶皱衣架能根据衣服的大小来调节,把衣服撑起,防止衣服褶皱。

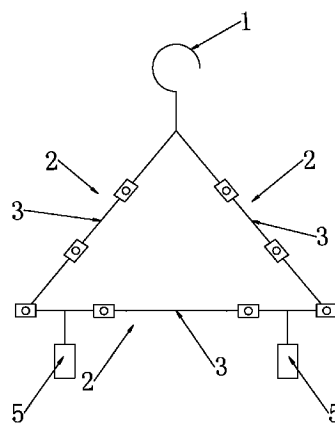

1. 一种防褶皱衣架,包括挂钩,挂钩底部分别连接两个挂杆的一端,两个挂杆的另一端通过第三个挂杆连接,其特征在于,所述三个挂杆是三个连杆,各相邻连杆相互铰接,各连杆在铰接处设有用于定位的摩擦齿。

2. 根据权利要求 1 所述的防褶皱衣架,其特征在于,所述挂杆连接有夹子。

一种防褶皱衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，具体涉及一种防褶皱衣架。

背景技术

[0002] 日常生活中的衣架都是形状固定的，不能根据衣服的大小来调节，晾衣服时，衣架不能完全把衣服撑起，容易导致衣服褶皱。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在克服现有技术中存在的缺陷，于提供一种防褶皱衣架，所述防褶皱衣架能根据衣服的大小来调节，把衣服撑起，防止衣服褶皱。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种防褶皱衣架，包括挂钩，挂钩底部分别连接两个挂杆的一端，两个挂杆的另一端通过第三个挂杆连接，其特征在于，所述三个挂杆是三个连杆，各相邻连杆相互铰接，各连杆在铰接处设有用于定位的摩擦齿。

[0005] 各相邻连杆相互铰接，连杆可以活动，故本防褶皱衣架可以根据衣服的大小来调节形状；又由于各连杆在铰接处设有用于定位的摩擦齿，当调节好形状后，摩擦齿可以帮助本防褶皱衣架保持该形状。故本防褶皱衣架能根据衣服的大小来调节，把衣服撑起，防止衣服褶皱。

[0006] 优选的，所述挂杆连接有夹子。

[0007] 本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种防褶皱衣架，所述防褶皱衣架能根据衣服的大小来调节，把衣服撑起，防止衣服褶皱。

附图说明

[0008] 图 1 是本防褶皱衣架的示意图；

[0009] 图 2 是连杆铰接处的示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0011] 本实用新型具体实施的技术方案是：

[0012] 一种防褶皱衣架，包括挂钩 1，挂钩 1 底部分别连接两个挂杆 2 的一端，两个挂杆 2 的另一端通过第三个挂杆 2 连接，所述三个挂杆 2 是三个连杆 3，各相邻连杆 3 相互铰接，各连杆 3 在铰接处设有用于定位的摩擦齿 4，挂杆 2 连接有夹子 5。

[0013] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

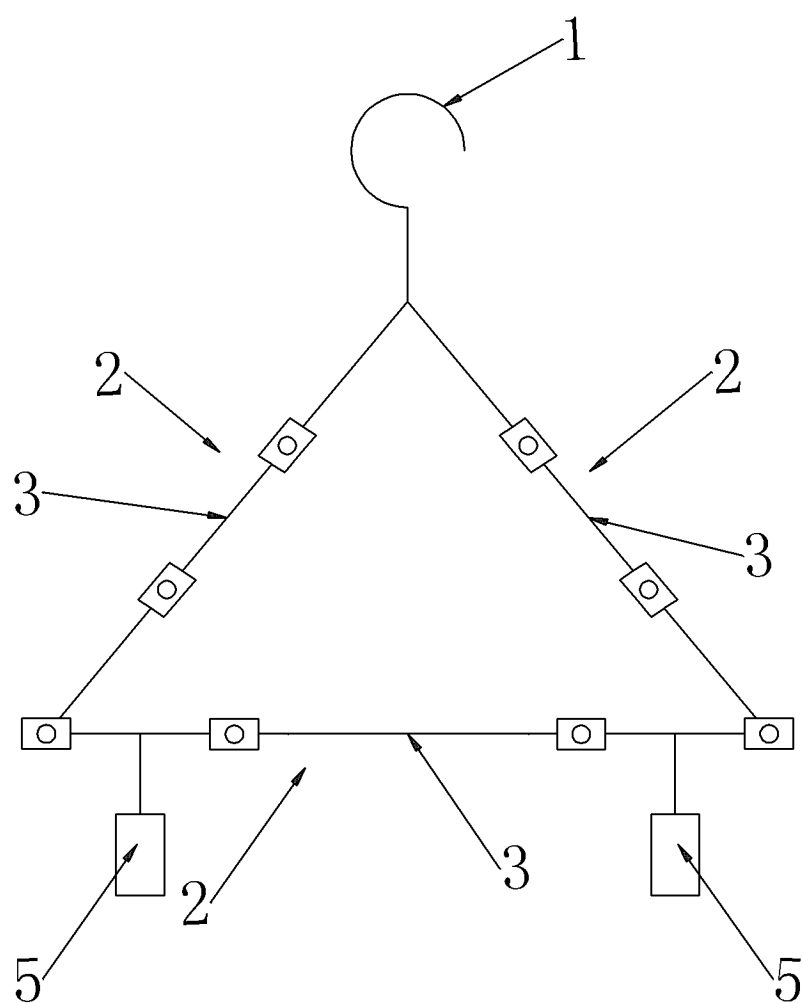


图 1

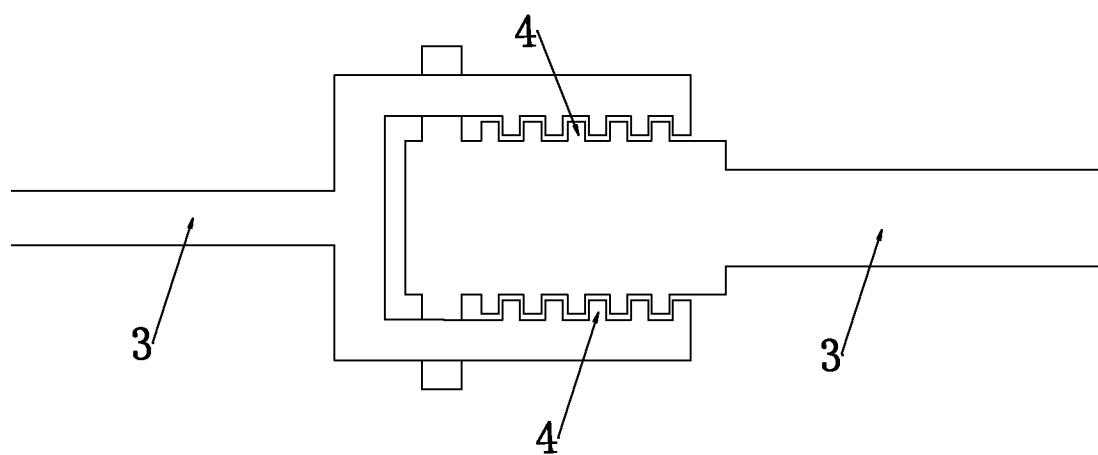


图 2