



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204105019 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 21

(21) 申请号 201420406391. 2

(22) 申请日 2014. 07. 23

(73) 专利权人 蓝田

地址 430000 湖北省武汉市武汉理工大学华
夏学院人文与艺术系广告 1101 班

(72) 发明人 蓝田

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A43B 21/42(2006. 01)

A43B 21/24(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

可调节高度的高跟鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可调节高度的高跟鞋, 它由鞋面、鞋底、鞋跟、鞋钉构成; 鞋面下端设有鞋底和鞋跟; 鞋底后端设有鞋跟; 鞋跟分为四部分, 第一部分上端连接鞋底, 下端设有通孔, 第二部分上端和下端分别设有通孔, 内壁设有带凸台的弹片, 第三部分上端和下端分别设有通孔, 内壁设有带凸台的弹片, 第四部分上端设有通孔, 内壁设有带凸台的弹片, 下端设有鞋钉。本实用新型既能够作为高跟鞋, 又能够随意调节鞋跟的高度; 且结构简单, 使用方便, 实用性强。

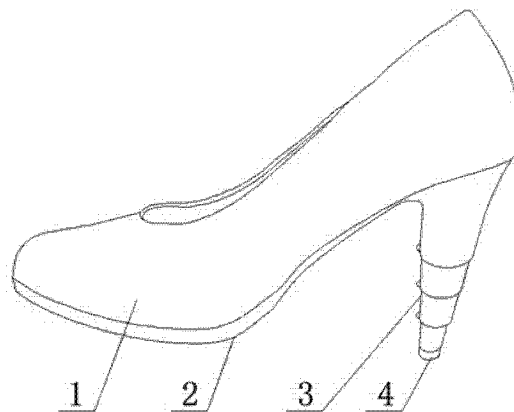

1. 一种可调节高度的高跟鞋,其特征在于:它由鞋面、鞋底、鞋跟、鞋钉构成;所述的鞋面下端设有鞋底和鞋跟;所述的鞋底后端设有鞋跟;所述的鞋跟分为四部分,第一部分上端连接鞋底,下端设有通孔,第二部分上端和下端分别设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,第三部分上端和下端分别设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,第四部分上端设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,下端设有鞋钉。

2. 根据权利要求1所述的可调节高度的高跟鞋,其特征在于:所述的鞋面粘合在鞋底上;所述的鞋跟第二部分上端的凸台穿过第二部分上端的通孔和第一部分下端的通孔,第三部分上端的凸台穿过第三部分上端的通孔和第二部分下端的通孔,第四部分上端的凸台穿过第四部分上端的通孔和第三部分下端的通孔。

3. 根据权利要求1、2所述的可调节高度的高跟鞋,其特征在于:所述的鞋跟为圆锥台,第一部分的内径大于第二部分的外径,第二部分的内径大于第三部分的外径,第三部分的内径大于第四部分的外径。

可调节高度的高跟鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种高跟鞋,尤其是一种可调节高度的高跟鞋。

背景技术

[0002] 追求美是人类的本能,而追求时髦及效仿自己所羡慕者也是很多人的天性。高跟鞋是指鞋跟特别高的鞋,会使穿此鞋的人的脚跟明显比脚趾高。高跟鞋有很多种不同的款式,尤其是在鞋跟的变化上更是非常多,如细跟、粗跟、钉型跟、刀型跟、楔形跟等。穿着高跟鞋会使女性的曲线更加优美,使女人散发出成熟的魅力,还可以增加身高和修长身材的美感。

[0003] 高跟鞋不仅仅是一种外在的服饰选择,高跟鞋有着它自己的语言,高跟鞋本身是一种文化。高跟鞋作为女人外在穿着的选择,体现着她的内涵,她的品味,她的追求,她对生活的理解。长时间的穿高跟鞋,会感觉累,希望选择一双舒适鞋跟的鞋,但随身携带鞋不方便,且鞋的鞋跟是固定不便的,给人们的外出生活带来不便。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述现有产品的不足,本实用新型的目的在于提供一种可调节高度的高跟鞋,它采用在鞋面下端设有鞋底和鞋跟,鞋跟下端设有鞋钉,鞋跟可伸缩。

[0005] 为了实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:一种可调节高度的高跟鞋,其特征在于:它由鞋面、鞋底、鞋跟、鞋钉构成;所述的鞋面下端设有鞋底和鞋跟;所述的鞋底后端设有鞋跟;所述的鞋跟分为四部分,第一部分上端连接鞋底,下端设有通孔,第二部分上端和下端分别设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,第三部分上端和下端分别设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,第四部分上端设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,下端设有鞋钉。

[0006] 本实用新型的有益效果是:它既能够作为高跟鞋,又能够随意调节鞋跟的高度;且结构简单,使用方便,实用性强。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图1为本实用新型结构图

[0009] 图2为本实用新型鞋跟收缩后结构图

[0010] 图3为本实用新型鞋跟剖视图

[0011] 图中1-鞋面、2-鞋底、3-鞋跟、4-鞋钉。

具体实施方式

[0012] 在图1、图2、图3所示的第一实施例中,一种可调节高度的高跟鞋,其特征在于:它由鞋面、鞋底、鞋跟、鞋钉构成;所述的鞋面下端设有鞋底和鞋跟;所述的鞋底后端设有鞋跟;所述的鞋跟分为四部分,第一部分上端连接鞋底,下端设有通孔,第二部分上端和下端

分别设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,第三部分上端和下端分别设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,第四部分上端设有通孔,内壁设有带凸台的弹片,下端设有鞋钉。

[0013] 在图 1、图 2、图 3 所示的第二实施例中,所述的鞋面粘合在鞋底上,保护脚面不受伤;所述的鞋底保护脚底不受伤;所述的鞋跟第二部分上端的凸台穿过第二部分上端的通孔和第一部分下端的通孔,固定第二部分,第三部分上端的凸台穿过第三部分上端的通孔和第二部分下端的通孔,固定第三部分,第四部分上端的凸台穿过第四部分上端的通孔和第三部分下端的通孔,固定第四部分;所述的鞋钉保护鞋跟不被磨损。

[0014] 使用本实用新型时,当需要调节鞋跟的高度时,按下凸台,弹片朝里运动,凸台穿过通孔,并用力压缩鞋跟,鞋跟收缩,改变鞋跟的高度,消费者可根据自身情况对鞋跟进行伸缩,再进行穿上;当不需要调节鞋跟的高度时,直接穿上即可。

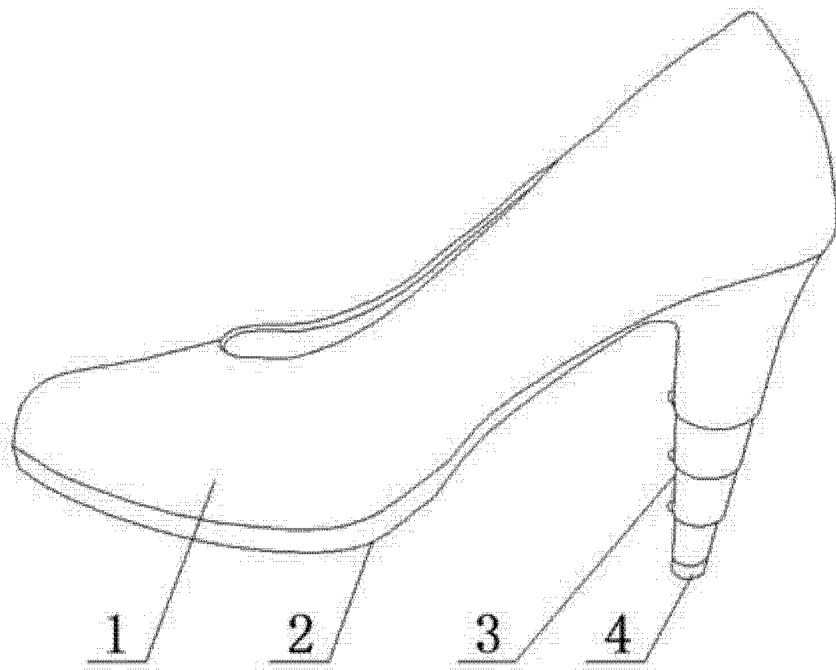


图 1

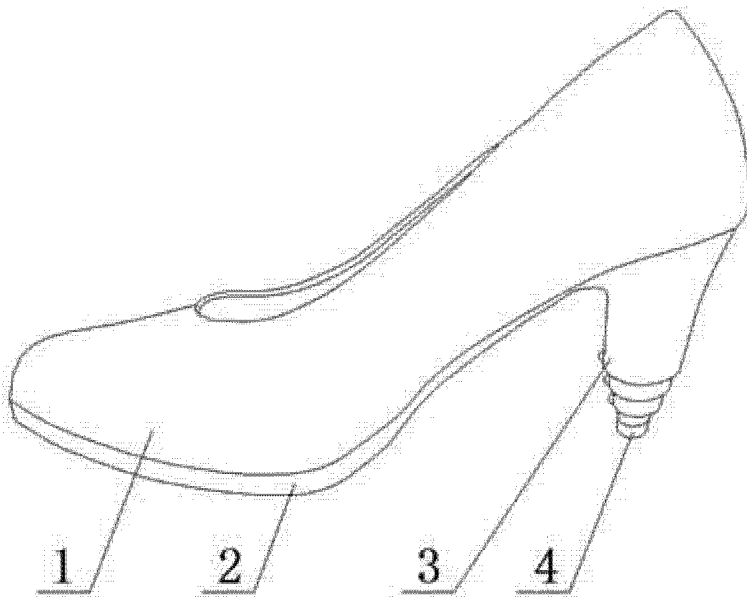


图 2

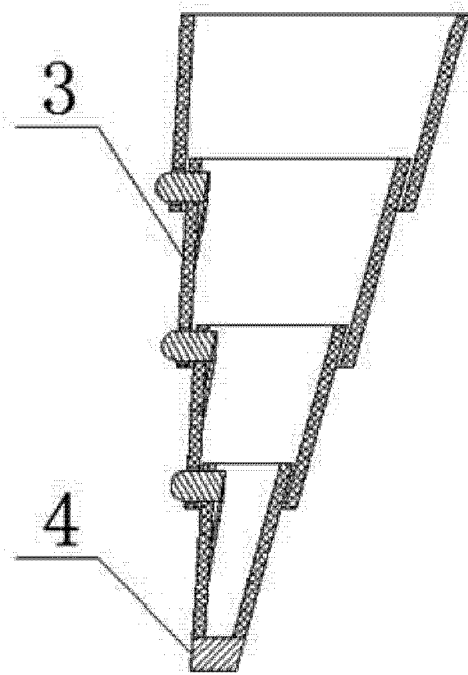


图 3