



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204782534 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520339132. 7

(22) 申请日 2015. 05. 22

(73) 专利权人 安徽徽铝铝业有限公司

地址 243111 安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业园

(72) 发明人 陈学松 黄德斌

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 3/263(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

穿条式上方

(57) 摘要

本实用新型公开了一种穿条式上方,包括上、下两型材板,其特征在于:所述上、下两型材板的内壁上分别设有空腔,所述两空腔的相邻内壁上分别设有隔热条卡槽,所述卡槽内卡接有左、右隔热条,所述左、右两隔热条之间的型材侧壁上设有螺栓固定孔,所述右隔热条的中间段设有向一侧弯折的凸起,所述凸起的上表面与上、下两型材板的隔热卡槽侧壁齐平。本实用新型结构简单,隔热效果好,型材连接处平整,外形美观。

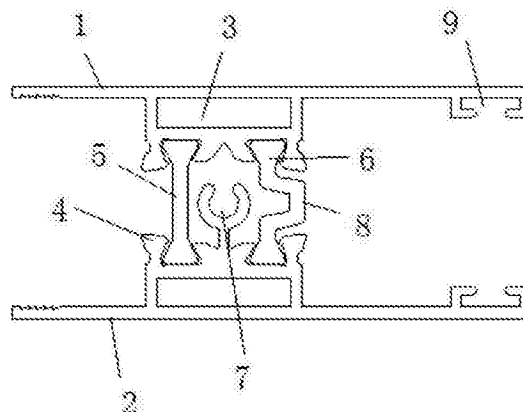

1. 一种穿条式上方,包括上、下两型材板,其特征在于:所述上、下两型材板的内壁上分别设有空腔,所述两空腔的相邻内壁上分别设有隔热条卡槽,所述卡槽内卡接有左、右隔热条,所述左、右两隔热条之间的型材侧壁上设有螺栓固定孔,所述右隔热条的中间段设有向一侧弯折的凸起,所述凸起的上表面与上、下两型材板的隔热卡槽侧壁齐平。

2. 根据权利要求1所述穿条式上方,其特征在于:所述上、下两型材的右端内壁上分别设密封槽。

穿条式上方

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种穿条式上方。

背景技术

[0002] 现有的技术中存在铝合金窗型材的结构复杂、结构不牢固,安装难度大,渗水严重,而且结构普片存在耗材大,结构连接不牢固等特性,同时也存在安装不变等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种结构简单,隔热效果好,型材连接处平整,外形美观的穿条式上方。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案:

[0005] 一种穿条式上方,包括上、下两型材板,其特征在于:所述上、下两型材板的内壁上分别设有空腔,所述两空腔的相邻内壁上分别设有隔热条卡槽,所述卡槽内卡接有左、右隔热条,所述左、右两隔热条之间的型材侧壁上设有螺栓固定孔,所述右隔热条的中间段设有向一侧弯折的凸起,所述凸起的上表面与上、下两型材板的隔热卡槽侧壁齐平。

[0006] 所述上、下两型材的右端内壁上分别设密封槽。

[0007] 本实用新型在上、下两型材的内壁上设有空腔,且通过在空腔内壁上设有隔热条卡槽来实现隔热,且在相邻两隔热条内壁上设有螺栓安装孔,节省型材的空间,减小了体积,使得型材的结构更加合理,也使得型材的安装使用更加牢固稳定。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,一种穿条式上方,包括上、下两型材板1、2,所述上、下两型材板1、2的内壁上分别设有空腔3,所述两空腔3的相邻内壁上分别设有隔热条卡槽4,所述卡槽4内卡接有左、右隔热条5、6,所述左、右两隔热条5、6之间的型材侧壁上设有螺栓固定孔7,所述右隔热条6的中间段设有向一侧弯折的凸起8,所述凸起8的上表面与上、下两型材板1、2的隔热卡槽侧壁齐平。

[0010] 所述上、下两型材1、2的右端内壁上分别设密封槽9。

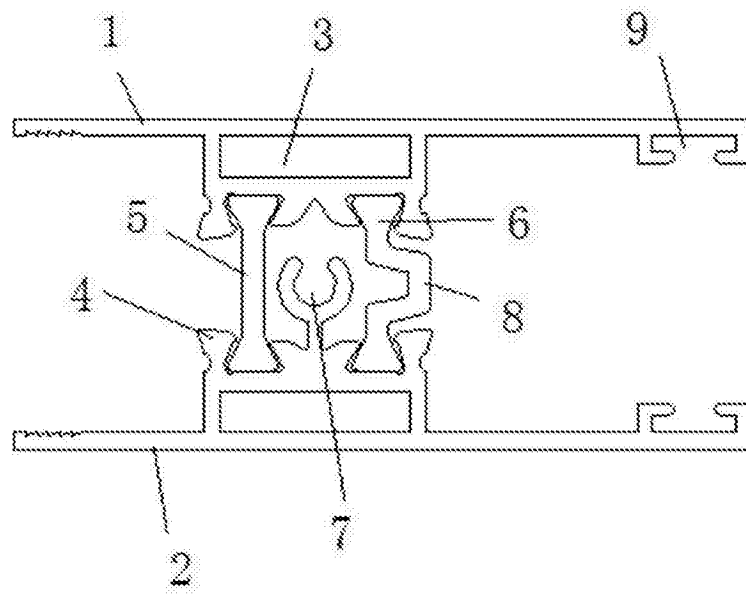


图 1