

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17626**

(51) Klasyfikacja:  
**06-01**

(21) Numer zgłoszenia: **17985**

(22) Data zgłoszenia: **07.01.2010**

(54)

**Łóżko piętrowe**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.03.2012 WUP 03/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PEGZA SŁAWOMIR BMS BOGDMAR,  
Wieruszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PEGZA SŁAWOMIR, Wieruszów, (PL)**

**PL 17626**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko piętrowe do spania na dwóch poziomach wykorzystywane w mieszkaniach mało metrażowych, zwłaszcza w pokojach dziecięcych.

Istotą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego jest oryginalna konstrukcja łóżka podtrzymująca legowiska z barierkami ochronnymi i narożnym usytuowaniem drabiny, nadająca łóżku oryginalny wygląd.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego ukazane zostało na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia widok ogólny łóżka w ujęciu aksonometrycznym.

Łóżko piętrowe według wzoru przemysłowego jest konstrukcją przestrzenną prostopadłościenną, ażurową posiadającą dwa poziomy legowiska usytuowanych jedno nad drugim. Konstrukcja łóżka wspiera się na czterech pionowo usytuowanych dzielonych w połowie belkach krawędziakach, do których zamocowane rozłącznie śrubami są dwa poziomy legowiska, przy czym górny poziom legowiska posiada barierki ochronne zbudowane z poziomych listew i zakończone od czoła licem drabinki pionowej, zaś z drugiej strony poziome płaskowniki łączą się z krawędziakami pionowymi łóżka. Na krótszych bokach obu poziomów łóżko posiada listwy mocujące barierki pionowe od góry w kształcie wyoblonym łukiem, nad którą umocowana jest druga listwa wyoblona w kształcie łuku od góry wypukłym, a od dołu wklęsłym. Od dołu barierki osadzone są w płaskowniku drewnianym od dołu wyoblonym łukiem wklęsłym. Listwy te połączone są z pionowymi krawędziakami konstrukcji łóżka. Pod dolnym legowiskiem łóżka według wzoru przemysłowego umieszczone są dwie szuflady wysuwane w kierunku czoła łóżka, tak jak to pokazano na rysunku fig. 1.

**Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego** jest drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężeń w kształcie wyoblonym łukiem od góry wypukłym, a od dołu wklęsłym na bocznych, krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka

**Istotną cechą łóżka piętrowego według wzoru przemysłowego** jest drabina umieszczona na stałe w narożniku łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, a barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka.

## Ilustracja wzoru

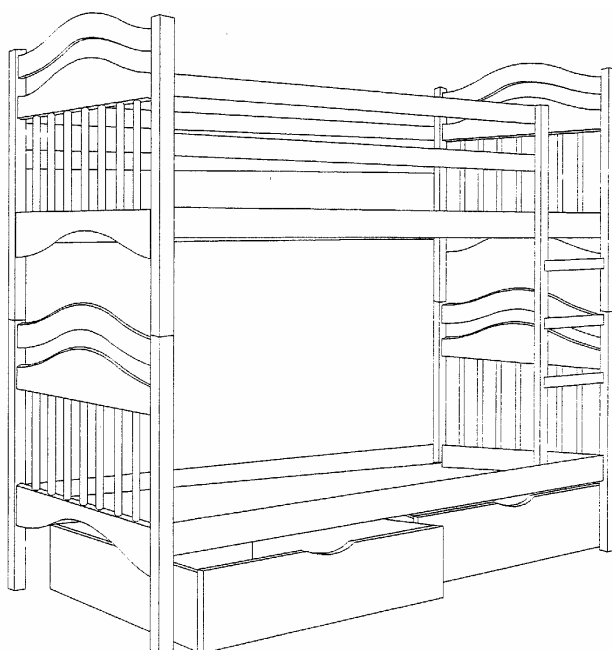


Fig. 1