[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A01G 25/14 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820219386.5

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 7 日

[11] 授权公告号 CN 201319784Y

[22] 申请日 2008.11.18

[21] 申请号 200820219386.5

[73] 专利权人 周小亮

地址 116000 辽宁省大连市甘井子区金家街金荣路 60 号(大连市金家街第二小学)

[72] 发明人 周小亮

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

安全洒水壶

[57] 摘要

本实用新型涉及一种安全洒水壶，包括壶体、壶嘴、壶盖以及把手，壶盖与壶体螺纹连接封口，所述壶盖分为两部分，主体部分与壶体连接部分为圆盘形结构，在主体顶部加工有漏斗状的进水斗，且进水斗的进水口处安插橡胶塞；壶嘴开口处插式密封连接封盖。 接水时，使用者打开进水斗的橡胶塞，然后把进水斗放在水管下方，打开水管便可接水，进水斗发挥漏斗作用；存放时，使用者把壶嘴的封盖安插固定住，避免灰尘从壶嘴进入。 本实用新型具有外形精美、工艺简单、方便实用、安全可靠等优点。

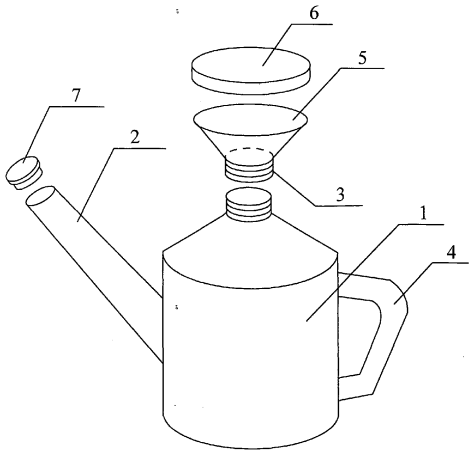

1、一种安全洒水壶，包括壶体（1）、壶嘴（2）、壶盖（3）以及把手（4），其特征在于：壶盖（3）与壶体（1）螺纹连接封口，所述壶盖（3）分为两部分，主体部分与壶体（1）连接部分为圆盘形结构，在主体顶部加工有漏斗状的进水斗（5），且进水斗（5）的进水口处安插橡胶塞（6）；壶嘴（2）开口处插式密封连接封盖（7）。

安全洒水壶

技术领域　本实用新型涉及一种浇水工具，尤其是安全洒水壶。

背景技术　在侍养花草植物时，人们经常需要用洒水壶对这些植物浇水。但是，目前的洒水壶功能比较单一，虽能浇洒出水，但在存放或接水时却存在诸多不便。例如：壶嘴没有上盖，导致外部灰尘很容易落入壶内，影响水的卫生；另外，在接水时，很容易造成水洒向壶外，影响环境卫生。为此，我们提供一种安全洒水壶非常必要。

发明内容　本实用新型的目的是克服上述所说的缺点而提供一种安全洒水壶。

为达到上述目的，本实用新型安全洒水壶，包括壶体、壶嘴、壶盖以及把手，壶盖与壶体螺纹连接封口，所述壶盖分为两部分，主体部分与壶体连接部分为圆盘形结构，在主体顶部加工有漏斗状的进水斗，且进水斗的进水口处安插橡胶塞；壶嘴开口处插式密封连接封盖。

采用以上结构后，接水时，使用者打开进水斗的橡胶塞，然后把进水斗放在水管下方，打开水管便可接水，进水斗发挥漏斗作用；存放时，使用者把壶嘴的封盖安插固定住，避免灰尘从壶嘴进入。

本实用新型的优点是：外形精美、工艺简单、方便实用、安全可靠，可保持壶内卫生，并能提供安全方便的接水方式。

附图说明　图 1 为本实用新型安全洒水壶的整体结构示意图。

附图标号：1 为壶体、2 为壶嘴、3 为壶盖、4 为把手、5 为进水斗、6 为橡胶塞、7 为封盖。

具体实施方式　如图 1 所示，本实用新型安全洒水壶，包括壶体 1、壶嘴 2、

壶盖 3 以及把手 4，壶盖 3 与壶体 1 螺纹连接封口，所述壶盖 3 分为两部分，主体部分与壶体 1 连接部分为圆盘形结构，在主体顶部加工有漏斗状的进水斗 5，且进水斗 5 的进水口处安插橡胶塞 6；壶嘴 2 开口处插式密封连接封盖 7。

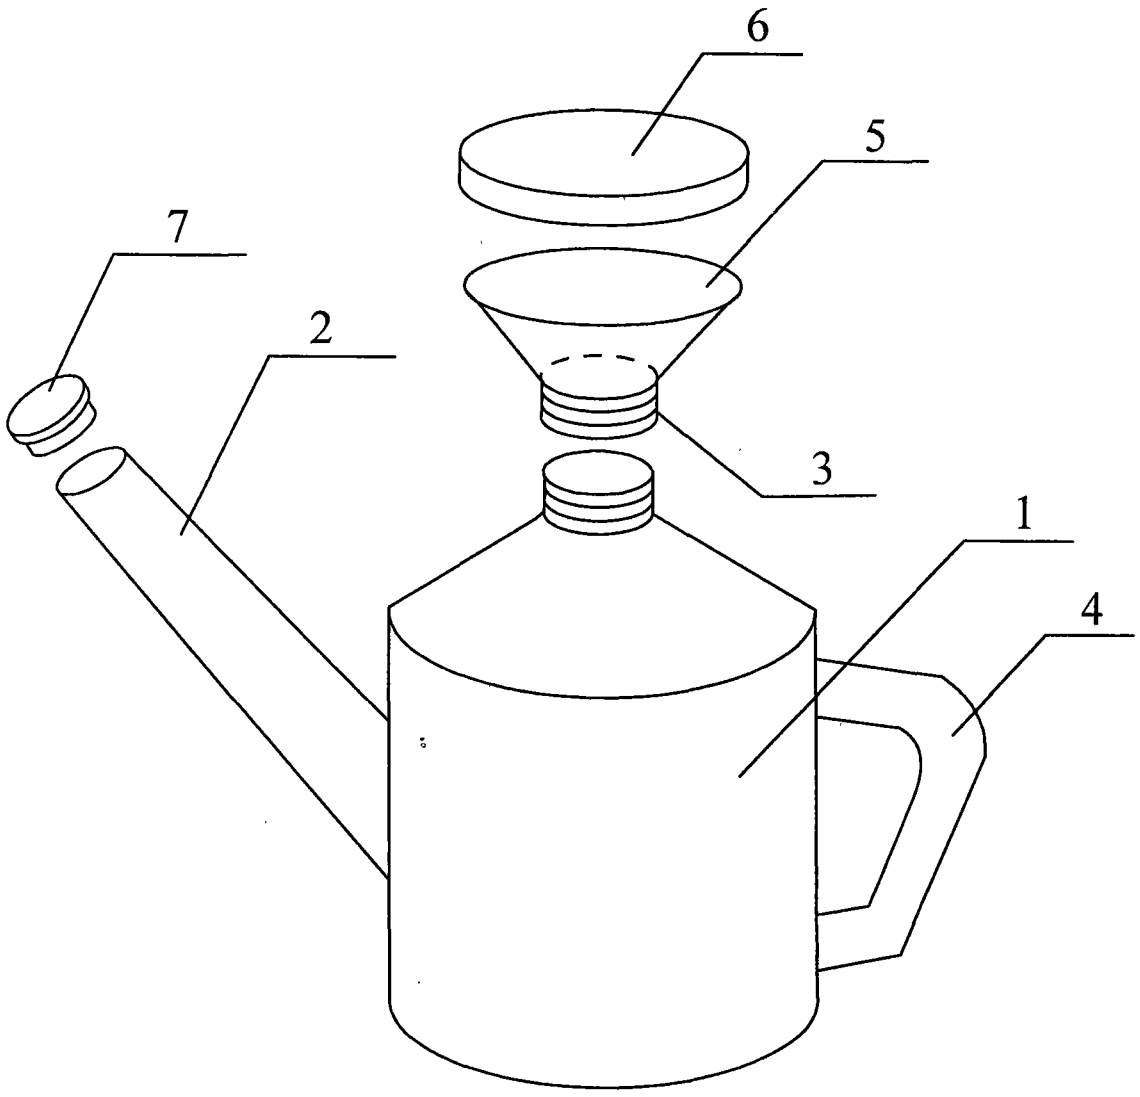

图1