



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205072278 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 09

(21) 申请号 201520565161. 5

(22) 申请日 2015. 07. 30

(73) 专利权人 杭州华栩礼品有限公司

地址 310000 浙江省杭州市拱墅区香槟之约
园D幢330室

(72) 发明人 郑伟锋

(74) 专利代理机构 浙江永鼎律师事务所 33233

代理人 陆永强

(51) Int. Cl.

A45C 11/00(2006. 01)

B44C 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

工艺装饰盒

(57) 摘要

本实用新型属于工艺装饰品技术领域,尤其是涉及一种工艺装饰盒。包括盒体,其特征在于,所述的盒体的外表面包覆有内纸层,所述的内纸层外包覆有外纸层,所述的外纸层上开有具有一定形状的开口,所述的盒体上设有位于内纸层和外纸层之间的闪光体,所述的闪光体覆盖整个开口,所述的外纸层的外表面上设有图案层。优点在于:通过内纸层和外纸层包覆盒体,且在外纸层的开口处设置闪光体,此外,外纸层还设有图案层,装饰性强,成本较低,结构简单,制作方便,整体设计合理,利于产业化推广。

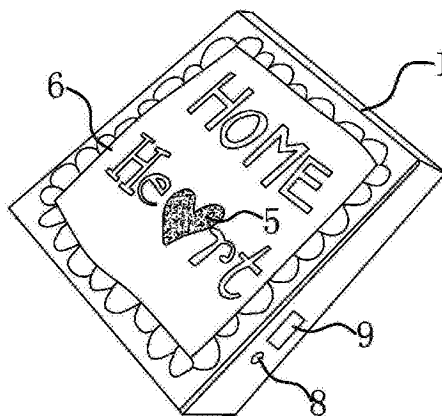

1. 一种工艺装饰盒,包括盒体 (1),其特征在于,所述的盒体 (1) 的外表面包覆有内纸层 (2),所述的内纸层 (2) 外包覆有外纸层 (3),所述的外纸层 (3) 上开有具有一定形状的开口 (4),所述的盒体 (1) 上设有位于内纸层 (2) 和外纸层 (3) 之间的闪光体 (5),所述的闪光体 (5) 覆盖整个开口 (4),所述的外纸层 (3) 的外表面上设有图案层 (6)。

2. 根据权利要求 1 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的图案层 (6) 上设有若干供书写的书写层 (7)。

3. 根据权利要求 1 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的开口 (4) 为心形,所述的闪光体 (5) 沿着开口 (4) 外缘均匀分布;或者所述的闪光体 (5) 均匀布满开口 (4)。

4. 根据权利要求 3 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的闪光体 (5) 包括粘附在内纸层 (2) 上的亮粉颗粒。

5. 根据权利要求 3 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的闪光体 (5) 包括设于内纸层 (2) 上的小灯泡。

6. 根据权利要求 5 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的小灯泡相互串联和/或并联地连接在供电机构上。

7. 根据权利要求 6 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的供电机构包括与 LED 小灯泡相连的导线,所述的导线上连接有开关 (8) 和电源 (9)。

8. 根据权利要求 5 或 6 或 7 所述的工艺装饰盒,其特征在于,所述的小灯泡为 LED 灯、卤素灯、白炽灯、荧光灯中的任意一种或多种的组合。

工艺装饰盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于工艺装饰品技术领域,尤其是涉及一种工艺装饰盒。

背景技术

[0002] 装饰品是可以起到修饰美化作用的物品,可以起到点缀和衬托的作用。在人们生活或工作的场所,工艺装饰品能够产生美化环境的效果。但是现有技术中的装饰盒制作精细,耗时较长,结构复杂,成本高,而没有一种结构较为简单且不影响装饰性的装饰盒。

[0003] 为了对现有技术进行改进,人们进行了长期的探索,提出了各种各样的解决方案。例如,中国专利文献公开了一种装饰盒[申请号:CN200620115990.4],包括有装有小饰品的饰品盒,其特征在于:该装饰盒还包括有说明小饰品手工制作的书籍和固定板,所述饰品盒和书籍固定在固定板上。

[0004] 上述方案虽然在一定程度上解决了现有技术的不足,但是结构复杂,成本高,整体设计还不够合理。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种设计合理,结构简单、成本低的工艺装饰盒。

[0006] 为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:本工艺装饰盒,包括盒体,其特征在于,所述的盒体的外表面包覆有内纸层,所述的内纸层外包覆有外纸层,所述的外纸层上开有具有一定形状的开口,所述的盒体上设有位于内纸层和外纸层之间的闪光体,所述的闪光体覆盖整个开口,所述的外纸层的外表面上设有图案层。通过内纸层和外纸层包覆盒体,且在外纸层的开口处设置闪光体,此外,外纸层还设有图案层,装饰性强,成本较低,结构简单,制作方便,整体设计合理,利于产业化推广。

[0007] 在上述的工艺装饰盒中,所述的图案层上设有若干供书写的书写层。书写层方便人们进行写字标记或是再创作。

[0008] 在上述的工艺装饰盒中,所述的开口为心形,所述的闪光体沿着开口外缘均匀分布;或者所述的闪光体均匀布满开口。

[0009] 在上述的工艺装饰盒中,所述的闪光体包括粘附在内纸层上的亮粉颗粒。

[0010] 在上述的工艺装饰盒中,所述的闪光体包括设于内纸层上的小灯泡。

[0011] 在上述的工艺装饰盒中,所述的小灯泡相互串联和/或并联地连接在供电机构上。

[0012] 在上述的工艺装饰盒中,所述的供电机构包括与LED小灯泡相连的导线,所述的导线上连接有开关和电源。

[0013] 在上述的工艺装饰盒中,所述的小灯泡为LED灯、卤素灯、白炽灯、荧光灯中的任意一种或多种的组合。

[0014] 与现有的技术相比,本工艺装饰盒的优点在于:第一,通过内纸层和外纸层包覆盒

体,且在外纸层的开口处设置闪光体,此外,外纸层还设有图案层,装饰性强,成本较低,结构简单,制作方便,整体设计合理,利于产业化推广。第二,书写层方便人们进行写字标记或是再创作。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型提供的实施例 1 的结构示意图。

[0016] 图 2 是本实用新型提供的实施例 2 的结构示意图。

[0017] 图中,箱体 1、内纸层 2、外纸层 3、开口 4、闪光体 5、图案层 6、书写层 7、开关 8、电源 9。

具体实施方式

[0018] 实施例 1

[0019] 如图 1 所示,本工艺装饰盒包括箱体 1,箱体 1 的外表面包覆有内纸层 2,内纸层 2 外包覆有外纸层 3,外纸层 3 上开有具有一定形状的开口 4,箱体 1 上设有位于内纸层 2 和外纸层 3 之间的闪光体 5,闪光体 5 覆盖整个开口 4,外纸层 3 的外表面上设有图案层 6。通过内纸层 2 和外纸层 3 包覆箱体 1,且在外纸层 3 的开口 4 处设置闪光体 5,此外,外纸层 3 还设有图案层 6,装饰性强,成本较低,结构简单,制作方便,整体设计合理,利于产业化推广。

[0020] 其中,图案层 6 上设有若干供书写的书写层 7。书写层 7 方便人们进行写字标记或是再创作。

[0021] 实施例 2

[0022] 如图 2 所示,本实施例与实施例 1 基本相同,其不同之处在于,开口 4 为心形,闪光体 5 沿着开口 4 外缘均匀分布;或者闪光体 5 均匀布满开口 4。闪光体 5 包括粘附在内纸层 2 上的亮粉颗粒;或者闪光体 5 包括设于内纸层 2 上的小灯泡。其中,小灯泡相互串联和/或并联地连接在供电机构上。供电机构包括与 LED 小灯泡相连的导线,导线上连接有开关 8 和电源 9。所述的小灯泡为 LED 灯、卤素灯、白炽灯、荧光灯中的任意一种或多种的组合。

[0023] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0024] 尽管本文较多地使用了箱体 1、内纸层 2、外纸层 3、开口 4、闪光体 5、图案层 6、书写层 7、开关 8、电源 9 等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

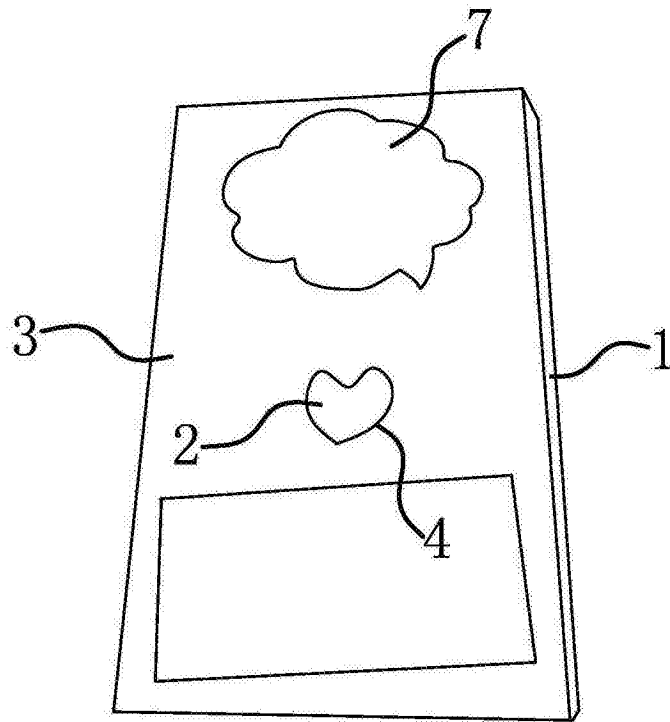


图 1

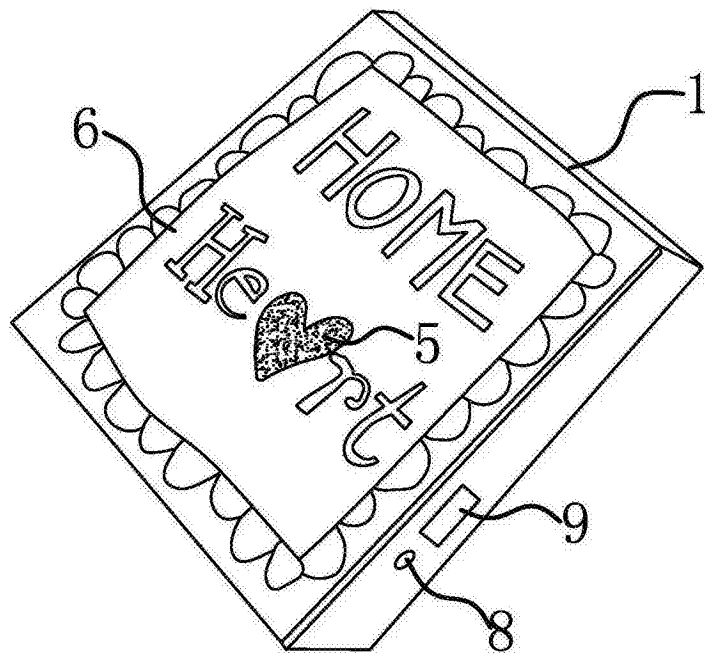


图 2