

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8803**

(21) Numer zgłoszenia: **7466**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Podstawka przyfotelowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa
Komunikacyjnego „TAPS” Maciej Kowalski,
Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lindner Tomasz, Łódź, (PL)

PL 8803

Nr Rp. 8803

Klasa 06-01

Podstawka przyfotelowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawka przyfotelowa w środkach transportu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać podstawki przejawiająca się w jej kształcie i wyglądzie.

Dotychczas w środkach transportu nie były znane podstawki przyfotelowe. Znane były jedynie półki w kształcie prostokątów mocowane na tyłach oparcia fotela poprzedzającego fotel pasażera, który mógł z niej korzystać.

Podstawka przyfotelowa według wzoru wykonana jest z drewna lub tworzywa i mocowana jest obrotowo od dołu do poręczy fotela. Podstawka przyfotelowa ma kształt prostokąta, elipsy, prostokąta z zaokrąglonymi brzegami oraz prostokąta połączonego z elipsą. W jednej części podstawka ma w wgłębienie w kształcie koła, kwadratu, elipsy lub prostokąta a z drugiej gniazdo mocujące.

Podstawkę przyfotelową według wzoru pokazano na rysunkach. Rys. 1 przedstawia podstawkę w przekroju zamocowaną od dołu do poręczy w czterech odmianach – fig. 2, fig. 3 fig. 4 i fig 5 . Na pozostałych rysunkach pokazano podstawkę przyfotelową w rzucie z góry oraz połączenie poręczy fotela z podstawką w przekroju. I tak rys. 2 przedstawia podstawkę przyfotelową 1 w kształcie prostokąta z wgłębieniem 2 w kształcie prostokąta na szklankę, kubek lub inne naczynie z jednej strony oraz z gniazdem mocującym składającym się ze sworznia mocującego 3, miejsca osadczego 4 z podcięciami, podkładki stabilizującej 5 z otworami oraz sworznia stabilizującego 6 ze sprężyną 7 z drugiej strony. Rys. 3 przedstawia podstawkę 1 w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi i sfazowanymi krawędziami oraz wgłębieniem 2 w kształcie koła z jednej strony i gniazdem mocującym z drugiej strony oraz uchwytem 8 w kształcie pierścienia. Rys. 4 przedstawia podstawkę 1 w kształcie połączenia elipsy z prostokątem z zaokrąglonymi brzegami i sfazowanymi krawędziami, z wgłębieniem 2 w kształcie kwadratu z jednej strony oraz gniazdem mocującym z drugiej strony. Rys. 5 przedstawia podstawkę 1 w kształcie elipsy z wgłębieniem 2 w kształcie elipsy na całej powierzchni obwiedzionej obrzeżem oraz z gniazdem mocującym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że podstawka przyfotelowa jest mocowana obrotowo od dołu do poręczy fotela oraz ma kształt prostokąta, prostokąta z

zaokrąglonymi brzegami i sfazowanymi krawędziami, elipsy, elipsy połączonej z prostokątem i posiada wgłębienie w kształcie prostokąta, kwadratu, koła, elipsy po jednej stronie, elipsy na całej powierzchni obwiedzionej obrzeżem. Podstawka przyfotelowa według wzoru zawiera gniazdo mocujące składające się ze sworznia mocującego 3, miejsca osadczego 4 z podcięciami, podkładki stabilizującej 5 z otworami oraz sworznia stabilizującego 6 ze sprężyną 7 z drugiej strony i uchwyt 8 w kształcie pierścienia.

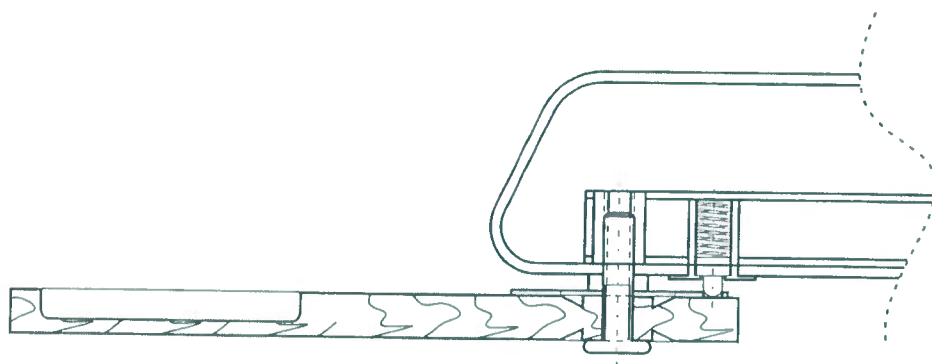


fig. 2

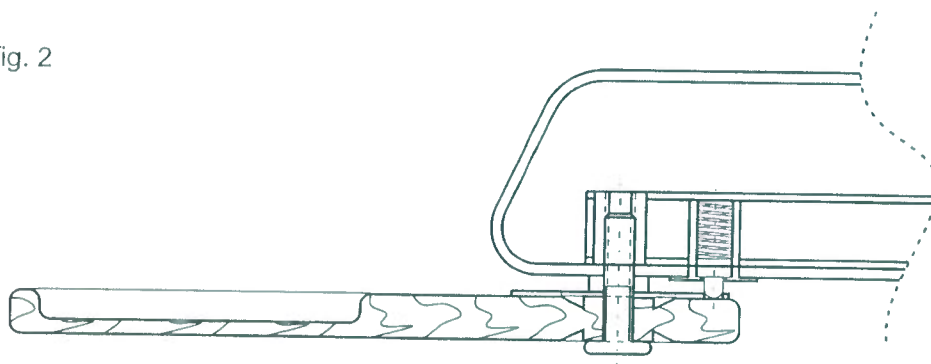


fig. 3

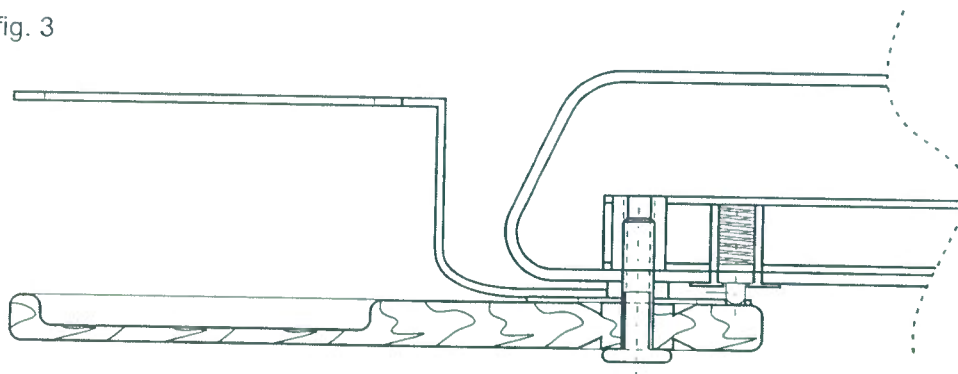


fig. 4





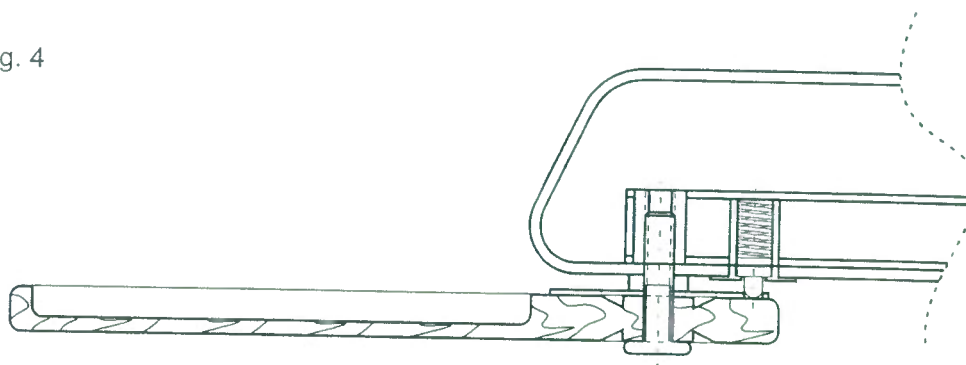


fig. 5

0 0 7 4 6 6

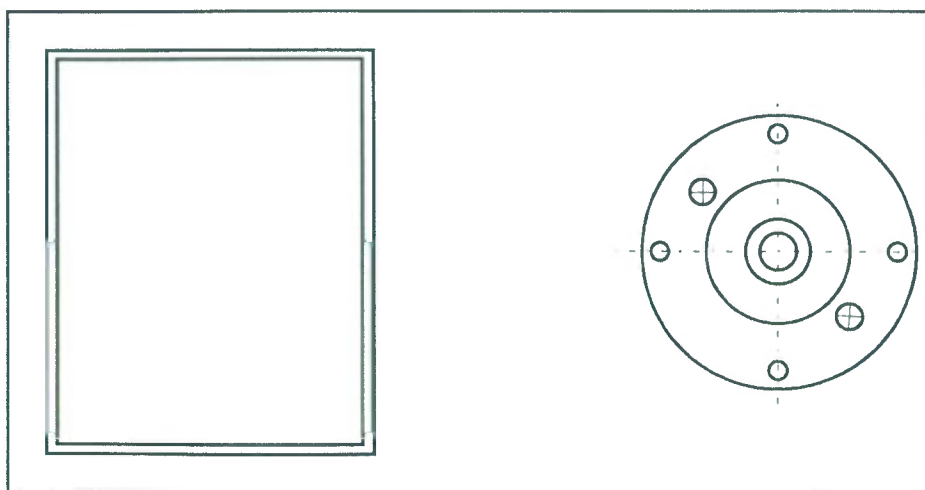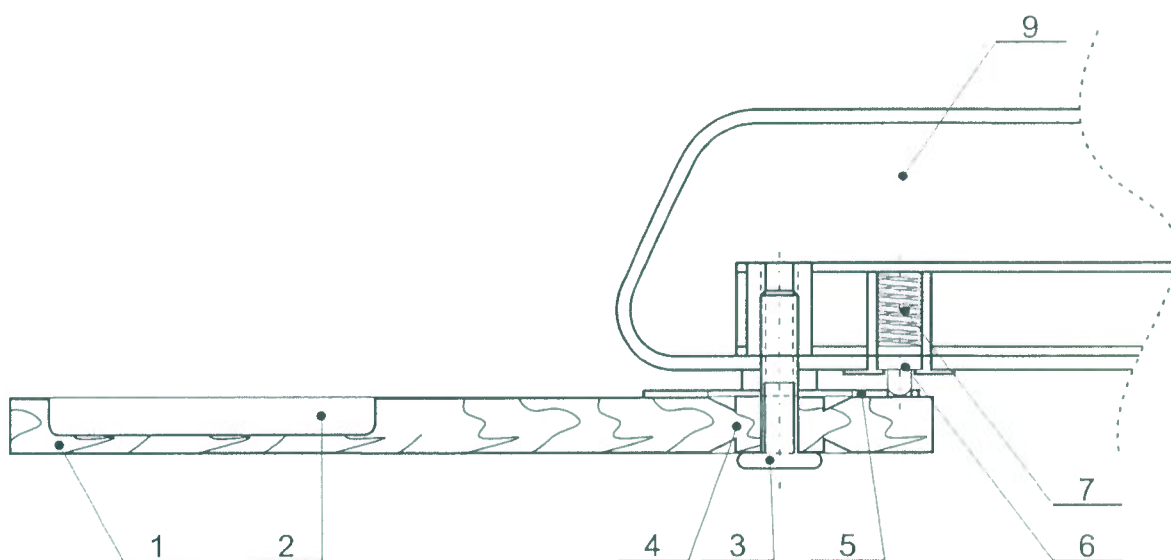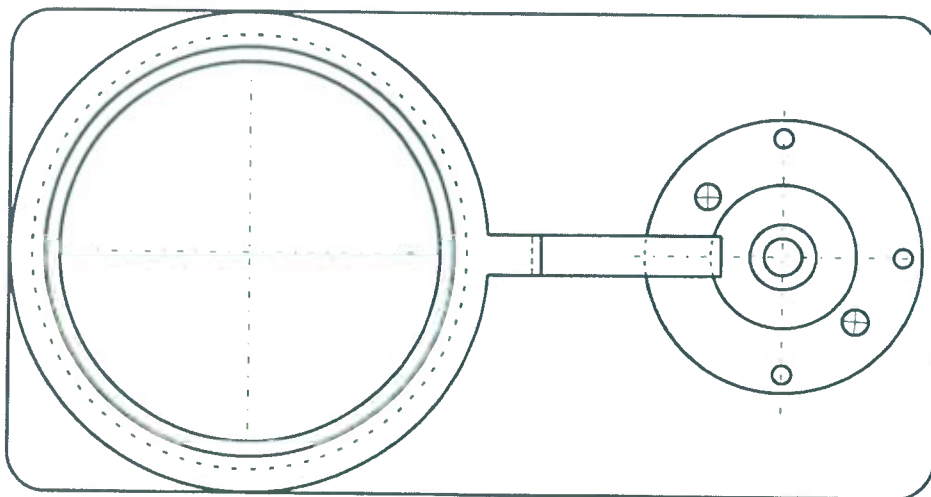

rys. 2

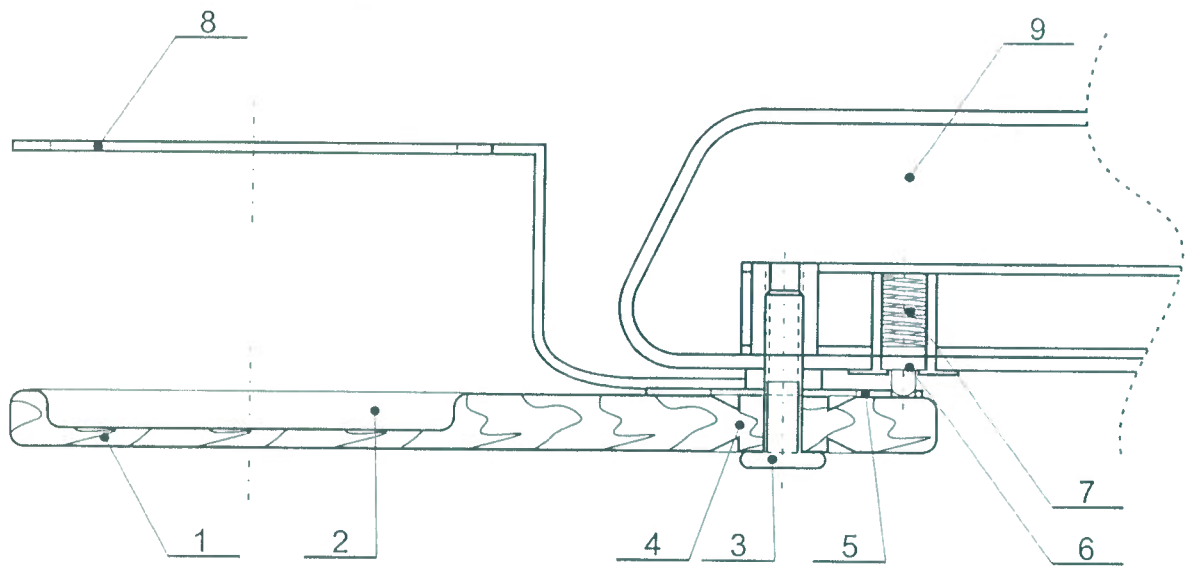

rys. 3

