



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203028874 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 03

(21) 申请号 201220681627. 4

(22) 申请日 2012. 12. 05

(73) 专利权人 邢士昂

地址 277500 山东省枣庄市滕州市学院东路
滕州一中高二

(72) 发明人 邢士昂

(51) Int. Cl.

A47G 25/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种固定式晾鞋架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种固定式晾鞋架,包括主支撑杆(1)、挂钩头及挂钩头扎开关(2)、挂件夹(3)、环形挂件钩(4),其特征在于:所述主支撑杆(1)上端设有挂钩头及挂钩头扎开关(2),中部对称设置挂件夹(3),下端对称设有环形挂件钩(4),挂钩头及挂钩头扎开关(2)围绕主支撑杆(1)可旋转360度。本实用新型的有益效果是:该固定式晾鞋架,结构简单,使用方便,挂钩头内侧是锯齿形具有防滑功能,挂在户外防止被风吹掉,该挂件夹夹住鞋舌可以扩大晾晒鞋的范围,使鞋的里面更好的接受阳光,起到杀菌的效果。

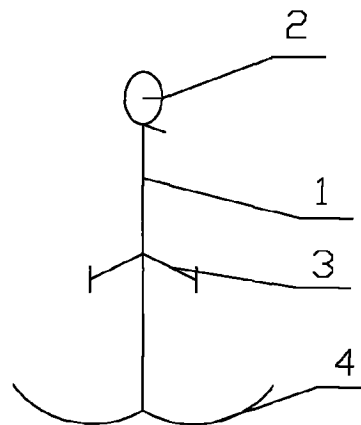

1. 一种固定式晾鞋架,包括主支撑杆(1)、挂钩头及挂钩头扎开关(2)、挂件夹(3)、环形挂件钩(4),其特征在于:所述主支撑杆(1)上端设有挂钩头及挂钩头扎开关(2),中部对称设置挂件夹(3),下端对称设有环形挂件钩(4),挂钩头及挂钩头扎开关(2)围绕主支撑杆(1)可旋转360度。

一种固定式晾鞋架

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用具,特别涉及一种固定式晾鞋架。

背景技术

[0002] 现实生活中,人们生活的空间一下子缩小了许多,衣服、鞋子的晾晒成了人们生活中的难题,尤其是鞋的晾晒问题,特别占地方,平常市场上看到的晾鞋架使用虽然方便,但是每次鞋子干了之后鞋面都会有点变形,穿起来十分不舒服,这给我们的生活带来的一些困扰。

发明内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种结构简单、使用方便的固定式晾鞋架。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种固定式晾鞋架,包括主支撑杆 1、挂钩头及挂钩头扎开关 2、挂件夹 3、环形挂件钩 4,其特征在于:所述主支撑杆 1 上端设有挂钩头及挂钩头扎开关 2,中部对称设置挂件夹 3,下端对称设有环形挂件钩 4,挂钩头及挂钩头扎开关 2 围绕主支撑杆 1 可旋转 360 度。

[0005] 本实用新型的有益效果是:该固定式晾鞋架,结构简单,使用方便,挂钩头内侧是锯齿形具有防滑功能,挂在户外防止被风吹掉,该挂件夹夹住鞋舌可以扩大晾晒鞋的范围,使鞋的里面更好的接受阳光,起到杀菌的效果,而挂件钩呈环形状,勾住鞋的前头,主支撑杆底部的伸缩杆可以适当调节鞋的距离,能更好的固定鞋子,防止鞋子因晾晒方式不对而造成鞋子变形。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型一种固定式晾鞋架结构示意图

[0007] 附图标示:1 为主支撑杆,2 为挂钩头及挂钩头扎开关,3 为挂件夹,4 为环形挂件钩。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0009] 附图 1 为本实用新型德一种具体实施例。该实施例包括主支撑杆 1 和挂钩头及挂钩头扎开关 2,前后用金属连接,可以 360° 的旋转,同时把挂钩头挂在其挂处,挂件夹 3 用环扣连接到次支杆上,并用挂件夹夹住鞋舌,环形挂件钩 4 勾住鞋的前头,支撑杆底部的伸缩杆根据鞋的距离进行调节适当的距离。

[0010] 本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,

本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

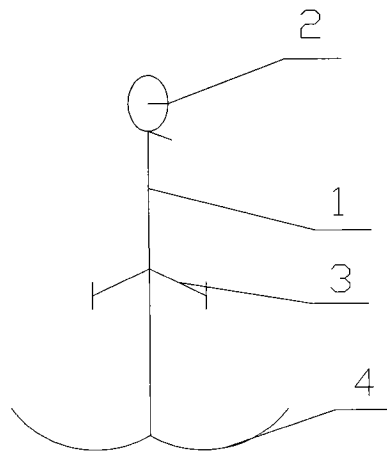


图 1