(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 223025476 U
(45)授权公告日 2025.06.27

(21)申请号 202421967689.0
(22)申请日 2024.08.14
(73)专利权人 宁波霓楷服饰有限公司
地址 315500 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路1号(自主申报)
(72)发明人 周辉明 吕德浪
(74)专利代理机构 宁波宇禾专利代理事务所(普通合伙) 33430
专利代理师 张利
(51)Int.Cl.
A41D 1/02(2006.01)
A41D 13/01(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 13/08(2006.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 31/10(2019.01)
A42B 1/04(2021.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54)实用新型名称

一种防水连帽夹克

(57)摘要

本实用新型公开了一种防水连帽夹克,涉及服装技术领域。包括防水夹克,防水夹克包括连帽夹克大身的两侧通过弹力网布连接有防水袖体,连帽夹克大身的两侧均设置有防水护肩,两个防水护肩分别与两个防水袖体的一端活动套接。弹力网布能够适应用户的肩部运动进行自适应拉伸,降低用户的不适感,增加了防水护肩对弹力网布进行防护,避免了弹力网布出现进水的情况,防水布一和防水布二的组合截面呈V形的设计,不会影响弹力网布的拉伸,还可以对弹力网布进行限位,避免了弹力网布过度拉伸,无法复位的情况出现,同时使得防水护肩更加贴合防水袖体,外形更加美观,透气网布、弹力网布以及透气防水拉链的设置,进一步保证了该产品的透气性。

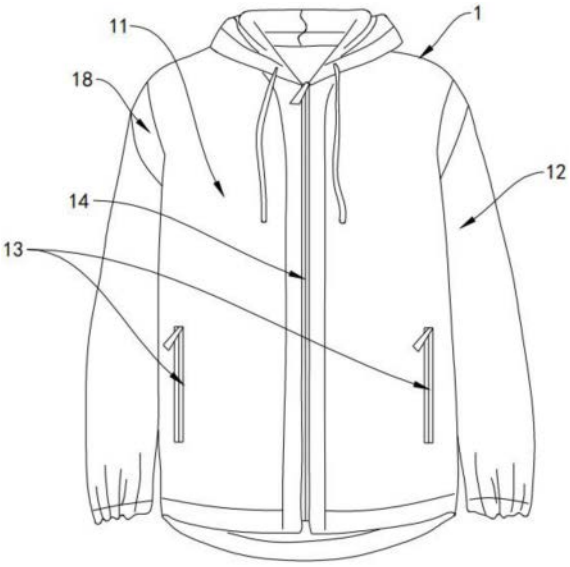

CN 223025476 U

1.一种防水连帽夹克,包括防水夹克(1),其特征在于:所述防水夹克(1)包括连帽夹克大身(11)的两侧通过弹力网布(19)连接有防水袖体(12),所述连帽夹克大身(11)的两侧均设置有防水护肩(18),两个所述防水护肩(18)分别与两个防水袖体(12)的一端活动套接,所述连帽夹克大身(11)的背面设置有透气防水拉链(15)以及位于透气防水拉链(15)上方的防水护边(16),所述连帽夹克大身(11)的背面设置有与防水护边(16)相对应的透气网布(17)。

2.根据权利要求1所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述连帽夹克大身(11)的门襟位置设置有门襟防水拉链(14)。

3.根据权利要求1所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述连帽夹克大身(11)的正面设置有位于门襟两侧的口袋防水拉链(13)。

4.根据权利要求1所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述防水袖体(12)的一端设置有一圈防水布一(121)。

5.根据权利要求4所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述防水布一(121)的一端设置有一圈防水布二(122),所述防水布二(122)的一端与防水护肩(18)的内部相连接。

6.根据权利要求5所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述防水布一(121)和防水布二(122)的组合截面呈V形。

7.根据权利要求5所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述防水布一(121)和防水布二(122)的顶部开设有若干个透气孔(123)。

8.根据权利要求1所述的一种防水连帽夹克,其特征在于:所述防水护边(16)的一侧设置有反光布(161),所述反光布(161)的一侧与防水护边(16)的一侧通过魔术贴粘接。

一种防水连帽夹克

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体为一种防水连帽夹克。

背景技术

[0002] 防水夹克就是采用防水面料制作的夹克服装,连帽夹克就是帽子与服装是一体的,防水面料是一种新型的纺织面料,其成份由高分子防水透气材料(PTFE膜)加上布料复合面料而成。

[0003] 现有的防水夹克透气性较差且用户穿着运动时,肩部容易勒住,活动范围受到束缚,使用效果不理想。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种防水连帽夹克,以解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种防水连帽夹克,包括防水夹克,所述防水夹克包括连帽夹克大身的两侧通过弹力网布连接有防水袖体,所述连帽夹克大身的两侧均设置有防水护肩,两个所述防水护肩分别与两个防水袖体的一端活动套接,所述连帽夹克大身的背面设置有透气防水拉链以及位于透气防水拉链上方的防水护边,所述连帽夹克大身的背面设置有与防水护边相对应的透气网布。

[0006] 进一步的,所述连帽夹克大身的门襟位置设置有门襟防水拉链。

[0007] 进一步的,所述连帽夹克大身的正面设置有位于门襟两侧的口袋防水拉链。

[0008] 进一步的,所述防水袖体的一端设置有一圈防水布一。

[0009] 进一步的,所述防水布一的一端设置有一圈防水布二,所述防水布二的一端与防水护肩的内部相连接。

[0010] 进一步的,所述防水布一和防水布二的组合截面呈V形。

[0011] 进一步的,所述防水布一和防水布二的顶部开设有若干个透气孔。

[0012] 进一步的,所述防水护边的一侧设置有反光布,所述反光布的一侧与防水护边的一侧通过魔术贴粘接。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种防水连帽夹克,具备以下有益效果:

[0014] 该防水连帽夹克,弹力网布能够适应用户的肩部运动进行自适应拉伸,降低用户的不适感,增加了防水护肩对弹力网布进行防护,避免了弹力网布出现进水的情况,防水布一和防水布二的组合截面呈V形的设计,不会影响弹力网布的拉伸,还可以对弹力网布进行限位,避免了弹力网布过度拉伸,无法复位的情况出现,同时使得防水护肩更加贴合防水袖体,外形更加美观,透气网布、弹力网布以及透气防水拉链的设置,进一步保证了该产品的透气性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的结构后视图；

[0017] 图3为本实用新型的防水护边结构剖面图；

[0018] 图4为本实用新型的防水护肩结构剖面图；

[0019] 图5为本实用新型的防水布一和防水布二结构剖面图。

[0020] 图中：1、防水夹克；11、连帽夹克大身；12、防水袖体；121、防水布一；122、防水布二；123、透气孔；13、口袋防水拉链；14、门襟防水拉链；15、透气防水拉链；16、防水护边；161、反光布；17、透气网布；18、防水护肩；19、弹力网布。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-5，本实用新型公开了一种防水连帽夹克，包括防水夹克1，所述防水夹克1包括连帽夹克大身11的两侧通过弹力网布19连接有防水袖体12，所述连帽夹克大身11的两侧均设置有防水护肩18，两个所述防水护肩18分别与两个防水袖体12的一端活动套接，所述连帽夹克大身11的背面设置有透气防水拉链15以及位于透气防水拉链15上方的防水护边16，所述连帽夹克大身11的背面设置有与防水护边16相对应的透气网布17，将透气防水拉链15拉开，可进一步增加连帽夹克大身11的透气效果。

[0023] 具体的，所述连帽夹克大身11的门襟位置设置有门襟防水拉链14，门襟防水拉链14用于对连帽夹克大身11的门襟处进行防水，连帽夹克大身11与防水袖体12均采用防水面料制成。

[0024] 具体的，所述连帽夹克大身11的正面设置有位于门襟两侧的口袋防水拉链13，连帽夹克大身11的正面设置有两个口袋，口袋防水拉链13用于对口袋的入口进行防水。

[0025] 具体的，所述防水袖体12的一端设置有一圈防水布一121，所述防水布一121的一端设置有一圈防水布二122，所述防水布二122的一端与防水护肩18的内部相连接，所述防水布一121和防水布二122的组合截面呈V形，弹力网布19能够适应用户的肩部运动进行适应性拉伸，降低用户的不适感，增加了防水护肩18对弹力网布19进行防护，避免了弹力网布19出现进水的情况，防水布一121和防水布二122的组合截面呈V形的设计，不会影响弹力网布19的拉伸，防水布一121和防水布二122的配合，还可以对弹力网布19进行限位，避免了弹力网布19过度拉伸，无法复位的情况出现，同时使得防水护肩18更加贴合防水袖体12，外形更加美观。

[0026] 具体的，所述防水布一121和防水布二122的顶部开设有若干个透气孔123，参阅图4，透气孔123用于配合弹力网布19进行排气、排汗，防水布一121和防水布二122只有顶部开设有透气孔123，使得雨水落在防水袖体12上顺流至防水布一121和防水布二122底部时，也不会通过透气孔123和弹力网布19进入衣服内部。

[0027] 具体的，所述防水护边16的一侧设置有反光布161，所述反光布161的一侧与防水护边16的一侧通过魔术贴粘接，在夜晚使用时，将反光布161从防水护边16的一侧拉开，并下翻，使得反光布161翻至防水护边16的下方，当汽车灯光照向反光布161时，可以反射光线

提醒驾驶员人员位置,使用更加安全。

[0028] 综上所述,该防水连帽夹克,弹力网布19能够适应用户的肩部运动进行自适应拉伸,降低用户的不适感,增加了防水护肩18对弹力网布19进行防护,避免了弹力网布19出现进水的情况,防水布一121和防水布二122的组合截面呈V形的设计,不会影响弹力网布19的拉伸,还可以对弹力网布19进行限位,避免了弹力网布19过度拉伸,无法复位的情况出现,同时使得防水护肩18更加贴合防水袖体12,外形更加美观,透气网布17、弹力网布19以及透气防水拉链15的设置,进一步保证了该产品的透气性。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

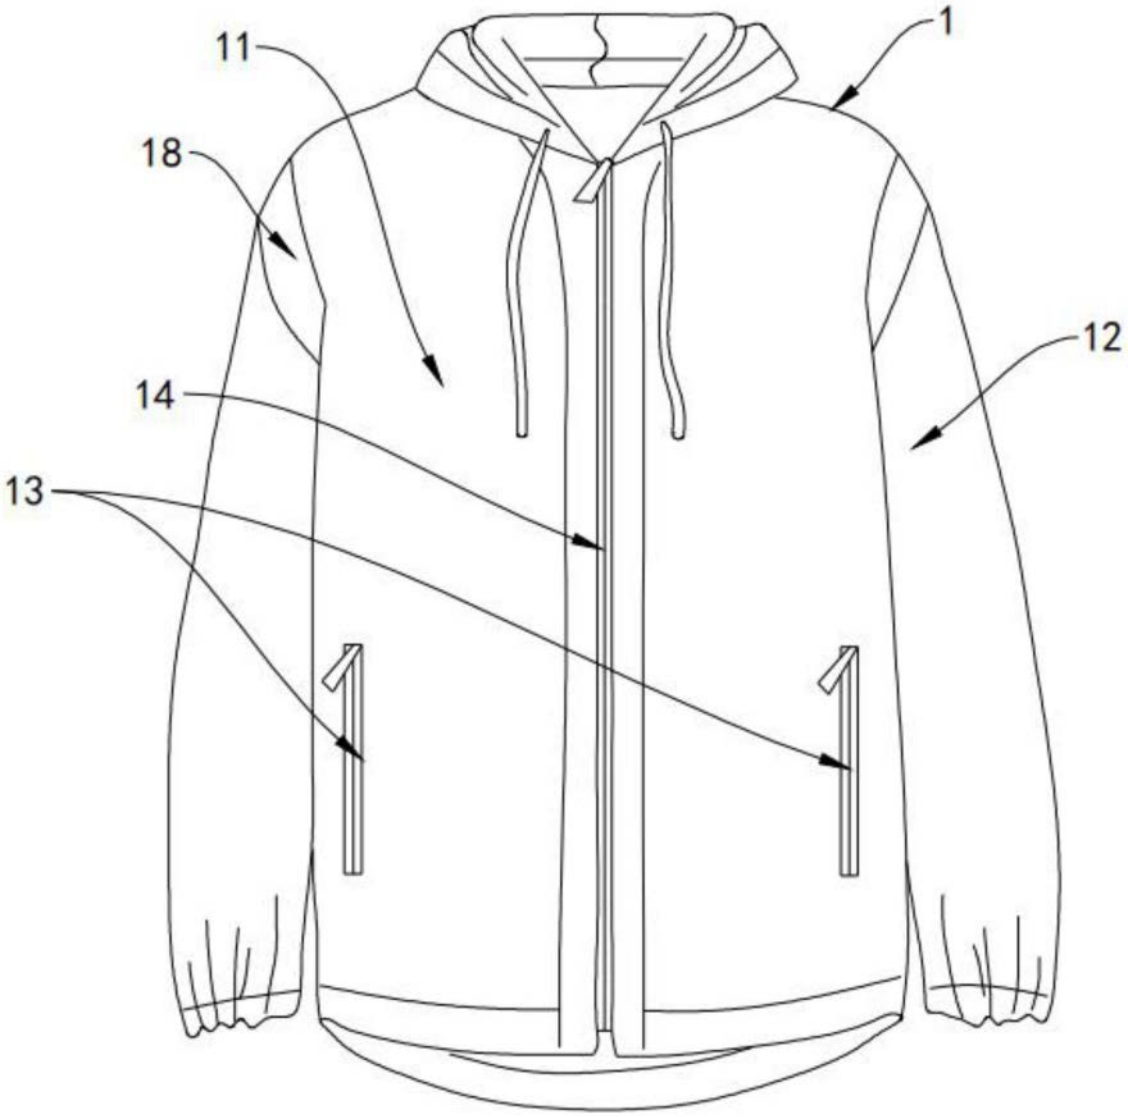


图1

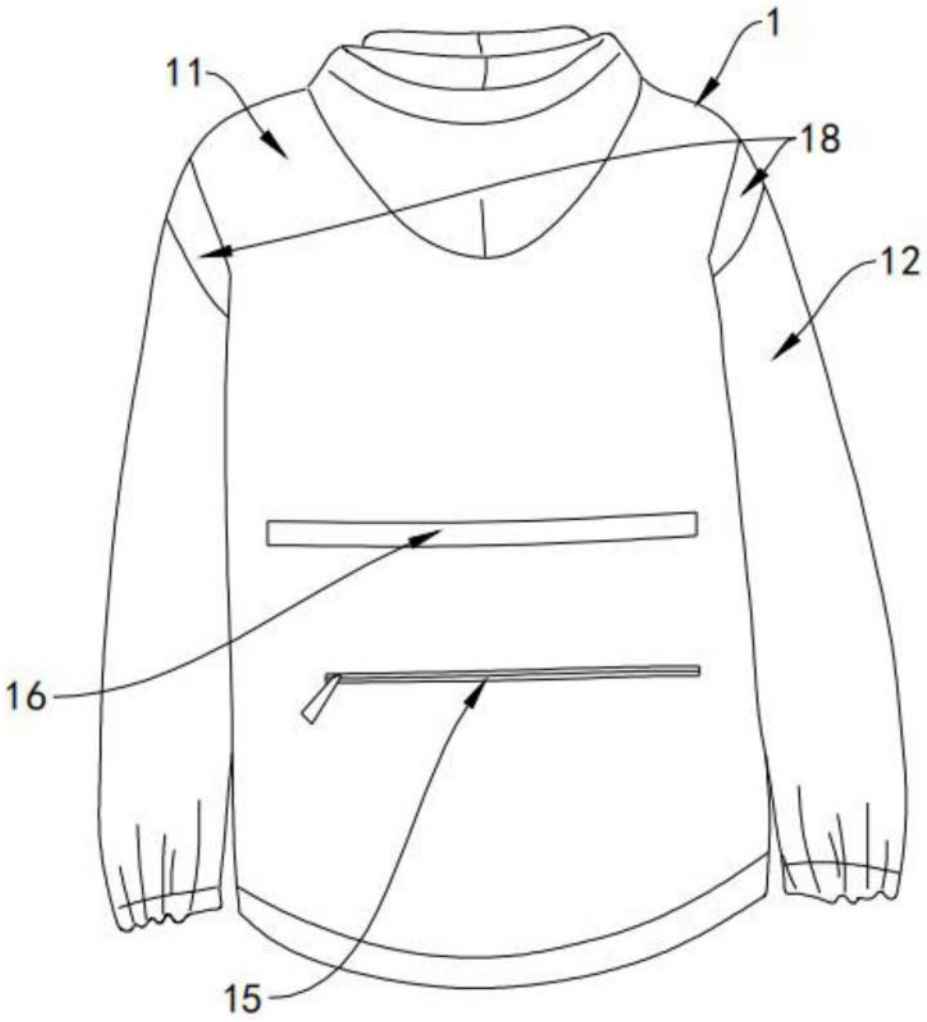


图2

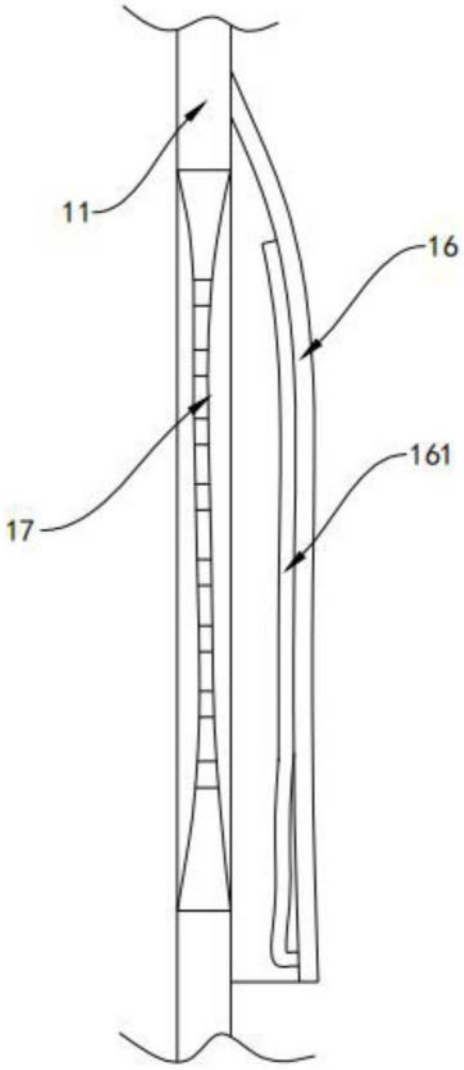


图3

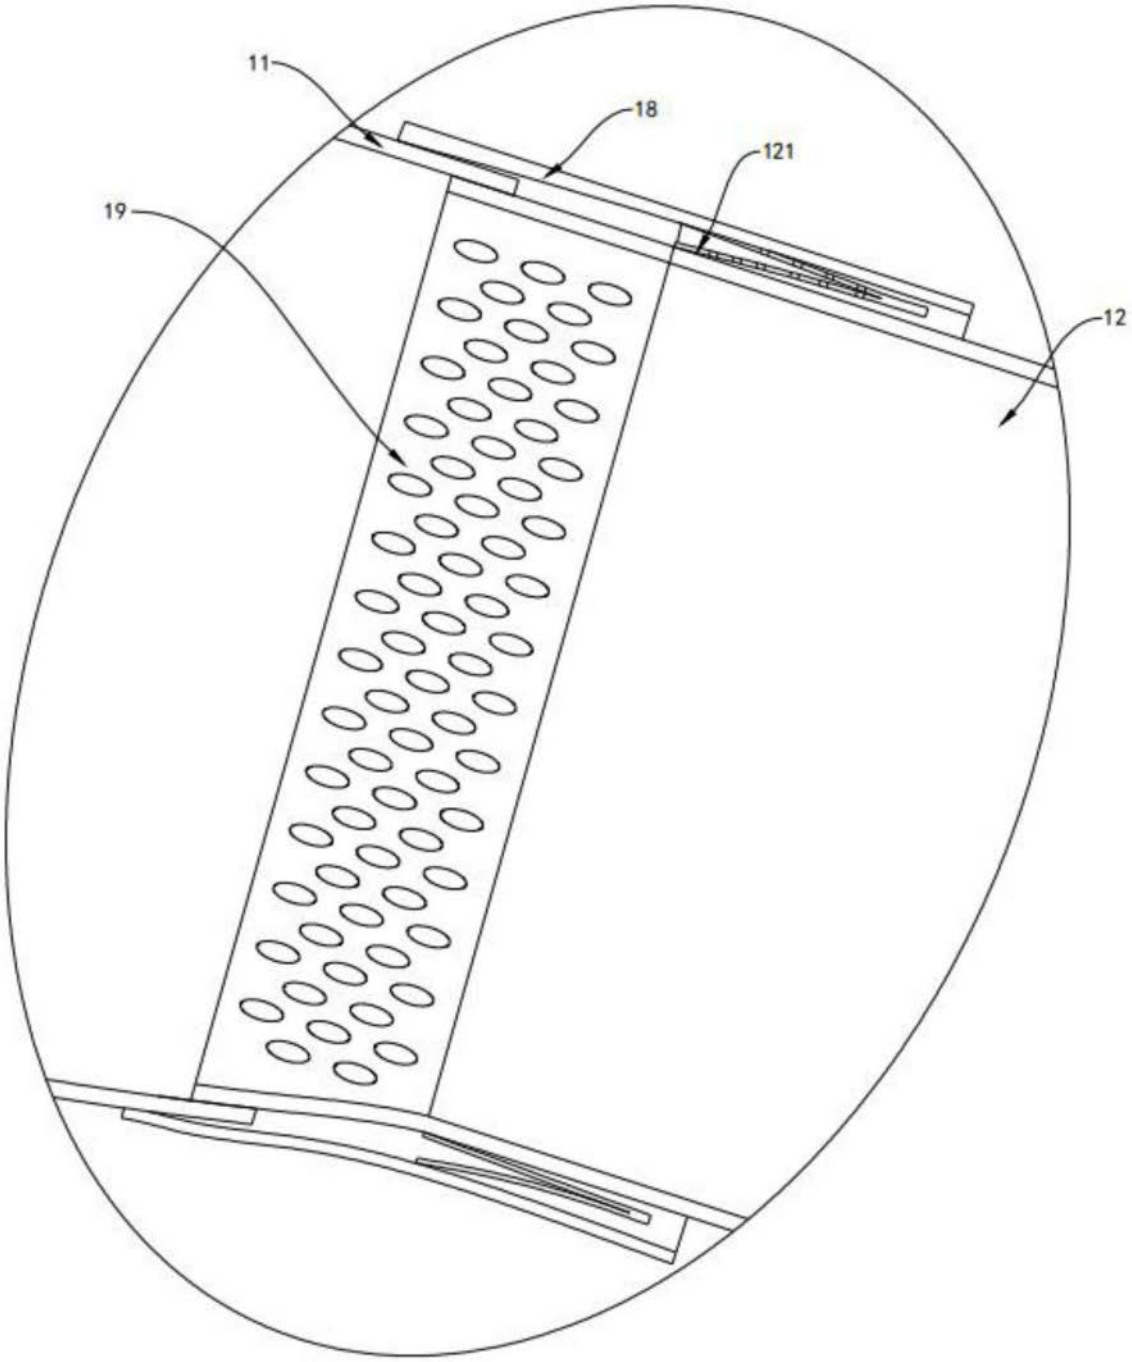


图4

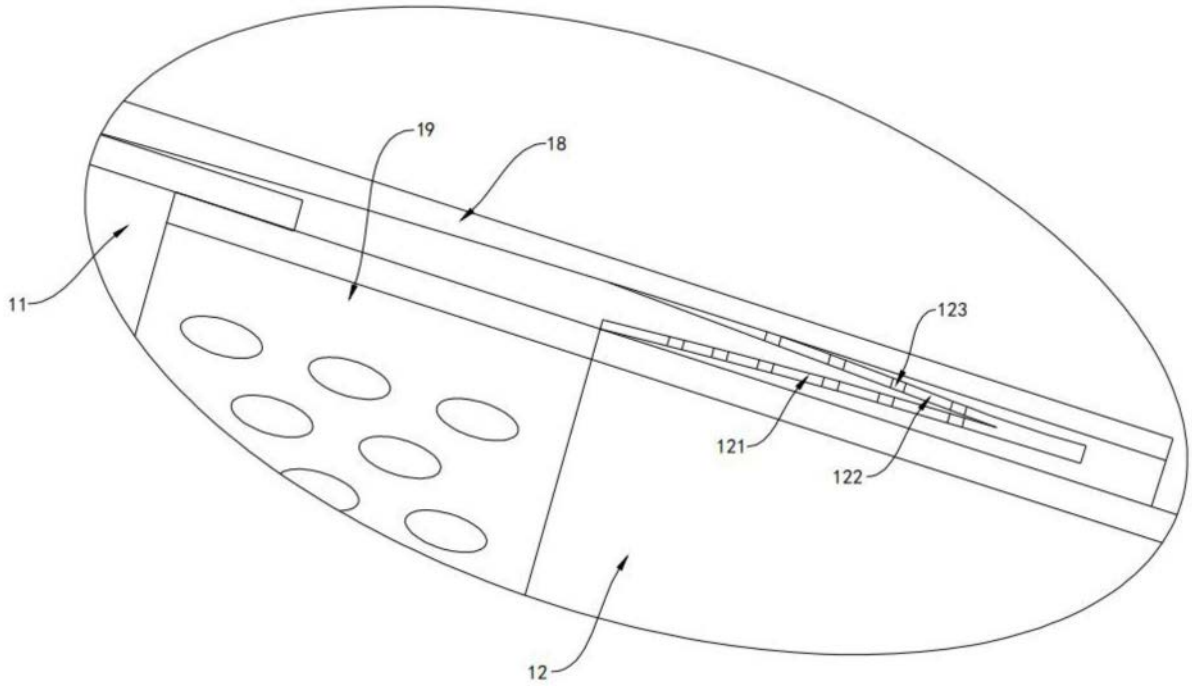


图5