



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205523305 U

(45) 授权公告日 2016. 08. 31

(21) 申请号 201620086014. 4

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2016. 01. 28

(73) 专利权人 苏州市职业大学

地址 江苏省苏州市吴中区国际教育园致能
大道 106 号苏州市职业大学

(72) 发明人 薛伟明 陈海峰 戴云亮 何园园
顾会莲 薛晓静 王慧双 王志远

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务
所 (普通合伙) 32246

代理人 朱斌兵

(51) Int. Cl.

B44C 5/00(2006. 01)

A47G 7/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种插花装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种插花装置,包括景框、LED显示屏、电器集成块、盖板和托板;所述景框呈L型;所述景框的中心设有LED显示屏;所述景框上端设有容置腔;所述容置腔内设有电器集成块;所述电器集成块与LED显示屏相连;所述景框下端设有花泥空腔;所述花泥空腔与景框底部之间设有托板;所述花泥空腔上端设有盖板;所述花泥空腔内设有花泥块;所述盖板上设有多个插花孔;所述景框的底部呈圆弧形,本实用新型的插花装置,制作工艺简捷,其由景框、LED显示屏形成的动态场景画面和插花相互结合构成,使人们在视觉上具有美感,满足了人们情感需要的同时也符合人们对家居环境中艺术品审美要求,很好地迎合了市场需求。

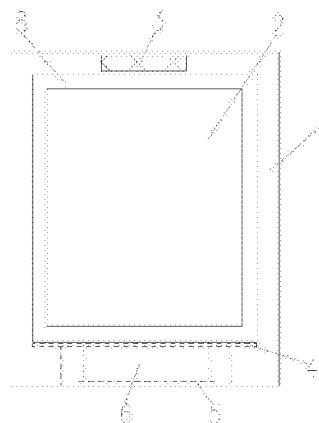

1. 一种插花装置,其特征在于:包括景框、LED显示屏、电器集成块、盖板和托板;所述景框呈L型;所述景框的中心设有LED显示屏;所述景框上端设有容置腔;所述容置腔内设有电器集成块;所述电器集成块与LED显示屏相连;所述景框下端设有花泥空腔;所述花泥空腔与景框底部之间设有托板;所述花泥空腔上端设有盖板;所述花泥空腔内设有花泥块;所述盖板上设有多个插花孔;所述景框的底部呈圆弧形。

2. 根据权利要求1所述的插花装置,其特征在于:所述景框由发泡塑料模压成型。

3. 根据权利要求1或2所述的插花装置,其特征在于:所述景框与LED显示屏之间还设有相框纸。

4. 根据权利要求1所述的插花装置,其特征在于:所述盖板的材质为亚克力。

一种插花装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于装饰器皿领域,尤其涉及一种插花装置。

背景技术

[0002] 目前市场上现有的鲜花展示方式只有单一的两种方式:瓶装和花篮式花泥插两种,随着人居环境和公共空间的不断改善和进步,现有市场上这些单一简单的插花方式其形式感已不能满足人们日益提高的各种审美要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种景框、LED显示屏形成的动态场景画面和插花相互结合的插花装置。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种插花装置,包括景框、LED显示屏、电器集成块、盖板和托板;所述景框呈L型;所述景框的中心设有LED显示屏;所述景框上端设有容置腔;所述容置腔内设有电器集成块;所述电器集成块与LED显示屏相连;所述景框下端设有花泥空腔;所述花泥空腔与景框底部之间设有托板;所述花泥空腔上端设有盖板;所述花泥空腔内设有花泥块;所述盖板上设有多个插花孔;所述景框的底部呈圆弧形。

[0005] 优选的,所述景框由发泡塑料模压成型。

[0006] 优选的,所述景框与LED显示屏之间还设有相框纸。

[0007] 由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

[0008] 本实用新型方案的插花装置,制作工艺简捷,其由景框、LED显示屏形成的动态场景画面和插花相互结合构成,使人们在视觉上具有美感,满足了人们情感需要的同时也符合人们对家居环境中艺术品审美要求,很好地迎合了市场需求,有利于进行推广和应用。

附图说明

[0009] 下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:

[0010] 附图1为本实用新型插花装置的结构示意图;

[0011] 附图2为附图1的仰视图;

[0012] 附图3为附图1的左视图;

[0013] 其中:1、景框;2、LED显示屏;3、电器集成块;4、盖板;5、托板;6、花泥空腔;7、插花孔;8、相框纸。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0015] 如附图1-3所示的本实用新型所述的一种插花装置,包括景框1、LED显示屏2、电器集成块3、盖板4和托板5;所述景框1呈L型;所述景框1的中心设有LED显示屏2;所述景框1上

端设有容置腔;所述容置腔内设有电器集成块3;所述电器集成块3与LED显示屏2相连;所述景框1下端设有花泥空腔6;所述花泥空腔6与景框1底部之间设有托板5;所述花泥空腔6上端设有盖板4;所述花泥空腔6内设有花泥块;所述盖板4上设有多个插花孔7;所述景框1的底部呈圆弧形;所述景框1由发泡塑料模压成型;所述景框1与LED显示屏之间2还设有相框纸8。

[0016] 如附图1-3所示的本实用新型所述的一种插花装置,景框采用的是艺术景框,其由发泡塑料模压成型构成,然后表面再进行工艺的处理;LED显示屏作为动态显示场境画面,其可通过微电脑芯片控制如下几种画面:①缓慢移动的蓝天白云天空;②一种风景的早、中、晚时光变化画面或春夏秋冬应景的一天中的时光变化画面,或家人的精选照片,同时LED显示屏左下角设置有时间显示,电器集成块可设置定时开启或关闭LED显示屏,同时其具有闹钟功能。

[0017] 在景框的底部内预留有花泥空腔,花泥空腔内放置有花泥块,在花泥空腔上面盖有与景框的颜色一致的盖板,在盖板上开有多个插花孔,鲜花可通过插花孔插入花泥空腔的花泥块中,插花孔起到定位稳定作用,其中鲜花可前后两排,视觉上产生生动感和立体感,本实用新型的插花装置,一排插花3枝,一排插花2枝,这样能产生“清新雅致宁静”的艺术氛围,其中盖板上可预备多个插花孔,以供人们按照自我爱好确定插花的数量,在花泥空腔下还设有托板,这样用于方便更换花泥块。

[0018] 进一步的,在景框与LED显示屏之间还设有相框纸,这样的结构能增加景框视觉立体感和层次感。

[0019] 进一步的,景框底部设计成圆弧型凸出部,使景框线条富有变化。

[0020] 本实用新型的插花装置,制作工艺简捷,其由景框、LED显示屏形成的动态场景画面和插花相互结合构成,使人们在视觉上具有美感,满足了人们情感需要的同时也符合人们对家居环境中艺术品审美要求,很好地迎合了市场需求。

[0021] 以上仅是本实用新型的具体应用范例,对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案,均落在本实用新型权利保护范围之内。

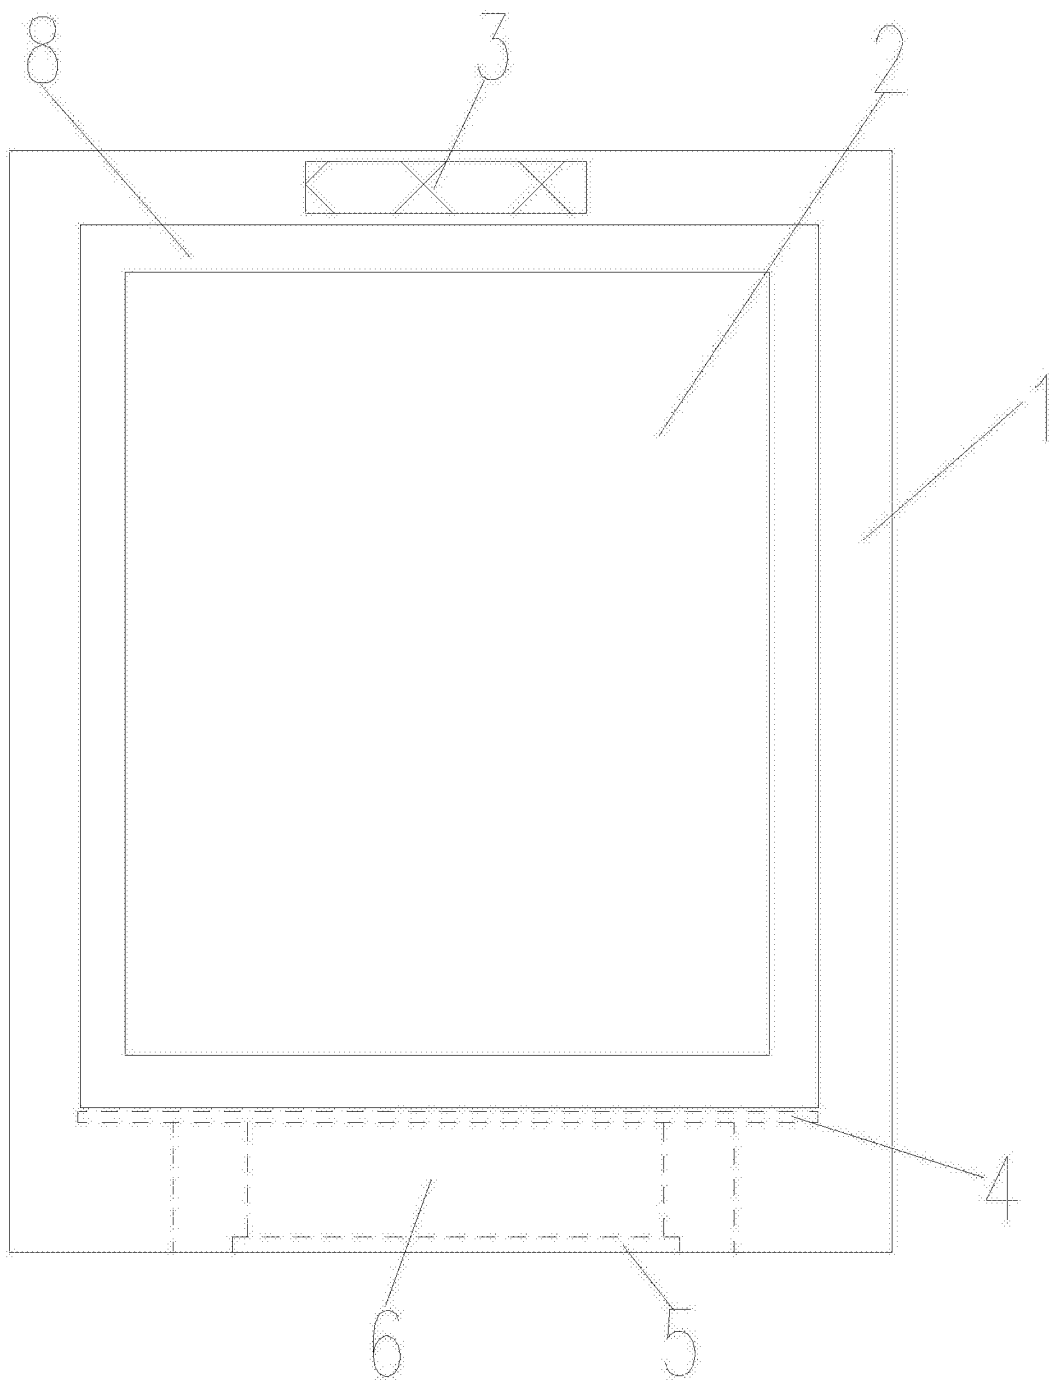


图1

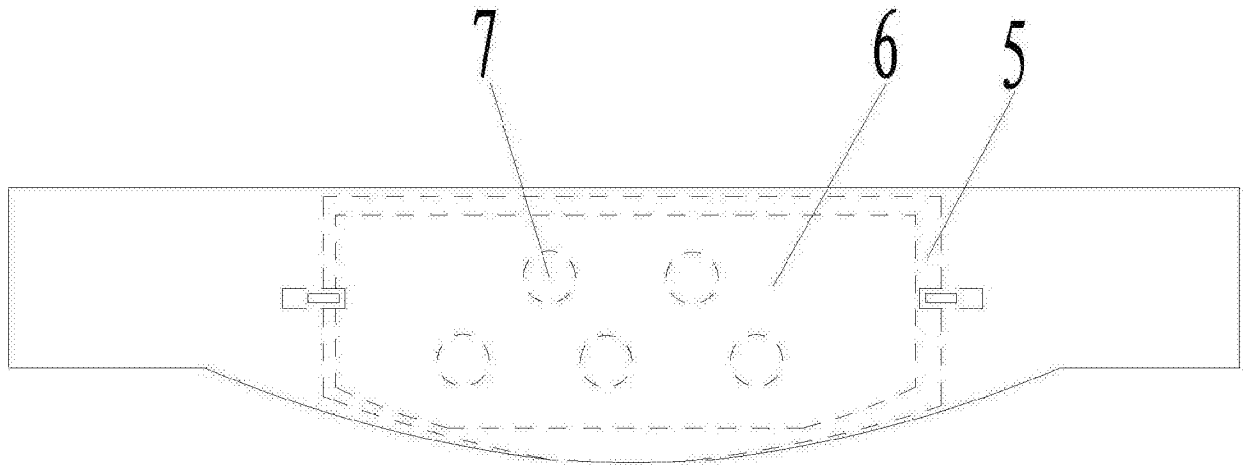


图2

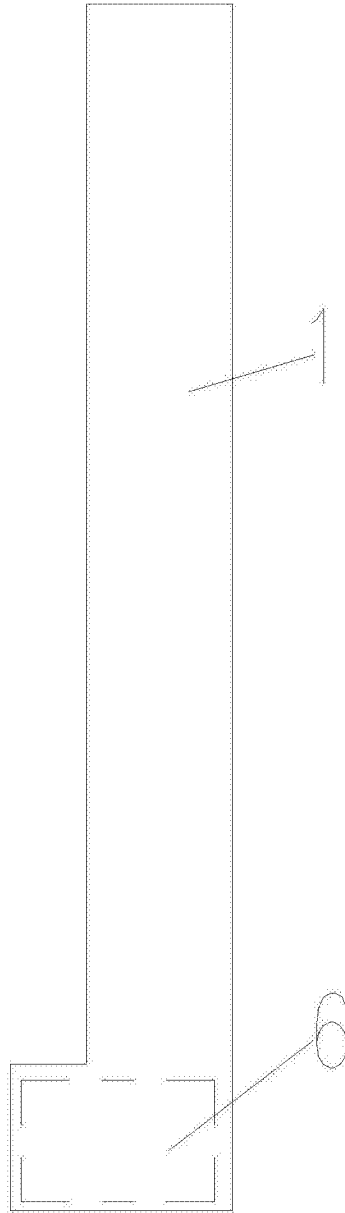


图3