

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10968**

(21) Numer zgłoszenia: **9894**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2006**

(51) Klasyfikacja:  
**08-08**

(54)

**Łącznik meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.03.2007 WUP 03/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Zakład Metalowy P.U.H. Roman Hoffman,  
Budzyń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Hoffman Roman, Budzyń, (PL)**

**PL 10968**

Nr Rp. 10968...

Klasa 08-08...

### Łącznik meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik, służący do łączenia mebli składających się z kilku części, zwłaszcza dwuczęściowej kanapy narożnikowej.

Istotę wzoru stanowi nowa oryginalna postać łącznika do łączonych mebli tapicerowanych, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1- przedstawia pierwszą odmianę łącznika meblowego w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawia element łącznika pierwszej odmiany, w widoku od czoła, fig. 3- przedstawia element łącznika pierwszej odmiany, w widoku z góry, fig. 4- przedstawia element łącznika w widoku z boku, fig.5- przedstawia element łącznika według drugiej odmiany, w widoku od czoła, fig.6- przedstawia element łącznika według drugiej odmiany w widoku z góry.

Łącznik meblowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zawiera dwa identyczne elementy łącznika mocowane do każdej z dwóch części kanapy narożnikowej. Elementy łącznika usytuowane są odwrotnie względem siebie, z założonymi wzajemnie na siebie wypustami.

Każdy z elementów zawiera dwa uchwyty, między którymi usytuowany jest profilowany wypust, którego płaszczyzna z płaszczyzną uchwytów tworzy kąt ostry  $\alpha$ . Po obu stronach wypustu usytuowana jest pionowa szczelina.

Natomiast pierwszy uchwyt zawiera otwór a drugi uchwyt również zawiera otwór o kształcie owalu.

Pierwsza odmiana łącznika charakteryzuje się tym, że górna i dolna krawędź profilowanego wypustu ma kształt odcinka okręgu, jak to przedstawiono na fig. 1, fig.2 i fig. 3.

Druga odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że górna i dolna krawędź profilowanego wypustu ma kształt odcinka okręgu ściętego poziomo, jak to przedstawiono na fig. 5 i fig.6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że łącznik meblowy zawiera dwa identyczne elementy /1/ i /2/ usytuowane odwrotnie względem siebie, z założonymi wzajemnie na siebie wypustami /4/.

Każdy z elementów /1/ i /2/ zawiera dwa uchwyty /3/ między którymi usytuowany jest profilowany wypust /4/, którego płaszczyzna z płaszczyzną uchwytów /3/ tworzy kąt ostry  $\alpha$ . Po obu stronach wypustu /4/ usytuowana jest pionowa szczelina /5/, natomiast pierwszy uchwyt /3/ zawiera otwór /6/ a drugi uchwyt /3/ zawiera również otwór /7/, o kształcie owalu.

Łącznik meblowy według pierwszej odmiany charakteryzuje się tym, że górna i dolna krawędź profilowanego wypustu /4/ ma kształt odcinka okręgu, jak to przedstawiono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Łącznik według drugiej odmiany charakteryzuje się tym, że górna i dolna krawędź profilowanego wypustu /4/ ma kształt odcinka okręgu ściętego poziomo, jak przedstawiono na fig.5 i fig.6.

### Istotne cechy wzoru przemysłowego

1. Łącznik meblowy znamieny tym, że zawiera dwa identyczne elementy /1/ i /2/ usytuowane odwrotnie względem siebie, z założonymi wzajemnie na siebie wypustami /4/, przy czym każdy z elementów /1/ i /2/ zawiera dwa uchwyty /3/ między

którymi usytuowany jest profilowany wypust /4/, którego płaszczyzna z płaszczyzną uchwytów /3/ tworzy kąt ostry  $\alpha$ , a po obu stronach wypustu /4/ usytuowana jest pionowa szczelina /5/, natomiast pierwszy uchwyt /3/ zawiera otwór /6/, a drugi uchwyt /3/ zawiera również otwór /7/ o kształcie owalu, jak przedstawiono na fig. 1, fig.2, fig.3, fig.4.

2. Łącznik według zastrz. 1 znamieny tym, że górna i dolna krawędź profilowanego wypustu /4/ ma kształt odcinka okręgu, jak to przedstawiono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

3. Łącznik według zastrz. 1 znamieny tym, że górna i dolna krawędź profilowanego wypustu /4/ ma kształt odcinka okręgu ściętego poziomo, jak to przedstawiono na fig. 5 i fig.6.

**ZAKŁAD METALOWY P.U.H**


*Roman Hoffmann*

**64-940 BUDZYN**

ul. Piłsudskiego 15 i Os. Cechowe 46

tel./fax 067/28-43-756, 28-44-757

NIP - 766-000-90-40, Regon - 570032955



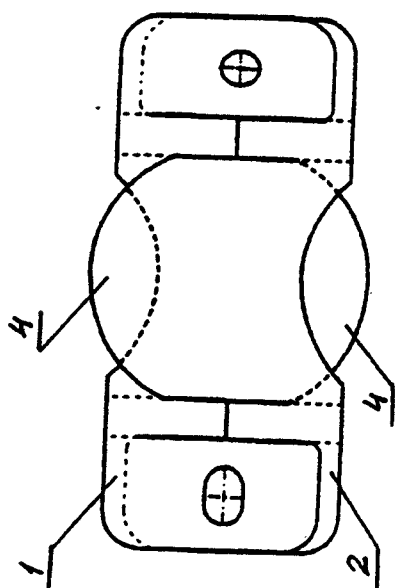


Fig. 1

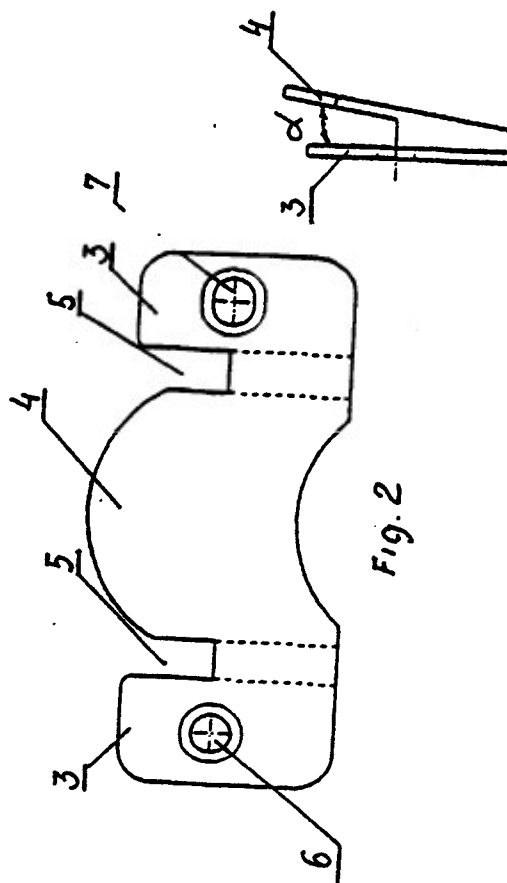


Fig. 2




Fig. 4




Fig. 3

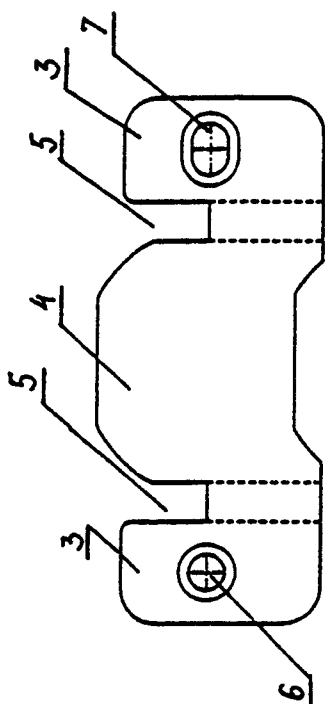


Fig. 5




Fig. 6

ZAKŁAD METALOWY P.U.H.

Roman Hoffmann

64-840 BUDZYN

ul. Piłsudskiego 15 i Os. Cechowe 46

tel./fax 067/28-43-756, 28-44-757

NIP - 766-000-90-40, Regon - 570032955

*[Handwritten signature]*

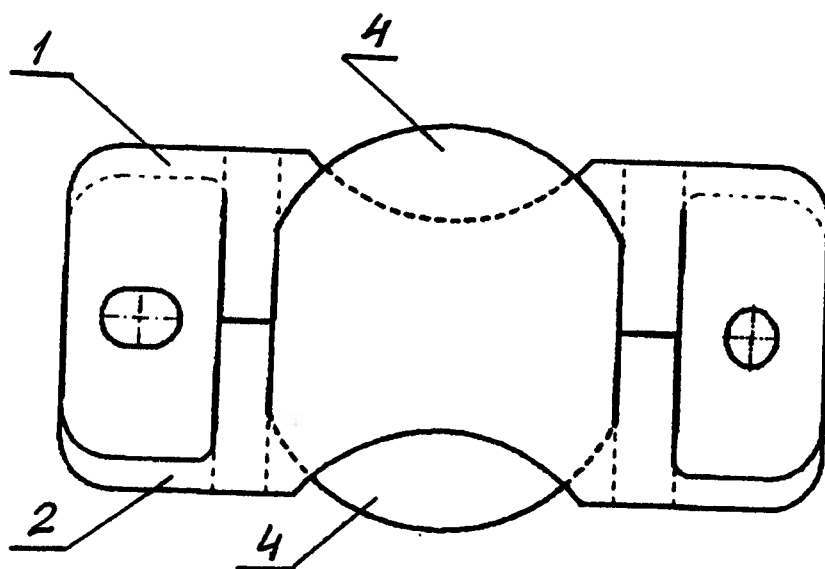


Fig. 1

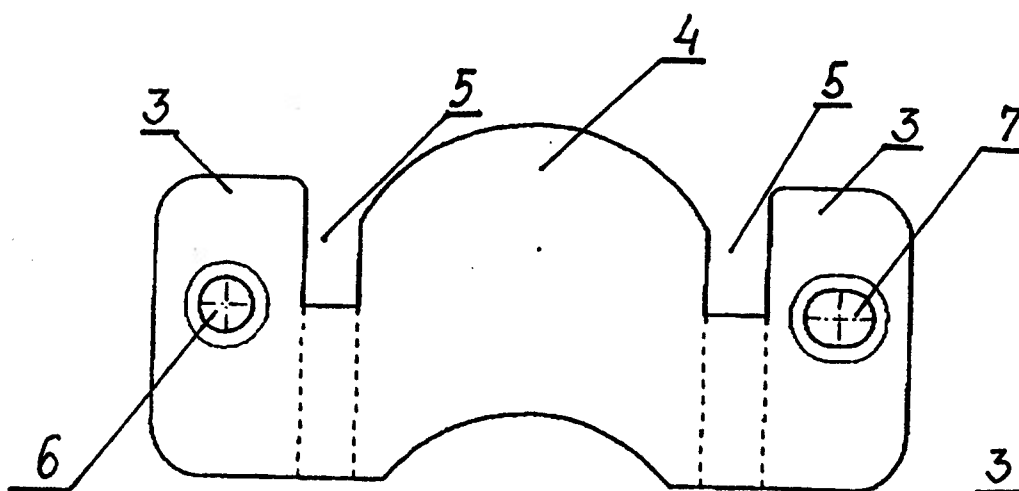


Fig. 2

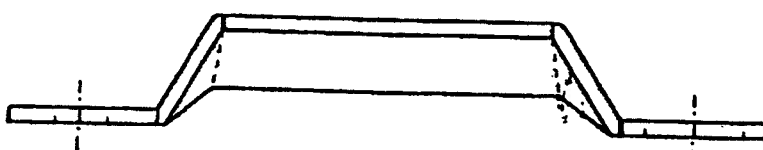


Fig. 3

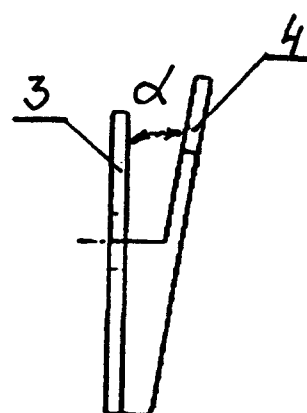


Fig. 4

ZAKŁAD METALOWY P.O.U.H.  
 Roman Hoffmann  
 64-840 BUDZYN  
 ul. Piłsudskiego 48 i Os. Cechowe 48  
 tel./fax 76 43-756, 28-44-757  
 NIP - 766-000-000 Regon - 570032955

*Hoffmann*

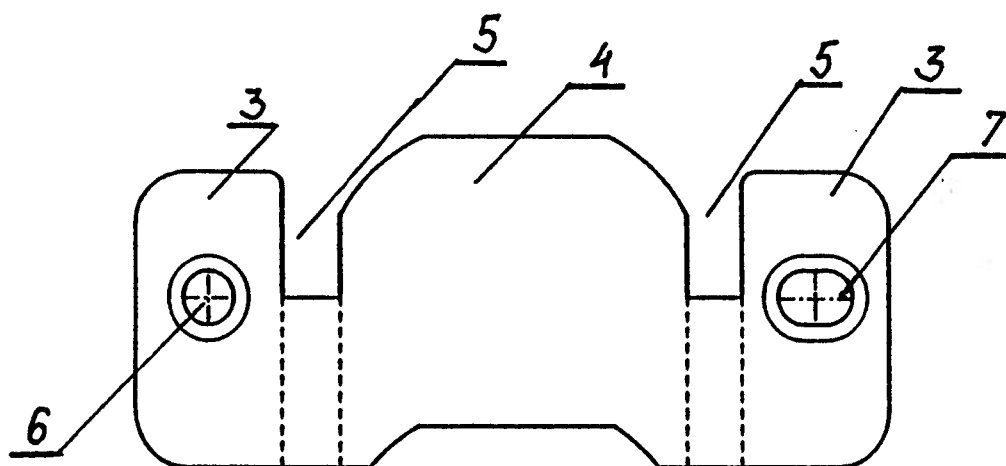


Fig. 5

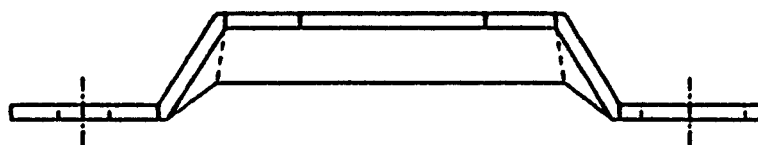


Fig. 6

**ZAKŁAD METALOWY**  
**Roman Hoffmann**  
**64-840 BUDZYN**  
ul. Piłsudskiego 15 i Ol. Cechowe 46  
tel./fax 067/28-43-756, 28-44-757  
NIP - 766-000-90-40, Regon - 570032955

*Hoffmann*